

elenco
prezzi

elenco.
prezzi anno 2000

elenco
prezzi
elenco
prezzi
elenco
prezzi
elenco
prezzi

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

in cantiere ci vuole **ilmetro**

Gestione elenchi prezzi

Analisi prezzi

Contabilità lavori pubblici (legge Merloni)

Piani di sicurezza (D. Lgs. 494 - 528 - 626)

ilmetro²⁰⁰⁰
studio

ilmetro²⁰⁰⁰
ll.pp.

ilmetro²⁰⁰⁰
sicurezza 494

Il Metro 2000: il software veramente semplice e completo per la preventivazione, la contabilità delle Opere pubbliche, la realizzazione dei piani di sicurezza secondo il D. Lgs. 494. Nella nuova versione a 32 bit, con tante nuove funzionalità.



www.stadata.com
S.T.A. DATA Srl
C.so Raffaello 12 - 10126 Torino
Tel. 011-66.99.345
Fax 011-66.99.375
info@stadata.com



pratiche²⁰⁰⁰

A portata di mouse la gestione delle Pratiche Burocratiche e della Modulistica per Opere Edili.



Calcolo automatico dei carichi di neve e vento secondo il DM 16-1-96.

☐ Sono interessato a ricevere CD demo gratuito + freeware
Nome _____ Società/Studio _____
Indirizzo _____
CAP _____ Città _____ Prov _____
Tel. _____ fax _____ cellulare _____
E-mail _____ Firma _____

GESTIONE CANTIERI

la **Nuova Soluzione** per

IL CALCOLO STRUTTURALE



*Se sei stanco del solito input, dei programmi tutti uguali, delle complicazioni inutili, scegli la nuova idea di S.T.A. DATA: **PIANO C.A.** Finalmente puoi disegnare la pianta strutturale del tuo edificio in c.a. con pochi comandi partendo dal foglio bianco o dalla pianta di un architettonico.*

***PIANO C.A.** mentre disegna ti aiuta a decidere l'orditura dei solai e a ripartire i carichi sulle travi e sui travetti; trasmette in automatico tutti i dati al modulo di calcolo che propone l'armatura e le sezioni ottimali anche per le strutture in zona sismica. Genera rapidamente le tavole esecutive e le relazioni di calcolo nel modo che avevi sempre desiderato; puoi salvare i disegni in dxf per gestirli anche con il tuo cad.*

Noi ne siamo certi: hai finalmente trovato il programma che fa per te!



www.stadata.com

S.T.A. DATA Srl
C.so Raffaello 12 - 10126 Torino
Tel. 011-66.99.345
Fax 011-66.99.375
info@stadata.com



CD DEMO
FREEWARE
GRATUITO

pratiche 2000

A portata di mouse la gestione delle Pratiche Burocratiche e della Modulistica per Opere Edili.

canv

Calcolo automatico dei carichi di neve e vento secondo il DM 16-1-96.

☐ Sono interessato a ricevere CD demo gratuito + freeware

Nome _____ Società/Studio _____

Indirizzo _____

CAP _____ Città _____ Prov _____

Tel. _____ fax _____ cellulare _____

E-mail _____ Firma _____

CALCOLO STRUTTURALE

ELENCO PREZZI

ANNO 2000

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

PRESENTAZIONE

Si è giunti non senza difficoltà dovuta al lungo lavoro di preparazione, alla quinta edizione dell'Elenco Prezzi, che conferma l'interesse da parte dell'Ordine degli Architetti a continuare nella definizione di un indirizzo di previsione dei costi di fabbricazione in modo "oggettivo", basato su un confronto critico delle correnti valutazioni economiche. per poter proporre, in sostanza, un riferimento per quanto possibile autorevole ed attendibile, in materia di determinazione o di verifica dei computi di spesa e delle categorie di opere.

Il lavoro va oltre al semplice aggiornamento e consiste in una profonda rielaborazione del testo che comprende un ampliamento dei settori trattati ed un maggior numero delle voci, svolta con una struttura interna supportata da rinnovati programmi di gestione ed elaborazione dati.

Anche la presente pubblicazione è indirizzata verso un servizio di interesse sociale oltretutto progettuale e culturale, con l'auspicio che possa diventare un punto di riferimento non solo per gli Architetti, ma anche per altri "addetti ai lavori", come strumento di analisi e confronto per le attività professionali e di impresa cui attiene, in campo pubblico e privato.

IL PRESIDENTE DELL' ORDINE
Dott. Arch. **Piera Spotorno**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLE PROVINCIA DI CUNEO ELENCO PREZZI ELEMENTARI ED OPERE COMPIUTE

Quinta edizione

La favorevole accoglienza della quarta edizione dell'elenco prezzi Architetti ha invogliato la Commissione a ciò preposta a continuare nel lungo e laborioso lavoro di aggiornamento ed ampliamento dell'opera, che ha permesso di giungere alla stampa della quinta edizione.

L'obiettivo è stato aumentare gli argomenti trattati, approfondire quelli già presenti e di conseguenza implementare il numero delle voci in elenco definite da una migliore suddivisione dei capitoli, con particolare riguardo ai settori carenti. In ciò sono stati di grande aiuto i suggerimenti dei colleghi, mai abbastanza numerosi.

Rinnovo l'invito a far pervenire alla segreteria dell'Ordine suggerimenti scritti, osservazioni, integrazioni, in modo che l'esperienza di ognuno possa essere messa al servizio di tutti, nell'interesse comune di migliorare sempre di più il lavoro base di una prossima edizione.

Piccole modifiche sono state apportate anche alla veste grafica, nell'ottica di una maggiore chiarezza e facilità di consultazione.

Come di consueto si rendono necessarie alcune precisazioni.

I prezzi riportati nella presente pubblicazione rappresentano il valore medio più probabile nell'ambito provinciale e sono riferiti a forniture e lavori normali di media entità per costruzioni civili o industriali, eseguiti impiegando materiali di buona qualità.

Per lavori di entità limitata (riordino, manutenzione, recupero di stabili) i prezzi in elenco nel presente volume sono suscettibili di aumento sino al 20 %, in considerazione del maggior costo delle piccole forniture, dell'entità ridotta delle opere e/o delle particolari condizioni di esecuzione.

Per i metodi di misurazione non espressamente specificati valgono il Capitolato Speciale d'Appalto e le consuetudini d'uso.

Tutte le voci presenti devono essere considerate come prezzi di applicazione in quanto sono comprensive delle spese generali ed utile di impresa, valutate pari rispettivamente alla quota media del 15 % e del 10 %.

La presente edizione è disponibile anche su CD informatico contenente i dati in formato MS ACCESS. Sul CD sarà presente un programma funzionante in Window 95,98,NT che consente la ricerca delle voci di elenco, la stampa del prezzario e l'esportazione dei dati nei formati: Word ed Excel.

Un caloroso ringraziamento va ai membri della Commissione, architetti MASSIMO AIMAR, EDOARDO AMENTA, CLAUDIO BERTANO, FRANCESCA LANDRIANI, DANILO MANASSERO, CARLO MERLO, MONICA PERNO ed ENZO VASSALLO, ai componenti del Consiglio dell'Ordine ed a tutti gli iscritti che hanno contribuito a questa realizzazione.

* L'asterisco a fianco di alcune voci in elenco sta ad indicare la loro valenza bioecologica

IL VICEPRESIDENTE
Dott. Arch. **Marco Botto**

Castello di Barolo (CN) - Realizzazione dei serramenti "in stile".



L'insieme è fatto di particolari.

Finestra e persiana con sminchia goica.



Noi curiamo l'insieme

Finestra con scuretti interni. Trattamento con vernici ecologiche.



...e i particolari.

Azienda con
"SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO"
Secondo la norma UNI EN ISO 9002

Cobola Falegnameria:
l'attenzione e la cura
della produzione
artigianale,
con il supporto
delle tecnologie
più avanzate.



Serramenti in legno
esterni ed interni su misura

Via Valle Po, 16 - 12030 SANFRONT (CN) Italy

Tel. +39 0175 948.238 - Fax +39 0175 948.238


[Http://www.cobolafalegnameria.it](http://www.cobolafalegnameria.it)

E-mail: cobola@cnnet.it

Diagnostica

In abbinamento alla indispensabile ricerca storica, la PRIMAT mette a disposizione del Professionista una accurata analisi chimico-fisica dei materiali originali e la mappatura del degrado corticale:

- Analisi stratigrafica con supporto fotografico.
- Analisi chimico-fisiche delle malte e degli intonaci - tipo di legante, rapporto inerti legante, curva granulometrica e natura degli inerti.
- Presenza e quantificazione dei sali idrosolubili (nitrati, solfati, cloruri).
- Situazione dell'umidità presente all'interno delle murature e negli ambienti (sistema CM% al carburo di calcio, Umidtest, Novasina 2001 ecc).
- Termografia.
- Mappatura del degrado su prospetto.



Mole Antonelliana - Torino

Sistema non distruttivo per la eliminazione dell'umidità di risalita

Soluzioni definitive per l'eliminazione dei fenomeni di umidità nei vecchi edifici.

- Servizio di "diagnostica" professionale.
- Sistemi che agiscono sulla totalità dell'edificio, pavimenti compresi.
- Sistema assolutamente "non distruttivo" reversibile.
- Miglioramento della qualità ambientale.

Ricette per il restauro

- Fornitura di impasti su ricetta originale "a campione".
- Ricerca e fornitura di calci naturali, finiture minerali, ricette per sottofondi e finiture "coccio pesto".
- Consolidamenti e recuperi lapidei.

Consolidamento e rinforzo strutturale

- Consolidamento di murature slegate con calci idrauliche naturali fluidificate.
- Rinforzo strutturale mediante fibre e barre di carbonio.

Finiture e colori naturali

- Tinte minerali a base di silicati purissimi.
- Tinte minerali a base di calce naturale.
- Terre naturali.
- Finiture colorate in pasta.

Bioarchitettura

- Studio dell'impatto ambientale della costruzione civile nel pieno rispetto della natura e della salute.
- Impiego di prodotti naturali minerali, antiallergici, naturalmente traspiranti quali la calce idraulica naturale, silicati purissimi, sughero, ecc.



Santuario Madonna dei Boschi - Boves



Abbazia di Staffarda

PRIMAT s.r.l.

Recupero conservativo - risanamento
manutenzione - diagnostica

Via Garibaldi, 17 - 13856 Vigliano B.se BIELLA
Tel/Fax 015 51.28.29

Indice capitoli

MANODOPERA

1 OA	MANODOPERA	pag. 19
------	------------	---------

PREZZI ELEMENTARI

2 OB	INERTI	pag. 20
3 OC	LEGANTI MALTE CALCESTRUZZI	pag. 21
4 OD	LATERIZI	pag. 24
5 OI	ISOLANTI E COIBENTI	pag. 27
6 OM	MATERIALI METALLICI	pag. 30
7 OE	CANNE E TUBI	pag. 32
8 OS	PORTE E SERRAMENTI	pag. 35
9 ON	LEGNAMI	pag. 38
10 OP	PAVIMENTI	pag. 39
11 OG	MATERIALI DA DECORATORI	pag. 42
12 OO	MARMI E PIETRE	pag. 43
13 OY	SEMILAVORATI	pag. 46
14 OU	MATERIALI SPECIALI	pag. 49
15 OT	VETRI E SIMILI	pag. 51
16 OF	MANUFATTI IN CEMENTO	pag. 53
17 OX	MATERIALE IDROTERMOSANITARIO	pag. 56
18 OH	MATERIALE PER ELEVATORI	pag. 64
19 OW	MATERIALI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI	pag. 65
20 OZ	MATERIALI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	pag. 72
21 OK	MATERIALI PER ARREDO URBANO	pag. 76

NOLI

22 OV	NOLI	pag. 78
-------	------	---------

OPERE COMPIUTE

28 AA	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	pag. 85
29 AB	MOVIMENTI TERRA	pag. 92
30 AZ	FONDAZIONI SPECIALI, TRIVELLAZIONI E PALIFICAZIONI	pag. 94
31 BA	CEMENTO ARMATO	pag. 95
32 BB	MURATURE E TRAMEZZI	pag. 99
33 BC	VOLTE E SOLAI	pag. 103
34 BD	TETTI	pag. 107
35 BG	PARETI MOBILI, PARETI ATTREZZATE, CONTROSOFFITTI	pag. 111
36 DA	INTONACI E CORNICI	pag. 114
37 FA	SOTTOFONDI, VESPAI, INTERCAPEDINI, CORNICI	pag. 116
38 FB	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	pag. 118
39 FC	PALCHETTI IN LEGNO	pag. 124
40 HA	MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI	pag. 125
41 HB	FACCIAE VENTILATE	pag. 128
42 LA	CANNE FUMARIE E CAMINI	pag. 130

43 LB	OPERE IN PIETRA	pag. 132
44 LC	OPERE IN LEGNO	pag. 136
45 LD	VETRI, VETROCEMENTO, POLICARBONATO	pag. 137
46 LE	OPERE METALLICHE	pag. 139
47 LF	OPERE DA LATTONIERE	pag. 141
48 LG	OPERE DA DECORATORE E VERNICIATORE	pag. 143
49 LH	SERRAMENTI	pag. 146
50 IT	IMPIANTI TERMICI	pag. 151
51 II	IMPIANTO IDRICOSANITARIO	pag. 156
52 IE	IMPIANTO ELETTRICO	pag. 164
53 IP	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	pag. 174
54 IA	IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI	pag. 179
55 MA	AREE VERDI	pag. 181
56 NA	IMPIANTI SPORTIVI	pag. 186
57 NC	ARREDO URBANO	pag. 188
58 PA	FOGNATURE	pag. 190
59 PB	OPERE STRADALI	pag. 194
60 RA	OPERE DI RESTAURO	pag. 197
61 SA	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	pag. 200
62 ZA	ASSISTENZE E POSE IN OPERA	pag. 202

SOMMARIO OPERE COMPIUTE

28 AA	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	pag. 205
29 AB	MOVIMENTI TERRA	pag. 207
30 AZ	FONDAZIONI SPECIALI, TRIVELLAZIONI E PALIFICAZIONI	pag. 212
31 BA	CEMENTO ARMATO	pag. 214
32 BB	MURATURE E TRAMEZZI	pag. 218
33 BC	VOLTE E SOLAI	pag. 221
34 BD	TETTI	pag. 224
35 BG	PARETI MOBILI, PARETI ATTREZZATE, CONTROSOFFITTI	pag. 226
36 DA	INTONACI E CORNICI	pag. 228
37 FA	SOTTOFONDI, VESPAI, INTERCAPEDINI, CORNICI	pag. 230
38 FB	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	pag. 232
39 FC	PALCHETTI IN LEGNO	pag. 237
40 HA	MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI	pag. 238
41 HB	FACCIAE VENTILATE	pag. 240
42 LA	CANNE FUMARIE E CAMINI	pag. 241
43 LB	OPERE IN PIETRA	pag. 242
44 LC	OPERE IN LEGNO	pag. 245
45 LD	VETRI, VETROCEMENTO, POLICARBONATO	pag. 246
46 LE	OPERE METALLICHE	pag. 248
47 LF	OPERE DA LATTONIERE	pag. 249
48 LG	OPERE DA DECORATORE E VERNICIATORE	pag. 251
49 LH	SERRAMENTI	pag. 253
50 IT	IMPIANTI TERMICI	pag. 256
51 II	IMPIANTO IDRICOSANITARIO	pag. 260
52 IE	IMPIANTO ELETTRICO	pag. 265
53 IP	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	pag. 272
54 IA	IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI	pag. 275
55 MA	AREE VERDI	pag. 276
56 NA	IMPIANTI SPORTIVI	pag. 278
57 NC	ARREDO URBANO	pag. 279
58 PA	FOGNATURE	pag. 280
59 PB	OPERE STRADALI	pag. 283
60 RA	OPERE DI RESTAURO	pag. 285
61 SA	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	pag. 287
62 ZA	ASSISTENZE E POSE IN OPERA	pag. 288



12084 - MONDOVÌ - via vecchia di Pianfei, 2b
TEL. 017442468 - FAX 0174551372
www.pilone.it - Email: info@pilone.it

BIO-TERM^{MD}

I prodotti della gamma BIO-TERM abbinano alte prestazioni a prodotti altamente ecologici in quanto ottenuti esclusivamente da miscele di argilla, non utilizzando tecniche artificiali di alleggerimento (inserimento nell'impasto di polistirolo, fanghi o altri rifiuti di lavorazioni industriali).

I blocchi BIO-TERM consentono la realizzazione di murature che forniscono ottime prestazioni di isolamento termico e acustico conservando ampiamente i requisiti di resistenza meccanica. Tali risultati sono comprovati dalle prove eseguite presso laboratori accreditati nel pieno rispetto della normativa vigente.

PROPRIETÀ MECCANICHE

<i>Resistenza caratteristica a compressione in direzione dei carichi verticali</i>	16 ÷ 23 MPa
<i>Resistenza caratteristica a compressione in direzione ortogonale ai carichi verticali</i>	2 ÷ 6 MPa

PROPRIETÀ DI ISOLAMENTO TERMICO


<i>Resistenza termica areica del blocco</i>	0.395 ÷ 1.195 [m² K / W]
<i>Conducibilità equivalente del blocco</i>	0.25 ÷ 0.31 [W / m K]

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO


<i>Parete non intonacata spessore 12 cm</i>	REI 120
<i>Parete non intonacata spessore > 20 cm</i>	REI 180

MURATURA SPESSORE 30 cm

<i>Resistenza caratteristica a compressione</i>	6,81 MPa
<i>Resistenza caratteristica a taglio</i>	0.14 MPa
<i>Trasmittanza parete intonacata</i>	0.71 W / m² K
<i>Indice di potere fonoisolante a 500 Hz</i>	50 dB
<i>Resistenza al fuoco</i>	REI 180



					
PRODOTTO	c 45 12 x 30 x 19	c 45 20 x 30 x 19	c 45 25 x 30 x 19	c 55 25 x 30 x 19	c 45 23 x 11 x 14
Dimensioni l x b x h [cm]	12 x 30 x 19	20 x 30 x 19	25 x 30 x 19	25 x 30 x 19	23 x 11 x 14
Foratura [%]	42,0	42,5	44,1	54,0	44,1
Massa volumica [kg/m³]	900	890	860	730	890
Peso medio [kg]	6,15	9,5	11,7	10,2	3,2
Impiego	Muratura portante in zona sismica	Muratura portante in zona sismica	Muratura portante in zona sismica	Muratura portante	Muratura portante in zona sismica

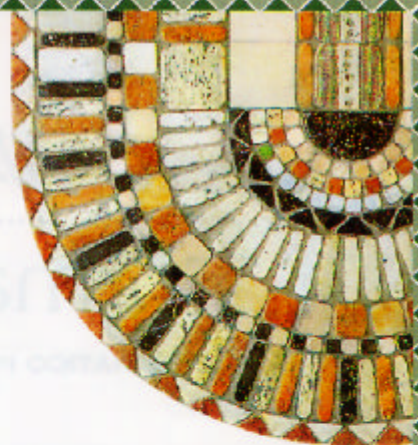

Marini in grandi formati a basso spessore, ricomposti con inserti in cristallo, cocciopesto, cotto ad intarsio, graniglie per top e lavelli, pietre e marmi sagomati, rifiniture in acciaio, seminate in opera ineccepibili, legni a superficie naturale in doghe flottanti, parquet anticati ed a disegno. Acciaio ed ottone spazzolato, vetro stratificato, faggio ed acero, vetro freddo utilizzati in bagno e cucina.

Le giuste scelte.



Bohème



Opéra



Aïda



Tessuti tendaggi e coordinati



maes
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI
COORDINATI

Operiamo fornendo e posando i materiali con professionisti, privati ed imprese, per ristrutturazioni, nuove edificazioni, ambienti destinati al residenziale ed al terziario.

A Vostra disposizione sala mostra di 1.500 mq e personale qualificato.

12038 Savigliano - via Montebianco, 14 - tel. 0172 71 47 00 - fax 0172 21 005

e-mail: maes@isiline.it

La MAES opera in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

PREZZI ELEMENTARI

ARCHITETTI 2000

MANODOPERA - 0A

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1	0A.100.000	Assistente artigiano. (quarantaduemilaquattrocento/h)	h	42.400	21,90
2	0A.110.000	Operaio specializzato artigiano.Prestazione di mano d'opera compresi il nolo ed il normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonchè l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere. (quarantamilaseicento/h)	h	40.600	20,97
3	0A.111.000	Operaio qualificato artigiano.Prestazione di mano d'opera compresi il nolo ed il normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonchè l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere. (trentottomilatrecento/h)	h	38.300	19,78
4	0A.112.000	Operaio comune artigiano.Prestazione di mano d'opera compresi il nolo ed il normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai, nonchè l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere. (trentacinquemiladuecento/h)	h	35.200	18,18
5	0A.113.000	Organizzazione, tracciamenti, trasporti dei materiali sul luogo d'impiego, energia elettrica, materiali di consumo etc. per opere affidabili a terzi. (centoottantamila/h)	h	180.000	92,96

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

INERTI - 0B

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
6	0B.001.000	Sabbia lavata Kg/mc 1400. (quarantacinquemila/mc)	mc	45.000	23,24
7	0B.002.000	Sabbia silicea Kg/mc 1450. (centodiecimila/mc)	mc	110.000	56,81
8	0B.003.000	Ghiaia 10/30 kg/mc 1575. (trentaseimila/mc)	mc	36.000	18,59
9	0B.004.000	Ghiaia 30/50 ciot. kg/mc 1575. (trentacinquemila/mc)	mc	35.000	18,08
10	0B.005.000	Graniglia di cava kg/mc 1500. (settantamila/mc)	mc	70.000	36,15
11	0B.006.000	Naturale di fiume kg/mc 1650. (trentaquattromila/mc)	mc	34.000	17,56
12	0B.007.000	Terreno vegetale kg/mc 1700. (trentaduemila/mc)	mc	32.000	16,53
13	0B.008.000	Terreno per riempimento. (ventiseimila/mc)	mc	26.000	13,43
14	0B.009.000	Sabbione. (quarantunomila/mc)	mc	41.000	21,17
15	0B.010.000	Pietrischetto di pezzatura media o minuta per lavori di pavimentazione. (trentasettemila/mc)	mc	37.000	19,11

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

LEGANTI MALTE E CALCESTRUZZI - 0C

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
16	0C.010.000	Cemento 325 in sacchi. (diciannovemila/q)	q	19.000	9,81
17	0C.011.000	Cemento 425 in sacchi. (ventiduemila/q)	q	22.000	11,36
18	0C.012.000	Cemento bianco 525 in sacchi. (trentacinquemila/q)	q	35.000	18,08
19	0C.013.000	Cemento pronta presa. (seicentodieci/Kg)	Kg	610	0,32
20	0C.014.000	Cemento tipo EMACO 55. (centotrentottomila/q)	q	138.000	71,27
21	0C.015.000	Cemento tipo EMACO S 88/C. (centocinquantacinquemila/q)	q	155.000	80,05
22	0C.016.000	Calce idrata. (quindicimilacinquecento/q)	q	15.500	8,01
23	0C.017.000	Calce idraulica. (tredicimilacinquecento/q)	q	13.500	6,97
24	0C.020.000	Calinto. (diciassettemiladuecento/q)	q	17.200	8,88
25	0C.021.000	Scagliola. (ventiquattromilaottocento/q)	q	24.800	12,81
26	0C.022.000	Scagliola per rasatura Toro T. (trentunomilatrecento/q)	q	31.300	16,17
27	0C.024.000	Rasatura color. Persano. (sessantatremila/q)	q	63.000	32,54
28	0C.050.000	Malta bastarda preparata con impastatrice meccanica. (centosettantamila/mc)	mc	170.000	87,80
29	0C.051.000	Malta di cemento tipo 325 preparata con impastatrice meccanica. (centoottantacinquemila/mc)	mc	185.000	95,54
30	0C.052.000	Malta di cemento antiritiro preparata con impastatrice meccanica. (duemilioniottocentocinquantaduemila/mc)	mc	2.852.000	1.472,94

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

LEGANTI MALTE E CALCESTRUZZI - 0C

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
31	0C.055.000	Malta bastarda con acrilici nella misura del 30% di acqua preparata con impastatrice meccanica. (trecentoottantamila/mc)	mc	380.000	196,25
32	0C.056.000	Malta tixotropica -intomalt-. (duemilioniduecentomila/mc)	mc	2.200.000	1.136,21
33	0C.060.000	Cls. preconfezionato 325 R'c K 15 N/mm ² . (ottantacinquemila/mc)	mc	85.000	43,90
34	0C.062.000	Cls. preconfezionato 325 R'c K 20 N/mm ² . (novantacinquemila/mc)	mc	95.000	49,06
35	0C.063.000	Cls. preconfezionato 325 R'c K 25 N/mm ² . (centosettemila/mc)	mc	107.000	55,26
36	0C.064.000	Cls. preconfezionato 325 R'c K 30 N/mm ² . (centoventimila/mc)	mc	120.000	61,97
37	0C.070.000	Cls. preconfezionato 425 R'c K 25 N/mm ² . (centodiecimila/mc)	mc	110.000	56,81
38	0C.071.000	Cls. preconfezionato 425 R'c K 30 N/mm ² . (centoventiquattromila/mc)	mc	124.000	64,04
39	0C.072.000	Cls. preconfezionato 425 R'c K 35 N/mm ² . (centotrentaquattromila/mc)	mc	134.000	69,21
40	0C.073.000	Cls. preconfezionato 425 R'c K 40 N/mm ² . (centoquarantacinquemila/mc)	mc	145.000	74,89
41	0C.075.000	Cls. prec. bianco 350/525. (duecentotrentamila/mc)	mc	230.000	118,79
42	0C.080.000	Cls. con argilla 300/325. (centoottantacinquemila/mc)	mc	185.000	95,54
43	0C.085.000	Cls. con perlite 250/325. (centonovantottomila/mc)	mc	198.000	102,26
44	0C.090.000	Cls. con vermiculite 250/325. (duecentoquattromila/mc)	mc	204.000	105,36
45	0C.091.000	Fluidificante ritardante per calcestruzzi con spiccato effetto fluidificante. Conforme alla UNI 7107/72. Fornito e posto in opera a regola d'arte.	Kg	1.500	0,77

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

LEGANTI MALTE E CALCESTRUZZI - 0C

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(millecinquecento/Kg)			
46	0C.092.000	Fluidificante aerante per confezionamento di calcestruzzi inglobanti una maggior percentuale controllata di aria (non oltre il 4-5%). Conforme alla norma UNI 7106/72. Fornito e posto in opera a regola.			
		(millequattrocentocinquanta/Kg)	Kg	1.450	0,75
47	0C.093.000	Superfluidificante per calcestruzzo, a base di polimeri sintetici polifunzionali completamente esente da cloruro, per la produzione di calcestruzzo superfluido a basso rapporto acqua-cemento. Conforme alla norma UNI 8145. Fornito e posto in opera a regola d'arte.			
		(millenovecento/Kg)	Kg	1.900	0,98
48	0C.094.000	Ritardante di presa e di indurimento per calcestruzzo. Conforme alla norma UNI 7104/72. Fornito e posa in opera a regola d'arte.			
		(millecento/Kg)	Kg	1.100	0,57
49	0C.095.000	Antigelo "esente da cloruro" per calcestruzzi e malte. Conforme alla norma UNI 7109/72. Fornito e posa in opera a regola d'arte.			
		(duemilasettecento/Kg)	Kg	2.700	1,39
50	0C.096.000 (*)	Grassello di calce cotto a legna e stagionato in buca per almeno sei mesi.			
		(ventottomila/q)	q	28.000	14,46
51	0C.097.000 (*)	Calce idrata e tufo pozzolanico.			
		(quarantatremila/q)	q	43.000	22,21
52	0C.100.000	Collante per piastrelle.			
		(cinquemila/mq)	mq	5.000	2,58

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

LATERIZI - 0D

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
53	0D.001.000 (*)	Mattoni portanti a incastro addizionati con segatura di legno e / o pula di riso, di cm 38 x 19 x 25. (duemilatrecento/cd)	cd	2.300	1,19
54	0D.002.000 (*)	Mattoni portanti a incastro addizionati con segatura di legno e / o pula di riso, di cm 20 x 19 x 25. (milleottocento/cd)	cd	1.800	0,93
55	0D.003.000 (*)	Mattone pieno crudo, di 5.5x11.5x23.5 cm. (quattrocentocinquanta/cd)	cd	450	0,23
56	0D.010.000	Mattoni pieni 6x12x24 a macchina. (trecentoottanta/cd)	cd	380	0,20
57	0D.011.000	Mattoni semipieni 6x12x24. (duecentocinquanta/cd)	cd	250	0,13
58	0D.012.000	Mattoni 27 fori 12x14x24. (quattrocento/cd)	cd	400	0,21
59	0D.013.000	Mattoni 9 fori 12x12x24. (quattrocentoventi/cd)	cd	420	0,22
60	0D.014.000	Mattoni forati 8x15x30. (trecentosettanta/cd)	cd	370	0,19
61	0D.015.000	Mattoni forati 12x15x30. (quattrocento/cd)	cd	400	0,21
62	0D.016.000	Mattoni paramano 6x12x24 sabbiati a macchina. (cinquecentosessanta/cd)	cd	560	0,29
63	0D.017.000	Mattoni 6x12x24 fabbricati a mano. (milleduecentocinquanta/cd)	cd	1.250	0,65
64	0D.018.000	Mattoni refrattari. (milleduecento/cd)	cd	1.200	0,62
65	0D.019.000	Blocchi leca 8x20x50 a vista. (milleseicento/cd)	cd	1.600	0,83
66	0D.020.000	Blocchi leca 12x20x50 a vista. (duemilacinquecento/cd)	cd	2.500	1,29
67	0D.021.000	Blocchi leca 20x20x50 a vista.	cd	3.900	2,01

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

LATERIZI - 0D

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(tremilanovecento/cd)			
68	0D.022.000	Blocchi leca 25x20x50 a vista.			
		(quattromilaottocento/cd)	cd	4.800	2,48
69	0D.023.000	Blocchi cemento 10x20x50.			
		(millecento/cd)	cd	1.100	0,57
70	0D.024.000	Blocchi cemento 20x20x50.			
		(millenovecento/cd)	cd	1.900	0,98
71	0D.025.000	Blocchi cemento 25x20x50.			
		(duemilaquattrocento/cd)	cd	2.400	1,24
72	0D.026.000	Tavelloni 6x25x100.			
		(ottomilacinquecento/mq)	mq	8.500	4,39
73	0D.027.000	Tavalle 3.5x25x40.			
		(undicimila/mq)	mq	11.000	5,68
74	0D.028.000	Blocchi Poroton 8x20x40.			
		(millecento/cd)	cd	1.100	0,57
75	0D.029.000	Blocchi Poroton 20x20x40.			
		(duemilanovecento/cd)	cd	2.900	1,50
76	0D.030.000	Blocchi per solai 16x18x20.			
		(milleventi/cm/mq)	cm/mq	1.020	0,53
77	0D.031.000	Blocchi per solai 30 (12+18).			
		(milleventi/cm/mq)	cm/mq	1.020	0,53
78	0D.045.000	Tegole portoghesi.			
		(mille/cd)	cd	1.000	0,52
79	0D.046.000	Tegole marsigliesi.			
		(novecento/cd)	cd	900	0,46
80	0D.047.000	Tegole grisificate.			
		(millequattrocento/cd)	cd	1.400	0,72
81	0D.048.000	Coppi piemontesi vecchi.			
		(milletrecento/cd)	cd	1.300	0,67
82	0D.049.000	Coppi fermaneve.	cd	6.000	3,10

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

LATERIZI - 0D

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(seimila/cd)			
83	0D.050.000	Tegole portoghesi fermaneve.			
		(seimila/cd)	cd	6.000	3,10

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

ISOLANTI E COIBENTI - 01

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
84	01.008.000	Pann. fibra vetro d 25 cm 5. (cinquemilacinquecento/mq)	mq	5.500	2,84
85	01.009.000	Pann. fibra vetro d 25 cm 6. (seimilaseicento/mq)	mq	6.600	3,41
86	01.010.000	Pann. fibra vetro d 30 cm 4. (seimilacinquecento/mq)	mq	6.500	3,36
87	01.012.000	Pann. fibra vetro d 40 cm 4. (ottomilacento/mq)	mq	8.100	4,18
88	01.013.000	Pann. fibra vetro d 70 cm 4. (diciottomila/mq)	mq	18.000	9,30
89	01.015.000	Pann. fonoassorbente 4 cm. (ventimila/mq)	mq	20.000	10,33
90	01.016.000	Fibra vetro in rotoli cm 5. (cinquemila/mq)	mq	5.000	2,58
91	01.017.000	Fibra vetro sottopavimento mm 3. (tremiladuecento/mq)	mq	3.200	1,65
92	01.019.000	Feltro in poliuretano 6 mm. (quattromilacinquecento/mq)	mq	4.500	2,32
93	01.020.000 (*)	Argilla espansa in sacchi 8/20. (centocinquemila/mc)	mc	105.000	54,23
94	01.022.000 (*)	Sughero sfuso. (centotrentamila/mc)	mc	130.000	67,14
95	01.024.000	Polistirolo per alleggerimento. (sessantacinquemila/mc)	mc	65.000	33,57
96	01.026.000	Polistirene estruso H D 4 cm. (tredicimilacinquecento/mq)	mq	13.500	6,97
97	01.027.000	Polistirene estruso H D 5 cm. (sedicimilaottocento/mq)	mq	16.800	8,68
98	01.030.000	Polistirene estruso H D 2.5. (novemilacinquecento/mq)	mq	9.500	4,91

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

ISOLANTI E COIBENTI - 01

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
99	01.035.000	Poliuretano 6 cm. (quarantatremila/mq)	mq	43.000	22,21
100	01.036.000	Thermomanto (polistirolo) 6 cm. (ventisettemila/mq)	mq	27.000	13,94
101	01.040.000	Intonaco antincendio cl. 120. (quarantacinquemila/q)	q	45.000	23,24
102	01.041.000	Intonaco antincendio tipo "IGNIVER / VIC". (trecentoventimila/q)	q	320.000	165,27
103	01.045.000	Rete in fibra antincendio. (quindicimila/mq)	mq	15.000	7,75
104	01.046.000 (*)	Rotolo in fibra di iuta agugliata per isolamento anticalpestio, da 5 mm. (cinquemila/mq)	mq	5.000	2,58
105	01.047.000 (*)	Rotolo in fibra di iuta, agugliata per isolamento anticalpestio da 10 mm. (ottomilaottocento/mq)	mq	8.800	4,54
106	01.048.000 (*)	luta in fiocco, per riempimento intercapedini dei telai delle finestre. (cinquemilanovecento/Kg)	Kg	5.900	3,05
107	01.049.000 (*)	Materassino in fibra di lino, da 40 mm. (tredicimilacinquecento/mq)	mq	13.500	6,97
108	01.055.000 (*)	Rotolo per isolamento termico in cocco da 50 mm. (novemila/mq)	mq	9.000	4,65
109	01.057.000 (*)	Pannello in fibra di legno trattato con resine, per sottotetto, da 22 mm. (tredicimila/mq)	mq	13.000	6,71
110	01.059.000 (*)	Pannello extra poroso in fibra di legno, da 40 mm (sedicimilaottocento/mq)	mq	16.800	8,68
111	01.060.000 (*)	Pannello extra poroso in fibra di legno, da 60 mm (ventiquattromilaseicento/mq)	mq	24.600	12,70
112	01.065.000 (*)	Sughero in granella, con granulometria 4/8 mm, 60 Kg/mc, pluriventilato e vagliato, privo di residui marcescibili (duecentodiecimila/mc)	mc	210.000	108,46
113	01.066.000 (*)	Sughero biondo in pannelli saldati senza l'uso di colle, 1 cm di spessore	mq	8.500	4,39

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

ISOLANTI E COIBENTI - 01

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(ottomilacinquecento/mq)			
114	01.070.000 (*)	Agglomerato di legno mineralizzato e cemento in pannelli prefabbricati, spessore 6 cm			
		(ventiquattromila/mq)	mq	24.000	12,39
115	01.072.000 (*)	Pannello in fibra di legno, per isolamenti termo-acustici sottopavimento, da 19 mm			
		(seimilacinquecento/mq)	mq	6.500	3,36
116	01.073.000 (*)	Legno mineralizzato e cemento sfuso			
		(centosessantacinquemila/mc)	mc	165.000	85,22
117	01.074.000 (*)	Fibra di cellulosa riciclata per sottotetto, a spruzzo, per 3 cm di spessore			
		(diecimila/mq)	mq	10.000	5,16
118	01.075.000 (*)	Carta ai sali di boro, 110 g/mq			
		(duemila/mq)	mq	2.000	1,03
119	01.076.000 (*)	Carta oleata, 160 g/mq			
		(millequattrocento/mq)	mq	1.400	0,72

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI METALLICI - 0M

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
120	0M.010.000	Ferro per c.a. FE b 32 (ottocento/Kg)	Kg	800	0,41
121	0M.011.000	Ferro per c.a. FE b 38 K (novecento/Kg)	Kg	900	0,46
122	0M.012.000	Ferro per c.a. FE b 44 K (millecinquanta/Kg)	Kg	1.050	0,54
123	0M.015.000	Rete elettrosaldato 5/20/20 (milleduecentocinquanta/Kg)	Kg	1.250	0,65
124	0M.016.000	Rete elettrosaldato 6/20/20 (milleduecentocinquanta/Kg)	Kg	1.250	0,65
125	0M.020.000	Profilati di ferro T C U NP (millecento/Kg)	Kg	1.100	0,57
126	0M.021.000	Profilati di ferro IPE HE (milleduecento/Kg)	Kg	1.200	0,62
127	0M.025.000	Filo di ferro cotto (millecentocinquanta/Kg)	Kg	1.150	0,59
128	0M.026.000	Punte (millecinquecento/Kg)	Kg	1.500	0,77
129	0M.030.000	Traliccio 5x7x4 h 12.5 (millecento/m)	m	1.100	0,57
130	0M.031.000	Traliccio 5x7x4 h 16.5 (milleduecento/m)	m	1.200	0,62
131	0M.035.000	Lamiere strutt. 12/10 cm 6x6 zincate (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
132	0M.040.000	Ringhiere e cancellate (quattromilacinquecento/Kg)	Kg	4.500	2,32
133	0M.045.000	Rete plastificata romboidale mm. 50x50x h 1.50 (seimilatrecento/m)	m	6.300	3,25
134	0M.046.000	Rete per porte calcio (duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
135	0M.050.000	Chiusini in ghisa sferoidale portata Kg. 400 (tremilatrecento/Kg)
136	0M.060.000	Terminali in ghisa cm10 h 200 (quarantaquattromila/cd)
137	0M.070.000	Zincatura a caldo (milletrecento/Kg)
138	0M.100.000	Griglie zincate 25x2 mgl 15*76 (centosessantacinquemila/mq)
139	0M.105.000	Griglie zincate 40x3 mgl 25x76 (centonovantacinquemila/mq)
140	0M.120.000	Recinzioni zincate h m 1.5 peso medio 20.00 Kg/mq (centodiecimila/mq)
141	0M.130.000	Porta calcio in lega leggera (unmilione duecentomila/cd)

MATERIALI METALLICI - 0M

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
Kg	3.300	1,70
cd	44.000	22,72
Kg	1.300	0,67
mq	165.000	85,22
mq	195.000	100,71
mq	110.000	56,81
cd	1.200.000	619,75

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

CANNE E TUBI - 0E

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
142	0E.072.000	Pozzetto PVC 20x20 (diciannovemila/cd)	cd	19.000	9,81
143	0E.073.000	Pozzetto PVC 30x30 (trentacinquemila/cd)	cd	35.000	18,08
144	0E.080.000	Tubo drenaggio PVC mm 100 (tremiladuecento/m)	m	3.200	1,65
145	0E.085.000	Tubo drenaggio PVC mm 125 (ottomila/m)	m	8.000	4,13
146	0E.087.000	Igloo h 12/27 (ventisettemila/mq)	mq	27.000	13,94
147	0E.090.000	Canna cls 2 pareti cm 20x20 (quindicimila/m)	m	15.000	7,75
148	0E.091.000	Canna cls 2 pareti cm. 30x30 (ventiquattromila/m)	m	24.000	12,39
149	0E.092.000	Testa di camino cm. 20x20 (quarantacinquemila/cd)	cd	45.000	23,24
150	0E.095.000	Tubo fibrocemento diam. cm. 10 (ottomila/m)	m	8.000	4,13
151	0E.096.000	Tubo fibrocemento cm 12x12 (diecimila/m)	m	10.000	5,16
152	0E.100.000	Canna fibrocemento cm 20x20 (sedecimila/m)	m	16.000	8,26
153	0E.101.000	Canna fibrocemento cm 20x30 (ventimila/m)	m	20.000	10,33
154	0E.105.000	Tubo PVC pesante mm 40 (duemilatrecento/m)	m	2.300	1,19
155	0E.106.000	Tubo PVC pesante mm 63 (quattromilaottocento/m)	m	4.800	2,48
156	0E.107.000	Tubo PVC pesante mm 100 (cinquemilaseicento/m)	m	5.600	2,89

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

CANNE E TUBI - 0E

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
157	0E.108.000	Tubo PVC pesante mm 125 (settemilatrecento/m)	m	7.300	3,77
158	0E.109.000	Tubo PVC pesante mm 140 (ottomilatrecento/m)	m	8.300	4,29
159	0E.110.000	Tubo PVC pesante mm 160 (diecimilatrecento/m)	m	10.300	5,32
160	0E.111.000	Tubo PVC pesante mm 200 (quindicimila/m)	m	15.000	7,75
161	0E.112.000	Tubo PVC bianco mm 250 (quattordicimilacinquecento/m)	m	14.500	7,49
162	0E.113.000	Tubo PVC bianco mm 315 (ventitremila/m)	m	23.000	11,88
163	0E.114.000	Tubo PVC bianco mm 400 (quarantanovemila/m)	m	49.000	25,31
164	0E.117.000	Tubo Geberit mm 75 (quattromila/m)	m	4.000	2,07
165	0E.118.000	Tubo Geberit mm 90 (seimila/m)	m	6.000	3,10
166	0E.119.000	Tubo Geberit mm 110 (novemila/m)	m	9.000	4,65
167	0E.120.000	Tubo Geberit mm 125 (undicimila/m)	m	11.000	5,68
168	0E.121.000	Tubo Geberit mm 160 (diciottomila/m)	m	18.000	9,30
169	0E.122.000	Tubo Geberit mm 200 (ventiduemilacinquecento/m)	m	22.500	11,62
170	0E.123.000	Tubo Geberit mm 250 (trentaseimila/m)	m	36.000	18,59
171	0E.125.000	Tubo acqua PEH 16atm 25mm (millecinquecento/m)	m	1.500	0,77

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

CANNE E TUBI - 0E

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
172	0E.126.000	Tubo acqua PEH 16atm 32mm (duemilasettecento/m)	m	2.700	1,39
173	0E.127.000	Tubo acqua PEH 16atm 63mm (settemilaottocento/m)	m	7.800	4,03
174	0E.128.000	Tubo acqua PEH 16atm 75mm (novemilaseicento/m)	m	9.600	4,96
175	0E.129.000	Tubo fognatura 303/1 diam. 160 mm. (undicimila/m)	m	11.000	5,68
176	0E.130.000	Tubo fognatura 303/1 diam. 200 mm. (quindicimilacinquecento/m)	m	15.500	8,01
177	0E.131.000	Tubo fognatura 303/1 diam. 250 mm. (ventiseimila/m)	m	26.000	13,43
178	0E.132.000	Tubo fognatura 303/1 diam. 315 mm. (quarantunomila/m)	m	41.000	21,17
179	0E.133.000	Tubo fognatura 303/1 diam. 400 mm. (sessantaseimila/m)	m	66.000	34,09
180	0E.134.000	Griglietta PVC sifonata cm 10x10 (diciannovemila/cd)	cd	19.000	9,81
181	0E.135.000	Griglietta PVC sifonata cm 20x20 (trentasettemilacinquecento/cd)	cd	37.500	19,37

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

PORTE E SERRAMENTI - OS

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
182	OS.002.000	Serramento esterno Pino di Svezia mm. 55 (duecentosettantacinquemila/mq)	mq	275.000	142,03
183	OS.003.000	Telarone in Douglas cm 6x12 (settantamila/m)	m	70.000	36,15
184	OS.004.000	Serramento esterno Douglas mm. 55 (quattrocentodiecimila/mq)	mq	410.000	211,75
185	OS.005.000	Serramento esterno ad anta-ribalta Douglas mm. 55 (cinquecentomila/mq)	mq	500.000	258,23
186	OS.006.000	Persiane in Douglass (trecentodiecimila/mq)	mq	310.000	160,10
187	OS.007.000	Ante in Douglas mm. 49 (trecentoventimila/mq)	mq	320.000	165,27
188	OS.008.000	Serramenti monoblocco con persiane in legno Douglas (settecentocinquantamila/mq)	mq	750.000	387,34
189	OS.009.000	Serramento Larice mm 55 (trecentoquarantamila/mq)	mq	340.000	175,60
190	OS.010.000	Persiane Larice mm 45 (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
191	OS.011.000	Falsi telai portoncini (quarantacinquemila/cd)	cd	45.000	23,24
192	OS.012.000	Portoncino caposcala mogano mm. 45 (seicentonovantamila/cd)	cd	690.000	356,36
193	OS.014.000	Portoncino in rovere cm 90x210 (unmilioneottocentocinquantamila/cd)	cd	1.850.000	955,45
194	OS.015.000	Falsi telai porte interne (trentacinquemila/cd)	cd	35.000	18,08
195	OS.016.000	Porta interna tamburata finestrata (settecentomila/cd)	cd	700.000	361,52
196	OS.017.000	Porta interna tamburata cieca (seicentomila/cd)	cd	600.000	309,87

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

PORTE E SERRAMENTI - OS

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
197	0S.020.000	Porte riducibili PVC (duecentomila/mq)	mq	200.000	103,29
198	0S.021.000	Porte riducibili PVC simil-legno (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
199	0S.022.000	Porte riducibili legno (trecentomila/mq)	mq	300.000	154,94
200	0S.025.000	Porta cantina lamiera zincata (duecentoottantamila/cd)	cd	280.000	144,61
201	0S.030.000	Porte ferro per vani servizio (centoottantasettemila/mq)	mq	187.000	96,58
202	0S.031.000	Telai porte a scomparsa (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
203	0S.035.000	Porte basculanti < 4 mq in lamiera zincata (centocinquantamila/mq)	mq	150.000	77,47
204	0S.036.000	Portone a battente (centocinquantamila/mq)	mq	150.000	77,47
205	0S.037.000	Portone scorrevole in ferro (centoottantamila/mq)	mq	180.000	92,96
206	0S.038.000	Portone a libro (trecentocinquantamila/mq)	mq	350.000	180,76
207	0S.039.000	Serramenti ferro finestra (cinquemilacinquecento/Kg)	Kg	5.500	2,84
208	0S.040.000	Porta tagliafuoco 80x200 REI 120m (unmilione centomila/cd)	cd	1.100.000	568,10
209	0S.045.000	Portoncino blindato (unmilione ottocentomila/cd)	cd	1.800.000	929,62
210	0S.050.000	Serramento in Al elettrocolore (duecentoottantamila/mq)	mq	280.000	144,61
211	0S.052.000	Avvolgibili in PVC con cinghia (novantamila/mq)	mq	90.000	46,48

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

PORTE E SERRAMENTI - OS

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
212	OS.056.000	Comando a manovella (centomila/cd)	cd	100.000	51,65
213	OS.060.000	Cassonetto in Al fuso (ottantamila/m)	m	80.000	41,32
214	OS.070.000	Lucernario tipo Roto cm. 95x100 (seicentoventimila/cd)	cd	620.000	320,20
215	OS.090.000	Cupola policarb.diam. cm. 145 doppia (unmilione-centomila/cd)	cd	1.100.000	568,10
216	OS.100.000	Scala retrattile cm. 100x70 (novecentomila/cd)	cd	900.000	464,81
217	OS.110.000	Chiudiporta a pavimento MAB (duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
218	OS.120.000	Maniglione antipanico cm. 120 (duecentodiecimila/cad.)	cad.	210.000	108,46

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

LEGNAMI - 0N

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
219	0N.001.000	Travi in larice uso trieste (quattrocentoottantamila/mc)	mc	480.000	247,90
220	0N.002.000	Travi abete uso Trieste (quattrocentodiecimila/mc)	mc	410.000	211,75
221	0N.003.000	Segati abete 4 fili (cinquecentosessantamila/mc)	mc	560.000	289,22
222	0N.004.000	Tavole abete sottomisure (quattrocentoottantamila/mc)	mc	480.000	247,90
223	0N.005.000	Perline pino di Svezia 2 cm. (trentacinquemila/mq)	mq	35.000	18,08
224	0N.006.000	Travi in larice 4 fili (settecentocinquantamila/mc)	mc	750.000	387,34
225	0N.007.000	Travi lamellari (unmilioneottocentosettantacinquemila/mc)	mc	1.875.000	968,36
226	0N.008.000	Segatura in sacchi (ventimila/cd)	cd	20.000	10,33

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

PAVIMENTI - 0P

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
227	0P.010.000	Piastrelle monocottura cm. 10x10 (quarantacinquemila/mq)	mq	45.000	23,24
228	0P.011.000	Piastrelle monocottura cm. 20x20 (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
229	0P.012.000	Piastrelle monocottura cm. 33x33 (trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
230	0P.013.000	Piastrelle monocottura cm. 40x40 (trentottomilaottocento/mq)	mq	38.800	20,04
231	0P.014.000	Zoccolino monocottura cm 7.5 (ottomilacinquecento/m)	m	8.500	4,39
232	0P.015.000	Piastrelle ceramica rivest. cm. 20x20 (ventottomila/mq)	mq	28.000	14,46
233	0P.016.000	Piastrelle gres rosso cm. 7.5x15 (dodicimila/mq)	mq	12.000	6,20
234	0P.020.000	Piastrelle ghiaietto lavato cm. 40x40 (quindicimila/mq)	mq	15.000	7,75
235	0P.021.000	Basette plastiche (mille/cd)	cd	1.000	0,52
236	0P.025.000	Autobloccanti grigi cm. 8 (ventunomila/mq)	mq	21.000	10,85
237	0P.030.000	Moquette antistatica 2050 gr (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
238	0P.036.000	Cotto arrotato cm. 20x20 (quarantunomiladuecento/mq)	mq	41.200	21,28
239	0P.037.000	Cotto arrotato cm. 30x30 (trentasettemilacinquecento/mq)	mq	37.500	19,37
240	0P.038.000	Cotto arrotato cm. 40x40 (settantamila/mq)	mq	70.000	36,15
241	0P.039.000	Scalino in cotto (trentaduemila/cd)	cd	32.000	16,53

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

PAVIMENTI - 0P

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
242	0P.040.000	Listelli in cotto cm. 4x5x27 (quarantunomila/mq)	mq	41.000	21,17
243	0P.050.000	Piastrelle graniglia marmo cm. 20x20 (cinquantaseimila/mq)	mq	56.000	28,92
244	0P.060.000	Zoccolino legno cm. 6 (quattromila/m)	m	4.000	2,07
245	0P.062.000	Zoccolino legno cm. 8 Rovere (quattromilacinquecento/m)	m	4.500	2,32
246	0P.064.000	Zoccolino gomma cm. 6 (tremilacinquecento/m)	m	3.500	1,81
247	0P.090.000	Lapacho mm. 60x300x14 (ottantacinquemila/mq)	mq	85.000	43,90
248	0P.091.000	Castagno di prima scelta, spessore 10 mm. (ventottomila/mq)	mq	28.000	14,46
249	0P.092.000	Rovere fiammato 800x60x.4 (novantacinquemila/mq)	mq	95.000	49,06
250	0P.500.010	Sportflex per corsa mm12 (cinquantaduemila/mq)	mq	52.000	26,86
251	0P.500.012	Sportflex per salto mm. 14 (sessantasettemila/mq)	mq	67.000	34,60
252	0P.500.014	Sportflex tennis mm. 4.5 (ventisettemila/mq)	mq	27.000	13,94
253	0P.500.017	Manto erboso sintetico tennis (cinquantaduemila/mq)	mq	52.000	26,86
254	0P.500.020	Indoorflex tennis mm. 3.5 (ventitremila/mq)	mq	23.000	11,88
255	0P.500.030	Cordoli PVC per piste (dodicimila/m)	m	12.000	6,20
256	0P.500.032	Profilo PVC per piste (undicimila/m)	m	11.000	5,68

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

PAVIMENTI - 0P

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
257	0P.500.050	Pavimento in teli pvc mm. 2 (trentaduemila/mq)	mq	32.000	16,53
258	0P.500.100	Pavimenti sopraelevati in laminato 60x60 (centoquindicimila/mq)	mq	115.000	59,39
259	0P.600.010	Gres fine porcellanato cm. 10x20 (ventimila/mq)	mq	20.000	10,33
260	0P.600.011	Gres fine porcellanato cm. 20x20 e 33x33 (ventiduemilacinquecento/mq)	mq	22.500	11,62
261	0P.600.012	Gres fine porcellanato cm. 40x40 (trentaseimiladuecento/mq)	mq	36.200	18,70
262	0P.700.010	Piastrelle in Klinker cm. 12x24 (trentaduemilacinquecento/mq)	mq	32.500	16,78
263	0P.700.011	Piastrelle in Klinker cm. 20x20 (trentaseimiladuecento/mq)	mq	36.200	18,70
264	0P.700.012	Piastrelle in Klinker cm. 25x25 (quarantatremilaottocento/mq)	mq	43.800	22,62
265	0P.700.013	Piastrelle in Klinker cm. 33x33 (quarantottomilaottocento/mq)	mq	48.800	25,20

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI DA DECORATORI - 0G

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
266	0G.500.006	Antiruggine (dodicimila/Kg)	Kg	12.000	6,20
267	0G.500.010	Smalto (diciottomila/Kg)	Kg	18.000	9,30
268	0G.500.050	Vernice 120 REI (ventunomilaseicento/Kg)	Kg	21.600	11,16
269	0G.500.055	Vernice murale intumescente (sedecimila/Kg)	Kg	16.000	8,26
270	0G.900.010 (*)	Smalto bianco-opaco o bianco-lucido con olio di resine (quarantottomila/Kg)	Kg	48.000	24,79
271	0G.900.020 (*)	Pittura murale bianca per interni (novemilaottocento/Kg)	Kg	9.800	5,06
272	0G.900.030 (*)	Pittura murale bianca lavabile (tredicimila/Kg)	Kg	13.000	6,71
273	0G.900.040 (*)	Pittura murale per esterni (diciottomila/Kg)	Kg	18.000	9,30
274	0G.900.050 (*)	Pittura murale alla caseina (sedecimila/Kg)	Kg	16.000	8,26
275	0G.900.060	Pittura acrilica per esterni (cinquemila/mq)	mq	5.000	2,58
276	0G.980.010 (*)	Cartongesso, di gesso e fibre di cellulosa (diecimilaottocento/mq)	mq	10.800	5,58

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MARMI E PIETRE - 00

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
277	00.001.000	Botticino lucido cm 2 dim. cm. 30x60 (centoventicinquemila/mq)	mq	125.000	64,56
278	00.002.000	Botticino a casellario cm. 2 (centoquarantamila/mq)	mq	140.000	72,30
279	00.003.000	Travertino cm. 3 (centoquarantamila/mq)	mq	140.000	72,30
280	00.005.000	Trani bocciardato cm. 3 rivestimento (centocinquantamila/mq)	mq	150.000	77,47
281	00.010.000	Formazione di gocciolatoio (quattromilacinquecento/m)	m	4.500	2,32
282	00.015.000	Davanzale Luserna fiammata spess. cm. 5 (trecentocinquantamila/mq)	mq	350.000	180,76
283	00.016.000	Lastre Luserna fiammata spess. cm. 2 (centosettantamila/mq)	mq	170.000	87,80
284	00.017.000	Lastre Luserna fiammata spess. cm. 3 (duecentoventimila/mq)	mq	220.000	113,62
285	00.018.000	Lastre Luserna a spacco spess. cm. 8 (quattrocentosessantamila/mq)	mq	460.000	237,57
286	00.019.000	Lastre Luserna fiammata spess. cm. 8 (quattrocentonovantamila/mq)	mq	490.000	253,06
287	00.020.000	Cordoli in Luserna cm. 10/12x20/25 (quarantamila/m)	m	40.000	20,66
288	00.021.000	Luserna lucida cm. 3 (duecentosessantamila/mq)	mq	260.000	134,28
289	00.025.000	Serizzo fiammato spess. cm. 3 (centoquarantamila/mq)	mq	140.000	72,30
290	00.026.000	Serizzo fiammato spess. cm. 4 (centosessantacinquemila/mq)	mq	165.000	85,22
291	00.027.000	Serizzo fiammato spess. cm. 4 davanzali (quarantacinquemila/m)	m	45.000	23,24

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
292	00.028.000	Serizzo piano sega spess. cm. 2 (centomila/mq)
293	00.040.000	Bianco Sardo fiammato spess. cm. 3 (duecentocinquemila/mq)
294	00.053.000	Rosa Beta Sardo fiammato spess. cm. 3 (centonovantamila/mq)
295	00.054.000	Zoccolino Rosa Sardo spess. cm. 2 (centoquarantamila/mq)
296	00.055.000	Capitello in luserna (toro) diam. 40 (duecentocinquantamila/cd)
297	00.070.000	Modiglioni Luserna cm. 130 (trecentomila/cd)
298	00.075.000	Beola grigia bocciardata pav. spess. cm. 3 (centosessantamila/mq)
299	00.080.000	Granito rosa di Baveno spess. cm. 2 (centonovantamila/mq)
300	00.081.000	Granito rosa di Baveno spess. cm. 3 (duecentocinquantamila/mq)
301	00.082.000	Granito nero assoluto spess. cm. 3 (trecentotrentamila/mq)
302	00.082.000	Granito nero assoluto spess. cm. 2 (duecentoquarantamila/mq)
303	00.083.000	Granito multicolor spess. cm. 2 (duecentomila/mq)
304	00.084.000	Granito multicolor spess. cm. 3 (duecentoottantamila/mq)
305	00.090.000	Cubetti Porfido cm. 6x6 (sessantottomila/mq)
306	00.095.000	Cubetti Porfido cm. 8x10 180 kg/mq. (cinquantaseimila/mq)

MARMI E PIETRE - 00

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	100.000	51,65
mq	205.000	105,87
mq	190.000	98,13
mq	140.000	72,30
cd	250.000	129,11
cd	300.000	154,94
mq	160.000	82,63
mq	190.000	98,13
mq	250.000	129,11
mq	330.000	170,43
mq	240.000	123,95
mq	200.000	103,29
mq	280.000	144,61
mq	68.000	35,12
mq	56.000	28,92

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
307	00.100.000	Porfido cm. 30x26 a correre (ottantacinquemila/m)
308	00.110.000	Lavorazione Costa toro cm. 3 fiammata (sessantamila/m)
309	00.115.000	Lavorazione Costa guscio e toro cm. 6 bocciardata (centoventimila/m)
310	00.120.000	Aumento per zocc. rampante 1.33 (/mq)
311	00.130.000	Maggiorazione scalini a fazzoletto 2/3 (cinquanta/%)

MARMI E PIETRE - 00

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
m	85.000	43,90
m	60.000	30,99
m	120.000	61,97
mq	0	0,00
%	50	50

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

SEMILAVORATI - 0Y

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
312	0Y.001.010	Lastre fibrocemento di colore rosso (dodicimilaquattrocentosettanta/mq)	mq	12.470	6,44
313	0Y.001.020	Lastre fibrocemento sottocoppo (settemilacinquecento/mq)	mq	7.500	3,87
314	0Y.001.030	Lastre fibrocemento europa (undicimiladuecento/mq)	mq	11.200	5,78
315	0Y.001.040	Onduline sottocoppo (ottomilasettecento/mq)	mq	8.700	4,49
316	0Y.001.050	Parapasseri da 1.00 m. (quattromilasettecento/cd)	cd	4.700	2,43
317	0Y.002.000	Trivellazione di pali diam. cm. 60 (trentamila/m)	m	30.000	15,49
318	0Y.003.000	Trivellazione di pali diam. cm. 80 (trentanovemila/m)	m	39.000	20,14
319	0Y.005.000	Micropali diam. cm. 10 (centocinquantamila/m)	m	150.000	77,47
320	0Y.011.000	Cemento cellulare (ottantamila/mc)	mc	80.000	41,32
321	0Y.014.000	Cappotto con polistirolo 20 Kg spess. cm. 5 (quarantacinquemila/mq)	mq	45.000	23,24
322	0Y.018.000	Controplaccaggio pareti cm. 10+40 (cartongesso + polistirolo) (cinquantamila/mq)	mq	50.000	25,82
323	0Y.018.030	Parete cartongesso mm. 72 REI 120 (cinquantamila/mq)	mq	50.000	25,82
324	0Y.018.031	Parete cartongesso mm. 12.5+75+12.5 (quarantamila/mq)	mq	40.000	20,66
325	0Y.019.010	Controsoffittatura in cartongesso (quarantatremila/mq)	mq	43.000	22,21
326	0Y.019.020	Controsoffittatura in cartongesso marino (cinquantaduemila/mq)	mq	52.000	26,86

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

SEMILAVORATI - 0Y

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
327	0Y.020.000	Rasatura di sottofondo (tremilacinquecento/mq)	mq	3.500	1,81
328	0Y.025.000	Levigatura pavimento in marmo (diciottomila/mq)	mq	18.000	9,30
329	0Y.040.000	Guaina poliestere 4 Kg/mq (novemila/mq)	mq	9.000	4,65
330	0Y.044.000	Catramatura con cemento plastico a cazzuola (novemila/mq)	mq	9.000	4,65
331	0Y.045.000	Tegole canadesi standard (trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
332	0Y.050.000	Rame per lattonerie (diecimilacinquecento/Kg)	Kg	10.500	5,42
333	0Y.051.000	Fornitura di gronde in rame 6/10 d.cm. 12 (ventimila/m)	m	20.000	10,33
334	0Y.080.000	Spolvero battuto con 3 Kg quarzo grigio (quattromila/mq)	mq	4.000	2,07
335	0Y.082.000	Spolvero battuto con 3 Kg corindone 60% (seimilacinquecento/mq)	mq	6.500	3,36
336	0Y.084.000	Spolvero battuto con 3 Kg ferro (settemilaottocento/mq)	mq	7.800	4,03
337	0Y.090.000	Sagomatura strada (cinquemila/mq)	mq	5.000	2,58
338	0Y.091.000	Massicciata in conglomerato bituminoso 8 cm. (undicimila/mq)	mq	11.000	5,68
339	0Y.092.000	Tappeto di usura spess. cm. 4 (ottomila/mq)	mq	8.000	4,13
340	0Y.200.000	Pannelli in doghe Douglass spessore cm. 2 (ottantamila/mq)	mq	80.000	41,32
341	0Y.900.001	Impianto elettrico (venticinquemila/mc)	mc	25.000	12,91

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

SEMILAVORATI - 0Y

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
342	0Y.910.001	Impianto termico (trentamila/mc)	mc	30.000	15,49
343	0Y.920.001	Impianto idrosanitario completo (ottocentocinquantamila/cd)	cd	850.000	438,99

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
344	0U.002.000	Bocchette in lamiera per cucine (cinquemila/cd)
345	0U.004.000	Distanziali per piastrelle (trenta/cd)
346	0U.006.000	Listello ottone cm. 3 (dodicimila/m)
347	0U.008.000	Politene 0.2 mm. (mille/mq)
348	0U.010.000	Tessuto non tessuto 3 hg/mq (tremilacinquecento/mq)
349	0U.012.000	Stucco elastico per piastrelle (millecinquecento/Kg)
350	0U.014.000	Collante per piastrelle (cinquecento/Kg)
351	0U.014.010	Collante spessore piastrelle (cinquecento/Kg)
352	0U.014.020 (*)	Collante ecologico per piastrelle (diecimila/Kg)
353	0U.016.000	Collante per piastrelle P 22 (duemila/Kg)
354	0U.018.000	Primer (seimila/Kg)
355	0U.020.000	Idrofugo per cls e malte (tremilacinquecento/Kg)
356	0U.022.000	Fluidificante per cls (tremiladuecento/Kg)
357	0U.024.000	Disarmante per casseri ferro (tremila/l)
358	0U.026.000	Cemento plastico (tremilatrecento/Kg)

MATERIALI SPECIALI - 0U

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
cd	5.000	2,58
cd	30	0,02
m	12.000	6,20
mq	1.000	0,52
mq	3.500	1,81
Kg	1.500	0,77
Kg	500	0,26
Kg	500	0,26
Kg	10.000	5,16
Kg	2.000	1,03
Kg	6.000	3,10
Kg	3.500	1,81
Kg	3.200	1,65
l	3.000	1,55
Kg	3.300	1,70

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI SPECIALI - 0U

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
359	0U.028.000	Griglia per intonaco in fibra (cinquecento/mq)	mq	500	0,26
360	0U.030.000	Malta autolivellante (millecinquecento/Kg)	Kg	1.500	0,77
361	0U.032.000	Silicone 500 gr. (diecimila/cd)	cd	10.000	5,16
362	0U.034.000	Liquido antisalino (diciottomila/l)	l	18.000	9,30
363	0U.036.000	Premiscelato deumidificante (cinquemila/Kg)	Kg	5.000	2,58
364	0U.057.000	Protettore acrilico siliconico per pietre (ventunomila/l)	l	21.000	10,85
365	0U.060.000	Borchia portante ottone (ventunomila/cd)	cd	21.000	10,85
366	0U.070.000	Pozzetti polipropilene cm. 20x20 (ventimila/cd)	cd	20.000	10,33
367	0U.080.000	Caditoia PVC cm. 20x20 (venticinquemila/cd)	cd	25.000	12,91
368	0U.090.000	Reti porte di calcio, tessute con nylon, tinte in pasta, armate con nastro di nylon, cavo di acciaio, maglia rinforzata e catramata, a doppio nodo, complete di dispositivi di aggancio - di colore bianco (duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
369	0U.100.000	Porta regolamentare per il gioco del calcio, a sezione ovoidale con traversa congiunta con i pali mediante viti a brugola, complete di sostegno reggi rete e bussola in ferro - in lega leggera. (unmilione duecentomila/cd)	cd	1.200.000	619,75

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

VETRI E SIMILI - OT

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
370	OT.010.000	Vetro opaco per porte interne spess. mm. 3 (ventottomila/cd)	cd	28.000	14,46
371	OT.011.000	Vetro camera 4/12/4 (quarantottomila/mq)	mq	48.000	24,79
372	OT.012.000	Vetro camera 4/12/4 stampato C (cinquantatremila/mq)	mq	53.000	27,37
373	OT.013.000	Vetrocamera 5/12/3+3 (centodiecimila/mq)	mq	110.000	56,81
374	OT.014.000	Vetro camera 4+4/12/4 (centododicimila/mq)	mq	112.000	57,84
375	OT.016.000	Cristallo stratificato mm. 3+3 (sessantaduemilacinquecento/mq)	mq	62.500	32,28
376	OT.017.000	Cristallo stratificato mm. 4+4 (settantacinquemila/mq)	mq	75.000	38,73
377	OT.018.000	Cristallo di sicurezza mm. 5+5 (centoseimila/mq)	mq	106.000	54,74
378	OT.020.000	Pareti U glass (quarantacinquemila/mq)	mq	45.000	23,24
379	OT.022.000	Finestre NACO (centoventicinquemila/m)	m	125.000	64,56
380	OT.030.000	Pavimento in vetrocimento pedonabile, elementi cm. 14x14x10 (quindicimila/cd)	cd	15.000	7,75
381	OT.035.000	Parete in vetrocimento elementi cm. 19x19x8 (tredicimila/cd)	cd	13.000	6,71
382	OT.050.000	Polycarbonato alveolare UV mm. 6 compreso giunto (trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
383	OT.050.010	Polycarbonato alveolare UV mm. 10 compreso giunto (trentacinquemila/mq)	mq	35.000	18,08
384	OT.070.000	Vetro retinato (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
385	OT.200.000	Cassette per lettere (cinquantamila/cd)

VETRI E SIMILI - OT

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
cd	50.000	25,82

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MANUFATTI IN CEMENTO - 0F

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
386	0F.011.000	Cordolo in cls. cm. 12x15x25 (novemilacinquecento/m)	m	9.500	4,91
387	0F.012.000	Cordolo in cls. cm. 10x3x100 (ottomila/m)	m	8.000	4,13
388	0F.015.000	Tubo vibrocompresso diam. cm. 20 (settemilacinquecento/m)	m	7.500	3,87
389	0F.016.000	Tubo vibrocompresso diam. cm. 30 (novemilacinquecento/m)	m	9.500	4,91
390	0F.017.000	Tubo vibrocompresso diam. cm. 40 (quindicimila/m)	m	15.000	7,75
391	0F.018.000	Tubo vibrocompresso diam. cm. 60 (ventitremilacinquecento/m)	m	23.500	12,14
392	0F.021.000	Tubo vibrocompresso diam. cm. 100 (cinquantaseimila/m)	m	56.000	28,92
393	0F.022.000	Tubo vibrocompresso diam. cm. 125 (centoventimila/m)	m	120.000	61,97
394	0F.023.000	Tubo autoportante cls diam. cm. 30 (ventitremilacinquecento/m)	m	23.500	12,14
395	0F.024.000	Tubo autoportante cls diam. cm. 40 (trentacinquemila/m)	m	35.000	18,08
396	0F.025.000	Tubo autoportante cls diam. cm. 50 (quarantanovemila/m)	m	49.000	25,31
397	0F.026.000	Tubo autoportante cls diam. cm. 60 (sessantamila/m)	m	60.000	30,99
398	0F.027.000	Tubo autoportante cls diam. cm. 80 (ottantamila/m)	m	80.000	41,32
399	0F.030.000	Pozzetto prefab. cls cm. 25x25x25 (venticinquemila/cd)	cd	25.000	12,91
400	0F.031.000	Pozzetto prefab. cls cm. 40x40x40 (trentacinquemila/cd)	cd	35.000	18,08

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MANUFATTI IN CEMENTO - 0F

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
401	0F.032.000	Pozzetto prefab. cls cm. 50x50x50 (quarantacinquemila/cd)	cd	45.000	23,24
402	0F.033.000	Pozzetto prefab. cls cm. 60x60x60 (settantamila/cd)	cd	70.000	36,15
403	0F.034.000	Pozzetto prefab. cls cm. 80x80x80 (centoquarantamila/cd)	cd	140.000	72,30
404	0F.035.000	Chiusino cls. cm. 30x30x5 (sedicimila/cd)	cd	16.000	8,26
405	0F.036.000	Chiusino cls. cm. 40x40x6 (ventiseimila/cd)	cd	26.000	13,43
406	0F.037.000	Chiusino cls. cm. 50x50x7 (quarantamila/cd)	cd	40.000	20,66
407	0F.038.000	Chiusino cls. cm. 60x60x7 (cinquantamila/cd)	cd	50.000	25,82
408	0F.039.000	Chiusino cls. cm. 80x80x9 (sessantamila/cd)	cd	60.000	30,99
409	0F.045.000	Canaletta cm. 30x30x6 (quarantamila/m)	m	40.000	20,66
410	0F.050.000	Fossa Imhoff cm. 150x200 (ottocentomila/cd)	cd	800.000	413,17
411	0F.060.000	Anello con fondo diam. cm. 100 h 50 (centocinquantamila/cd)	cd	150.000	77,47
412	0F.070.000	Prolunga diam. cm. 100 h 50 (centoventimila/cd)	cd	120.000	61,97
413	0F.072.000	Prolunga diam. cm. 150 h 50 (centoventimila/cd)	cd	120.000	61,97
414	0F.074.000	Loculo (centonovantamila/cd)	cd	190.000	98,13
415	0F.075.000	Ossari doppi (centoquarantamila/cd)	cd	140.000	72,30

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MANUFATTI IN CEMENTO - 0F

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
416	0F.080.000	Soletta carrabile per pozzo diam. cm. 100 (ottantacinquemila/cd)	cd	85.000	43,90
417	0F.081.001	Pozzo decantazione fanghi (seicentomila/cd)	cd	600.000	309,87
418	0F.081.002	Pozzo separatore oli e grassi (unmilione/recentomila/cd)	cd	1.300.000	671,39
419	0F.081.003	Vasca di accumulo (unmilione/cd)	cd	1.000.000	516,46
420	0F.100.005	Predalles m. 6.8 kg. 150 (quarantamila/mq)	mq	40.000	20,66
421	0F.100.010	Predalles m. 9.0 Kg. 1500 (ottantamila/mq)	mq	80.000	41,32
422	0F.500.010	Capannone prefabbricato (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
423	0F.500.030	Plinto prefabbricato cm. 160x160x100 (seicentoottantamila/cd)	cd	680.000	351,19
424	0F.500.050	Pannelli prefabbricati spess. cm. 18 (ottantamila/mq)	mq	80.000	41,32
425	0F.600.010	Tegoloni di colmo cm. 33 (milleottocentosettantacinque/cd)	cd	1.875	0,97
426	0F.600.020	Tegole in cemento 24/mq. (millecinquecentoventicinque/cd)	cd	1.525	0,79
427	0F.600.030	Coppo di Grecia antik (millecento/cd)	cd	1.100	0,57

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - 0X

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
428	0X.003.000	Caldaia pensile a metano a flusso forzato 24.000 Kcal/h (duemilioniduecentonovantamila/cd)	cd	2.290.000	1.182,69
429	0X.004.000	Caldaia ghisa metano 130.000 kcal/h (tremilionicinquecentocinquantomila/cd)	cd	3.551.000	1.833,94
430	0X.005.000	Bruciatore metano 15 mc/h (quattromilioninovecentosettemila/cd)	cd	4.907.000	2.534,25
431	0X.006.000	Gruppo separ. aria a squadra 2" (ottantacinquemila/cd)	cd	85.000	43,90
432	0X.007.000	Vaso espansione chiuso collaudato 105 l (duecentoquindicimila/cd)	cd	215.000	111,04
433	0X.008.000	Pressostato di blocco a riarmo manuale. (quarantaduemila/cd)	cd	42.000	21,69
434	0X.009.000	Valvola di sicurezza 3/4" (sessantacinquemila/cd)	cd	65.000	33,57
435	0X.010.000	Gruppo di carico caldaia con valvola di ritegno (cinquantacinquemila/cd)	cd	55.000	28,41
436	0X.011.000	Pompa ricircolo interc. 1" (centosettantanovemila/cd)	cd	179.000	92,45
437	0X.012.000	Collettore distribuzione generale in ferro 3+3 1" (centotrentunomila/cd)	cd	131.000	67,66
438	0X.013.000	Pompa riscaldamento intercet. singola monofase 30/80 1"1/4 (quattrocentodiciassettemila/cd)	cd	417.000	215,36
439	0X.014.000	Barilotti sfiato aria DN 100 (sessantamila/cd)	cd	60.000	30,99
440	0X.015.000	Valvola intercet. combustibile (duecentoventimila/cd)	cd	220.000	113,62
441	0X.016.000	Valvola miscel. 3 vie + servocomando (trecentocinquantacinquemila/cd)	cd	355.000	183,34
442	0X.017.000	Centralina di termoregolazione e sondaggio (seicentoottantaduemila/cd)	cd	682.000	352,22

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - 0X

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
443	0X.018.000	Rivelatore fughe gas (seicentosessantunomilacinquecento/cd)	cd	661.500	341,64
444	0X.019.000	Elettrovalvola gas 1"1/2 classe A (duecentoquarantacinquemila/cd)	cd	245.000	126,53
445	0X.020.000	Valvola manuale gas 1" 1/2 (trentaduemila/cd)	cd	32.000	16,53
446	0X.021.000	Gruppo regolatore filtro gas (centoquindicimila/cd)	cd	115.000	59,39
447	0X.022.000	Giunto antivibrante 1"1/2 (settantasettemila/cd)	cd	77.000	39,77
448	0X.023.000	Rampa sicurezza bruciatori (duemilioniquattrocentomila/cd)	cd	2.400.000	1.239,50
449	0X.025.000	Collettore distribuzione andata ritorno (sessantaduemila/cd)	cd	62.000	32,02
450	0X.026.000	Cassetta porta collettori (centosessantamila/cd)	cd	160.000	82,63
451	0X.027.000	Valvola di zona (centoquarantamila/cd)	cd	140.000	72,30
452	0X.028.000	Termostato ambiente con regolazione (centoventimila/cd)	cd	120.000	61,97
453	0X.030.000	Tubo acciaio senza saldature 2" (novemila/m)	m	9.000	4,65
454	0X.031.000	Tubo acciaio senza saldature 1"1/2 (seimilasettecento/m)	m	6.700	3,46
455	0X.032.000	Tubo acciaio senza saldature 1"1/4 (seimila/m)	m	6.000	3,10
456	0X.033.000	Tubo acciaio senza saldature 1" (quattromilaottocento/m)	m	4.800	2,48
457	0X.034.000	Tubo acciaio senza saldature 3/4" (tremilacinquecento/m)	m	3.500	1,81

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - 0X

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
458	0X.035.000	Tubo rame rivestito 373 mm 12 (tremilatrecento/m)	m	3.300	1,70
459	0X.036.000	Tubo rame rivestito mm 14 (tremilaottocento/m)	m	3.800	1,96
460	0X.037.000	Valvola BY-PASS differen.3/4" (sessantottomila/cd)	cd	68.000	35,12
461	0X.038.000	Elemento in ghisa piastre 4/69 137 Kcl (sedecimila/cd)	cd	16.000	8,26
462	0X.039.000	Elemento in ghisa piastre 4/88 170 kcl (diciottomilacinquecento/cd)	cd	18.500	9,55
463	0X.040.000	Elemento in ghisa piastre 5/69 166 kcl (ventitremiladuecento/cd)	cd	23.200	11,98
464	0X.041.000	Elemento in ghisa piastre 5/88 205 kcl (ventiseimilanovecento/cd)	cd	26.900	13,89
465	0X.041.100	Elemento in alluminio cm. 80 (ventiduemila/cd)	cd	22.000	11,36
466	0X.041.200	Elemento in alluminio cm. 70 (diciannovemilaottocento/cd)	cd	19.800	10,23
467	0X.042.000	Smalto elementi ghisa (ottomilaottocento/cd)	cd	8.800	4,54
468	0X.043.000	Mensole stampate sostegno radiatori (seicento/cd)	cd	600	0,31
469	0X.044.000	Gruppo valvole di sfiato tappi radiatori (quattromilaquattrocento/cd)	cd	4.400	2,27
470	0X.045.000	Valvole termostato detentori per radiatori 1/2" (diciassettemila/cd)	cd	17.000	8,78
471	0X.047.000	Scambiatore piastre inox ALFA LAVAL (ottocentosettantamila/cd)	cd	870.000	449,32
472	0X.048.000	Bollitore per accumulo acqua zincato coibentato l. 500 (unmilioneottocentomila/cd)	cd	1.800.000	929,62

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - 0X

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
473	0X.051.000	Circolatore per ricircolo 1" (quattrocentomila/cd)	cd	400.000	206,58
474	0X.052.000	Tubo zincato senza saldature 1/2" (quattromilacento/m)	m	4.100	2,12
475	0X.053.000	Tubo zincato senza saldature 3/4" (cinquemila/m)	m	5.000	2,58
476	0X.054.000	Tubo zincato senza saldature 1" (settemila/m)	m	7.000	3,62
477	0X.055.000	Tubo zincato senza saldature 1"1/2 (novemilasettecento/m)	m	9.700	5,01
478	0X.056.000	Tubo zincato senza saldature 2"1/2 (sedecimilacinquecento/m)	m	16.500	8,52
479	0X.060.000	Valvola sfera 1"1/2 (ventitremila/cd)	cd	23.000	11,88
480	0X.061.000	Valvola sfera 1" (quattordicimila/cd)	cd	14.000	7,23
481	0X.062.000	Valvola sfera 3/4" (dodicimila/cd)	cd	12.000	6,20
482	0X.063.000	Valvola sfera 1/2" (undicimila/cd)	cd	11.000	5,68
483	0X.064.000	Valvola ritegno 1"1/2 (diecimila/cd)	cd	10.000	5,16
484	0X.065.000	Valvola ritegno 1" (ottomila/cd)	cd	8.000	4,13
485	0X.066.000	Valvola ritegno 1/2" (settemila/cd)	cd	7.000	3,62
486	0X.067.000	Termostato immersione accumulo (settantamila/cd)	cd	70.000	36,15
487	0X.068.000	Valvola sicurezza 6 atm. 1/2" (cinquantunomila/cd)	cd	51.000	26,34

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - 0X

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
488	0X.069.000	Vaso espansione circuiti sanitari 40 litri (centosessantaduemila/cd)	cd	162.000	83,67
489	0X.071.000	Coibentazione celle chiuse tubi in acciaio (ottomilacento/m)	m	8.100	4,18
490	0X.072.000	Coibentazione in gomma a celle chiuse tubo acqua calda 1"1/2 spess. mm. 14.5 (novemila/m)	m	9.000	4,65
491	0X.073.000	Coibentazione in gomma a celle chiuse tubo acqua calda 1" spess. mm. 14 (settemila/m)	m	7.000	3,62
492	0X.074.000	Coibentazione in gomma a celle chiuse tubo acqua calda 3/4" (cinquemilacento/m)	m	5.100	2,63
493	0X.075.000	Coibentazione in gomma a celle chiuse tubo acqua calda 1/2" (quattromila/m)	m	4.000	2,07
494	0X.081.000	Centralino comando caldaie (duemilioninovecentomila/cd)	cd	2.900.000	1.497,73
495	0X.101.000	Circolatore 5000 l/h 3.0 mCa (seicentocinquantamila/cd)	cd	650.000	335,70
496	0X.102.000	Circolatore 5,6 mc/h 5.0 mCa (unmilione/cd)	cd	1.000.000	516,46
497	0X.103.000	Circolatore 6.0 mc/h 5.0 mCa (novecentocinquantamila/cp)	cp	950.000	490,63
498	0X.104.000	Circolatore per ricircolo (quattrocentomila/cp)	cp	400.000	206,58
499	0X.200.000	Ventilconvettore 2.965 KW accessoriato (quattrocentoventimila/cd)	cd	420.000	216,91
500	0X.201.000	Ventilconvettore 3.500 KW accessoriato (quattrocentotrentacinquemila/cd)	cd	435.000	224,66
501	0X.202.000	Ventilconvettore 4.010 KW accessoriato (quattrocentocinquantamila/cd)	cd	450.000	232,41
502	0X.203.000	Ventilconvettore 4.025 KW accessoriato	cd	520.000	268,56

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - 0X

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(cinquecentoventimila/cd)			
503	0X.204.000	Ventilconvettore 6.490 KW accessoriato			
		(cinquecentoottantamila/cd)	cd	580.000	299,55
504	0X.280.000	Boiler elettrico l. 50			
		(duecentoquarantamila/cd)	cd	240.000	123,95
505	0X.300.000	Canna fumo inox mm. 250 doppia			
		(settecentomila/m)	m	700.000	361,52
506	0X.310.000	Canna fumo inox mm. 250 semplice			
		(duecentosettantacinquemila/m)	m	275.000	142,03
507	0X.355.000	Colonna idrante soprasuolo DN 45			
		(ottocentosettantacinquemiladuecento/cd)	cd	875.200	452,00
508	0X.375.000	Estintore omologato Kg10 a polvere			
		(centosessantacinquemila/cd)	cd	165.000	85,22
509	0X.400.000	Vasca gasolio 5000 l. resinata			
		(unmilioneecinquacentomila/cd)	cd	1.500.000	774,69
510	0X.500.000	Pompa sommersa 1/2 Hp			
		(settecentoquindicimila/cd)	cd	715.000	369,27
511	0X.550.000	Vaso igienico bianco disabili			
		(unmilioneecinquantamila/cd)	cd	1.050.000	542,28
512	0X.551.000	Vaso igienico bianco			
		(duecentodiecimila/cd)	cd	210.000	108,46
513	0X.552.000	Apparecchiatura completa wc disabili			
		(ottocentocinquantamila/cd)	cd	850.000	438,99
514	0X.553.000	Apparecchiatura completa wc			
		(centoventimila/cd)	cd	120.000	61,97
515	0X.560.000	Lavabo rettangolare disabili			
		(quattrocentodiecimila/cd)	cd	410.000	211,75
516	0X.561.000	Lavabo rettangolare con colonna			
		(duecentoottantamila/cd)	cd	280.000	144,61
517	0X.562.000	Apparecchiatura completa lavabo disabili	cd	210.000	108,46

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - 0X

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(duecentodiecimila/cd)			
518	0X.563.000	Apparecchiatura completa lavabo			
		(centonovantamila/cd)	cd	190.000	98,13
519	0X.570.000	Bidet			
		(centoquarantacinquemila/cd)	cd	145.000	74,89
520	0X.571.000	Apparecchiatura completa bidet			
		(centoquarantacinquemila/cd)	cd	145.000	74,89
521	0X.580.000	Vasca da bagno			
		(duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
522	0X.581.000	Apparecchiatura completa vasca			
		(centosessantacinquemila/cd)	cd	165.000	85,22
523	0X.590.000	Piatto doccia maiolica 90x90			
		(duecentoventicinquemila/cd)	cd	225.000	116,20
524	0X.591.000	Apparecchiatura completa doccia disabili			
		(trecentoventicinquemila/cd)	cd	325.000	167,85
525	0X.592.000	Apparecchiatura completa doccia			
		(duecentosessantamila/cd)	cd	260.000	134,28
526	0X.600.000	Lavandino in gres			
		(centonovantamila/cd)	cd	190.000	98,13
527	0X.601.000	Apparecchiatura completa lavandino			
		(centoquarantamila/cd)	cd	140.000	72,30
528	0X.700.000	Elemento utilizzatore idrico			
		(centoottantamila/cd)	cd	180.000	92,96
529	0X.700.050	Vaso espansione collaudato, 200 l.			
		(trecentododicimila/cd)	cd	312.000	161,13
530	0X.701.000	Elemento utilizzatore idrico disabili			
		(trecentosettantacinquemila/cd)	cd	375.000	193,67
531	0X.702.000	Apparecchiatura completa per utilizzatore			
		(centosettantamila/cd)	cd	170.000	87,80
532	0X.703.000	Apparecchiatura completa utilizzatore disabili	cd	420.000	216,91

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE IDROTERMOSANITARIO - 0X

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(quattrocentoventimila/cd)			
533	0X.704.000	Tubazioni in acciaio zincato			
		(seimila/kg)	kg	6.000	3,10
534	0X.800.000	Irrigatori a scomparsa			
		(trentacinquemila/cd)	cd	35.000	18,08
535	0X.801.000	Elettrovalvole di zona			
		(settantacinquemila/cd)	cd	75.000	38,73
536	0X.802.000	Fine linea d' irrigazione			
		(ottomila/cd)	cd	8.000	4,13
537	0X.900.000	Orinatoio parete cm. 30x63x42			
		(centoventunomila/cd)	cd	121.000	62,49
538	0X.901.000	Accessori per posa app. sospese			
		(ventisettemilaquattrocento/cd)	cd	27.400	14,15
539	0X.902.000	Miscelatore a parete 1/2"			
		(centodiciannovemila/cd)	cd	119.000	61,46
540	0X.950.010 (*)	Nucleo riscaldante ad acqua composto da bitubo (andata e ritorno) in rame con alettatura in alluminio			
		(quarantatremilacinquecento/m)	m	43.500	22,47
541	0X.950.020 (*)	Elemento riscaldante di arredamento a battiscopa (copertura frontale e superiore) in alluminio colorato			
		(trentunomilacinquecento/m)	m	31.500	16,27
542	0X.950.030 (*)	Terminali e angoli			
		(cinquemilaottocento/cd)	cd	5.800	3,00
543	0X.950.040 (*)	Staffa di sostegno completa di viti e tasselli per il fissaggio a parete e bloccaggio del frontale			
		(seimila/cd)	cd	6.000	3,10
544	0X.950.050 (*)	Supporto intermedio in abete (spessore 2 cm)			
		(cinquemila/cd)	cd	5.000	2,58
545	0X.950.060 (*)	Copertura superiore in abete			
		(cinquemila/m)	m	5.000	2,58
546	0X.950.070 (*)	Copertura frontale in abete			
		(diecimila/m)	m	10.000	5,16

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALE PER ELEVATORI - 0H

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
547	0H.010.000	Ascensore automatico di categoria "A", del tipo idraulico avente portata pari a kg 310 (4 persone), 4 fermate (compresa la prima), corsa di m. 9, velocità pari a 0,50 m/sec., voltaggio corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in basso e la cabina. (ventinovemilioniduecentomila/cd)	cd	29.200.000	15.080,54
548	0H.020.000	Ascensore automatico di categoria "A", del tipo idraulico avente portata pari a kg 640 (8 persone), 4 fermate (compresa la prima), corsa di m. 9, velocità pari a 0,50 m/sec., voltaggio corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in basso e la cabina. (trentaseimilionicinquecentomila/cd)	cd	36.500.000	18.850,68
549	0H.030.000	Ascensore automatico di categoria "A", del tipo meccanico avente portata pari a kg 310 (4 persone), 9 fermate (compresa la prima), corsa di m. 24, velocità pari a 0,63/0,16 m/sec., voltaggio corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in alto e la cabina. (trentunomilionisettecentomila/cd)	cd	31.700.000	16.371,68
550	0H.040.000	Ascensore automatico di categoria "A", del tipo meccanico avente portata pari a kg 640 (8 persone), 9 fermate (compresa la prima), corsa di m. 24, velocità pari a 0,63/0,16 m/sec., voltaggio corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in alto e la cabina. (quarantamiloni/cd)	cd	40.000.000	20.658,28

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI - 0W

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
551	0W.010.000	Tubo PVC pesante 16 mm. (duecentoottanta/m)	m	280	0,14
552	0W.012.000	Tubo PVC pesante 20 mm. (quattrocentoquaranta/m)	m	440	0,23
553	0W.013.000	Tubo PVC pesante 25 mm. (seicentocinquanta/m)	m	650	0,34
554	0W.014.000	Tubo PVC pesante 32 mm. (novecentosettanta/m)	m	970	0,50
555	0W.015.000	Tubo PVC pesante 40 mm. (millecinquecento/m)	m	1.500	0,77
556	0W.015.001	Tubo PVC pesante 50 mm. (duemilatrecento/m)	m	2.300	1,19
557	0W.016.000	Tubo PVC pesante 80 mm. (duemilaseicento/m)	m	2.600	1,34
558	0W.017.000	Canalina in vetroresina diam. 50 (novemila/m)	m	9.000	4,65
559	0W.030.000	Scatola derivazione mm. 65 (centoquaranta/cd)	cd	140	0,07
560	0W.031.000	Coperchio per scatola (trecentocinquanta/cd)	cd	350	0,18
561	0W.032.000	Scatola derivazione mm. 85 (duecentodieci/cd)	cd	210	0,11
562	0W.033.000	Coperchio per scatola mm. 85 (quattrocentodieci/cd)	cd	410	0,21
563	0W.036.000	Scatola derivazione mm. 100x100x50 (settecentocinquanta/cd)	cd	750	0,39
564	0W.036.001	Scatola derivazione IP 44 mm. 100x100x50 (millenovecentotrenta/cd)	cd	1.930	1,00
565	0W.036.002	Scatola derivazione mm. 120x100x50 (ottocentosessanta/cd)	cd	860	0,44

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI - 0W

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
566	0W.036.003	Scatola derivazione mm. 150x100x70 (milletrecento/cd)	cd	1.300	0,67
567	0W.036.004	Scatola derivazione mm. 160x130x60 (milleottocentoquaranta/cd)	cd	1.840	0,95
568	0W.036.005	Scatola frutto rettangolare (trecento/cd)	cd	300	0,15
569	0W.036.006	Scatola frutto rettangolare IP 44 (tredicimiladuecento/cd)	cd	13.200	6,82
570	0W.036.007	Scatola frutto non componibile (millecentonovanta/cd)	cd	1.190	0,61
571	0W.036.008	Scatola unificata SIP (novecentosettanta/cd)	cd	970	0,50
572	0W.036.009	Armadio quadro inc 54 mod.IP55 (duecentoventimila/cd)	cd	220.000	113,62
573	0W.036.010	Armadio quadro inc 96 mod.IP55 (trecentoventimila/cd)	cd	320.000	165,27
574	0W.036.011	Armadio quadro inc 72 mod.IP55 (duecentosettantamila/cd)	cd	270.000	139,44
575	0W.036.012	Quadretto inc 24 mod IP55 (ottantunomiladuecento/cd)	cd	81.200	41,94
576	0W.036.013	Quadretto inc 24 mod IP40 (diciannovemila/cd)	cd	19.000	9,81
577	0W.036.014	Cassetta deriv.cm.19x14x7 IP55 (novemilatrecentodieci/cd)	cd	9.310	4,81
578	0W.105.000	Cordina Cu isolata GV 1x6 mmq (quattrocento/m)	m	400	0,21
579	0W.105.001	Cordina Cu isolata GV 1x16 mmq (millecento/m)	m	1.100	0,57
580	0W.110.000	Conduttore 1.5 mmq (centoquindici/m)	m	115	0,06

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI - 0W

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
581	0W.112.000	Conduttore 2.5 mmq (centosettanta/m)	m	170	0,09
582	0W.113.000	Conduttore sez.4 mmq (duecentootanta/m)	m	280	0,14
583	0W.114.000	Conduttore 6 mmq (trecentonovanta/m)	m	390	0,20
584	0W.115.000	Cordina da 10 mmq (ottocento/m)	m	800	0,41
585	0W.123.000	Cavo 3x1.5 (mille/m)	m	1.000	0,52
586	0W.128.000	Cavo 5x2.5/3300 (duemilasettecento/m)	m	2.700	1,39
587	0W.138.000	Cavo 3x4/2800 (duemilaquattrocentosettanta/m)	m	2.470	1,28
588	0W.141.000	Cavo butile G50R/4 2x2.5+T (milleduecento/m)	m	1.200	0,62
589	0W.141.001	Cavo butile G50R/4 2x1.5+T (novecento/m)	m	900	0,46
590	0W.141.002	Cavo butile G50R/4 2x6.0+T (tremiladuecentocinquanta/m)	m	3.250	1,68
591	0W.141.003	Cavo butile G50R/4 3x6.0+T (tremilaottocento/m)	m	3.800	1,96
592	0W.141.004	Cavo butile G50R/4 4x6.0+T (quattromilanovecento/m)	m	4.900	2,53
593	0W.141.005	Cavo butile G50R/4 2x6 mmq (milleottocento/m)	m	1.800	0,93
594	0W.141.006	Cavo butile G50R/4 3x6 mmq (duemilaottocento/m)	m	2.800	1,45
595	0W.141.007	Cavo butile G50R/4 4x6 mmq (tremilaottocento/m)	m	3.800	1,96

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI - 0W

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
596	0W.141.008	Cavo butile G50R/4 4x10 mmq (quattromilaottocentocinquanta/m)	m	4.850	2,50
597	0W.141.009	Presa Schuko (settemilacinquecento/cd)	cd	7.500	3,87
598	0W.141.010	Presa P30 (settemilacinquecento/cd)	cd	7.500	3,87
599	0W.141.011	Presa TD (undicimila/cd)	cd	11.000	5,68
600	0W.141.012	Presa TP (undicimila/cd)	cd	11.000	5,68
601	0W.141.020	Pulsante sgancio esterno (ventiseimila/cd)	cd	26.000	13,43
602	0W.141.025	Pulsante evacuazione (diciottomila/cd)	cd	18.000	9,30
603	0W.141.030	Cavo 4x35 mmq N1V-K (undicimiladuecentosettanta/m)	m	11.270	5,82
604	0W.148.000	Cavo butile G50/4 4x10 mmq (quattromilaottocentocinquanta/m)	m	4.850	2,50
605	0W.150.000	Morsetto unipolare (trecentoventi/cd)	cd	320	0,17
606	0W.160.000	Supporto in resina (trecentoquindici/cd)	cd	315	0,16
607	0W.161.000	Targhetta pantografata (duemilacento/cd)	cd	2.100	1,08
608	0W.162.000	Fascetta PVC (ottocento/cd)	cd	800	0,41
609	0W.300.000	Plafoniera 1x18 W (trentunomilasettecento/cd)	cd	31.700	16,37
610	0W.301.000	Plafoniera emergenza 1x20 W (centocinquantottomila/cd)	cd	158.000	81,60

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI - 0W

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
611	0W.301.001	Plafoniera emergenza 1x20 W IP55 (centosettantaduemila/cd)	cd	172.000	88,83
612	0W.306.000	Plafoniera 1x36 W (quarantatremila/cd)	cd	43.000	22,21
613	0W.306.001	Plafoniera 2x36 W (sessantatremila/cd)	cd	63.000	32,54
614	0W.306.002	Plafoniera 1x36 W IP 65 (centocinquemila/cd)	cd	105.000	54,23
615	0W.306.004	Lampada emergenza illuminazione quadro (ottantamilaseicento/cd)	cd	80.600	41,63
616	0W.309.000	Plafoniera 1x58 W (centododicimilacinquecento/cd)	cd	112.500	58,10
617	0W.310.000	Plafoniera 2x58 W (settantaseimila/cd)	cd	76.000	39,25
618	0W.350.000	Faro alogeno IP 55 500 W (centoquindicimila/cd)	cd	115.000	59,39
619	0W.360.010	Armadio quadro inc 96 mod.IP55 (trecentoventimila/cd)	cd	320.000	165,27
620	0W.390.000	Canalina per plafoniera (sedicimiladuecento/cd)	cd	16.200	8,37
621	0W.400.000	Alimentatore inverter (centotrentaduemila/cd)	cd	132.000	68,17
622	0W.500.000	Placca in Al (milletrecento/cd)	cd	1.300	0,67
623	0W.500.010	Placca e supporto non compon. (quattromilacento/cd)	cd	4.100	2,12
624	0W.600.000	Interruttore unipolare (duemilaottocento/cd)	cd	2.800	1,45
625	0W.600.001	Deviatore (tremilaseicentoottanta/cd)	cd	3.680	1,90

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI - 0W

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
626	0W.600.010	Interruttore orario modulare (sessantaduemilaseicentocinquanta/cd)	cd	62.650	32,36
627	0W.610.002	Tasto uscita (ottocentoquindici/cd)	cd	815	0,42
628	0W.610.002	Tasto copriforo (ottocentoquindici/cd)	cd	815	0,42
629	0W.620.000	Pulsante a tirante (tremilanovecentocinquanta/cd)	cd	3.950	2,04
630	0W.620.002	Pulsante (duemilaquattrocentosettantacinque/cd)	cd	2.475	1,28
631	0W.621.000	Pulsante componibile (tremilaseicentoottanta/cd)	cd	3.680	1,90
632	0W.630.000	Interruttore bip. 16 A (cinquemilacinquecento/cd)	cd	5.500	2,84
633	0W.630.010	Interruttore MT 16 A (diciassettemilaseicento/cd)	cd	17.600	9,09
634	0W.660.000	Presa sicurezza 16 A 2P+T (quattromilatrecentocinquanta/cd)	cd	4.350	2,25
635	0W.660.002	Presa sicurezza 10 A 2P+T (quattromilacento/cd)	cd	4.100	2,12
636	0W.660.010	Presa 20 A 2P+T non comp. (seimilaottocento/cd)	cd	6.800	3,51
637	0W.660.020	Presa di sicurezza 10 A 2P+T (quattromilacento/cd)	cd	4.100	2,12
638	0W.700.000	Relais 220 V (sedicimilasettecento/cd)	cd	16.700	8,62
639	0W.720.000	Suoneria bronzo (novemilasettecento/cd)	cd	9.700	5,01
640	0W.900.010 (*)	Cavo schermato 3x1.5 mmq. (tremilaseicento/m)	m	3.600	1,86

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI IMPIANTI CIVILI - 0W

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
641	0W.900.020 (*)	Cavo schermato 3x2.5 mmq. (cinquemila/m)	m	5.000	2,58
642	0W.900.030 (*)	Disgiuntore automatico di rete 1x16A (unipolare) a norme CE (duecentoottantamila/cd)	cd	280.000	144,61
643	0W.900.040 (*)	Disgiuntore automatico di rete 2x16A (bipolare) a norme CE (trecentodiecimila/cd)	cd	310.000	160,10
644	0W.910.010 (*)	Vernice schermante a base di grafite e resine naturali per pareti (settantacinquemila/Kg)	Kg	75.000	38,73
645	0W.920.000	Impianto automatico apertura cancelli (unmilionequattrocentocinquantamila/cd)	cd	1.450.000	748,86

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 0Z

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
646	0Z.750.000	Fascetta ancoraggio tubo Pb (millecentoottanta/cd)	cd	1.180	0,61
647	0Z.760.000	Zanca corta (tremila/cd)	cd	3.000	1,55
648	0Z.761.000	Morsetto a cavallotto (cinquanta/cd)	cd	50	0,03
649	0Z.762.000	Redancia (quattrocento/cd)	cd	400	0,21
650	0Z.763.000	Gancio a riccio (tremila/cd)	cd	3.000	1,55
651	0Z.764.000	Elica reggicavo mm. 6/16 (seicento/cd)	cd	600	0,31
652	0Z.765.000	Fune acciaio mm. 8 UNI TAB 4434/120 (ottocentoventi/m)	m	820	0,42
653	0Z.766.000	Fissacavo PVC e chiodo acc.16/ (cento/cd)	cd	100	0,05
654	0Z.767.000	Palina acciaio zincato diam. 80 (quarantottomila/cd)	cd	48.000	24,79
655	0Z.768.000	Mensola a muro per palina (diecimila/cd)	cd	10.000	5,16
656	0Z.769.000	Faldale in lamiera per palina (diecimila/cd)	cd	10.000	5,16
657	0Z.770.000	Attacco sbraccio per palina/palo (tredicimilacinquecento/cd)	cd	13.500	6,97
658	0Z.771.000	Sbraccio per palina (quarantamila/cd)	cd	40.000	20,66
659	0Z.772.000	Pozzetto con chiusino (ventottomilaottocento/cd)	cd	28.800	14,87
660	0Z.773.000	Cassetta in vetroresina CPX/C (sessantunomilaottocento/cd)	cd	61.800	31,92

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 0Z

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
661	0Z.774.0000	Armadio stradale vetroresina cm. 52x54x26 (seicentoquarantatremila/cd)	cd	643.000	332,08
662	0Z.775.001	Palo zincato conico 138/7800 (centonovantamila/cd)	cd	190.000	98,13
663	0Z.775.002	Palo zincato conico 163/10300 (duecentoventimila/cd)	cd	220.000	113,62
664	0Z.775.003	Palo zincato conico 168/11000 (duecentosettantamila/cd)	cd	270.000	139,44
665	0Z.777.000	Palo in C.A.C. 9/600 (centonovantamila/cd)	cd	190.000	98,13
666	0Z.778.000	Palo in C.A.C. 9/900 (duecentoquarantunomila/cd)	cd	241.000	124,47
667	0Z.779.000	Palo in C.A.C. 9/1200 (duecentonovantatremilacinquecento/cd)	cd	293.500	151,58
668	0Z.780.000	Palo in C.A.C. 10/600 (duecentomila/cd)	cd	200.000	103,29
669	0Z.781.000	Palo in C.A.C. 10/900 (duecentosessantacinquemila/cd)	cd	265.000	136,86
670	0Z.782.000	Palo in C.A.C. 10/1200 (trecentodiecimila/cd)	cd	310.000	160,10
671	0Z.783.000	Cordolo e cordolino 2 sbracci Pr. (quarantottomila/cd)	cd	48.000	24,79
672	0Z.784.000	Cordolo 2 sbracci (trentatremila/cd)	cd	33.000	17,04
673	0Z.785.000	Mensola zincata su palo C.A.C. (quarantacinquemila/cd)	cd	45.000	23,24
674	0Z.786.000	Orologio per proiettore (settantamila/cd)	cd	70.000	36,15
675	0Z.787.000	Scatola derivazione su palo (diciottomilaseicento/cd)	cd	18.600	9,61

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 0Z

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
676	0Z.789.000	Scatola derivazione a muro (ventimila/cd)	cd	20.000	10,33
677	0Z.790.000	Armatura Z2 100 W SAP (duecentoquarantunomilacinquecento/cd)	cd	241.500	124,72
678	0Z.790.001	Armatura Z2 125 W (centosessantatremilacinquecento/cd)	cd	163.500	84,44
679	0Z.790.002	Armatura Z1 125 W (centoventiseimilacinquecento/cd)	cd	126.500	65,33
680	0Z.790.003	Armatura Z1 70 W SAP (centoquarantacinquemilacinquecento/cd)	cd	145.500	75,14
681	0Z.790.004	Piattina acciaio Zn mm.35x3 (duemilacentoquindici/m)	m	2.115	1,09
682	0Z.790.005	Cordina Cu 50 mmq. isolata PVC (tremilaquattrocento/m)	m	3.400	1,76
683	0Z.790.006	Interruttore MT bip. 6A (ventottomila/cd)	cd	28.000	14,46
684	0Z.790.007	Interruttore MT diff.In63A Id t reg.4pb (quattrocentomila/cd)	cd	400.000	206,58
685	0Z.790.008	Interruttore MT In fino a 63A 4p (sessantunomilaottocento/cd)	cd	61.800	31,92
686	0Z.790.009	Interruttore MT diff.4p In<=63A Id0,3A (centocinquantamila/cd)	cd	150.000	77,47
687	0Z.790.010	Interruttore MT diff.4p IN<=63A Id0,03A (centosettantamila/cd)	cd	170.000	87,80
688	0Z.790.011	Contatore unip 220V 10A (ventottomilacinquecentosessanta/cd)	cd	28.560	14,75
689	0Z.790.012	Cassetta int protezione fulmini 40kA (unmilione seicentodiecimila/cd)	cd	1.610.000	831,50
690	0Z.790.013	Scaricatore 40kA fase-neutro (novantottomila/cd)	cd	98.000	50,61

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI ELETTRICI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 0Z

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
691	0Z.790.014	Scaricatore 40kA neutro-terra (centotrentamilaseicento/cd)	cd	130.600	67,45
692	0Z.790.015	Portafusibile tripolare 150A (quarantaquattromilasettecento/cd)	cd	44.700	23,09
693	0Z.790.016	Fusibile 125A (novemilaseicento/cd)	cd	9.600	4,96
694	0Z.790.017	Contattiera a pettine (tremilacentodieci/cd)	cd	3.110	1,61
695	0Z.790.018	Trasform modul quad 220/12 40W (quarantunomilaseicentocinquanta/cd)	cd	41.650	21,51
696	0Z.790.019	Rel, passo-passo bip 10A (ventisette milaquattrocentocinquanta/cd)	cd	27.450	14,18
697	0Z.791.000	Proiettore RT 150 W SAP (duecentonovantaseimila/cd)	cd	296.000	152,87

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI PER ARREDO URBANO - 0K

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
698	0K.010.000	Panchina con sedile e schienale in doghe di legno, imbullonate su struttura metallica verniciata. (ottocentocinquantamila/cd)	cd	850.000	438,99
699	0K.020.000	Panchina con sedile, schienale e struttura in metallo verniciato. (ottocentomila/cd)	cd	800.000	413,17
700	0K.030.000	Fioriera in legno e pietra. (duemilioni/cd)	cd	2.000.000	1.032,91
701	0K.040.000	Fioriera in legno e metallo. (unmilionenovecentomila/cd)	cd	1.900.000	981,27
702	0K.050.000	Fontana ornamentale in ghisa, con vasca grigliata di raccolta acqua e regolatore di flusso. (tremilionisettecentotrentamila/cd)	cd	3.730.000	1.926,38
703	0K.060.000	Fontana in metallo, con vasca grigliata di raccolta acque e regolatore di flusso. (unmilionenovecentosettantamila/cd)	cd	1.970.000	1.017,42
704	0K.070.000	Cestino getta-rifiuti, con elementi decorativo ornamentali. (unmilionenovecentosettantamila/cd)	cd	1.970.000	1.017,42
705	0K.080.000	Cestino getta-rifiuti a disegno semplice in lamiera forata e stampata. (cinquecentomila/cd)	cd	500.000	258,23
706	0K.090.000	Lampione in ghisa con palo (h. 4,20 m.f.t.), completo di mensola e lanterna con vetro e lampada 100 W SAP Cl.2. (tremilionicentomila/cd)	cd	3.100.000	1.601,02
707	0K.100.000	Lampione conico (h. 8 m.f.t.) diritto con palo zincato e lampada 100 W SAP Cl. 2. (seicentomila/cd)	cd	600.000	309,87
708	0K.110.000	Scivolo per bambini, in metallo verniciato. (unmilioneseicentomila/cd)	cd	1.600.000	826,33
709	0K.120.000	Altalena per bambini, con sedile anti-caduta. (unmilionetrecentomila/cd)	cd	1.300.000	671,39
710	0K.130.000	Gioco a molla in lamiera verniciata. (unmilioneccentomila/cd)	cd	1.100.000	568,10
711	0K.140.000	Cestone per la raccolta differenziata dei rifiuti. (unmilioneccinquecentomila/cd)	cd	1.500.000	774,69

ARCHITETTI 2000

PREZZI ELEMENTARI

MATERIALI PER ARREDO URBANO - 0K

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
712	0K.150.000	Isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti con indicazione tipologica del materiale da raccogliere (vetro, plastica, carta, frazione umida, ecc.). (tremilionicinquecentomila/cd)	cd	3.500.000	1.807,60

ARCHITETTI 2000

NOLI - 0V

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
713	0V.000.100	Noleggio, posizionamento ed assistenza compreso il materiale elettrico occorrente, di impianto semaforico per segnalazione e controllo del traffico lungo la strada interessata dai lavori (centotrentamila/gior)	gior	130.000	67,14
714	0V.000.200	Nolo di pala meccanica gommata della potenza da 100 a 170 HP, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (novantacinquemila/ora)	ora	95.000	49,06
715	0V.000.210	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego. (settantacinquemila/ora)	ora	75.000	38,73
716	0V.010.000	Nolo di autocarro ribaltabile 145 q. (settantacinquemila/ora)	ora	75.000	38,73
717	0V.010.001	Nolo di autocarro con gru 22 mt. (settantottomila/ora)	ora	78.000	40,28
718	0V.011.000	Nolo di automezzo, con portata utile fino a 100 q., compreso carburante, lubrificante e operatore. (settantamila/ora)	ora	70.000	36,15
719	0V.013.000	Nolo di pala con escavatore meccanico del tipo gommato o cingolato, con benna della larghezza sino a 80 cm., compreso carburante, lubrificante e operatore. (sessantacinquemila/ora)	ora	65.000	33,57
720	0V.013.001	Nolo di escavatore meccanico con benna della portata utile sino ad 1.00 mc., compreso carburante, lubrificante ed operatore. (centocinquemila/ora)	ora	105.000	54,23
721	0V.014.000	Nolo di pala meccanica con benna della portata utile sino ad 1.50 mc., compreso carburante, lubrificante ed operatore. (ottantamila/ora)	ora	80.000	41,32
722	0V.015.000	Nolo di rullo stradale 12 t. (sessantamila/ora)	ora	60.000	30,99
723	0V.017.000	Nolo di escavatore con demolitore. (centosettantaduemila/ora)	ora	172.000	88,83
724	0V.018.000	Nolo di terna con martellone demolitore. (novantamila/ora)	ora	90.000	46,48
725	0V.019.000	Nolo di livellatrice a laser.	ora	120.000	61,97

ARCHITETTI 2000

NOLI - 0V

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(centoventimila/ora)			
726	0V.020.000	Nolo di pompa per cls.			
		(ventimila/mc)	mc	20.000	10,33
727	0V.021.000	Nolo di gru a torre H 34x30.			
		(ottantamila/ora)	ora	80.000	41,32
728	0V.022.000	Nolo di gru DELMACH.			
		(novantamila/ora)	ora	90.000	46,48
729	0V.023.000	Nolo di gru TG 30.			
		(centoventimila/ora)	ora	120.000	61,97
730	0V.025.000	Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio in condizioni di piena efficienza, compreso il consumo di f.e.m. o carburante ed accessori, con un martello o perforatore, il manovratore addetto saltuariamente alla manovra del compressore, escluso l' operaio addetto al martello.			
		(diciottomila/ora)	ora	18.000	9,30
731	0V.030.000	Nolo di piano di lavoro o sottoponte in legno, corredato di fermapiEDE e di parapetto regolamentari, compreso approntamento e disarmo misurato in proiezione orizzontale.			
		(seimilacinquecento/mq)	mq	6.500	3,36
732	0V.031.000	Nolo di ponteggio tubolare di facciata per minimo di due mesi, completo in opera, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, misurato in proiezione verticale di facciata compresi i piani di lavoro ed i sottoponti.			
		(diciottomila/mq)	mq	18.000	9,30
733	0V.039.000	Nolo di vibratore.			
		(quindicimilacinquecento/ora)	ora	15.500	8,01
734	0V.040.000	Nolo di saldatrice.			
		(ventottomila/ora)	ora	28.000	14,46
735	0V.060.000	Oneri vari.			
		(duemila/ora)	ora	2.000	1,03
736	0V.070.000	Trasporto di inerti.			
		(seimilacinquecento/h/mc)	h/mc	6.500	3,36
737	0V.080.000	Nolo di escavatore con benna frontale della capacità di mc. 1.10, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego.			
		(centocinquemila/ora)	ora	105.000	54,23

ARCHITETTI 2000

NOLI - 0V

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
738	0V.085.000	Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q. 40 fino a q. 120, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego.			
		(sessantasettemila/ora)	ora	67.000	34,60
739	0V.090.000	Nolo di autocarro ribaltabile della portata oltre q. 120 fino a q. 180, compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego.			
		(settantatremila/ora)	ora	73.000	37,70
740	0V.095.000	Nolo di motograder livellatore della potenza oltre 100 HP , compreso operatore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed gni onere connesso per il tempo di effettivo impiego.			
		(ottantacinquemila/ora)	ora	85.000	43,90

IDEA è la vetrina di Idroterm.
Showroom dove
trovano spazio
le più attuali
ed evolute scelte
in fatto di piastrelle,
bagno e riscaldamento.
Evoluzione tecnologica e
ricerca estetica vengono
accostate e proposte
per una ottimale
personalizzazione.
Grandi ditte con le
migliori produzioni,
selezionate e gestite
da personale esperto per
ottenere le migliori soluzioni.
Un'organizzazione distribuita
in 5 punti vendita
e gestita da 90 tra operatori
e tecnici preparati e
pronti a misurarsi
con le vostre esigenze.

idea di IDROTERM

RISCALDAMENTO

BAGNO

PIASTRELLE



CUNEO - 12020 Mad. dell'Olmo - Via Valle Po, 141 - Tel. 0171.410.600 - Fax 0171.410.601
ALBA - 12051 Località S. Cassiano, 15/2 - Tel. 0173.268.900 - Fax 0173.268.901



è PAVESMAC®

IPORFIDBLOC®

www.pavesmac.com

l'evoluzione dell'autobloccante

...finalmente!

PAVESMAC®
www.pavesmac.com

Via Boves, 269 - Tel. 0171.383543 - Fax 0171.383913 - 12016 PEVERAGNO (CN)

OPERE COMPIUTE

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
741	AA.001.010	Demolizione completa di fabbricati fino al piano di spiccato, con qualsiasi tipo di struttura portante, solai in c.a., ferro, volti, valutato vuoto per pieno, compreso accatastamento del materiale recuperabile il trasporto a discarica delle macerie e corrispettivi per diritti di discarica.			
		(diciassettemila/mc)	mc	17.000	8,78
742	AA.001.020	Demolizione parziale di strutture o murature in cls effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso il taglio delle eventuali armature in ferro e con modesti interventi a mano, il caricamento ed il trasporto delle macerie alla pubblica discarica, i ponteggi ed ogni altro onere.			
		(centoottantamila/mc)	mc	180.000	92,96
743	AA.001.030	Demolizione parziale di strutture o murature in cls effettuata con martello demolitore, valutata per la cubatura effettiva, compreso il taglio delle eventuali armature in ferro e con modesti interventi a mano, l'abbassamento ed il trasporto delle macerie alla pubblica discarica, i ponteggi ed ogni altro onere.			
		(trecentocinquantamila/mc)	mc	350.000	180,76
744	AA.001.040	Demolizione parziale di strutture in mattoni > cm 15 effettuata con mezzi meccanici ed eventuali modesti interventi a mano, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento e trasporto delle macerie alla pubblica discarica, eventuali opere di presidio ed ogni onere.			
		(centomila/mc)	mc	100.000	51,65
745	AA.001.050	Taglio a sezione obbligata di murature eseguito a mano con l'ausilio di martello demolitore, per formazione vani porta in genere, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassonetti per avvolgibili e serrande, ecc. compreso il ripristino delle pareti, la formazione di mazzette, architravi in c.a. o putrelle in ferro, in qualsiasi condizione, altezza o profondità compresi gli oneri per puntellamenti, ponteggi, salita o discesa dei materiali al piano di carico, il carico e lo scarico, trasporti anche a rifiuto dei materiali di risulta non utilizzabili, tagli anche a fiamma ossidrica, cernite, accatastamenti e quanto altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, valutata per la cubatura effettiva, ivi inclusi gli intonaci ed eventuali rivestimenti e tappezzerie.			
746	AA.001.051	In muratura di pietrame spessore >= cm 20			
		(trecentoottantamila/mc)	mc	380.000	196,25
747	AA.001.052	In muratura di mattoni pieni >= cm 20			
		(trecentomila/mc)	mc	300.000	154,94
748	AA.001.053	In muratura mista di mattoni e pietrame >= cm 20			
		(trecentoventimila/mc)	mc	320.000	165,27
749	AA.001.054	In tramezzi con spessore <cm 20	mq	62.500	32,28

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(sessantaduemilacinquecento/mq)			
750	AA.001.055	In muri di cls non armato di qualsiasi spessore			
		(quattrocentoventimila/mc)	mc	420.000	216,91
751	AA.001.056	In opere di cemento armato			
		(cinquecentosessantamila/mc)	mc	560.000	289,22
752	AA.001.100	Demolizione di solai in latero-cemento, sia orizzontali che inclinati, in qualunque piano del fabbricato, per qualsiasi luce, eseguita a mano e/o con martello pneumatico, incluso l'intonaco, eventuale controsoffitto a canniccio sottostante, il sottofondo e relativi pavimenti sovrastanti, (per qualsiasi numero spessore e materiale) compresi gli oneri di taglio a sezione obbligata, i ponteggi occorrenti fino ad un'altezza dal piano pavimento di mt. 5,50, i puntellamenti delle strutture circostanti e sottostanti, gli oneri di abbassamento al piano di carico e trasporto alla pubblica discarica del materiale di risulta.			
753	AA.001.101	Per spessori da 20 a 30 cm			
		(cinquantaduemilacinquecento/mq)	mq	52.500	27,11
754	AA.001.102	Per spessori da 20 a 30 cm con esclusione del pavimento e sottofondo			
		(quarantamila/mq)	mq	40.000	20,66
755	AA.001.103	Per spessori da 31 a 40 cm			
		(sessantamila/mq)	mq	60.000	30,99
756	AA.001.104	Per spessori da 31 a 40 cm con esclusione del pavimento e sottofondo			
		(quarantottomila/mq)	mq	48.000	24,79
757	AA.001.110	Demolizione di solai in mattoni pieni compresa la struttura portante, eventuale massetto e pavimento, le necessarie opere di presidio, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, l'accatastamento nel cantiere dei materiali recuperabili, ogni onere compreso.			
		(trentacinquemila/mq)	mq	35.000	18,08
758	AA.001.120	Demolizione di solai in legno compresa la struttura portante, le necessarie opere di presidio, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e l'accatastamento in cantiere dei materiali recuperabili.			
		(trentacinquemilaottocento/mq)	mq	35.800	18,49
759	AA.001.200	Disfacimento di tavolati sp. cm. 8-12 compreso l'intonaco, l'abbassamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.			
		(quindicimilacinquecento/mq)	mq	15.500	8,01
760	AA.001.210	Spicconatura anche parziale di intonaco di malta bastarda sp. cm 1-3, sino al vivo dei muri, su pareti e soffitti interni od esterni, compreso l'onere dei ponteggi, l'abbassamento, il carico, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.			

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
761	AA.001.211	Su pareti e soffitti interni (quattordicimila/mq)	mq	14.000	7,23
762	AA.001.212	Su pareti e soffitti esterni (ventimila/mq)	mq	20.000	10,33
763	AA.001.220	Disfacimento di pavimenti interni: in legno su radici, marmo, marmette, o piastrelle ceramiche, compreso l'accatastamento dei materiali recuperabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.			
764	AA.001.221	Escluso il sottofondo (ventimila/mq)	mq	20.000	10,33
765	AA.001.222	Compreso il sottofondo (ventottomila/mq)	mq	28.000	14,46
766	AA.001.230	Disfacimento di pavimenti interni: in legno incollato, compreso l'accatastamento dei materiali recuperabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, escluso il sottofondo. (quattordicimila/mq)	mq	14.000	7,23
767	AA.001.240	Disfacimento di pavimenti interni: in moquette, PVC, gomma, compreso l'accatastamento dei materiali recuperabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (seimilacinquecento/mq)	mq	6.500	3,36
768	AA.001.250	Disfacimento di pavimenti esterni: in marmette, piastrelle, compreso il sottofondo in cemento, l'impermeabilizzazione, l'accatastamento di materiali recuperabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
769	AA.001.260	Rimozione di pietrame, materiale ghiaioso, sabbione e simili, costituenti sottofondo di pavimenti o vespai, compreso accatastamento e/o trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile. (ottantaduemila/mc)	mc	82.000	42,35
770	AA.001.270	Disfacimento di battuti in cls dello spessore medio di cm 15, eseguito con mezzi meccanici, compreso il trasporto delle macerie alle discariche. (sedicimiladuecento/mq)	mq	16.200	8,37
771	AA.001.280	Rimozione di rivestimenti interni od esterni e relativi sottofondi, compreso il trasporto del materiale di risulta a rifiuto. (diciassettemilaquattrocento/mq)	mq	17.400	8,99
772	AA.001.290	Rimozione di zoccolino interno in marmo, pietra o ceramica di altezza non superiore acm. 20, compreso l'abbassamento al piano di carico, il trasporto del materiale di risulta alla discarica.	m	4.500	2,32

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(quattromilacinquecento/m)			
773	AA.001.300	Demolizione completa di tetto in legno di qualsiasi forma e dimensione e di altezza dal suolo, compresa la rimozione del manto di copertura, le smurature occorrenti, la demolizione di comignoli e sfati, la rimozione di tutta la lattoneria e di ogni altro manufatto esistente, compreso l'abbassamento al piano di carico, l'accatastamento, il trasporto del materiale di risulta alla discarica.			
		(cinquantacinquemila/mq)	mq	55.000	28,41
774	AA.001.310	Demolizione di grossa orditura di tetto in legno di qualsiasi forma e dimensione e di altezza dal suolo, compresa le smurature occorrenti, la demolizione di comignoli e sfati e di ogni altro manufatto esistente, compreso l'abbassamento al piano di carico, l'accatastamento ed il trasporto del materiale di risulta alla discarica.			
		(ventinovemilasettecento/mq)	mq	29.700	15,34
775	AA.001.320	Demolizione di piccola orditura di tetto in legno di qualsiasi forma e dimensione e di altezza dal suolo, compresa le smurature occorrenti, compreso l'abbassamento al piano di carico, l'accatastamento ed il trasporto del materiale di risulta alla discarica.			
		(ottomilacinquecento/mq)	mq	8.500	4,39
776	AA.001.330	Rimozione di manto di copertura di tetto di qualsiasi forma, dimensione, materiale e di altezza dal suolo, compreso eventuali smurature occorrenti, la demolizione di comignoli e sfati, la rimozione di tutta la lattoneria e di ogni altro manufatto esistente, compreso l'abbassamento al piano di carico, l'accatastamento, il trasporto del materiale di risulta alla discarica.			
777	AA.001.331	Materiale lapideo			
		(diciottomilacinquecento/mq)	mq	18.500	9,55
778	AA.001.332	In tegole di laterizio o cemento			
		(diciottomilacinquecento/mq)	mq	18.500	9,55
779	AA.001.333	In coppi alla piemontese			
		(ventimila/mq)	mq	20.000	10,33
780	AA.001.334	In lamiera o pannelli coibentanti			
		(settemilacento/mq)	mq	7.100	3,67
781	AA.001.340	Rimozione di lastre in marmo, pietra naturale o artificiale sp. cm. 5-10 di rivestimento, zoccolature o copertine, compreso le eventuali opere murarie, l'accatastamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.			
		(ventiseimila/mq)	mq	26.000	13,43
782	AA.001.350	Rimozione di lastroni in pietra per ripiani scala, balconi o simili compreso le opere murarie, la discesa, l'accatastamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.	mq	56.000	28,92

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(cinquantaseimila/mq)			
783	AA.001.360	Rimozione di gradini in pietra appoggiato sulla rampa scale compreso le opere murarie, la discesa, l'accatastamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.			
		(cinquantamila/mq)	mq	50.000	25,82
784	AA.001.370	Rimozione di gradini in pietra di rampa scale a sbalzo compreso le opere murarie, la discesa, l'accatastamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.			
		(cinquantatremila/cd)	cd	53.000	27,37
785	AA.001.380	Rimozione di davanzali o soglie in pietra naturale o artificiale di larghezza media di cm. 25 compreso le opere murarie, l'accatastamento entro l'ambito del cantiere, lo sgombero dei rifiuti.			
		(quindicimila/cd)	cd	15.000	7,75
786	AA.001.390	Rimozione e recupero di stipite di porta o finestra in pietra naturale o artificiale, compreso le opere murarie, l'accatastamento entro l'ambito del cantiere, lo sgombero dei rifiuti.			
		(novantamila/cd)	cd	90.000	46,48
787	AA.001.400	Rimozione di serramenti esterni in legno o ferro, comprese eventuali piccole opere murarie, rimozione del telaio, il recupero e deposito dei materiali nell'ambito del cantiere.			
		(trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
788	AA.001.410	Rimozione di serramenti esterni in legno o ferro, comprese eventuali piccole opere murarie, rimozione del telaio, del falso telaio o telarone, il recupero e deposito dei materiali nell'ambito del cantiere.			
		(trentacinquemilacinquecento/mq)	mq	35.500	18,33
789	AA.001.420	Rimozione di persiane in legno, comprensiva dei cardini murati il recupero e deposito dei materiali nell'ambito del cantiere.			
		(novemilacinquecento/mq)	mq	9.500	4,91
790	AA.001.430	Rimozione di avvolgibili in legno, compreso lo smontaggio del rullo, dell'avvolgitore, la smuratura dei supporti, ed il cassonetto, il recupero e deposito dei materiali nell'ambito del cantiere.			
		(quarantaduemila/mq)	mq	42.000	21,69
791	AA.001.440	Rimozione di porta interna, comprensiva di coprifili, telaio, telarone o falso telaio ed opere murarie inerenti, compreso accatastamento e sgombero dei materiali di risulta.			
		(trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
792	AA.001.450	Rimozione di lattonerie, canali di gronda, converse e simili, compresa la rimozione della ferramenta di sostegno e fissaggio.			
		(settemila/m)	m	7.000	3,62

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
793	AA.001.460	Rimozione di apparecchi idrosanitari compresa la rimozione dei rubinetti con recupero e trasporto del materiale nell'ambito del cantiere. (cinquantamila/cd)	cd	50.000	25,82
794	AA.001.470	Rimozione vasca da bagno in ghisa o acciaio, compreso il relativo rivestimento, le necessarie opere idrauliche, il calo in basso ed il il carico su qualsiasi mezzo di trasporto. (centosedicimila/cd)	cd	116.000	59,91
795	AA.001.480	Rimozione di batterie di elementi per riscaldamento di qualsiasi materiale, comprese le staffe di sostegno, lo scarico dell'acqua dagli elementi radianti, le tubazioni sino al piano pavimento, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, per eventuale riutilizzo, per batterie da 2 a 12 elementi. (novantamila/cd)	cd	90.000	46,48
796	AA.001.500	Rimozione di canna di fognatura in cemento, PVC, terracotta o gres, compreso le opere murarie, l'accatastamento dei materiali recuperabili nell'ambito del cantiere ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (cinquantanovemila/m)	m	59.000	30,47
797	AA.001.510	Rimozione di canna di fognatura in ghisa con giunti piombati, compreso le opere murarie, l'accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali recuperabili ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (settantasettemilacinquecento/m)	m	77.500	40,03
798	AA.001.520	Rimozione di travature in ferro, putrelle o simili, comprese le opere murarie, l'accatastamento dei materiali recuperabili nell'ambito del cantiere ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (ottantatremila/ql)	ql	83.000	42,87
799	AA.001.530	Rimozione di cancelli, ringhiere, inferriate, comprese le opere murarie, lo accatastamento dei materiali recuperabili nell'ambito del cantiere ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (undicimiladuecento/mq)	mq	11.200	5,78
800	AA.001.540	Rimozione eseguita a mano e/o con l'ausilio del demolitore, di lastre in pietra o selciato posato su malta cementizia compreso il trasporto alle discariche del materiale di risulta. (diciottomiladuecento/mq)	mq	18.200	9,40
801	AA.001.550	Rimozione eseguita a mano e/o con l'ausilio del demolitore, di lastre in pietra o selciato posato su sabbia, compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere, il trasporto alle discariche del materiale di risulta. (dodicimilaottocento/mq)	mq	12.800	6,61
802	AA.001.560	Rimozione di impermeabilizzazione e isolamenti di qualsiasi tipo su solai orizzontali, inclinati e pareti verticali, compreso l'abbassamento, il carico, il trasporto a rifiuto dei materiali.	mq	14.000	7,23

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(quattordicimila/mq)			
803	AA.001.570	Ritestatura di pali in cls gettati in opera compreso l'onere della parziale demolizione e della pulizia della fondazione.			
		(novantasettemiladuecento/cd)	cd	97.200	50,20
804	AA.001.580	Rimozione di controsoffitto e struttura di supporto, compreso l'abbassamento dei materiali al piano di carico, l'accatastamento del materiale recuperabile, il trasporto alla discarica del materiale di risulta.			
805	AA.001.581	In legno cannicciato			
		(diciottomila/mq)	mq	18.000	9,30
806	AA.001.582	In rete ed intonaco			
		(quindicimila/mq)	mq	15.000	7,75
807	AA.001.583	In tavelle di laterizio			
		(diciottomila/mq)	mq	18.000	9,30
808	AA.001.584	In pannelli di legno o simili			
		(sedecimila/mq)	mq	16.000	8,26
809	AA.001.585	In metallo			
		(ventimila/mq)	mq	20.000	10,33

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MOVIMENTI TERRA - AB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
810	AB.001.010	Asportazione del terreno vegetale per un'altezza massima di cm. 30, eseguito con pala meccanica, compreso il carico ed il trasporto alle discariche o l'eventuale ritombamento in loco. (cinquemila/mq)	mq	5.000	2,58
811	AB.001.020	Scavo di sbancamento sino a 4 m. di profondità a sezione aperta, fino a 12 cm. sotto il pelo di acque sorgive, eseguito con escavatore meccanico, compreso carico e trasporto del materiale alle discariche, le occorrenti sbadacchiature, escluso rimozione e/o demolizione di trovanti. (novemila/mc)	mc	9.000	4,65
812	AB.001.030	Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina in terreno di qualsiasi consistenza, roccia esclusa, compreso carico e trasporto alle discariche e/o l'eventuale ritombamento in loco ed ogni onere compreso.			
813	AB.001.031	Fino alla profondità di mt. 1,50 (dodicimilaottocento/mc)	mc	12.800	6,61
814	AB.001.032	Da mt. 1,51 a mt. 3,00 (quattordicimila/mc)	mc	14.000	7,23
815	AB.001.040	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi consistenza, roccia esclusa, compreso il carico e il trasporto alle discariche e/o l'eventuale ritombamento in loco ed ogni onere compreso. (settantacinquemila/mc)	mc	75.000	38,73
816	AB.001.050	Scavo in roccia e/o demolizione di trovanti di dimensione sup. a mc 0,60, eseguito a macchina e parzialmente a mano, compreso il carico, il trasporto alle discariche, ed ogni onere. (centonovantatremilatrecento/mc)	mc	193.300	99,83
817	AB.001.060	Scavo a mano per sottomurazione eseguito a piccoli tratti non superiori a ml. 1,50, compreso puntellamento ed armatura semplice dello scavo, il sollevamento del materiale al piano di carico, il trasporto dei materiali di risulta alle discariche ed ogni altro onere. (duecentocinquantamila/mc)	mc	250.000	129,11
818	AB.001.070	Scavo all'interno di fabbricati eseguito con miniescavatore e rifinito a mano, compreso il carico, il sollevamento del materiale al piano di carico, il trasporto dei materiali di risulta alle discariche, ed i puntellamenti delle murature in prossimità dello scavo. (cinquantamila/mc)	mc	50.000	25,82
819	AB.001.080	Scavo a sezione obbligata eseguito con miniescavatore compreso carico e trasporto alle discariche, l'eventuale ritombamento in loco ed ogni onere compreso. (quarantamila/mc)	mc	40.000	20,66

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MOVIMENTI TERRA - AB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
820	AB.001.090	Esecuzione di attraversamento con macchina spingitubo in terreno di qualsiasi consistenza, roccia esclusa, compreso carico e trasporto alle discariche della terra di scavo ed ogni onere compreso. (centocinquantamila/m)	m	150.000	77,47
821	AB.001.110	Scavo generale di sbancamento o splateamento a qualsiasi scopo destinato, per profondità superiore a m. 4, eseguito con escavatore meccanico, incluso l'eventuale completamento a mano con trasporto a discarica (diecimilaquattrocento/mc)	mc	10.400	5,37
822	AB.001.130	Sovrapprezzo per scavi eseguiti con mezzi operanti su sedi stradali in ambito urbano ed in presenza di altre infrastrutture (quattromilaseicento/mc)	mc	4.600	2,38
823	AB.001.140	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza di acqua alta oltre cm 20 rispetto al livello naturale, con l'obbligo dell'esaurimento della stessa, comunque profonda, anche comprese e compensate le spese di fornitura e di funzionamento pompe, per l'aggottamento, e la costruzione di condutture. (ottomila/mc)	mc	8.000	4,13
824	AB.001.150	Rinterro con pietrame a ridosso delle murature per costituire drenaggi o formare vespai, per quantitativi superiori a mc 1,00 eseguito a macchina e rifinito a mano. (trentacinquemila/mc)	mc	35.000	18,08
825	AB.001.160	Rinterro a mano degli scavi in genere, dopo l'ultimazione dei manufatti con materiale di scavo precedentemente estratto e depositato nelle adiacenze degli scavi, compresa la costipazione e la regolarizzazione. (trentaduemila/mc)	mc	32.000	16,53
826	AB.001.170	Rinterro a macchina degli scavi in genere, dopo l'ultimazione dei manufatti con materiale di scavo precedentemente estratto e depositato nelle adiacenze degli scavi, compresa la costipazione e la regolarizzazione. (settemilacinquecento/mc)	mc	7.500	3,87

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FONDAZIONI SPECIALI, TRIVELLAZIONI E PALIFICAZIONI - AZ

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
827	AZ.001.010	Formazione in opera di micropali del diametro di cm. 10 compreso l' onere della trivellazione, dell'inserimento del palo in acciaio, dell' iniezione del cemento, inserimento dei tronconi di raccordo, completo in opera.			
		(centocinquantacinquemila/m)	m	155.000	80,05
828	AZ.001.020	Esecuzione di micropali mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di 2 volte il volume teorico risultante dalla perforazione, esclusa la sola fornitura dell' armatura tubolare, per diametro 100 mm.			
		(centomila/m)	m	100.000	51,65
829	AZ.001.030	Esecuzione di micropali eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa l' iniezione cementizia fino ad un max di 2 volte il volume teorico della perforazione, esclusa l'armatura tubolare valutata a parte; per diametro 130-140 mm.			
		(centodiecimila/m)	m	110.000	56,81
830	AZ.001.040	Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per permettere l' esecuzione di iniezioni cementizie controllate, compreso il taglio, filettature, sfridi. ecc.			
		(duemilaseicento/Kg)	Kg	2.600	1,34
831	AZ.001.060	Esecuzione di tiranti in barre tipo DYWIDAG per micropali da 30 t mediante perforazione del diam. 90/140 mm. attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione cementizia, l'armatura, piastre d'ancoraggio, dadi di bloccaggio, messa in tensione ed ogni altro onere.			
		(centoventiquattromila/m)	m	124.000	64,04
832	AZ.001.100	Solo trivellazione di palo del diametro compreso tra D. 40 e D. 50 eseguita senza camicia compreso gli oneri dei tracciamenti e del trasporto alla scarica del materiale di risulta.			
		(ventisettemilaseicento/m)	m	27.600	14,25
833	AZ.001.105	Esecuzione di trivellazione, non seguita da getto, con sonda a rotazione, compreso l'attraversamento di trovanti, il trasporto del materiale di rifiuto alla scarica, per una profondità sino a mt. 20. Diametro cm. 60.			
		(trentamila/m)	m	30.000	15,49

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

CEMENTO ARMATO - BA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
834	BA.001.010	Casseri per opere di fondazione per getti in cls. eseguiti con tavole abete o con pannelli, compreso il disarmo, per plinti, travi rovesce, ogni onere compreso. (ventiquattromila/mq)	mq	24.000	12,39
835	BA.001.020	Casseri per getti in cls. per opere in elevazione di murature rettilinee, o leggermente curve, eseguiti con tavole in abete o pannelli, sino a mt. 5.00 dal piano di appoggio, compreso il disarmo ed ogni altro onere (trentaseimila/mq)	mq	36.000	18,59
836	BA.001.030	Casseri per getti in cls.: travi, pilastri, solette piene, vani scala ed ascensori, rettilinei o leggermente curvi, eseguiti con tavole in abete o pannelli, per qualunque altezza dal piano di appoggio, compreso il disarmo ed ogni altro onere (quarantaduemila/mq)	mq	42.000	21,69
837	BA.001.031	Sovrapprezzo per casseri lavorati a vista, con asette sottomisura piallate. (quindicimila/mq)	mq	15.000	7,75
838	BA.001.040	Casseri lavorati a vista, con perline piallate posate verticalmente per elementi diritti compreso: i distanziali a sfilare, smussi, profili speciali, il disarmo ed ogni altro onere. (sessantacinquemila/mq)	mq	65.000	33,57
839	BA.001.050	Sovrapprezzo per casseri lavorati a vista, con perline piallate, posate verticalmente per elementi curvi compreso: i distanziali a sfilare, profili speciali, smussi, sagome per la formazione delle curve, il disarmo ed ogni altro onere (centodiecimila/mq)	mq	110.000	56,81
840	BA.001.051	Casseri preformati in cartone pressato per pilastri del diametro cm.30-40 in cls, eseguiti sino a mt. 5,00 dal piano di appoggio, compreso il disarmo ed ogni altro onere. (sessantacinquemila/m)	m	65.000	33,57
841	BA.001.060	Casseri per solai misti in cls. e laterizio gettati in opera con altezza netta da piano d'appoggio di mt. 4.00, compreso il disarmo ed ogni altro onere. (ventiduemila/mq)	mq	22.000	11,36
842	BA.001.070	Banchinaggio rompitratta di solai preconfezionati per altezza massima di m. 4.00. (undicimilaseicento/mq)	mq	11.600	5,99
843	BA.001.080	Carpenteria in legno per sagomature di volte, luci da 3 mt. a 5 mt. (centoventimila/mq)	mq	120.000	61,97
844	BA.001.090	Fornitura e posa in opera di Cls R'ck 15 di sottofondazione gettato con o senza l' ausilio dei casseri, compresa la pulizia delle fondazioni e	mc	115.000	59,39

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

CEMENTO ARMATO - BA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		rimozione di tutta la terra smossa ed ogni onere. (centoquindicimila/mc)			
845	BA.001.100	Fornitura e posa in opera di Cls. R'ck 25 per fondazioni per strutture armate: plinti, cordoli, travi rovesce, gettato entro casseri, questi e il ferro conteggiati a parte compreso gli oneri della vibrazione e ogni onere. (centoquarantacinquemila/mc)	mc	145.000	74,89
846	BA.001.110	Fornitura e posa in opera di Cls. R'ck 25 per murature in elevazione armate, di spessore >= cm 20 compreso ogni onere per il getto entro casseri, questi ed il ferro contati a parte. (centocinquantacinquemila/mc)	mc	155.000	80,05
847	BA.001.120	Fornitura e posa in opera di Cls. R'ck 25 per fondazioni armate, plinti, cordoli e travi rovesce, gettato entro casseri, compreso della vibratura, finitura a frattazzo, ferro d'armatura fino a 30 Kg/mc., casseri ed ogni onere. (duecentosessantacinquemila/mc)	mc	265.000	136,86
848	BA.001.130	Fornitura e posa in opera di Cls. R'ck 25 per murature in elevazione armate, di spessore <= cm 20 compreso ogni onere per il getto entro casseri, questi ed il ferro 45 Kg. compresi, la vibratura, la finizione superficiale a frattazzo fino, l' inserimento di piastre, fori o altri elementi richiesti dalla D.L.. (cinquecentocinquantamila/mc)	mc	550.000	284,05
849	BA.001.140	Fornitura di Cls. per murature in elevazione armate, di spessore <= cm 40 compreso ogni onere per il getto entro casseri, questi ed il ferro fino a 45 Kg. Compresi, la vibratura, la finizione superficiale a frattazzo fino, l' inserimento di piastre, fori o altri elementi richiesti dalla D.L.. (trecentosettantaseimila/mc)	mc	376.000	194,19
850	BA.001.150	Fornitura di Cls. per murature in elevazione armate, di spessore <= cm 60 compreso ogni onere per il getto entro casseri, questi ed il ferro fino a 45 Kg. compresi, la vibratura, la finizione superficiale a frattazzo fino, l' inserimento di piastre, fori o altri elementi richiesti dalla D.L.. (trecentoventimila/mc)	mc	320.000	165,27
851	BA.001.160	Fornitura di Cls. R'ck 25 per travi, pilastri, solettine o vani scala, gettato entro casseri, questi ed il ferro contabilizzati a parte. (centosessantamila/mc)	mc	160.000	82,63
852	BA.001.170	Fornitura di Cls. per R'ck 25 per travi, pilastri, solettine, vani scala, compreso ogni onere per il getto entro casseri, questi ed il ferro fino a 70 Kg. Compresi, la vibratura, la finizione superficiale a frattazzo fino, l' inserimento di piastre, fori o altri elementi richiesti dalla D.L.. (seicentomila/mc)	mc	600.000	309,87
853	BA.001.180	Sovrapprezzo alle voci cls per getti in cls bianco, dosato con 50% cemento bianco 575, 50% cemento grigio 425, inerti comuni di cava o	mc	60.000	30,99

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

CEMENTO ARMATO - BA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		di fiume (sessantamila/mc)			
854	BA.001.190	Predisposizione e/o inserimento di zanche, boccole, piastre o cavita' per il passaggio di tubazioni, fissaggio di pannelli, elementi per impianti. (diciassettemilatrecento/cd)	cd	17.300	8,93
855	BA.001.200	Formazione di fori mm. 20-30 per inserimento di barre di ferro per ripresa di getto compreso il fissaggio con malte antiritiro escluso il ferro. (sedecimilacinquecento/cd)	cd	16.500	8,52
856	BA.001.210	Ferro per c.a. compreso: fornitura, lavorazione, sfrido, legature eventuali sostegni e/o distanziali, in barre tipo Fe B 44k posato in opera e lavorato secondo le disposizioni del calcolatore ed ogni altro onere. (milleseicentocinquanta/Kg)	Kg	1.650	0,85
857	BA.001.220	Ferro per catene compreso: fornitura, rifollatura, filettatura, tenditore, posa eventuali sostegni, in barre tipo Fe B 38 o Fe B 32 k. (duemiladuecento/Kg)	Kg	2.200	1,14
858	BA.001.230	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata a maglie compreso lo sfrido. (milleseicentocinquanta/Kg)	Kg	1.650	0,85
859	BA.001.240	Fornitura e posa in opera di capannone prebabbricato composta da: pilastri, trave fascione perimetrale, copertura tipo TRAVESOLAIO con lastre continue 6/10 lamiera grecata preverniciata su arcarecci zincati, isolato con lana di cm. 5, canali di gronda inox, scossaline, discese in pvc, pannelli di tamponamento. (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
860	BA.001.250	Fornitura e posa in opera di plinti di fondazione prefabbricati di cm.160x160x h100auto stabilizzanti, posati su sottoplinto in cls, questo escluso. (ottocentomila/cd)	cd	800.000	413,17
861	BA.001.260	Fornitura e posa in opera di pannelli parete prefabbricati, autoportanti, di spes. finito cm. 17/18, finiti lisci o graffiati, coibentati con cm 8 di polistirolo, da inserire nelle gole dei pilastri, compreso fornitura e posa di telai zincati per aperture, sigillature e ogni onere compreso. (novantamila/mq)	mq	90.000	46,48
862	BA.001.270	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.v. con funzione di cassero a perdere per muratura in elevazione, con opportuni interstizi in grado di assicurare il drenaggio e l' inerbimento del paramento compreso il getto in cls di completamento, il ferro, ed ogni altro onere. (centoquarantamila/mq)	mq	140.000	72,30
863	BA.001.330	Esecuzione di rilievi endoscopici per mezzo di apparecchiatura flessibile a rigide e fibre ottiche con possibilità di coprire un campo	cd	600.000	309,87

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

CEMENTO ARMATO - BA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		flessibile o rigida a fibre ottiche con possibilità di coprire un campo visivo di 180° ed attrezzata con fotocamera o telecamera, da eseguirsi su apposite forature, di diametro minimo diametro 24 mm. Dettagliata descrizione stratigrafica delle strutture esaminate e restituzione fotografica o filmata di particolari ed anomali stati di fatto riscontrati e comunque almeno due registrazioni fotografiche per indagine, compreso ogni altro onere di esecuzione ed elaborazione dati. Per ogni foro (seicentomila/cd)			
864	BA.001.340	Esecuzione di carotaggi e/o prelievi di idonei campioni su murature e/o elementi in cls, compresa successiva certificazione in laboratorio ufficiale delle caratteristiche meccaniche a compressione e relazione finale. Per ogni millimetro di carotaggio. (quattrocento/mm)	mm	400	0,21
865	BA.001.350	Prova di carico statico condotta da personale tecnico, con applicazione delle sollecitazioni di servizio richieste a mezzo di appositi carichi concentrati oleodinamici. Le misure di spostamento dovranno essere rilevate, durante le fasi statiche di carico e scarico, mediante sensori elettronici, da pagarsi a parte, collegati in linea con un sistema di acquisizione computerizzato in grado di registrare in continuo su carta, sia con diagrammi che con tabelle numeriche, le misure degli spostamenti (verticali, rotazioni, deformazioni locali). (quattrocentomila/cd)	cd	400.000	206,58
866	BA.001.360	Prove dinamiche, con applicazione di opportune sollecitazioni dinamiche e misure delle accelerazioni durante le fasi di sollecitazione mediante un sistema accelerometrico di tipo piezoresistivo, monoassiale o biassiale, installato sull'opera in punti caratteristici. I sensori accelerometrici, con campo di misura + 5 g, risoluzione di 0,0001 g e campo di frequenza da 0,025 Hz a 800 Hz, dovranno essere gestiti da un'unità computerizzata di acquisizione ed amplificazione con conversione analogico-digitale. Compreso ogni onere d'esecuzione ed elaborazione dati. Per ogni prova. (duemilionicinquecentomila/cd)	cd	2.500.000	1.291,14
867	BA.001.370	Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati in c.a. a 5 pareti delle misure interne 75x65x230 o 235 compreso lo scarico, la posa, la sigillatura in cemento, tutto per dare l'opera compiuta a regola d' arte. (duecentoventisettemila/cd)	cd	227.000	117,24

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MURATURE E TRAMEZZI - BB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
868	BB.001.010	Muratura in mattoni pieni o multiferi per opere di elevazione rette o curve dello spess. minimo di cm. 12 con malta di cemento o bastarda, compreso gli occorrenti ponteggi, l'esecuzione dei volti, delle mazzette, degli sguinci, ed ogni altro onere. (quattrocentoventicinquemila/mc)	mc	425.000	219,49
869	BB.001.020	Muratura in mattoni pieni o multiferi per opere di elevazione rette o curve, pilastri, pilastri, dello spess. minimo di cm. 25 con malta di cemento o bastarda, compreso gli occorrenti ponteggi per un'altezza max di mt.4,00. (seicentomila/mc)	mc	600.000	309,87
870	BB.001.030	Formazione di muri retti o curvi formati da due facce in listelli autobloccanti lavorati a vista con interposto getto di cls, spess. min. totale cm. 15 con malta di cemento, compreso lo scavo, il getto di fondazione, ed ogni altro onere. (quattrocentomila/mc)	mc	400.000	206,58
871	BB.001.040	Muratura a cassavuota per chiusure perimetrali rette o curve, composta da doppia parete in laterizio, con interposta intercapedine, compresa la formazione di mazzette, sguinci, voltini, rivestimento di pilastri e piattabande con tavelle, collegamenti dei paramenti, cassonetti per il passaggio delle tubazioni, ponteggi interni ed esterni.			
872	BB.001.041	Con paramento esterno in mattoni forati 12x15x30, sp. cm. 12, rinzafo interno e paramento interno in tavolato di cm. 8. (ottantacinquemila/mq)	mq	85.000	43,90
873	BB.001.042	Con paramento esterno in mattoni forati 12x15x30, sp. cm. 12, rinzafo interno e paramento interno in tavolato di cm. 12. (novantacinquemila/mq)	mq	95.000	49,06
874	BB.001.043	Con paramento esterno in mattoni forati 12x15x30, sp. cm. 12, rinzafo interno e paramento interno in tavolato di cm 12, compreso materiale isolante in pannelli rigidi spess. cm. 5 in polistirene densità35. (centoquindicimila/mq)	mq	115.000	59,39
875	BB.001.044	Con paramento esterno in mattoni tipo multiferi 12x12x24, sp. cm. 12, rinzafo interno e paramento interno in tavolato di cm. 12, compreso materiale isolante in pannelli rigidi spess. cm. 5 in polistirene densità 35. (centotrentamila/mq)	mq	130.000	67,14
876	BB.001.080	Tavolato interno di mattoni forati da cm. 8, per tramezzi retti o curvi con l'impiego di malta bastarda compreso l'onere dell'esecuzione di volti e di ponteggi.			
877	BB.001.081	Da cm. 8. (trentaquattromila/mq)	mq	34.000	17,56
878	BB.001.082	Da cm. 12.	mq	38.000	19,63

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MURATURE E TRAMEZZI - BB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(trentottomila/mq)			
879	BB.001.100	Tavolato interno in blocchi isolanti, tipo Gasbeton (porizzato), delle dim. di cm. 15x25x60,5, con incastro laterale e collegamenti con malta collante specifica, da cm. 15, per tramezzi retti o curvi, compreso l'onere dell'esecuzione di volti e di ponteggi, compresa la rete plastificata porta-intonaco.			
		(cinquantaduemila/mq)	mq	52.000	26,86
880	BB.001.110	Sovrapprezzo per esecuzione di murature interne e esterne lavorate a faccia a vista con mattoni paramano, questi compresi, malta con cemento bianco, a giunto rasato o a bassofondo.			
		(quarantatremilaottocento/mq)	mq	43.800	22,62
881	BB.001.120	Tavolato in blocchi di argilla espansa da cm. 12 REI 120 per tramezzi o muri perimetrali retti o curvi con impiego di malta bastarda, compreso l'onere dei pezzi speciali dell' esecuzione dei volti, dei ponteggi, in opera ogni onere compreso.			
		(cinquantaduemila/mq)	mq	52.000	26,86
882	BB.001.130	Tavolato in blocchi di argilla espansa da cm. 25 REI 180 per tramezzi o muri perimetrali retti o curvi con impiego di malta bastarda, compreso l'onere dei pezzi speciali dell' esecuzione dei volti, dei ponteggi, in opera ogni onere compreso.			
		(settantacinquemila/mq)	mq	75.000	38,73
883	BB.001.140	Muratura in blocchi di cemento vibrocompressi forati per murature perimetrali portanti da intonacare, lavorati a fessura piena sulle 2 facce posti in opera con malta bastarda sino ad un'altezza di 5 m., compreso pezzi speciali, ponteggi ed ogni altro onere; escluso cls di riempimento.			
884	BB.001.141	a) Spess. cm. 20 e blocchi di dimens. cm. 20x20x50.			
		(quarantottomila/mq)	mq	48.000	24,79
885	BB.001.142	b) Spess. cm. 25 e blocchi di dimens. cm. 25x20x50.			
		(sessantamila/mq)	mq	60.000	30,99
886	BB.001.150	Muratura di pietrame e malta cementizia dosata a q. 4,00 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia, a corsi regolari od a mosaico, per muri di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota del piano di fondazione compresi i ponteggi, la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione indicati nei disegni, compresa la stilatura dei giunti.			
887	BB.001.151	a) Con pietrame fornito dall'Impresa.			
		(trecentoventimila/mc)	mc	320.000	165,27
888	BB.001.152	b) Con pietrame di recupero.			
		(duecentosessantamila/mc)	mc	260.000	134,28
889	BB.001.160	Formazione di cornicione in muratura eseguito con mattoni pieni lavorati a vista, composto da tre strati posti orizzontalmente, ed uno di	ml	93.200	48,13

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MURATURE E TRAMEZZI - BB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		lavorati a vista, composto da tre strati posti orizzontalmente ed una di coltello, con la muratura od il trave in cls eseguito sin a 30 cm. dal filo esterno del muro ed aggetto sino a 20 cm., ogni onere compreso.			
		(novantatremiladuecento/ml)			
890	BB.001.170	Formazione di camini in muratura lavorata a vista delle dimensioni medie di cm. 60x60, altezza cm. 150, copertura in coppi piemontesi come da disegno esecutivo.			
		(unmilionetrecentoventimila/cd)	cd	1.320.000	681,72
891	BB.001.180	Muratura in mattoni pieni legati con malta di calce dello spessore di cm. 12.			
		(ottantamila/mq)	mq	80.000	41,32
892	BB.001.190	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce in mattoni semipieni di cm. 12 e per una superficie complessiva non inferiore a mq. 1.00.			
		(cinquantasettemilaseicento/mq)	mq	57.600	29,75
893	BB.001.200	Muratura in blocchi di conglomerato cementizio idrorepellente di densità 2100 kg/mc., colore marmorizzato, con impiego di malta premiscelata idrorepellente di colore adeguato alla colorazione della muratura. Compresi gli occorrenti ponteggi per altezza fino a mt. 6,00 dal piano di posa, gli oneri per la formazione di spalle, sguinci e piattabande la stilatura dei giunti esterni ed interni, nonché la fornitura e posa di leggere armature metalliche da inserire nella muratura, per la formazione di irrigidimenti sia orizzontali che verticali.			
894	BB.001.201	a) Spessore cm. 7 (tavella).			
		(settantacinquemila/mq)	mq	75.000	38,73
895	BB.001.202	b) Spessore cm. 12.			
		(settantamila/mq)	mq	70.000	36,15
896	BB.001.203	c) Spessore cm. 20.			
		(novantaduemila/mq)	mq	92.000	47,51
897	BB.001.204	d) Spessore cm. 25.			
		(novantacinquemila/mq)	mq	95.000	49,06
898	BB.001.210	Muratura perimetrale di tamponamento costituita da tavolato esterno in blocchi di conglomerato cementizio idrorepellente di densità 2100 kg/mc., colore marmorizzato, e da tavolato interno in blocchi semipieni in conglomerato cementizio alleggerito con argilla espansa, del tipo da intonacare, con impiego di malta premiscelata idrorepellente di colore adeguato alla colorazione della muratura. Compresi gli occorrenti ponteggi per altezza fino a mt. 6,00 dal piano di posa, gli oneri per la formazione di spalle, sguinci e piattabande, la stilatura dei giunti esterni ed interni, nonché la fornitura e posa di leggere armature metalliche da inserire nella muratura, per la formazione di irrigidimenti sia orizzontali che verticali.			

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MURATURE E TRAMEZZI - BB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
899	BB.001.211	a) Esterno sp. cm. 12, interno sp. cm. 9. (centodiecimila/mq)	mq	110.000	56,81
900	BB.001.212	b) Esterno sp. cm. 12, interno sp. cm. 14. (centoventimila/mq)	mq	120.000	61,97
901	BB.001.213	c) Esterno sp. cm. 12, interno sp. cm. 20. (centotrentamila/mq)	mq	130.000	67,14
902	BB.900.120	Ripristino di muratura eseguita con mattoni faccia vista o pieni compresa la sostituzione completa dei mattoni e la ricucitura ove necessaria, la pulizia e ogni onere compreso, misura minima mq. 0.06. (centododicimila/mq)	mq	112.000	57,84

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VOLTE E SOLAI - BC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
903	BC.001.010	Fornitura in opera di solaio di luce non eccedente i 5 m., formato da putrelle poste a cm. 80-100, tavelloni e sovrastante getto in cls sp. cm. 5 con rete elettrosaldata 6x20x20 compreso l' onere dei fori di appoggio e loro sigillatura in opera, per sovraccarico utile sino a 250 Kg./mq. (centoottomila/mq)	mq	108.000	55,78
904	BC.001.020	Fornitura in opera di solaio con travi in ferro a doppio T interasse cm. 80-100 (putrelle, con interposti tavelloni o voltini di piatto o di coltello, con copriferro, compreso ogni onere, per sovraccarico utile fino a kg. 250/mq. (novantamila/mq)	mq	90.000	46,48
905	BC.001.030	Fornitura in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m. dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, per un sovraccarico utile di 200 Kg./mq.			
906	BC.001.031	Per altezza totale di 16 cm. (novantaduemila/mq)	mq	92.000	47,51
907	BC.001.032	Per altezza totale di 18 cm. (novantottomila/mq)	mq	98.000	50,61
908	BC.001.033	Per altezza totale di 20 cm. (centoquattromila/mq)	mq	104.000	53,71
909	BC.001.034	Per altezza totale di 22 cm. (centodiecimila/mq)	mq	110.000	56,81
910	BC.001.035	Per altezza totale di 24 cm. (centosedicimila/mq)	mq	116.000	59,91
911	BC.001.036	Per altezza totale di 28 cm. (centoventottomila/mq)	mq	128.000	66,11
912	BC.001.037	Per altezza totale di 30 cm. (centotrentaquattromila/mq)	mq	134.000	69,21
913	BC.001.040	Fornitura in opera di solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle			

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VOLTE E SOLAI - BC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisorie di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m. dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, per un sovraccarico utile di 500 Kg./mq.			
914	BC.001.041	Per altezza totale di 18 cm. (centoquattromila/mq)	mq	104.000	53,71
915	BC.001.042	Per altezza totale di 20 cm. (centoottomila/mq)	mq	108.000	55,78
916	BC.001.043	Per altezza totale di 22 cm. (centoquindicimila/mq)	mq	115.000	59,39
917	BC.001.044	Per altezza totale di 24 cm. (centoventiduemila/mq)	mq	122.000	63,01
918	BC.001.045	Per altezza totale di 28 cm. (centotrentaquattromila/mq)	mq	134.000	69,21
919	BC.001.046	Per altezza totale di 30 cm. (centoquarantamila/mq)	mq	140.000	72,30
920	BC.001.050	Fornitura in opera di solaio in presolite di cls con luce netta sino a m. 6.00, sovraccarico di 150 Kg/mq., compreso l'onere del banchinaggio rompitratta, la fornitura e posa di ferro al negativo, le travi e ogni onere. (novantottomilaquattrocento/mq)	mq	98.400	50,82
921	BC.001.060	Fornitura in opera di solaio in presolite di cls con luce netta di m. 9.00 e sovraccarico di 1500 Kg/mq., compreso l'onere del banchinaggio rompitratta, la fornitura e posa di ferro al negativo, le travi e ogni onere. (centosettantamilanovecento/mq)	mq	170.900	88,26
922	BC.001.070	Fornitura in opera di solaio piano in cls su lamiera grecata 12/10 zincata a nervature parallele e soletta in cls come da calcolo c.a., compresa armatura provvisoria per h. m. 4.00, ferro d'armatura per un carico utile di 200 Kg/mq. e luce sino a m. 4.00. (novantanovemilacinquecento/mq)	mq	99.500	51,39
923	BC.007.040	Formazione di volte in mattoni pieni e malta di calce con gli opportuni rinfranchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette misurate in proiezione verticale dello spessore in chiave di cm.6 e imposta di cm.12 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno mq.1. (centotrentottomila/mq)	mq	138.000	71,27
924	BC.007.050	Formazione di volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni rinfranchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette, misurate in proiezione orizzontale dello spessore in chiave di	mq	258.000	133,25

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VOLTE E SOLAI - BC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		cm.25 e imposta di cm.40 per un terzo circa della monta, per una superficie complessiva di almeno mq.1. (duecentocinquantomila/mq)			
925	BC.007.060	Formazione di volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette, misurate in proiezione orizzontale dello spessore in chiave di cm.12 e imposta di cm.24 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno mq.1. (centoottantatremila/mq)	mq	183.000	94,51
926	BC.007.070	Formazione di volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni rinfianchi e gli speroni negli spigoli comprese le eventuali lunette, misurate in proiezione orizzontale dello spessore in chiave di cm.6 e imposta di cm.12 per un terzo della monta, per una superficie complessiva di almeno mq.1. (centoquarantaduemila/mq)	mq	142.000	73,34
927	BC.007.080	Costruzione di volta reale a botte in mattoni pieni, fino a m. 5.00 di luce, spess. di due teste in chiave con rinfianchi di tre teste fino ad 1/3 della monta, eseguita ad anello unico incrociato, fino a m. 5.00 di luce compreso: speroni e rinfianchi, dima di riscontro, ponteggio. (centoottantamila/mq)	mq	180.000	92,96
928	BC.007.090	Centinatura di volte ed architravi di qualsiasi luce, forma e sesto, eseguita con tavole di orditura in travetti di legno, compresa la sagomatura delle centine e dei tavolati, la chioderia, il puntellamento, il disarmo, lo sgombero dei materiali ed ogni altra opera accessoria, da misurarsi secondo l'effettivo sviluppo delle superfici delle volte e degli architravi per volte ed architravi situate ad un massimo di mt. 5.00 dal piano di calpestio. (centonovantasettemila/mq)	mq	197.000	101,74
929	BC.007.100	Centine in legname di abete per formazione di archi e volte semplici, in cemento armato o in muratura, fornite lavorate e poste in opera, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a regola d'arte, inclusi il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio ed il ritiro del materiale a fine lavori:			
930	BC.007.101	Per luci nette fino a 3 m. (novantasettemila/mq)	mq	97.000	50,10
931	BC.007.102	Per luci nette da 3 m. a 5 m. (centoventimila/mq)	mq	120.000	61,97
932	BC.007.103	Per luci nette da 5 m. a 10 m. (centosessantamila/mq)	mq	160.000	82,63
933	BC.007.140	Fornitura in opera di solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio del laterizio per mutuo contrasto con interasse della struttura primaria di 0,90÷1,00 m., incluse una centina di guida movimentata a mano, una soletta in calcestruzzo dello spessore di almeno 4 cm.			

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VOLTE E SOLAI - BC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		armata con rete elettrosaldata, ed esclusa la fornitura delle opere in ferro:			
934	BC.007.141	In mattoni pieni posti di costa. (centoottantaduemila/mq)	mq	182.000	94,00
935	BC.007.142	In forati (6 x 12 x 24 cm.) posti di costa. (centoquarantaduemila/mq)	mq	142.000	73,34
936	BC.007.143	In mattoni pieni posti in foglio. (centocinquantamila/mq)	mq	150.000	77,47
937	BC.008.010	Fornitura in opera di solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno di sezione adeguata, con le opportune protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi sulle murature e relativi ancoraggi al cordolo perimetrale; travi secondarie in legno e soprastante pianellato nuovo o tavellonato o tavolame di almeno cm. 3 di spessore, piallato, maschiato ed inchiodato; la soprastante soletta in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa, armatura minima di ripartizione realizzata con rete elettrosaldata con maglie cm. 20x20 e diametro minimo di mm. 5. La soletta sara' collegata ai cordoli di collegamento. Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri per i necessari ponteggi ed il tiro in alto dei materiali, fino alla luce netta di m. 6, fino ad un'altezza, dal piano di appoggio, di m. 4,00 e per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq. ed un carico permanente pari a 200 kg/mq..			
938	BC.008.011	Orditura principale e secondaria in legno abete e tavellonato. (duecentoquindicimila/mq)	mq	215.000	111,04
939	BC.008.012	Orditura principale e secondaria in legno castagno e tavellonato. (duecentosettantasettemila/mq)	mq	277.000	143,06
940	BC.008.013	Orditura principale, secondaria e tavolato in legno abete, oppure pianellato nuovo. (duecentotrentamila/mq)	mq	230.000	118,79
941	BC.008.014	Orditura principale, secondaria e tavolato in legno castagno oppure pianellato nuovo. (duecentonovantamila/mq)	mq	290.000	149,77

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

TETTI - BD

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
942	BD.001.100	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto in legname d' abete uso Trieste per puntoni (interasse cm 100), banchine, colmi, compresi legamenti in reggia di ferro, staffe, tiranti ed ogni onere, per luci sino a 5.00 m. (cinquantottomila/mq)	mq	58.000	29,95
943	BD.001.120	Fornitura e posa in opera di piccola orditura di tetto in legname di abete 4 fili, ogni onere compreso. (ventiduemila/mq)	mq	22.000	11,36
944	BD.001.130	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto in legname d'abete uso Trieste per puntoni, colmi banchine, compresi legamenti in reggia di ferro escluse staffe e tiranti. (unmilionequarantatremila/mc)	mc	1.043.000	538,66
945	BD.001.140	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto in travi lamellari diritte o curve, di produzione standard, compreso ogni onere. (duemilioniquattrocentomila/mc)	mc	2.400.000	1.239,50
946	BD.010.010	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole piane, di laterizio o cemento compresa l'orditura di sostegno in listelli di legno di abete cm.5 x 5 fissati sulla grossa orditura in legno o su solai in latero cemento. (trentacinquemila/mq)	mq	35.000	18,08
947	BD.010.020	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi in ragione di n. 32/36 al mq. compresa listellatura in legno cm. 5x5, tegoloni di colmo, malta di cemento. (cinquantottomila/mq)	mq	58.000	29,95
948	BD.010.030	Fornitura e posa in opera di manto di copertura di tetto con coppi vecchi di recupero su solaio in cls compresa la fornitura e posa in opera di listelli in legno cm. 5x5, i tegoloni di colmo in laterizio, la malta di cemento. (ottantacinquemila/mq)	mq	85.000	43,90
949	BD.010.040	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi in ragione di n. 32/36 al mq. su lastre sottocoppo, di misura commerciale, con sovrapposizioni non inferiori a cm. 20, posate su soletta in cls o mista compreso gli oneri per il fissaggio, listellatura in legno cm. 5x5, i tegoloni di colmo in laterizio, la malta di cemento. (settantatremilacentomila/mq)	mq	73.100	37,75
950	BD.010.050	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in coppi, in ragione di n 32/36 mq. con misurazione in sviluppo di falda compresa la fornitura della grossa orditura in abete uso Trieste per puntoni e travi, segati 4 fili per arcarecci, listelli 5x6 compresi legamenti in reggia di ferro, tegoloni di colmo, malta di cemento. (centoquindicimila/mq)	mq	115.000	59,39

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

TETTI - BD

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
951	BD.010.060	Fornitura e posa in opera di manto di copertura di tegole piane in laterizio tipo portoghese, compresa la fornitura in opera di listelli in abete 5x7, fissati con chiodi in acciaio, i tegoloni di colmo in laterizio, la malta di cemento. (cinquantunomilatrecento/mq)	mq	51.300	26,49
952	BD.010.070	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole in cemento colorato tipo coppo di Grecia, posate su soletta in cls o mista, compreso gli oneri per il fissaggio, pezzi speciali (colmo, 3 vie, paraneve, griglia parapasseri), listellatura in legno cm. 5x5, compreso ogni onere. (cinquantunomila/mq)	mq	51.000	26,34
953	BD.010.080	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con coppi posati su lastre isolanti prefabbricate autoportanti, compresa la fornitura in opera di elemento isolante in poliuretano cm. 6 rivestito in AL con listelli incorporati, posate su struttura in cls o legno, gli oneri per fissaggio, i pezzi speciali (tegolone di colmo, colmi a 3 vie, paraneve, griglia parapasseri), sigillature, compreso ogni onere. (ottantunomilacentomq)	mq	81.100	41,88
954	BD.010.090	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in tegole flessibili tipo canadese Standard, colore a scelta, costituito da lastre cm 91.5x30.5 di Kg/mq. 10.5 con supporto in fibra di vetro e protezione della superficie con scagli e in ardesia o graniglia ceramizzata, autoadesive, posate con inchiodatura, aggraffatura o fissaggio con punti autoadesivi su supporto continuo, compresa la formazione di colmi, compluvi, raccordi, compreso ogni onere. (quarantacinquemila/mq)	mq	45.000	23,24
955	BD.010.100	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lastre di fibrocemento ondulate, di misura commerciale, sp. mm. 6.5 con sovrapposizioni non inferiori cm. 20, compreso formazione dell'orditura in listelli in legno di cm. 4x5 ad interasse cm. 50, tegoloni di colmo, viti, rondelle, compreso ogni onere. (ventiseimiladuecentomq)	mq	26.200	13,53
956	BD.010.110	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera di alluminio grecata preverniciata, senza giunti in falda dello sp. di 6/10 mm., fissata su arcarecci zincati ancorati alla struttura sottostante, compresi i pezzi speciali, converse, colmi, displuvi, sigillature eseguite con appositi siliconi, compreso ogni onere. (quarantaduemila/mq)	mq	42.000	21,69
957	BD.010.120	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pannelli grecati spess. nominale mm. 50 fuori greca, larghezza utile mm. 1000, di lamiera di alluminio preverniciato 6/10 mm, verniciato sul lato in vista, con 5 microns di primer e 20 microns di vernice di colore a scelta, isolamento in espanso rigido a base di resine poliuretaniche, densità kg. 40/ mc. , fissaggi con vite e rondella in PVC, cappelletto e guarnizione, lunghezza vite 120 mm.(una ogni greca per tutti gli appoggi), compreso ogni onere.	mq	60.000	30,99

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

TETTI - BD

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(sessantamila/mq)			
958	BD.010.130	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera di alluminio grecata preverniciata, autoportante, dello spess. totale mm. 2,5, realizzata con multistrato composto da lamiera di alluminio, protezione a base asfalto plastico stabilizzato, primer bituminoso, lamiera in acciaio zincato, primer bituminoso e lamiera di alluminio, compreso il fissaggio su struttura esistente, i pezzi speciali, converse, colmi, displuvi, sigillature eseguite con appositi siliconi, compreso ogni onere.			
		(cinquantatremila/mq)	mq	53.000	27,37
959	BD.010.140	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in lamiera grecata preverniciata, dello sp. di 6/10 mm., fissata su arcarecci zincati ancorati alla struttura sottostante, compresi i pezzi speciali, converse, colmi, displuvi, sigillature eseguite con appositi siliconi.			
		(trentottomila/mq)	mq	38.000	19,63
960	BD.010.150	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in rame, dello sp. di 6/10, in lastre piane a giunti verticali con sovrastante cappelletto, posta in opera su piano d' appoggio continuo esistente, compresa la lavorazione per la sagomatura delle lastre, il fissaggio con chiodature e la loro protezione, saldature, compreso ogni onere.			
		(centoduemila/mq)	mq	102.000	52,68
961	BD.010.160	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in "lose", lastre di pietra di Luserna o pietra di Bergamo o ardesia naturale, del tipo per coperture dello spess. di cm. 1,5 – 3,0 inchiodate e del formato regolare minimo di cm. 30x40, con bordi a vista a spacco naturale, fissate su sottostante strato di tavole inchiodate su listelli di cm 5x4, ancorati alla struttura, compresa la realizzazione del colmo in lastre di pietra opportunamente ancorate, compreso ogni onere.			
		(duecentoquarantamila/mq)	mq	240.000	123,95
962	BD.010.200	Ripasso anche parziale di manti di copertura in coppi compresa l'orditura portante, eventuali minime opere di demolizione delle murature, la sostituzione di coppi in misura non superiore al 10%, le necessarie opere di presidio, ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.			
		(cinquantunomila/mq)	mq	51.000	26,34
963	BD.010.210	Ripasso anche parziale di manti di copertura in tegole compresa l'orditura portante, eventuali minime opere di demolizione delle murature, la sostituzione di tegole in misura non superiore al 10%, le necessarie opere di presidio, ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.			
		(quarantacinquemila/mq)	mq	45.000	23,24
964	BD.010.220	Ripasso anche parziale di manti di copertura in lastre di pietra, compresa la sistemazione della listellatura sottostante, con sostituzione delle lastre in pietra e listellatura in misura non superiore al 20%, le necessarie opere di presidio, ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.			
			mq	55.000	28,41

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

TETTI - BD

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(cinquantacinquemila/mq)			

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE		PARETI MOBILI, PARETI ATTREZZATE, CONTROSOFFITTI - BG			
N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
965	BG.001.010	Fornitura e posa in opera di parete mobile divisoria costituita da struttura in acciaio e pannelli in truciolare melamminico spessore 14 mm., con finitura quartz antigraffio, colore a scelta , compresi pressori, guarnizioni, guide a soffitto ed a pavimento senza altro onere.			
966	BG.001.011	a) Modulo senza specchiatura dimensioni 120 x 300 cm. (centocinquantaduemila/mq)	mq	152.000	78,50
967	BG.001.012	b) Modulo con vetro doppio complanare 3+3+0.38 cm. 120 x 120 h cm. 100 completo di telaio in alluminio e guarnizione in gomma. (duecentoquarantatremila/mq)	mq	243.000	125,50
968	BG.001.013	c) Modulo con vetro doppio complanare 3+3+0.38 cm. 120 x 60 h da cm. 210 a cm. 270 completo di telaio in alluminio e guarnizione in gomma. (duecentotrentaduemila/mq)	mq	232.000	119,82
969	BG.001.014	d) Modulo con vetro doppio complanare 3+3+0.38 cm. 120 x 120 h da cm. 100 a cm. 270 completo di telaio in alluminio e guarnizione in gomma. (duecentosessantacinquemila/mq)	mq	265.000	136,86
970	BG.001.015	e) Modulo 120 x 300 con porta a due ante, in alluminio con pannello cieco, dim. 105x203 completo di telaio porta in alluminio. (trecentoquarantatremila/mq)	mq	343.000	177,14
971	BG.001.016	f) Supplemento per vetro antisfondamento (3+3+038) in sostituzione del pannello cieco. (ventimila/mq)	mq	20.000	10,33
972	BG.001.017	g) Angolari in acciaio h. cm. 30. (duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
973	BG.001.020	Fornitura e posa in opera di parete attrezzata, in truciolare melamminico con finitura quartz antigraffio, armadiatura ad ante, in opera senza altro onere. (quattrocentocinquantamila/mq)	mq	450.000	232,41
974	BG.001.030	Fornitura e posa in opera di tramezzi costituiti da lastre di gesso rivestito di mm. 13 di spessore, con struttura interna in acciaio zincato da 6/10 mm., compresa stuccatura, guide orizzontali, montanti, guaina, in feltro bituminato o polietilene per la guida a pavimento, eventuali profili metallici per il fissaggio dei serramenti dei vani porta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. (cinquantaseimila/mq)	mq	56.000	28,92
975	BG.001.040	Fornitura e posa in opera di tramezzi costituiti da lastre di gesso rivestito di mm. 15 di spessore, per ottenere una parete REI 120 ', compreso materassino in minerale densità 40 kg./mq., con struttura interna in acciaio zincato da 6/10 mm. , compresa stuccatura, guide	mq	69.000	35,64

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PARETI MOBILI, PARETI ATTREZZATE, CONTROSOFFITTI - BG

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		orizzontali, montanti, guaina, in feltro bituminato o polietilene per la guida a pavimento, eventuali profili metallici per il fissaggio dei serramenti dei vani porta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito. (sessantanovemila/mq)			
976	BG.001.041	Maggiorazione se con lastre idrorepellenti. (cinquemila/mq)	mq	5.000	2,58
977	BG.001.042	Maggiorazione se con isolante acustico in pannelli semirigidi in fibra minerale con isolamento acustico 40 db. (settemiladuecento/mq)	mq	7.200	3,72
978	BG.001.050	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in fibra minerale a pannelli rigidi 60 x 60 REI 120', compresa la fornitura e posa in opera della struttura di sostegno in acciaio zincato e alluminio preverniciato in vista, ancoraggi, clips ponteggi ed ogni altro onere.			
979	BG.001.051	Fornito in opera senza isolamento. (quarantaquattromila/mq)	mq	44.000	22,72
980	BG.001.052	Fornito in opera con materassino isolante in lana di vetro spess. cm. 5. (quarantanovemila/mq)	mq	49.000	25,31
981	BG.001.060	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre ignifughe REI 120 classe 1, da 13 mm, compresa la struttura di sostegno in acciaio zincato da 6/10 mm, compresi pendini e stuccatura. (cinquantasettemila/mq)	mq	57.000	29,44
982	BG.001.070	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in gesso alleggerito a pannelli rigidi 60 x 60 REI 120' classe 0, per umidità relativa sino a 90%, compresa la struttura di sostegno in acciaio zincato e alluminio preverniciato in vista, ancoraggi, clips ponteggi ed ogni altro onere. (quarantaduemila/mq)	mq	42.000	21,69
983	BG.001.080	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre idrorepellenti da 13 mm, compresa la fornitura e posa in opera della struttura di sostegno in acciaio zincato da 6/10 mm, compresi pendini e stuccatura.			
984	BG.001.081	Fornito in opera senza isolamento. (quarantanovemila/mq)	mq	49.000	25,31
985	BG.001.082	Fornito in opera con materassino isolante in lana di vetro spess. cm 5. (cinquantaquattromila/mq)	mq	54.000	27,89
986	BG.001.090	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in doghe in alluminio passo 100, colori RAL, compresa la struttura di sostegno in acciaio preverniciato, ancoraggi, clips, ponteggi ed ogni altro onere. (cinquantamila/mq)	mq	50.000	25,82
987	BG.001.100	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in perline di abete posata su struttura esistente, compresa l'opera dell'eventuale taglio per camini	mq	57.400	29,64

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PARETI MOBILI, PARETI ATTREZZATE, CONTROSOFFITTI - BG

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		su struttura esistente, compreso l'onere dell' eventuale taglio per camini o lucernari ed ogni onere. (cinquantasettemilaquattrocento/mq)			
988	BG.001.110	Fornitura e posa in opera di pannelli in polycarbonato alveolare spess. mm. 16 compresi scossaline in acciaio preverniciato, giunti, ancoraggi e quant'altro occorre per la perfetta messa in opera. (ottantamila/mq)	mq	80.000	41,32
989	BG.001.120	Fornitura e posa in opera di pannelli per chiusura perimetrale del tipo "Wall-star" costituiti da due strati di lamiera preverniciata spess. mm.0,5 con interposto isolamento di schiume poliuretaniche autoestinguenti, per uno spessore complessivo di mm.40, compreso ogni onere. (sessantamila/mq)	mq	60.000	30,99
990	BG.100.010	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in cartongesso, montata su profili ad U zincati e appesi al soffitto per mezzo di elementi metallici registrabili, fissata con viti, sigillata e stuccata nei giunti con appositi nastri, e profilo perimetrale di finizione, compresi i ponteggi ed ogni altro onere. (trecentoottantanovemila/mq)	mq	389.000	200,90

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

INTONACI E CORNICI - DA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
991	DA.010.010	Intonaco per pareti verticali, orizzontali inclinate, eseguito a macchina o a mano, tirato in perfetto piano, in malta di cemento o bastarda, costituito da strato di rinzafo e secondo strato rifinito a frattazzo fine.			
992	DA.010.011	Per interni. (ventiduemilacento/mq)	mq	22.100	11,41
993	DA.010.012	Per esterni. (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
994	DA.010.013	Con resine e retina antifessurazioni per esterni. (trentaquattromila/mq)	mq	34.000	17,56
995	DA.010.020	Intonaco per pareti verticali, orizzontali, inclinate, eseguito a macchina o a mano, tirato in perfetto piano, in malta di cemento o bastarda, costituito da strato di rinzafo, arricciatura su rinzafo e finitura in grassello di calce dolce. (ventottomila/mq)	mq	28.000	14,46
996	DA.010.030	Arricciatura per intonaco a civile con grassello di calce idraulica. (diciottomila/mq)	mq	18.000	9,30
997	DA.010.040	Intonaco antincendio classe REI 120' per pareti verticali od orizzontali tirati in piano a frattazzo fino su muratura di mattoni o cls, dato in 4 passate, previa applicazione di apposita rete, compresi gli occorrenti ponteggi ed ogni altro onere. (ottantamilaseicento/mq)	mq	80.600	41,63
998	DA.010.050	Intonaco deumidificante per pareti fuori terra da eseguirsi su pareti già preparate e pulite, compreso stesura di liquido permeabile antisalino, il rinzafo con speciali malte additivate nelle dosi prescritte, gli oneri per l'esecuzione degli spigoli, smussi, lesene, ponteggi. (sessantamila/mq)	mq	60.000	30,99
999	DA.010.070	Modanatura tirata a sagoma in scagliola per riquadro di pareti, soffitti, lesene, compreso ogni onere.			
1000	DA.010.071	Per larghezza da 5/10 cm. e spessore da 3/4 cm. (undicimila/m)	m	11.000	5,68
1001	DA.010.072	Per larghezza da 10/15 cm. e spessore da 4/5 cm., compreso ogni onere. (ventiduemila/m)	m	22.000	11,36
1002	DA.010.080	Cornice interna tirata a sagoma in gesso scagliola per cornici di plafoni, cornici marcapiano, contorni di porte e finestre.			
1003	DA.010.081	Per larghezza di 5/10 cm. ed aggetto di 3/5 cm. (undicimiladuecento/m)	m	11.200	5,78

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

INTONACI E CORNICI - DA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1004	DA.010.082	Per larghezza di 15/20 cm. ed aggetto di 5/8 cm. (ventiquattromilaquattrocento/m)	m	24.400	12,60
1005	DA.010.083	Per larghezza di 20/30 cm. ed aggetto di 8/12 cm. (trentamila/m)	m	30.000	15,49
1006	DA.020.010	Pulitura di facciata in mattoni paramano o klinker con idonei detergenti, successiva sciacquatura con acqua, eventuali piccole riparazioni dei giunti. (quattromilacinquecento/mq)	mq	4.500	2,32
1007	DA.030.010	Ripristino parziale di intonaco di facciata su muratura di pietrame o mattoni, eseguito con interventi entro mq. 5, costituito da pareggiamento grossolano delle superfici con malta di cemento e risetta, formazione delle liste e raddrizzatura con malta bastarda, compresi gli oneri per l'esecuzione di spigoli, smussi, lesene, ecc.. (ventottomila/mq)	mq	28.000	14,46
1008	DA.030.020	Rasatura di vecchi intonaci degradati o sfarinati, eseguito con stucco antiritiro premiscelato a base di leganti idraulici e inerti silicei, steso in unica ripresa a manara, ultimato con fratazzino di spugna per uno spessore di fino a 3 mm., esclusa la spazzolatura e l'eventuale lavaggio. (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
1009	DA.030.030	Rasatura di locali interni con scagliola, compreso l' onere dell' esecuzione di spigoli, lesene, raccordi dritti o curvi, rappezzi, ponteggi ed ogni altro onere compreso. (diciannovemila/mq)	mq	19.000	9,81

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SOTTOFONDI VESPAI INTERCAPEDINI E BATTUTI - FA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1010	FA.010.010	Fornitura stesa e compattamento di naturale di fiume o di cava, giudicato idoneo dalla D.L. per la formazione di sottofondo di qualsiasi spessore in locali accessibili dalle macchine, misurato in opera. (quarantatremilasettecento/mc)	mc	43.700	22,57
1011	FA.010.020	Fornitura in opera di sabbia lavata compreso la sistemazione e posa. (settantamila/mc)	mc	70.000	36,15
1012	FA.010.030	Riempimento di pietrame a secco per drenaggi, vespai, banchettoni ecc. con pietrame di medie dimensioni, con intasatura nell' ultimo strato superiore con pietrame minuto. (quarantacinquemiladuecento/mc)	mc	45.200	23,34
1013	FA.010.050	Fornitura in opera di ghiaia e pietrisco per intasamento del sottofondo in naturale compreso la stesa e la cilindratura. (cinquantacinquemila/mc)	mc	55.000	28,41
1014	FA.010.070	Fornitura in opera di sabbione per sottofondi o copertura di tubazioni. (sessantacinquemila/mc)	mc	65.000	33,57
1015	FA.010.090	Fornitura in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da cls R'ck 25, spessore cm. 12/15, rete elettrosaldata 6/20x20 opportunamente staccata dal fondo, tirato in piano perfetto e fratazzato fino; ogni onere compreso. (venticinquemilacentomq)	mq	25.100	12,96
1016	FA.030.010	Fornitura in opera di pavimento in battuto di cemento costituito da cls R'ck 25, spessore cm. 12/15, rete elettrosaldata 6/20x20 opportunamente staccata dal fondo, telo in polietilene 0.2 mm. steso su strato di sabbione, tirato in piano perfetto e fratazzato fino, ogni onere compreso. (trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
1017	FA.030.030	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in cls R'ck 25, spessore cm. 12/15 rete elettrosaldata 6/20x20, cappa superiore di 3 Kg/mq. di cemento 325, lisciato a macchina e rifinito a mano, compresa la formazione dei giunti a grandi riquadri. (trentaduemila/mq)	mq	32.000	16,53
1018	FA.030.050	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in cls R'ck 25, spessore cm. 12/15 rete elettrosaldata 6/20x20, cappa superiore di 3 Kg/mq. di cemento 325 e 3 Kg/mq. quarzo grigio, lisciato a macchina e rifinito a mano, compresa la formazione dei giunti a grandi riquadri. (trentatremila/mq)	mq	33.000	17,04
1019	FA.030.090	Rampa eseguita a lisca di pesce costituita da sottofondo in cls R'ck 25, spessore cm. 12/15 rete elettrosaldata 6/20x20, cappa superiore di 20 Kg/mq. di miscela di quarzo grigio e cemento 325. (sessantacinquemila/mq)	mq	65.000	33,57

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SOTTOFONDI VESPAI INTERCAPEDINI E BATTUTI - FA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1020	FA.050.010	Formazione di caldana protettiva stesa su tavellonati o solette, in cls R'ck 25 di spessore medio di cm. 10 con rete elettrosaldata 6/20/20. (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
1021	FA.050.030	Massetto per la formazione di pendenze in malta di cemento al 350/325, di spessore medio di cm. 15 compreso l'onere delle formazione di gusce. (trentacinquemila/mq)	mq	35.000	18,08
1022	FA.050.050	Formazione in opera di massetto in argilla espansa di idonea granulometria 8/12 mm., dello sp. medio di cm. 15 compreso l'onere per la formazione di eventuali pendenze, strato superficiale a protezione in malta di cemento sp. 5 cm. tirato a frattazzo fino ed ogni altro onere. (cinquantaduemila/mq)	mq	52.000	26,86
1023	FA.050.070	Formazione in opera di massetto in cemento cellulare dello sp medio cm. 10 comprese eventuali pendenze ed ogni altro onere. (centonovantamila/mc)	mc	190.000	98,13
1024	FA.070.010	Formazione di sottofondo per pavimenti sp. cm. 6/8 con formazione del piano di posa, tirato in piano perfetto, con impasto a 400 Kg. di cemento R 325. (ventiquattromilacento/mq)	mq	24.100	12,45
1025	FA.100.010	Costruzione di intercapedine aerata h variabile da cm. 12 a 27 composto da: casseri modulari in plastica, con aerazione bidirezionale posti su sottofondo in cls spess. cm. 10 con rete elettrosaldata 6/20/20, cls R'ck 25; getto superiore in cls R'ck 25 dello spessore di cm. 5 sopra il cassero, stesa di rete elettrosaldata 6/20/20, con finitura a staggia della superficie. (centocinquemila/mq)	mq	105.000	54,23
1026	FA.100.030	Intercapedine aerata costituita da tavelloni cm. 100 spessore cm. 6 posati su muretti formati da blocchi di cls vibrocompresso cm. 20x20x50 e con sovrastante getto di cls R'ck 25 spessore cm. 5 tirato a frattazzo con rete elettrosaldata 6/20/20. Compresa la formazione di sottofondo in cls R'ck 25 spessore cm. 10 armato con rete elettrosaldata 6/20/20. (ottantamila/mq)	mq	80.000	41,32
1027	FA.100.090	Fornitura e posa in opera di coppelle in PVC per la formazione di vespai aerati. (ventimila/mq)	mq	20.000	10,33

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1028	FB.001.010	Fornitura e posa in opera di pavimento in grés fine porcellanato, come da disposizioni della D.L. , posato con boiacca di puro cemento, compreso sottofondo, stuccatura con appositi sigillanti colorati, pulitura dei giunti, ed ogni onere.			
1029	FB.001.011	a) Nel formato 10x20 (settantaduemila/mq)	mq	72.000	37,18
1030	FB.001.012	b) Nei formati 20x20 e 33x33 (settantamilaquattrocento/mq)	mq	70.500	36,41
1031	FB.001.013	c) Nel formato 40x40 (ottantaquattromilaquattrocento/mq)	mq	84.200	43,49
1032	FB.001.030	Fornitura e posa in opera di pavimento in monocottura, come da disposizioni della D.L. , posato con boiacca di puro cemento, compreso sottofondo, stuccatura con appositi sigillanti colorati, pulitura dei giunti, ed ogni onere.			
1033	FB.001.031	a) Nel formato 10x10 (ottantaseimila/mq)	mq	86.000	44,42
1034	FB.001.032	b) Nel formato 20x20 (sessantatremila/mq)	mq	63.000	32,54
1035	FB.001.033	c) Nel formato 33x33 (sessantottomila/mq)	mq	68.000	35,12
1036	FB.001.034	d) Nel formato 40x40 (settantaseimilaquattrocento/mq)	mq	76.800	39,66
1037	FB.001.040	Fornitura e posa in opera di pavimento in monocottura, come da disposizioni della D.L. , posato con collante specifico, compreso sottofondo e collante, stuccatura con appositi sigillanti colorati, pulitura dei giunti, ed ogni onere.			
1038	FB.001.041	a) Nel formato 10x10 (novantatremila/mq)	mq	93.000	48,03
1039	FB.001.042	b) Nel formato 20x20 (settantatremila/mq)	mq	73.000	37,70
1040	FB.001.043	c) Nel formato 33x33 (settantottomila/mq)	mq	78.000	40,28
1041	FB.001.044	d) Nel formato 40x40 (ottantaseimilaquattrocento/mq)	mq	86.800	44,83
1042	FB.001.050	Fornitura e posa in opera di pavimento in Klinker, come da disposizioni della D.L. , posato con boiacca di puro cemento, compreso sottofondo			

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		della D.L. , posato con boiacca di puro cemento, compreso sottofondo, stuccatura con appositi sigillanti colorati, pulitura dei giunti, ed ogni onere.			
1043	FB.001.051	a) Nel formato 12x24 (settantatremilacinquecento/mq)	mq	73.500	37,96
1044	FB.001.052	b) Nel formato 20x20 (settantaquattromiladuecento/mq)	mq	74.200	38,32
1045	FB.001.053	c) Nel formato 25x25 (ottantunomilaottocento/mq)	mq	81.800	42,25
1046	FB.001.054	d) Nel formato 33x33 (ottantaseimila/mq)	mq	86.000	44,42
1047	FB.001.060	Fornitura e posa in opera di pavimento in Klinker, come da disposizioni della D.L. , posato con collante specifico, compreso sottofondo e collante, stuccatura con appositi sigillanti colorati, pulitura dei giunti, ed ogni onere.			
1048	FB.001.061	a) Nel formato 12x24 (ottantacinquemilacinquecento/mq)	mq	85.500	44,16
1049	FB.001.062	b) Nel formato 20x20 (ottantaseimiladuecento/mq)	mq	86.200	44,52
1050	FB.001.063	c) Nel formato 25x25 (novantatremilaottocento/mq)	mq	93.800	48,44
1051	FB.001.064	d) Nel formato 33x33 (novantottomila/mq)	mq	98.000	50,61
1052	FB.001.070	Fornitura e posa in opera di pavimenti in cotto, a fughe larghe, come da disposizioni della D.L., posato con boiacca di puro cemento su letto di malta idraulica, stuccatura con appositi sigillanti colorati, pulitura dei giunti a posa ultimata, ed ogni onere.			
1053	FB.001.071	a) Nel formato 20x20 (ottantanovemiladuecento/mq)	mq	89.200	46,07
1054	FB.001.072	b) Nel formato 30x30 (ottantacinquemilacinquecento/mq)	mq	85.500	44,16
1055	FB.001.073	c) Nel formato 40x40 (centoottomila/mq)	mq	108.000	55,78
1056	FB.001.080	Fornitura e posa in opera di pavimento in grés ceramico, come da disposizioni della D.L., posato con collante specifico, compreso sottofondo e collante, stuccatura con appositi sigillanti colorati, pulitura			

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		dei giunti, ed ogni onere.			
1057	FB.001.081	a) Nel formato 7,5x15 (sessantunomiladuecento/mq)	mq	61.200	31,61
1058	FB.001.100	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di granito nazionale sp. cm. 2.0-2.2, di superficie per lastra di 0.25-0.40 mq., poste in opera su letto di malta compreso la stuccatura dei giunti con idonei materiali, la pulitura, la levigatura ed ogni onere compreso. (trecentotrentamila/mq)	mq	330.000	170,43
1059	FB.001.110	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di graniglia di marmo spess. cm. 20, dim. 20x20 con decori e cornici, poste in opera con colle su sottofondo esistente, stuccatura dei giunti con idonei materiali, pulizia dei giunti, la levigatura ed ogni onere compreso. (centounomila/mq)	mq	101.000	52,16
1060	FB.001.120	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di Luserna fiammata sp. cm. 2.0-2.2, di superficie per lastra di 0.25-0.40 mq poste in opera a casellario con malta di cemento, compreso stuccatura e pulizia dei giunti, con appositi materiali, ed ogni onere compreso. (duecentoventicinquemila/mq)	mq	225.000	116,20
1061	FB.001.130	Fornitura e posa in opera di pavimento galleggiante in piastrelle cm. 30x30 ghiaietto lavato posate e livellate su basette plastiche compreso ogni onere. (quarantamilaquattrocento/mq)	mq	40.400	20,86
1062	FB.001.140	Fornitura e posa in opera di pavimentazione modulare sopraelevata di cm. 10-15 totali in piastrelle cm. 60x60 con copertura in laminato plastico antistatico, posata su sottofondo piano, senza traversini con colonnina fissata alla soletta mediante collanti conduttivi specifici; ogni onere compreso. (centotrentamila/mq)	mq	130.000	67,14
1063	FB.001.150	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno tipo mogano o noce altezza cm. 8 fissato con tasselli, compreso ogni onere. (novemilatrecento/m)	m	9.300	4,80
1064	FB.001.160	Fornitura e posa in opera di zoccolino in monocottura da cm 7.5 fissato con colla compreso ogni onere. (sedecimila/m)	m	16.000	8,26
1065	FB.001.170	Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle resilienti cm. 50x50 con colori a scelta della D.L. a base di PVC, antisdrucchiabile spessore mm. 2.5, poste in opera compresa la preparazione del piano di posa. (quarantottomilaottocento/mq)	mq	48.800	25,20

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1066	FB.001.180	Fornitura e posa in opera di pavimenti in Pvc omogeneo a strato unico con colori a scelta della D.L. di sp. mm. 2, in teli altezza cm. 125 con giunti saldati, posato su sottofondo esistente compresa la preparazione del piano di posa ed ogni altro onere. (cinquantasettemilaottocento/mq)	mq	57.800	29,85
1067	FB.001.190	Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico in gomma al policloroprene doppio strato, sp. mm. 12, con impronta superficiale "tipo pista", posato con adesivo a base di resine poliuretaniche sul tappetino di usura bituminoso, questo escluso, compreso le segnature delle aree con adatte gomme o vernici. (settantasettemila/mq)	mq	77.000	39,77
1068	FB.001.195	Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico in gomma al policloroprene doppio strato, sp. mm. 14, con impronta superficiale "tipo pista", posato con adesivo a base di resine poliuretaniche sul tappetino di usura bituminoso, questo escluso, compreso le segnature delle aree con adatte gomme o vernici. (novantaduemila/mq)	mq	92.000	47,51
1069	FB.001.200	Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico in gomma al policloroprene strato unico, sp. mm. 4.5, con impronta superficiale "tipo foca", posato con adesivo a base di resine poliuretaniche sul tappetino di usura bituminoso, questo escluso, compreso le segnature delle aree con adatte gomme o vernici. (cinquantaduemila/mq)	mq	52.000	26,86
1070	FB.001.205	Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico in gomma al policloroprene tipo Indoorflex, a strato unico, sp. mm. 3.5 con impronta superficiale "tipo foca" ancorato al sottofondo con opportuni collanti previa eventuale rasatura ogni altro onere compreso. (quarantanovemilacinquecento/mq)	mq	49.500	25,56
1071	FB.001.210	Formazione di pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine termoidurenti armate con fibra di vetro e speciali autodilatanti, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm. 2,5, avente caratteristiche di dielettricità decontaminabilità intaccabilità ai detergenti e ai grassi, con resistenza agli acidi e al calpestio. (sessantanovemilacinquecento/mq)	mq	69.500	35,89
1072	FB.001.215	Formazione di pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine poliuretaniche pure senza solventi e speciali autodilatanti, steso direttamente su supporto esistente, dello spessore finale di mm. 2, avente caratteristiche di dielettricità decontaminabilità intaccabilità ai detergenti, grassi, oli, alcali, con resistenza agli acidi e al calpestio. (settantaquattromilacinquecento/mq)	mq	74.500	38,48
1073	FB.001.220	Formazione di pavimento autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo, atte a formare una pavimentazione liscia monolitica dello spessore finale di mm. 2,5, avente caratteristiche di dielettricità decontaminabilità intaccabilità a	mq	85.000	43,90

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		detergenti, grassi, oli, alcali, con resistenza agli acidi e al calpestio. (ottantacinquemila/mq)			
1074	FB.001.250	Fornitura e posa in opera, con collante, di rivestimento in piastrelle, su intonaco rustico, questo escluso, compresa la stuccatura dei giunti, la pulitura ed ogni onere.			
1075	FB.001.251	a) In grés fine porcellanato nel formato 10x20. (quarantacinquemila/mq)	mq	45.000	23,24
1076	FB.001.252	b) In grés fine porcellanato nel formato 20x20. (quarantasettemilacinquecento/mq)	mq	47.500	24,53
1077	FB.001.253	c) In monocottura nel formato 10x10. (settantamila/mq)	mq	70.000	36,15
1078	FB.001.254	d) In monocottura nel formato 20x20. (cinquantamilacinquecento/mq)	mq	50.500	26,08
1079	FB.001.255	e) In Klinker nel formato 12x24. (cinquantasettemilacinquecento/mq)	mq	57.500	29,70
1080	FB.001.256	f) In Klinkler nel formato 20x20. (sessantunomilacinquecento/mq)	mq	61.500	31,76
1081	FB.001.257	g) In cotto nel formato 10x10. (settantacinquemila/mq)	mq	75.000	38,73
1082	FB.001.258	h) In cotto nel formato 20x20. (sessantaseimiladuecento/mq)	mq	66.200	34,19
1083	FB.001.260	Fornitura e posa in opera di cordolatura interna dentata in PVC di forma regolamentare, di colore bianco per piste e pedane di atletica leggera, compreso le eventuali targhette indicatrici in alluminio anodizzato fissate sui cordoli per la demarcazione fissa di arrivi, partenze, ostacoli, ecc.. (ventisettemilacinquecento/m)	m	27.500	14,20
1084	FB.001.270	Marcatura dell'area di gioco con speciale vernice a base di hypalon previa smerigliatura e/o spazzolatura con spazzola d'acciaio, secondo indicazioni del produttore del pavimento, delle parti che dovranno essere verniciate ed ogni altro onere compreso. (seicentoottantacinquemila/cd)	cd	685.000	353,77
1085	FB.001.280	Fornitura e posa in opera di gradino a fazzoletto in cotto arrotato posato su letto di malta idraulica con boiaccio di cemento compreso la fornitura, stuccatura e pulitura dei giunti. (centoquindicimila/mq)	mq	115.000	59,39

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1086	FB.001.300	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in autobloccanti in cls cm. 6 posati su letto di sabbia, compreso i raccordi, la copertura con sabbia fine per l'intasamento ed ogni altro onere occorrente. (quarantaseimila/mq)	mq	46.000	23,76
1087	FB.001.305	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli, in cls miscelato con inerti di porfido ed ossidanti, spess. cm. 6-8 posati su letto di sabbia spess. 3-4 cm., con la tecnica a martello ad archi contrastanti, compreso i raccordi, la copertura con sabbia fine per l'intasamento, rullatura e formazione di pendenze ed ogni altro onere occorrente. (sessantaduemila/mq)	mq	62.000	32,02
1088	FB.001.310	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido da cm. 6x8 posati su letto di sabbia, compresi i raccordi, la copertura con sabbia fine per l'intasamento ed ogni altro onere occorrente. (novantacinquemila/mq)	mq	95.000	49,06
1089	FB.001.320	Cordonatura in cls realizzata fuori opera, ad elementi rettilinei o curvi, di lunghezza max m. 1.00 e facce a vista lisce di sezione 12x15x25 cm. compreso: scavo, fondazione in cls, trasporto alla discarica del materiale di risulta, malta di allettamento ed ogni altro onere. (quarantottomilacinquecento/m)	m	48.500	25,05
1090	FB.001.330	Posa di pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo e la lucidatura a piombo. (sessantatremilatrecento/mq)	mq	63.300	32,69
1091	FB.001.340	Levigatura di pavimenti in cotto naturale secondo le indicazioni della D.L.. (ventunomilatrecento/mq)	mq	21.300	11,00
1092	FB.001.345	Ceratura di pavimenti in cotto naturale secondo le indicazioni della D.L.. (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
1093	FB.001.350	Lucidatura a piombo di pavimenti in pietra dura e graniti, giàlevigati con mezzo meccanico ed altri manufatti quali davanzali, gradini, ecc.. (trentunomilatrecento/mq)	mq	31.300	16,17
1094	FB.001.355	Lucidatura a piombo, di pavimenti in pietra di marmo, giàlevigati con mezzo meccanico, ed altri manufatti quali davanzali, gradini, ecc.. (tredicimilaottocento/mq)	mq	13.800	7,13
1095	FB.001.360	Trattamento protettivo di pavimenti in cotto con resini acriliche. (trentamila/mq)	mq	30.000	15,49

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PALCHETTI IN LEGNO - FC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1096	FC.010.020	Pavimento in listelli di legno, 1° scelta, spessore mm. 8, incollato su sottofondo in malta di cemento, compresa lamatura e verniciatura in due mani, posato a tolda di nave, compreso il sottofondo ed ogni altro onere.			
1097	FC.010.021	In legno Lapacho (centomila/mq)	mq	100.000	51,65
1098	FC.010.022	In legno Rovere (centoventimila/mq)	mq	120.000	61,97
1099	FC.010.023	In legno Noce Mutenye (centotrentamila/mq)	mq	130.000	67,14
1100	FC.020.010	Pavimento in listelli di legno 1°scelta 300x60x14 o similare, incollato su sottofondo in malta di cemento, compresa lamatura e verniciatura in due mani, posato a tolda di nave, compreso il sottofondo ed ogni altro onere.			
1101	FC.020.011	In legno Lapacho (centoquarantamila/mq)	mq	140.000	72,30
1102	FC.020.012	In legno Rovere (centosessantamila/mq)	mq	160.000	82,63
1103	FC.020.013	In legno Noce Mutenye (centosettantamila/mq)	mq	170.000	87,80
1104	FC.030.010	Pavimento in listelli di legno 1°scelta mm. 1200x90x22, inchiodato su radici in magatelli di legno annegati nel sottofondo in malta di cemento, compresa lamatura e verniciatura in due mani, posato a tolda di nave, compreso il sottofondo ed ogni altro onere.			
1105	FC.030.011	In legno Lapacho (duecentomila/mq)	mq	200.000	103,29
1106	FC.030.012	In legno Rovere (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
1107	FC.030.013	In legno Noce Mutenye (duecentosessantamila/mq)	mq	260.000	134,28
1108	FC.035.010	Fornitura in opera di zoccolino in legno tipo mogano o noce fissato con colla o chiodi compreso ogni onere. (novemilatrecento/m)	m	9.300	4,80

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI - HA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1109	HA.020.010	Fornitura in opera di lana di vetro in rotoli cm. 5 resinati con carta Kraft per la formazione di strati coibenti per solai di densità 25 Kg/mc. compreso ogni onere per la posa ed il fissaggio in opera (seimilaottocento/mq)	mq	6.800	3,51
1110	HA.020.020	Fornitura in opera di pannelli semirigidi in lana di vetro resinati per la formazione di strati coibenti per pareti di densità 30-40Kg/mc, compreso la posa, il fissaggio e la sigillatura con gli appositi nastri adesivi secondo le indicazioni di legge; ogni onere compreso. (undicimila/mq)	mq	11.000	5,68
1111	HA.020.030	Fornitura in opera di pannelli in polistirene da cm. 4 per la formazione di strati coibenti per pareti o solai, di densità 30Kg/mc, compreso ogni onere per la posa ed il fissaggio in opera. (ventottomila/mq)	mq	28.000	14,46
1112	HA.020.050	Fornitura in opera di feltro sottopavimento in rotoli di poliuretano da mm. 6 per la formazione di strati coibenti per solai compreso ogni onere per la posa ed il fissaggio in opera. (seimilacinquecento/mq)	mq	6.500	3,36
1113	HA.020.120	Fornitura in opera di pannelli semirigidi fonoassorbenti per la formazione di strati coibenti per pareti di densità 20-30Kg/mc., compreso ogni onere per la posa ed il fissaggio in opera. (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
1114	HA.020.500	Isolamento esterno di edificio eseguito con l' incollaggio alla struttura di polistirolo vergine a densità 25 Kg/mc., spessore cm. 5, finito con doppia rasatura, rete di ripartizione e rivestimento resino plastico compreso l' onere dei ponteggi; in opera. (quarantottomila/mq)	mq	48.000	24,79
1115	HA.020.560	Isolamento interno di edificio eseguito con l' incollaggio alle strutture di polistirolo vergine a densità 20 Kg/mc. spessore cm. 5 e cartongesso mm. 7 posato in opera compreso la stuccatura dei giunti con appositi nastri ed idonei materiali (cinquantaquattromila/mq)	mq	54.000	27,89
1116	HA.040.000	Fornitura in opera di manto impermeabile monostrato, composto da membrana prefabbricata a base bituminosa armata con supporto poliestere, applicata a fiamma previa spalmatura sul piano di posa di bitume ossidato a caldo, strato separatore, comprese la formazione di sguscia e ogni altro onere. (ventitremila/mq)	mq	23.000	11,88
1117	HA.046.000	Fornitura in opera di manto impermeabile due strati, composto da membrane prefabbricate a base bituminosa armate con supporto poliestere, applicate a fiamma previa spalmatura sul piano di posa di bitume ossidato a caldo, strato separatore, comprese la formazione di sguscia e ogni altro onere.	mq	35.000	18,08

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI - HA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(trentacinquemila/mq)			
1118	HA.050.000	Impermeabilizzazione mediante stesa di primer previa pulizia del fondo, saldatura di due strati di guaine in elastomeri bituminosi armate con poliestere del peso di kg/mq. 4,5 cadauno, comprese le sovrapposizioni, le sigillature e quanto altro necessario su superfici orizzontali di impalcati.			
		(quarantaduemila/mq)	mq	42.000	21,69
1119	HA.060.000	Manto di asfalto di bitume ossidato, dato a caldo in due mani su superfici verticali e/o orizzontali compresa la formazione di colli di raccordo, valutato in sviluppo di superficie spessore mm. 6/8.			
		(quindicimila/mq)	mq	15.000	7,75
1120	HA.070.010	Fornitura ed applicazione di consolidante trasparente, protettivo per pareti esterne, impermeabilizzante, caratterizzato da elevata aderenza, microporosità di traspirazione, idrorepellenza, applicato su muratura, compresi ponteggi ed ogni altro onere.			
		(dodicimila/mq)	mq	12.000	6,20
1121	HA.080.010	Fornitura e posa di lana di roccia per isolamenti termo acustici in pannelli delle dimensioni cm. 100x50, in opera su sottofondo in carta, densità di 80 Kg/mc. con adeguata protezione di barriera vapore, spessore mm. 0, 50.			
		(ventimila/mq)	mq	20.000	10,33
1122	HA.090.010	Impermeabilizzazione con telo in polietilene termosaldato ad alta densità HDPE spess. mm. 0,80.			
		(settemila/mq)	mq	7.000	3,62
1123	HA.090.020	Impermeabilizzazione con telo in polietilene ad alta densità HDPE spess. mm. 0,8, posato con sovrapposizione dei teli di cm. 30.			
		(cinquemila/mq)	mq	5.000	2,58
1124	HA.100.010	Protezione di strutture in calcestruzzo armato, non soggette a carichi ciclici ed ad elevate dilatazioni termiche, prive di interesse estetico ed esposte alle azioni aggressive. Comprendente uno strato di adesione spess. pari a 50 micron realizzato con primer epossipoliamidico e strato di finitura pari a 150 micron realizzato con prodotto epossidico tipo "Masterseal".			
		(ventiquattromilatrecento/mq)	mq	24.300	12,55
1125	HA.100.030	Formazione di impermeabilizzazione giardino comprendente: - strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene isostatico del peso di 400 gr/mq.; - strato impermeabile sintetico realizzato con lega di poliolefine flessibile spess. mm. 1,8, largh. teli m. 2 bicolore beige-nero; - strato di protezione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene isostatico del peso di 400 gr/mq.; - fissaggio meccanico provvisorio come mezzo d'opera del telo impermeabile da posizionare in corrispondenza dei perimetri della copertura formato da piastrine metalliche piane di misura 80x40x1 mm. ed elementi di fissaggio realizzati con tasselli ad espansione; - strato di protezione	mq	52.000	26,86

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI - HA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene isostatico del peso di 400 gr/mq.; - strato di filtro realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene isostatico del peso di 200 gr/mq.; - strato di protezione meccanica con teli in lega di poliolefine flessibili, riciclate spess. 2,0 mm. altezza cm. 50. (cinquantaduemila/mq)			
1126	HA.100.040	Formazione di impermeabilizzazione zona carrabile: - strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene isostatico del peso di 400 gr/mq.; - strato impermeabile sintetico realizzato con lega di poliolefine flessibile spess. mm. 1,8, largh. teli m. 2 bicolore beige-nero; - strato di protezione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene isostatico del peso di 400 gr/mq.; - strato di separazione e scorrimento realizzato con film sottile di polietilene spess. mm. 0,30 massa 0,27 kg/mq.. (cinquantacinquemila/mq)	mq	55.000	28,41
1127	HA.100.050	Formazione di impermeabilizzazione passaggio pedonabile : - strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene isostatico del peso di 400 gr/mq.; - strato impermeabile sintetico realizzato con lega di poliolefine flessibile spess. mm. 1,5, largh. teli m. 2 bicolore beige-nero; - fissaggio meccanico perimetrale per punti con piastrine metalliche piane di misura 80x40x1 mm. preforate ed elementi di fissaggio realizzati con tasselli ad espansione; - strato di protezione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene isostatico del peso di 400 gr/mq.; - strato di separazione e scorrimento realizzato con film sottile di polietilene spess. mm. 0,30 massa 0,27 kg/mq.. (quarantanovemilacinquecento/mq)	mq	49.500	25,56
1128	HA.100.060	Fornitura e posa in opera di bocchette di scarico per raccordo pluviali realizzate in materiale poliolefinico perfettamente saldabile termicamente al manto di copertura, compresa griglia parafoglie paraghiaia sintetica diam. cm. 2, con alette per evitarne la fuoriuscita dall'imbuto. (ottantunomila/cad.)	cad.	81.000	41,83
1129	HA.100.070	Fornitura e posa in opera di raccordo a parete realizzato con profilo tipo "banda del sole" in lamiera di acciaio al carbonio zincato sendzimir avente la faccia superiore rivestita con manto in polietilene flessibile e la faccia inferiore verniciata con lacca epossidico-fenolica anticorrosione spess. mm. 0,62+1,2 sviluppo mm. 250 previa applicazione di primer. (ventiquattromila/m)	m	24.000	12,39
1130	HA.100.080	Fornitura e posa in opera di waterstop formato da cordolo di sezione 25x12,5 mm., costituito da bentonite sodica naturale aggregata con speciali collanti idrodiluibili e contenuta tra due strisce in polipropilene che fanno da rinforzo. Dopo idonea preparazione del supporto si procederà alla stesura del cordolo che verrà fissato alla struttura in cls mediante chiodatura ogni 30 cm. Il prodotto dovrà garantire dopo poche ore dal getto del nuovo cls una tenuta a battente d'acqua di ca. 0,5 atm. (diciottomila/m)	m	18.000	9,30

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FACCIAE VENTILATE - HB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1131	HB.010.010	Fornitura in opera di parete in piccoli elementi a base cementizia con intercapedine ventilata con 4-5 cm. di poliuretano estruso densità 30 Kg./mc., applicato alla struttura muraria, completa di montanti orizzontali e verticali in acciaio zincato opportunamente sagomati e fissati alla struttura portante, idonei alla posa di paramento, compresi accessori. (centotrentamila/mq)	mq	130.000	67,14
1132	HB.010.020	Fornitura in opera di parete in cemento fibrato e nobilitazione superficiale con intercapedine ventilata con 4-5 cm. di poliuretano estruso densità 30 Kg./mc., applicato alla struttura muraria, completa di montanti orizzontali e verticali in acciaio zincato opportunamente sagomati e fissati alla struttura portante, idonei alla posa di rivestimento in elementi di grande dimensione (cm. 60x60 o cm. 120x120). (centosessantamila/mq)	mq	160.000	82,63
1133	HB.010.030	Fornitura in opera di parete con intercapedine ventilata con 4-5 cm. di poliuretano estruso densità 30 Kg./mc., applicato alla struttura muraria, completa di montanti orizzontali e verticali in acciaio zincato opportunamente sagomati e fissati alla struttura portante con fissaggio a scomparsa, idonei alla posa di rivestimento in elementi di grande dimensione (cm. 60x60 o cm. 120x120) in cemento fibrato e nobilitazione superficiale. (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
1134	HB.010.050	Fornitura in opera di parete idonea alla posa di rivestimento in pietra naturale con intercapedine ventilata con 4-5 cm. di poliuretano estruso densità 30 Kg./mc., applicato alla struttura muraria, completa di montanti orizzontali e verticali in acciaio zincato opportunamente sagomati e fissati alla struttura portante con fissaggi meccanici. (trecentomila/mq)	mq	300.000	154,94
1135	HB.020.010	Fornitura in opera di facciata ventilata costituita da ossatura portante in profili verticali di alluminio o acciaio fissati alla struttura, pannelli coibentati di poliuretano estruso spessore cm. 4-5, rivestimento esterno in piastrelle di gres ceramico dimensioni minime cm. 60x60, ancorate alla struttura portante mediante ganci in acciaio inossidabile colorati. (duecentoventimila/mq)	mq	220.000	113,62
1136	HB.020.030	Fornitura in opera di facciata continua strutturale composta da reticolo in montanti e traverse da assemblare in opera, con pannellature cieche e vetrate (50 %), modulo cm. 120x320, vetrocamera 6-12-5, lastra esterna riflettente e fissaggio delle pannellature con profili esterni isolanti. (quattrocentomila/mq)	mq	400.000	206,58
1137	HB.020.040	Fornitura in opera di facciata continua strutturale composta da reticolo in montanti e traverse da assemblare in opera, con pannellature cieche e vetrate (50 %), modulo cm. 120x320, vetrocamera 6-12-5, lastra esterna riflettente e fissaggio delle pannellature con profili esterni isolanti, comprese le parti apribili, profili di coronamento, raccordi, ecc.	mq	550.000	284,05

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FACCiate VENTILATE - HB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(cinquecentocinquantamila/mq)			
1138	HB.020.050	Fornitura in opera di facciata continua strutturale composta da reticolo in montanti e traverse da assemblare in opera, con pannellature cieche e vetrate (50 %), modulo cm. 120x320, vetrocamera 6-12-5, lastra esterna riflettente e fissaggio delle pannellature con silicone strutturale.			
		(seicentomila/mq)	mq	600.000	309,87
1139	HB.020.060	Fornitura in opera di facciata continua strutturale composta da reticolo in montanti e traverse da assemblare in opera, con pannellature cieche e vetrate (50 %), modulo cm. 120x320, vetrocamera 6-12-5, lastra esterna riflettente e fissaggio delle pannellature con silicone strutturale, comprese le parti apribili, profili di coronamento, raccordi, ecc.			
		(settecentomila/mq)	mq	700.000	361,52
1140	HB.030.010	Fornitura in opera di facciata continua strutturale a cellule indipendenti, composta dall'accostamento di elementi autoportanti ad altezza di piano, con pannellature cieche e vetrate (50 %), modulo cm. 120x320, vetrocamera 6-12-5.			
		(cinquecentomila/mq)	mq	500.000	258,23
1141	HB.030.020	Fornitura in opera di facciata continua strutturale a cellule indipendenti, composta dall'accostamento di elementi autoportanti ad altezza di piano, con pannellature cieche e vetrate (50 %), modulo cm. 120x320, vetrocamera 6-12-5. Comprese le parti apribili, profili di coronamento, raccordi, ecc.			
		(seicentomila/mq)	mq	600.000	309,87
1142	HB.030.030	Fornitura in opera di parete con intercapedine ventilata con 4+5 cm. di isolante applicato alla struttura muraria, complete di montanti orizzontali e verticali in acciaio zincato opportunamente sagomati e fissati alla struttura portante, idonei alla posa di rivestimento in doghe di alluminio preverniciato, compresi terminali, riquadrature ed accessori.			
		(duecentomila/mq)	mq	200.000	103,29

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

CANNE FUMARIE E CAMINI - LA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1143	LA.010.010	Fornitura in opera di canna di aspirazione o fumaria in elementi di cemento prefabbricati, vibrocompressi autoportanti, l'eventuale deviatore di piano per la presa di ventilazione, le opere murarie, la sigillatura dei giunti in malta di cemento, il camino eolodinamico, ogni altro onere. (centoquattordici/cm/m)	cmq/m	114	0,06
1144	LA.010.020	Fornitura in opera di canna fumaria in fibrocemento diam. mm. 100 compresi gli oneri dei pezzi speciali, del cemento refrattario di sigillatura, delle opere murarie. (ventisettemilacento/m)	m	27.100	14,00
1145	LA.020.010	Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox monoparete spess. mm. 0,4-1,2 con innesto a bicchiere; completo di fascette di bloccaggio e pezzi speciali;			
1146	LA.020.011	a) Diam. mm. 150 (centoquarantaduemila/m)	m	142.000	73,34
1147	LA.020.012	b) Diam. mm. 200 (centoottantamila/m)	m	180.000	92,96
1148	LA.020.013	c) Diam. mm. 250 (duecentodiecimila/m)	m	210.000	108,46
1149	LA.020.020	Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox a doppia parete, spess. mm. 0,4-1,2 con intercapedine in lana minerale di mm. 50 ed innesto a doppio bicchiere; completo di fascette di bloccaggio e pezzi speciali.			
1150	LA.020.021	a) Diam. int. mm. 150 (duecentosettantacinquemila/m)	m	275.000	142,03
1151	LA.020.022	b) Diam. int. mm. 200 (trecentosettantacinquemila/m)	m	375.000	193,67
1152	LA.020.023	c) Diam. int. mm. 250 (quattrocentotrentottomila/m)	m	438.000	226,21
1153	LA.030.010	Fornitura e posa in opera di canna fumaria in materiale refrattario ed involucro esterno in conglomerato cementizio vibrocompressi; compresa la posa di apposito sigillante antiacido, accessori e componenti per una perfetta tenuta.			
1154	LA.030.011	a) Diam. int. mm. 200 (quarantacinquemila/m)	m	45.000	23,24
1155	LA.030.012	b) Diam. int. mm. 300 (cinquantacinquemila/m)	m	55.000	28,41

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

CANNE FUMARIE E CAMINI - LA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1156	LA.030.013	c) Diam. int. mm. 400 (sessantacinquemila/m)	m	65.000	33,57

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE IN PIETRA - LB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1157	LB.010.010	Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra sp. cm. 4 largh. cm. 25, per davanzali interni od esterni, soglie, compreso gocciolatoio, il listello di battuta, rappezzi, posati su malta di cemento, ogni altro onere compreso.			
1158	LB.010.011	In pietra di Luserna levigata (novantottomila/m)	m	98.000	50,61
1159	LB.010.012	In pietra di Luserna fiammata (novantamila/m)	m	90.000	46,48
1160	LB.010.013	In serizzo fiammato (ottantamilacinquecento/m)	m	80.500	41,57
1161	LB.010.014	In granito nero (novantaduemila/m)	m	92.000	47,51
1162	LB.010.015	Multicolor (centoquindicimila/m)	m	115.000	59,39
1163	LB.010.016	Nero africa (centoventicinquemila/m)	m	125.000	64,56
1164	LB.010.017	Maggiorazione per costa a toro compresi i risvolti (quarantamila/m)	m	40.000	20,66
1165	LB.015.010	Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra sp. cm. 4 posati su malta di cemento, ogni altro onere compreso.			
1166	LB.015.011	In pietra di Luserna levigata (trecentonovantaduemila/mq)	mq	392.000	202,45
1167	LB.015.012	In pietra di Luserna fiammata (trecentosessantamila/mq)	mq	360.000	185,92
1168	LB.015.013	In serizzo fiammato (trecentoventimila/mq)	mq	320.000	165,27
1169	LB.015.014	In granito nero (trecentosessantottomila/mq)	mq	368.000	190,06
1170	LB.015.015	Multicolor (quattrocentosessantamila/mq)	mq	460.000	237,57
1171	LB.015.016	Nero africa (quattrocentonovantamila/mq)	mq	490.000	253,06

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE IN PIETRA - LB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1172	LB.040.100	Costruzione di balconi in pietra di Luserna fiammata, a coste lisce di cm. 8 inserita nel muro, montata su modiglioni di cm. 130 minimo, interasse cm. 100, questi compresi, incastrati nel muro e fissati con malta di cemento, coprimensola da cm 4 compreso le opere murarie, i ponteggi, in opera. (unmilioneacentomila/mq)	mq	1.100.000	568,10
1173	LB.040.120	Fornitura e posa in opera di capitello in pietra di Luserna eseguito come da disposizioni D.L. comprese le opportune opere di fissaggio con malta di cemento, il ripristino dell'intonaco, i ponteggi ed ogni onere compreso. (trecentosessantamila/cd)	cd	360.000	185,92
1174	LB.040.150	Fornitura in opera di rivestimento esterno in pietra di Luserna fiammata spess. cm. 2, sviluppo semplice e piano a lastre regolari di mq. 0.2/0.7 ognuna, compresa imbottitura in malta di cemento, zanche in ferro zincato, sigillatura dei giunti, eventuale ponteggio ed ogni onere. (trecentocinquantamila/mq)	mq	350.000	180,76
1175	LB.040.160	Fornitura in opera di rivestimento esterno in Granito Bianco Sardo fiammato sp. 3 cm. con bisellatura perimetrale per chiusura di loculi, poggiante su borchie premurate, queste escluse, compreso il ponteggio ed ogni altro onere. (duecentoventicinquemila/mq)	mq	225.000	116,20
1176	LB.045.010	Sola posa in opera di lastre in pietra o in marmo, per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici, balconi, zoccoli, gradini, rivestimenti ecc, di qualunque dimensione e spessore, incluse graffe per ancoraggio, imbottitura della pietra contro superfici di appoggio e sigillatura dei giunti. (centoquindicimila/mq)	mq	115.000	59,39
1177	LB.050.010	Fornitura e posa in opera di pavimento per marciapiedi e cortili in lastre di pietra, dello sp. cm. 4-5 lavorato a spacco a tutta squadratura sullo spessore, posato a casellario su letto di malta di spes.2-3 cm., compresa la sigillatura, la rifilatura in cemento dei giunti, la pulitura			
1178	LB.050.011	In Serizzo fiammato (duecentosettantamila/mq)	mq	270.000	139,44
1179	LB.050.012	In pietra di Luserna a spacco (trecentoventimila/mq)	mq	320.000	165,27
1180	LB.060.600	Fornitura e posa in opera di borchie in fusione di ottone autoportanti, murate a parete o fissate con appositi tasselli, complete di ogni onere ed accessorio per la posa dei marmi a chiusura dei loculi. (trentamila/cd)	cd	30.000	15,49
1181	LB.080.100	Fornitura e posa in opera di cordonata in pietra, Luserna o granito, ad elementi rettilinei o curvi, di lunghezza max m. 1.00, facce a vista lisce	m	75.000	38,73

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE IN PIETRA - LB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		o fiammate di sez. 10x25 compreso scavo, fondazione in cls R'ck 25, cm. 25x20, trasporto alla discarica del materiale di risulta, stilatura dei giunti, malta di allettamento ed ogni altro onere.			
		(settantacinquemila/m)			
1182	LB.090.010	Solo posa in opera di manufatti in marmo o pietra per davanzali interni od esterni compreso ogni onere.			
		(centocinquantaduemila/mq)	mq	152.000	78,50
1183	LB.100.010	Fornitura e posa in opera di zoccolino in pietra, h. cm. 10, spess. cm. 2, coste alla sega, posato con malta o incollato, compresa la rottura dell'intonaco, le stuccature con materiale idoneo, i rappezzi all'intonaco ed ogni onere.			
1184	LB.100.011	In pietra di Luserna levigata			
		(cinquantaduemila/m)	m	52.000	26,86
1185	LB.100.012	In pietra di Luserna fiammata			
		(quarantottomila/m)	m	48.000	24,79
1186	LB.100.013	In serizzo fiammato			
		(quarantatremila/m)	m	43.000	22,21
1187	LB.100.014	In granito nazionale			
		(cinquantottomila/m)	m	58.000	29,95
1188	LB.200.010	Fornitura e posa in opera di gradino dello sp. cm. 3 largh. sino a cm. 35 e sottogrado sp. cm. 2, posato su malta di cemento, compreso formazione dello scalino rustico con semipieni, la stuccatura dei giunti con cemento bianco, i rappezzi nell'intonaco e ogni altro onere.			
1189	LB.200.011	In pietra di Luserna levigata			
		(centosessantamila/m)	m	160.000	82,63
1190	LB.200.012	In Serizzo fiammato			
		(centotrentacinquemila/m)	m	135.000	69,72
1191	LB.200.013	In granito nazionale levigato			
		(centoquarantacinquemila/m)	m	145.000	74,89
1192	LB.220.010	Fornitura e posa in opera di gradino a fazzoletto in pietra, spess. cm. 3 posato su letto di malta idraulica con boiaccia di cemento compreso la fornitura, stuccatura e pulitura dei giunti. Misurato per la superficie effettiva			
1193	LB.220.011	In pietra di Luserna levigata			
		(cinquecentosessantamila/mq)	mq	560.000	289,22
1194	LB.220.012	In granito levigato nazionale	mq	510.000	263,39

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE IN PIETRA - LB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(cinquecentodiecimila/mq)			
1195	LB.220.013	In serizzo fiammato			
		(quattrocentosessantamila/mq)	mq	460.000	237,57
1196	LB.220.020	Sostituzione di gradino in pietra di rampa scale a sbalzo, larghezza cm. 30, compreso le opere murarie, la discesa, l'accatastamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta.			
		(centoquindicimila/ml)	ml	115.000	59,39
1197	LB.300.010	Levigatura di superfici piane, misurate sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco - per pietre dure.			
		(trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
1198	LB.400.010	Lucidatura di superfici piane, misurata sullo sviluppo totale della superficie vista, effettuata in loco - per pietre dure.			
		(trentacinquemila/mq)	mq	35.000	18,08
1199	LB.400.020	Fornitura di granito bianco Montorfano, in lastre dello spess. di cm. 2, levigato e lucidato con coste fresate e bisellate.			
		(centoottantacinquemila/mq)	mq	185.000	95,54

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE IN LEGNO - LC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1200	LC.012.010	Fornitura in opera di passerella larga 1.5 m. in legno lamellare d'abete rosso completa di travi principali, travetti per orditura secondaria, assito maschiato, il tutto impregnato e piallato, ferramenta d' ancoraggio zincata e verniciata, per luci sino a 14 m. ed un sovraccarico di 500 Kg/mq. ogni onere compreso. (duemilionicinquecentomila/m)	m	2.500.000	1.291,14
1201	LC.012.020	Fornitura e posa in opera di pile in legno tipo douglas o similare composte da due pannelli uniti e bullonati tra loro, delle dimensioni finite di cm. 25 x 25 x h. 200 circa, complete di capitello in legno, escluso le opere murarie. (duecentoottantamila/cd)	cd	280.000	144,61
1202	LC.040.010	Fornitura e posa in opera di controavanzali in legno, sezione max 25x4.5 cm. al finito, in legno Douglas, compreso lucidatura trasparente naturale o con mordente tipo noce o similare eseguita con resine poliuretaniche eventuali staffe di sostegno, opere murarie, ogni onere compreso. (trentaduemila/m)	m	32.000	16,53
1203	LC.065.090	Fornitura e posa in opera di scala retrattile per sottotetti, dim. cm. 100x70 completa di ferramenta, gancio, opere murarie, escluse eventuali demolizioni. (unmilione duecentotrentamila/cd)	cd	1.230.000	635,24
1204	LC.065.200	Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti o di pannelli con perline in Douglas fissate su listelli in legno o dentro un telaio in ferro per rivestimento di porte o portoni, verniciate al naturale finito al poliestere. (settantunomilacinquecento/mq)	mq	71.500	36,93

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VETRI, VETROCEMENTO, POLICARBONATO - LD

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1205	LD.001.010	Fornitura e posa di vetrate o pareti doppie in U GLAS-S incolore spessore 5/6 mm. largo 250 mm. non armato in lunghezze multiple di cm. 25, compreso una finestra tipo NACO ogni 15 mq. e montato con profili in alluminio e scossaline. (novantaduemila/mq)	mq	92.000	47,51
1206	LD.001.020	Fornitura e posa di vetrate o pareti doppie in U GLAS-S incolore spessore 5/6 mm largo 250 mm non armato in lunghezze multiple di cm 25, compreso una finestra tipo NACO ogni 15 mq . (cinquantottomila/mq)	mq	58.000	29,95
1207	LD.001.040	Fornitura e posa in opera di lucernari in piastrelle vetrocimento a parete doppia di cm 14.5x14.5x10.5 carrabile, annegate in getto di cls, posti ad intervallo di 2-4 cm., con superfici perfettamente lisce, rasate sul vetro, per luci fino a 2.00 m. e superfici piane o curve; compreso ogni onere. (quattrocentonovantacinquemila/mq)	mq	495.000	255,65
1208	LD.001.050	Esecuzione di pareti con piastrelle di vetromattone cm. 19x19 traslucido, parte in opera con malta di cemento bianco e sabbia, compresa stuccatura ed ogni altro onere. (trecentonovantamila/mq)	mq	390.000	201,42
1209	LD.010.040	Fornitura in opera di copertura in polycarbonato estruso dello spessore di mm 6 del tipo con protezione U. V. posato su esistente telaio, compreso gli oneri per il fissaggio, la sigillatura con idonei materiali, la bordatura e giunzione con appositi elementi TT, ogni onere compreso. (cinquantottomila/mq)	mq	58.000	29,95
1210	LD.010.050	Fornitura e posa in opera di lucernari a cupola in resina acrilica colata a doppia parete con telaio in alluminio, diam. cm. 145 posata su cordolo in muratura, compreso gli oneri per il fissaggio, la sigillatura con idonei materiali. (unmilione duecentomila/cd)	cd	1.200.000	619,75
1211	LD.010.060	Fornitura e posa in opera di casellario per corrispondenza in cristallo del tipo da appendere di dimensi. minime cm. 30x20x10, completo di sportello di chiusura e chiavi. (cinquantamila/cd)	cd	50.000	25,82
1212	LD.010.080	Fornitura e posa in opera di cristallo di sicurezza stratificato, spessore 4+4 mm. con interposto plastico p.v.b. 0.38 mm., posato su serramenti in legno con fermavetro riportato fissato con viti, ogni onere compreso. (ottantottomila/mq)	mq	88.000	45,45
1213	LD.010.090	Fornitura e posa in opera di cristallo di sicurezza stratificato, spessore 5+5 mm. con interposto plastico p.v.b. 0.38 mm., posato su serramenti in legno con fermavetro riportato fissato con viti, ogni onere compreso. (centodiecimila/mq)	mq	110.000	56,81

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VETRI, VETROCEMENTO, POLICARBONATO - LD

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1214	LD.010.100	Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti termoacustiche in misure fisse, con coefficiente di trasmissione termica $K = 2.9 \text{ Kcal/hmq}^\circ\text{C}$, con distanziatore plastico metallico, saldato con siliconi, polisolfuri o butile, composto da due cristalli float 4 mm e intercapedine 12 mm., ogni onere compreso.			
		(sessantottomila/mq)	mq	68.000	35,12
1215	LD.010.110	Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti termoacustiche in misure fisse, con coefficiente di trasmissione termica $K = 2.9 \text{ Kcal/hmq}^\circ\text{C}$, con distanziatore plastico metallico, saldato con siliconi, polisolfuri o butile, composto da un cristallo float, uno stamp.C 4 mm., intercapedine 12 mm., ogni onere compreso.			
		(settantatremila/mq)	mq	73.000	37,70
1216	LD.010.120	Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti termoacustiche in misure fisse, con coefficiente di trasmissione termica $K = 2.9 \text{ Kcal/hmq}^\circ\text{C}$, con distanziatore plastico metallico, saldato con siliconi, polisolfuri o butile, composto da cristallo di sicurezza 4+4 mm., intercap. 12 mm., float 4 mm. interno, ogni onere compreso.			
		(centocinquantamila/mq)	mq	150.000	77,47
1217	LD.010.150	Fornitura e posa in opera di vetrate isolanti termoacustiche in misure fisse, con coefficiente di trasmissione termica $K = 2.9 \text{ Kcal/hmq}^\circ\text{C}$, con distanziatore plastico metallico, saldato con siliconi, polisolfuri o butile, composto da cristallo di sicurezza 5+5 mm, intercap. 12 mm., float 4 mm. interno, ogni onere compreso.			
		(centoottantaseimila/mq)	mq	186.000	96,06
1218	LD.010.160	Fornitura in opera di vetri di qualunque dimen. su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale vetri isolanti termoacustici tipo vetrocamera con antisfondamento 4+4/12/4+4.			
		(duecentoventimila/mq)	mq	220.000	113,62
1219	LD.020.010	Posa vetri.			
		(ventiduemila/mq)	mq	22.000	11,36
1220	LD.020.020	Posa vetrocamera.			
		(trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
1221	LD.020.030	Posa vetri antisfondamento.			
		(quarantaquattromilaottocento/mq)	mq	44.800	23,14

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE METALLICHE - LE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1222	LE.001.010	Fornitura in opera di grigliati carrabili 3.000 Kg./mq. in acciaio zincato, in pannelli smontabili intelaiati, dal peso di circa 60 Kg./mq., compresa la muratura dei telai, degli aggiustamenti ed ogni altro onere. (trecentodiecimila/mq)	mq	310.000	160,10
1223	LE.001.020	Fornitura e posa in opera di carpenteria per grandi orditure o industrializzata, capriate, tralicci, pilastri e simili, compresi coloritura in due passate ad una ripresa antiruggine, i ponteggi ed ogni altro onere escluse le sole opere murarie. In acciaio profilati normali e lavorazione saldata. (cinquemilacinquecento/Kg)	Kg	5.500	2,84
1224	LE.001.030	Fornitura in opera di manufatti in ferro, lavorati su misura, realizzati con profili a U-L-O-Z-T-TT completi di ogni lavorazione ed accessorio, con zanche, saldature e bullonature, le assistenze murarie ed ogni altro onere compreso. (seimilacinquecento/Kg)	Kg	6.500	3,36
1225	LE.001.040	Fornitura in opera di manufatti in ferro per ringhiere, cancellate, cancelli, con impiego di ferri tondi, quadri, profilati, secondo i disegni della D.L. compresi gli oneri delle zanche per il fissaggio, della ferramenta di movimento e chiusura e le opere murarie. (ottomila/Kg)	Kg	8.000	4,13
1226	LE.001.050	Fornitura in opera di manufatti in ferro per ringhiere, cancellate, cancelli, con impiego di ferri tondi, quadri, profilati, secondo i disegni della D.L. compresi gli oneri delle zanche per il fissaggio, della ferramenta di movimento e chiusura, dal peso medio di 20 Kg., comprese le opere murarie. (centocinquantaduemila/mq)	mq	152.000	78,50
1227	LE.001.060	Fornitura e posa in opera di corrimano in ferro tubolare sp.3 mm. del diam. cm. 4, smaltato, colori a scelta D.L. posto in opera con zanche a murare, a cm. 5 dal muro, compreso l'onere dei pezzi speciali: terminali, curve, ecc. ogni altro onere compreso. (trentamila/m)	m	30.000	15,49
1228	LE.001.070	Fornitura e posa in opera di pannelli in acciaio 0.5 mm. zincato e preverniciato, largh. cm. 100, isolati con poliuretano con schiumatura in continuo, autoestinguenti, giunto rigido a taglio termico, opportunamente fissati su struttura portante esistente. (sessantacinquemila/mq)	mq	65.000	33,57
1229	LE.080.010	Fornitura in opera di recinzione in rete di fil di ferro zincato plasticato del n. 14-16 h. cm. 150 a maglia romboidale compreso: 3 vivagni fissati a paletti di sostegno in ferro a T 40x40x6 posti entro blocchi in cls ad interasse di m. 2.50 max, scavo ed ogni altro onere. (quarantanovemila/m)	m	49.000	25,31
1230	LE.080.020	Fornitura in opera di recinzione in rete di fil di ferro zincato plasticato del n. 14-16 a maglia romboidale H cm. 220 tesata con filo d' acciaio	m	45.000	23,24

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE METALLICHE - LE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		interno, fili tenditori e legature, pali scatolati smaltati int. m. 3.0, tralicci agli angoli in plinti di cls, questi compresi, completa regolamentare F.I.G.C..			
		(quarantacinquemila/m)			
1231	LE.090.010	Fornitura in opera di porte in rete di fil di ferro zincato plasticato n. 14-16 a maglia romboidale compreso: telaio e controtelaio in ferro scatolato o a T di idonea sezione, smaltato, posto in plinti di cls, questi compresi, scavo ed ogni altro onere.			
		(centoventottomila/mq)	mq	128.000	66,11
1232	LE.090.020	Fornitura in opera di recinzione in grigliati di ferro zincato a caldo con maglia rettangolare o quadrata, a scelta D.L., di dimensioni standard, h. cm. 130, del peso di 20 kg/mq. circa, completi di piantane e bulloneria, posti entro muro in cls compreso ogni onere.			
		(centoquarantacinquemila/m)	m	145.000	74,89
1233	LE.200.010	Posa di serramenti, cancellate, porte, persiane, serrande ecc..			
		(trentacinquemila/mq)	mq	35.000	18,08
1234	LE.200.020	Fornitura e posa in opera di piattina in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione per immersione e trascinamento con grammatura di Zn di 550g/mq., dimensioni mm. 30x3, posata sul tetto e comprensiva di supporti, ogni onere compreso.			
		(undicimilaseicento/m)	m	11.600	5,99
1235	LE.300.010	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura in ferro, compresa una ripresa di antiruggine.			
		(settemilasettecentocinquanta/Kg)	Kg	7.750	4,00
1236	LE.300.050	Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola metallica con maglia a doppia torsione, in filo di ferro a doppia zincatura, per qualsiasi tipo di maglia e di filo ordinato dalla D. L. compreso il filo delle legature e le tirantature fra i vari elementi. gabbione.			
		(tremilaseicento/Kg)	Kg	3.600	1,86

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DA LATTONIERE - LF

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1237	LF.001.010	Fornitura e posa in opera di scossaline, chiodature, pluviali in lamiera di rame sp. mm. 8/10, crudo, compresi gli oneri di saldature, chiodature, sigillature con idonei sigillanti, giunti di dilatazione con cappuccio, raccordi per i pluviali, eventuali opere murarie. (centoquarantottomila/mq)	mq	148.000	76,44
1238	LF.001.020	Fornitura in opera di scossaline, gronde, in lamiera di rame sp. mm. 6/10, crudo compreso gli oneri di saldature, chiodature, sigillature con idonei sigillanti, giunti di dilatazione con cappuccio, eventuali opere murarie. (centotrentottomila/mq)	mq	138.000	71,27
1239	LF.010.010	Fornitura in opera di scossaline in lamiera preverniciata dello sp. mm. 0.6 sviluppo cm. 33 compresi gli oneri del fissaggio, delle chiodature, giunti di dilatazione con cappuccio, sigillature con adeguate resine, eventuali opere murarie ed ogni onere. (ventottomila/m)	m	28.000	14,46
1240	LF.010.020	Fornitura in opera di canale di gronda in lamiera preverniciata spess. 6/10 sv. cm. 33, compresi gli oneri dei tiranti di sostegno posti a cm. 50, sigillature, chiodature, giunti di dilatazione con cappuccio, i raccordi per i pluviali, le eventuali opere murarie. (trentamila/m)	m	30.000	15,49
1241	LF.010.040	Fornitura in opera di canale di gronda in rame dello sp. mm. 6/10 diam. cm. 10/12, sviluppo cm. 33, compresi gli oneri dei tiranti di sostegno posti a cm. 50, saldature, chiodature, giunti di dilatazione con cappuccio, raccordi per i pluviali, la risistemazione della copertura, le eventuali opere murarie. (cinquantaduemila/m)	m	52.000	26,86
1242	LF.010.060	Fornitura in opera di canale di gronda in acciaio inox sp. mm. 8/10 sviluppo cm. 33, compresi gli oneri delle staffe di sostegno posti a cm. 50, saldature, chiodature, giunti di dilatazione con cappuccio, i raccordi per i pluviali, le eventuali opere murarie. (sessantottomila/m)	m	68.000	35,12
1243	LF.010.090	Fornitura in opera di faldali in acciaio inox sp. mm. 6/10 per camini, converse ecc., eseguiti fuori opera e adattati sul posto, compreso l'onere delle chiodature, dei raccordi, le eventuali opere murarie. (centocinquantanovemila/mq)	mq	159.000	82,12
1244	LF.020.010	Fornitura in opera di manufatti in lastra di piombo prima fusione di sp. 10/10 minimo, eseguiti fuori opera ed adattati sul posto, comprese le saldature necessarie, per bocchettoni, converse, colmi, ecc.. (centotrentaquattromila/mq)	mq	134.000	69,21
1245	LF.020.020	Fornitura in opera di canalette per raccolta acqua in acciaio inox sp. mm. 0.6 di sezione rettangolare di cm. 15x15 con griglia superiore, compreso l'onere dei raccordi per il collegamento alla rete fognaria, le opere murarie per il fissaggio.	m	98.000	50,61

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DA LATTONIERE - LF

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(novantottomila/m)			
1246	LF.020.040	Fornitura in opera di tubi pluviali in lamiera zincata preverniciata di spessore non inferiore a 6/10, di diametro 80/100 mm., compresi i ponteggi, i gomiti, i pezzi speciali, le eventuali opere murarie.			
		(venticinquemila/ml)	ml	25.000	12,91
1247	LF.020.050	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame completi di staffe di ancoraggio, pezzi speciali, raccordo con i canali di gronda, l'imbocco nei terminali, i ponteggi e le opere murarie, dimensioni da 80 a 120 mm. spessore 8/10 di mm., compreso ogni onere necessario.			
		(trentottomilacinquecento/ml)	ml	38.500	19,88
1248	LF.020.060	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in acciaio inox del diametro fino a 12 mm. e sp. 6/10 mm. compresi gli staffaggi, il collegamento con le grondaie, le saldature, le staffe di tipo a scelta della D.L., i ponteggi, le opere murarie.			
		(cinquantamilacinquecento/ml)	ml	50.500	26,08
1249	LF.020.070	Fornitura e posa in opera di tubo pluviale in polietilene H.D. - Geberit - di diametro 90 mm., compresi i ponteggi, i gomiti, i pezzi speciali, l'ancoraggio alla parete ed eventuali opere murarie.			
		(ventiseimila/ml)	ml	26.000	13,43
1250	LF.020.080	Fornitura e posa in opera di tubo pluviale in P.V.C. colorato o dipinto del diametro da 90 mm. a 120 mm., compresi i ponteggi, i gomiti, i pezzi speciali, l'ancoraggio alle pareti ed eventuali opere murarie.			
		(ventitremila/ml)	ml	23.000	11,88
1251	LF.030.010	Fornitura in opera di messicani in P.V.C. o polietilene HD, per lo smaltimento delle acque dai terrazzi di copertura, comprese le opere murarie necessarie per la posa, il ripristino, la spalmatura di bitume ossidato miscelato con polvere di amianto all'imbocco su solaio, griglie per il filtraggio delle acque in acciaio inox ed eventuali opere murarie.			
		(cinquantamila/cad.)	cad.	50.000	25,82
1252	LF.030.020	Fornitura in opera di messicani in piombo, per lo smaltimento delle acque dai terrazzi di copertura, comprese le opere murarie per la posa, il ripristino, la spalmatura di bitume ossidato miscelato con polvere di amianto all'imbocco su solaio, griglie per il filtraggio delle acque in acciaio inox ed eventuali opere murarie.			
		(ottantamila/cad.)	cad.	80.000	41,32
1253	LF.040.010	Fornitura in opera di terminale di pluviale in ghisa del diametro di cm. 10, h. m. 2.00, fissato a muro con adeguati tasselli e collari, compreso il collegamento al pozzetto posto nel raggio di m. 1.00.			
		(centodiciottomila/cd)	cd	118.000	60,94

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DA DECORATORE E VERNICIATORE - LG

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1254	LG.040.020	Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o più tinte a più riprese su fondi già preparati, compresi ponteggi ed ogni altro onere. Su intonaci esterni.			
		(ottomilacento/mq)	mq	8.100	4,18
1255	LG.070.010	Tinteggiatura a due riprese di idropittura lavabile traspirante in tinta unica chiara con pittura emulsionata, su superfici interne intonacate al civile, data a 2 mani previa pulizia e stuccatura del sottofondo e una mano di impregnante acrilico ed ogni altro onere compreso.			
		(ottomilacinquecento/mq)	mq	8.500	4,39
1256	LG.070.020	Applicazione di tinteggiatura a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzi, caratterizzata da elevata aderenza, elasticità, microporosità di traspirazione, idrorepellenza, applicata su superfici interne o esterne, rasate o intonacate con malta bastarda ogni onere compreso.			
		(ottomilanovecento/mq)	mq	8.900	4,60
1257	LG.070.040	Applicazione di più strati di tinteggiatura a base di resine sintetiche acriliche in emulsione, ogni strato rifinito a spatola e caratterizzato da elevata aderenza, traspirazione, idrorepellenza, applicata su superfici già rasate a scagliola o intonacate con malta bastarda.			
		(quarantacinquemila/mq)	mq	45.000	23,24
1258	LG.070.050	Applicazione di rivestimento plastico continuo a base di resine sintetiche in emulsione, pigmenti e quarzo, caratterizzato da elevata aderenza, durezza, elasticità, microporosità di traspirazione, idrorepellenza, applicato su superfici intonacate, compreso l' onere dei ponteggi, per esterni.			
		(sedicimila/mq)	mq	16.000	8,26
1259	LG.070.060	Applicazione di pittura minerale ai silicati a 2 strati su superfici intonacate a civile, compreso ogni onere.			
		(diciottomila/mq)	mq	18.000	9,30
1260	LG.070.070	Applicazione di pittura minerale siliconica ad alta diffusività ed idrorepellenza a due strati su superfici intonacate a civile, compreso ogni onere.			
		(quindicimilasettecento/mq)	mq	15.700	8,11
1261	LG.070.100	Applicazione di pittura di finitura oleosintetica in due mani, inclusa pulizia, preparazione e trattamento con antiruggine di minio di piombo in olio di lino cotto da eseguirsi su porte o portoni, compreso ogni onere.			
		(trentunomila/mq)	mq	31.000	16,01
1262	LG.070.110	Applicazione di pittura di finitura oleosintetica in due mani, inclusa pulizia, preparazione e trattamento con antiruggine di minio di piombo in olio di lino cotto, da eseguirsi su ringhiera a disegno semplice, compreso ogni onere.			
			mq	35.000	18,08

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DA DECORATORE E VERNICIATORE - LG

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(trentacinquemila/mq)			
1263	LG.070.130	Applicazione di pittura di finitura REI 120 in tre mani, previo trattamento e preparazione con antiruggine di minio di piombo in olio di lino cotto da eseguirsi su porte o portoni strutture in ferro in genere, compreso ogni onere.			
		(sessantacinquemila/mq)	mq	65.000	33,57
1264	LG.070.150	Applicazione di pittura murale REI 120 data a rullo su intonaco esistente, compreso ogni onere.			
		(sessantatremila/mq)	mq	63.000	32,54
1265	LG.070.180	Applicazione di pittura intumescente su strutture lignee giàtrattate con verniciatura pori per incrementi di resistenza al fuoco REI 120 data con pennello o rullo, in ragione di 1Kg./mq..			
		(trentasettemila/mq)	mq	37.000	19,11
1266	LG.070.190	Applicazione di consolidante trasparente, protettivo, acril-siliconico a solvente per superfici in cls, pietra o cotto porose, per consolidamento e protezione impermeabile, chimico resistente, dato a pennello od irroratrice in due o più passate per non meno di 2 l/mq. previa accurata pulizia.			
		(quarantottomila/mq)	mq	48.000	24,79
1267	LG.070.200	Applicazioni su superfici in legno giàpreparate di una mano di fondo con olio di lino cotto, compreso ogni onere.			
		(quattromilacinquecento/mq)	mq	4.500	2,32
1268	LG.070.220	Sabbatura di facciata eseguita a secco, con mezzo meccanico, ad alta pressione e getto di sabbia quarzifera compreso l' onere dei ponteggi e delle protezioni.			
		(venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
1269	LG.080.010	Sverniciatura chimica per immersione di porte finestre, persiane, scuri in legno, compreso la rimozione ed il trasporto del materiale al laboratorio.			
		(cinquantottomila/mq)	mq	58.000	29,95
1270	LG.080.020	Pulitura di facciata in mattoni paramano o klinker con idonei detergenti, successiva sciacquatura con acqua, eventuali piccole riparazioni dei giunti.			
		(quattromilacinquecento/mq)	mq	4.500	2,32
1271	LG.080.030	Ripristino di superfici in cls con riporto di malta poliprotettiva bicomponente resistente all' azione chimica ambientale, in sp. non superiori a 1 cm. previa pulitura del supporto, pulizia e trattamento dei ferri di armatura arruginiti, ogni onere compreso.			
		(cinquantottomila/mq)	mq	58.000	29,95
1272	LG.090.010	Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche a alta elasticità a due componenti, in base acqua, stucco, resistente agli acidi ed ai raggi UV.	mq	18.100	9,35

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DA DECORATORE E VERNICIATORE - LG

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		riprese, in base acquosa, atossica, resistente agli acidi ed ai raggi U.V., compresa fornitura, su manti impermeabili in base acquosa. (diciottomilacento/mq)			
1273	LG.100.110	Ignifugazione di manufatti in legno e derivati (pavimenti, strutture) realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici impregnanti ignifughe trasparenti, certificate, applicate sul supporto, tale da garantire reazione al fuoco del manufatto corrispondente a classe 1; ogni onere compreso. (ventiduemila/mq)	mq	22.000	11,36
1274	LG.100.120	Verniciatura di superfici lignee preventivamente preparate con una mano di smalto acrilico o sintetico, opaco o lucido. (trentatremila/mq)	mq	33.000	17,04
1275	LG.100.130	Velatura di superfici legnose eseguita con una mano di olio di lino cotto e terra colorante, compresa una mano di vernice trasparente. (diecimila/mq)	mq	10.000	5,16

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SERRAMENTI - LH

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1276	LH.001.040	Fornitura e posa di serramenti, con elementi fissi o apribili con profilati Al mm. 45 elettrocolore con controtelaio in ferro da premurare, costruiti a giunto aperto, completi di accessori, vetrocamera 4+12+4. (trecentoottantasettemila/mq)	mq	387.000	199,87
1277	LH.001.050	Fornitura in opera di serramenti con elementi fissi o apribili profilati mm. 45 in Al elettrocolore con controtelaio in ferro da premurare costruiti con sistema a giunto aperto, completi di accessori, vetrocamera 4+12+4, avvolgibili in PVC con comando a cinghia. (cinquecentodiecimila/mq)	mq	510.000	263,39
1278	LH.001.060	Fornitura in opera di serramenti con elementi fissi o apribili profilati mm. 45 in Al elettrocolore con controtelaio in ferro da premurare costruiti con sistema a giunto aperto, completi di accessori, vetrocamera 4+12+4, avvolgibili in PVC con comando a manovella. (cinquecentotrentamila/mq)	mq	530.000	273,72
1279	LH.010.010	Fornitura in opera di serramenti o porte in ferro di tipo normale, di peso medio 15 Kg/mq., fino a 5/7 mq. di superficie, completi di accessori, vetri e comprese le opere murarie. (centoottantamila/mq)	mq	180.000	92,96
1280	LH.010.020	Fornitura in opera di porte in lamiera di ferro zincata, di tipo normale, con nervature, eventuale parte grigliata, ad un battente, delle dim. max. m. 1.20x3.00 complete di scrocco, accessori, serratura tipo Yale a due mandate comprese le opere murarie ed ogni altro onere. (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
1281	LH.010.030	Fornitura e posa in opera di portoni sino a 4.00-6.00 mq., costituiti da una struttura in profilati di ferro e rivestiti in perline di legno Douglas trattato, finito al poliestere, completo di accessori, zanche di fissaggio, ferramenta di movimento e chiusura, le necessarie opere murarie. (trecentodiecimila/mq)	mq	310.000	160,10
1282	LH.010.070	Fornitura e posa in opera di porta a ventola (va e vieni) in Al anodizzato mm. 50 con controtelaio in ferro da premurare, due chiudiporta a pavimento, serratura di sicurezza in acciaio, accessori, vetro di sicurezza 4+4, opere murarie, ogni onere compreso. (quattrocentonovantamila/mq)	mq	490.000	253,06
1283	LH.010.080	Fornitura e posa in opera di portone basculante zincato di misure standard, per boxes, in lamiera di acciaio sp. 6/10 stampata e profilata, completo di serratura centrale tipo Yale con catenaccio e maniglia fissa, contrappeso compreso l' onere delle opere murarie. (duecentodiecimila/mq)	mq	210.000	108,46
1284	LH.010.090	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco 80/90x210 omologate dal Ministero Interni, completo di telaio con guarnizioni in gomma per la tenuta fumo, la traversa inferiore da incassare a pavimento serratura incassata con scrocco e maniglie atermiche, chiusura automatica con molle regolabili ecc.	cd	1.231.000	635,76

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SERRAMENTI - LH

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(unmilione duecentotrentunomila/cd)			
1285	LH.010.100	Fornitura e posa in opera di portone in ferro ad ante battenti, composto da lamiera lavorate a punta di diamante, serramenta di chiusura, opere murarie.			
		(duecentoventimila/mq)	mq	220.000	113,62
1286	LH.010.110	Fornitura e posa in opera di portone in ferro scorrevole, composto da doghe in lamiera zincata, con guida superiore e inferiore, serramenta di chiusura e scorrimento, eventuali opere murarie.			
		(duecentosessantamila/mq)	mq	260.000	134,28
1287	LH.010.120	Fornitura e posa in opera di portone in ferro scorrevole, a libro, composto da doghe in lamiera zincata, con guida superiore e inferiore, serramenta di chiusura e scorrimento, eventuali opere murarie.			
		(trecentodiecimila/mq)	mq	310.000	160,10
1288	LH.010.130	Fornitura e posa in opera di maniglie per apertura a distanza delle finestre, compreso ogni onere per la perfetta messa in opera.			
		(duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
1289	LH.010.150	Fornitura e posa in opera di cupole monoblocco in doppia parete di policarbonato con apertura "smoke out" compreso il basamento metallico coibentato, i ponteggi ed ogni altro onere per la perfetta messa in opera. dim. 120x177 - SUA mq. 1,50			
		(tremilionicentomila/cd)	cd	3.100.000	1.601,02
1290	LH.010.160	Fornitura e posa di maniglione antipanico, con o senza funzionamento esterno. Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento all'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato. Con apertura dall'esterno con chiave.			
		(duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
1291	LH.010.170	Fornitura e posa in opera di serramento per esterni in PVC autoestinguente, colore bianco, per finestre e porte balcone, ad uno o più battenti fissi e/o apribili; battenti principali autoportanti con rinforzo metallico incorporato; sezione minima d'ingombro mm. 60 x 60, altezza non inferiore a mm. 75; predisposizione di zone di raccolta a camere separate per il deflusso delle acque, senza contatto con le parti metalliche; chiusura telaio battente con tre guarnizioni; fermavetri a scatto sui profili; giunzioni d'angolo eseguita per termofusione; guarnizioni a tenuta con mescole elastomere etilene - propilene; accessori di chiusura standardizzata; vetrazione 4/12/4, compresa nella fornitura; fornitura e posa in opera di falsi telai metallici compresi; superficie minima di valutazione, misurata sul falso telaio (misura esterne) mq. 2,00.			
		(trecentosettantamila/mq)	mq	370.000	191,09
1292	LH.020.010	Fornitura in opera di serramento esterno in Douglas per finestre e portebalcone, a uno o più battenti, sp. finito mm. 45, eseguito secondo disegni della DL compreso contro telaio in abete, ferramenta incassata, coprifili, maniglia in ottone, lucidatura poliuretana trasparente, opere	mq	485.000	250,48

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SERRAMENTI - LH

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		murarie, ogni onere compreso.			
		(quattrocentoottantacinquemila/mq)			
1293	LH.020.030	Fornitura e posa di serramento esterno in Douglas per finestre e porte balcone, ad uno o più battenti, sp. finito mm. 55, eseguito secondo i disegni della D.L., controtelaio in abete, ferramenta in ottone, compresi gli oneri di: opere murarie, verniciatura a smalto oleosintetico, vetrocamera 12, persiane, ogni onere compreso.			
		(seicentosettantunomila/mq)	mq	671.000	346,54
1294	LH.020.040	Fornitura in opera di persiane esterne in Douglas per finestre e portebalcone, a uno o più battenti, sp. finito mm. 45, eseguito secondo disegni della D.L., ferramenta incassata, maniglia in ottone, lucidatura poliuretanica trasparente, opere murarie, ogni onere compreso.			
		(quattrocentoventimila/mq)	mq	420.000	216,91
1295	LH.020.050	Fornitura in opera di persiane in Douglas, scorrevoli, a sospensione, con binario, carrucole registrabili, guida inferiore e ferramenta adeguata in ferro, lavorato con alette cantinelle sp. 12 mm. int. 38 mm., compreso: telai per porte a scomparsa, lucidatura poliuretanica trasparente, opere murarie.			
		(settecentoventimila/mq)	mq	720.000	371,85
1296	LH.020.060	Fornitura in opera di ante d'oscuro, scuretti in Douglas, a due o più piante ribaltabili, a facce lisce, sp. mm. 25, cerniere e dispositivi di chiusura in ferro, compreso lucidatura poliuretanica trasparente.			
		(trecentotrentanovemila/mq)	mq	339.000	175,08
1297	LH.020.070	Fornitura in opera di serramento esterno in Douglas, finestre e portebalcone con ante apribili a bilico sp. finito mm. 73, eseguito come da disegni della DL compreso controtelaio, perni a frizione ferramenta di chiusura coprifili maniglia di ottone, lucidatura poliuretanica trasparente, opere murarie, ogni altro onere.			
		(settecentoventimila/mq)	mq	720.000	371,85
1298	LH.020.080	Fornitura e posa di serramenti in larice d'America per finestre e portebalcone di qualunque forma e dimensione, compreso falso telaio, ferramenta e verniciatura a smalto.			
		(trecentoottantamila/mq)	mq	380.000	196,25
1299	LH.030.010	Fornitura e posa in opera di porta vetrata per androne, eseguita a tutta altezza con telarone in massello di Douglas sp. cm. 6, vetro superiore fisso e due ante da cm. 90 in cristallo di sicurezza 4+4, completo di maniglie in cristallo colorato, due chiudiporta pavimento tipo MAB, ogni onere compreso.			
		(unmilioneottocentosettemila/cd)	cd	1.807.000	933,24
1300	LH.030.020	Fornitura e posa in opera di chiudiporta a pavimento di potenza adeguata alla porta a cui sono applicati, regolabili, a controllo oleodinamico, compreso il taglio ed il ripristino del pavimento, la registrazione ed ogni altro onere compreso.			
			cd	320.000	165,27

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SERRAMENTI - LH

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(trecentoventimila/cd)			
1301	LH.030.030	Fornitura e posa in opera di falsi telai in legno per porte interne compreso l' onere delle sigillature.			
		(sessantaseimilanovecento/cd)	cd	66.900	34,55
1302	LH.030.050	Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle due facce dello spessore non inferiore a mm.4, e ossatura in abete, provviste di regoli fissa vetri in legno forte applicati con viti, compresa la ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura ad olio, la smaltatura e la fornitura e posa in opera dei falsi telai (esclusi i vetri).Dello spessore finito di mm.43, di cui mm. 35 di ossatura in abete e mm. 8 di rivestimento in essenze pregiate.			
		(ottocentocinquantamila/cd)	cd	850.000	438,99
1303	LH.030.070	Fornitura in opera di porta interna ad una o due ante, dim. cm 80/90x210, telarone in massello smaltato, battente ad ossatura cellulare tamburato con rivestimento in Formica colore a scelta D.L., sp. finito mm. 45, completo di controtelaio, chiave normale, maniglia e cerniere in ottone, coprifili.			
		(settecentoventimila/cd)	cd	720.000	371,85
1304	LH.030.080	Fornitura in opera di porta a soffietto in PVC con telarone in massello di legno mogano o noce, elementi verticali ricoperti tipo legno, disarticolati fra loro e sostenuti con cuscinetti a sfera in nylon; guida in profilato di acciaio, completo di telaio, chiavi, opere murarie, ogni onere compreso.			
		(trecentosessantamila/mq)	mq	360.000	185,92
1305	LH.030.090	Fornitura in opera di porta caposcala ad una antina con telaio in massello di legno mogano o noce, battente ad ossatura cellulare tamburata con rivestimento in legno nobilitato mogano o noce, sp. mm. 50 finito con poliestere satinato, completo di telaio, chiavi, opere murarie, ogni onere compreso.			
		(unmilione centomila/cd)	cd	1.100.000	568,10
1306	LH.030.100	Fornitura in opera di portoncino d' ingresso in rovere eseguito in massello di legno, ad un battente a disegno semplice dello spessore finito di mm. 50 verniciato al poliestere satinato completo di serratura di sicurezza tipo medio, completo di telaio, chiavi, opere murarie, ogni onere compreso.			
		(duemilione trentatremila/cd)	cd	2.033.000	1.049,96
1307	LH.030.110	Fornitura in opera di portoncino caposcala blindato ad una anta montato su controtelaio in ferro a murare, battente cm6 tamburato in lamiera rivestita legno finito con poliestere, serratura a 4 mandate con 4 punti di chiusura, robuste cerniere, chiavi, spioncino, guarnizioni in gomma, opere murarie.			
		(duemilione trecentomila/cd)	cd	2.300.000	1.187,85
1308	LH.030.130	Sovrapprezzo alle porte, in legno o metallo, per la fornitura e posa in opera di maniglione antipanico approvato dalla D.L., di dimensioni	cd	300.000	154,94

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SERRAMENTI - LH

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		adeguate da cm. 60 a cm. 120 compreso ogni onere. (trecentomila/cd)			
1309	LH.030.140	Solo posa in opera di serramenti o porte in ferro di tipo normale, di peso medio 15 Kg/mq., vetrati o con pannelli, completi di accessori, di qualsiasi misura, sino a m. 4.00 di altezza, comprese le opere murarie, i rappezzi, i ponteggi ed ogni altro onere. (cinquantaseimilaseicento/mq)	mq	56.600	29,23
1310	LH.030.150	Solo posa in opera di portone in ferro scorrevole, a libro, composto da doghe in lamiera zincata, con guida superiore e inferiore, serramenta di chiusura e scorrimento anche elettrificata, opere murarie, ponteggi ogni onere compreso. (ottantaduemiladuecento/mq)	mq	82.200	42,45
1311	LH.030.180	Fornitura e posa in opera di cassettoni apribili in larice d' America, per rulli di persiane avvolgibili, compresa ferramenta, verniciatura a smalto, tutte le opere accessorie, in opera. (centoventimila/mq)	mq	120.000	61,97
1312	LH.100.010	Fornitura in opera di persiane avvolgibili con stecche di PVC pesante > mm. 136, distanziabili e sovrapponibili a completa chiusura, collegati con ganci a piastrine zincate con traverse inferiori in rovere, comprese guide fisse in zincato a U, rulli, supporti, cinghia, paracolpi ed ogni altro accessorio. (centotrentamila/mq)	mq	130.000	67,14

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI TERMICI - IT

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1313	IT.010.010	Impianto termico a circolazione forzata a gestione autonoma, in opera completo di: caldaia a gas, radiatori in ghisa, distribuzione a locali indipendenti, regolazione automatica della temperatura dell'acqua; comprese le installazioni nell'unit� immobiliare da eseguirsi secondo le leggi vigenti dei VV.FF e Legge n� 10/91, sotto traccia o in tubazioni a vista secondo le necessit�, le specifiche d' appalto e/o ledisposizioni della D.L. e le opere murarie. (venticinquemiladuecento/mc)	mc	25.200	13,01
1314	IT.020.010	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda avente le seguenticaratteristiche: Q = 5000 l/h H = 3.00 m.C.a.. (unmilionenovecentoventimila/cd)	cd	1.920.000	991,60
1315	IT.030.010	Fornitura e posa gruppo di pompaggio. (unmilioneduecentomila/cd)	cd	1.200.000	619,75
1316	IT.040.010	Fornitura in opera di ventilconvettore completo di mobile di copertura con griglie, sezione filtrante, batteria di scambio termico, 2 valvole a sfera gruppo elettroventilante, pannello di comando, termostato ambiente e limite di minima, con le caratteristiche specificate in capitolato.			
1317	IT.040.011	a) 3 Kw (settecentotrentamila/cd)	cd	730.000	377,01
1318	IT.040.012	b) 4 Kw (ottocentoseimila/cd)	cd	806.000	416,26
1319	IT.040.013	c) 6.5 Kw (seicentoottantaduemila/cd)	cd	682.000	352,22
1320	IT.060.010	Fornitura e posa di condizionatore Kw 60. (ventottomilioniquattrocentomila/cd)	cd	28.400.000	14.667,38
1321	IT.080.010	Fornitura e posa di centralino elettronico con sonda. (unmilionequinquecentosessantaduemilacinquecento/cd)	cd	1.562.500	806,96
1322	IT.090.010	Fornitura e posa di centralino comando due caldaie. (quattromilionitrecentosettantacinquemila/cd)	cd	4.375.000	2.259,50
1323	IT.090.020	Fornitura e posa di circuiti in ferro nero Mannesmann s.s. necessari, secondo i calcoliCompreso: collettori in C.T., curve, saracinesche di intercettazione, pezzi speciali, raccorderie, staffaggi, coibentazione (L. 10/99) materiali di tenuta e consumo, ecc. opere murarie, per alloggio tipo. (unmilionetrecentosettemila/cd)	cd	1.307.000	675,01
1324	IT.090.030	Fornitura e posa di circuiti in rame correnti nel pavimento necessari per la formazione dei circuiti dai collettori in C.T. alle macchine scaldanti terminali e compreso: pezzi speciali, raccorderie, staffaggi,	cd	2.464.000	1.272,55

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI TERMICI - IT

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		coibentazione (L 10 seg) valvole di intercettazione, materiali di tenuta e consumo, opere murarie, per alloggio tipo.			
		(duemilioniquattrocentosessantaquattromila/cd)			
1325	IT.100.010	Fornitura e posa in opera di caldaia a metano ad alto rendimento, della potenza utile pari a 150 kw..			
		(cinquemilionisettecentosettantamila/cd)	cd	5.770.000	2.979,96
1326	IT.200.010	Fornitura e posa in opera di bruciatore a metano portata 15 mc/h..			
		(duemilionicentomila/cd)	cd	2.100.000	1.084,56
1327	IT.210.010	Fornitura e posa in opera di gruppo separatore aria e valvola di sicurezza qualificata.			
		(duecentoquarantamila/cd)	cd	240.000	123,95
1328	IT.210.030	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione, chiuso, omologato da I. 105.			
		(trecentoquarantanovemila/cd)	cd	349.000	180,24
1329	IT.210.050	Fornitura e posa in opera di pressostato di blocco a ricarica manuale.			
		(novantamila/cd)	cd	90.000	46,48
1330	IT.300.010	Fornitura e posa in opera di rubinetto a tre vie portamanda.			
		(centotrentaquattromila/cd)	cd	134.000	69,21
1331	IT.300.020	Fornitura e posa in opera di gruppo di carico per caldaia.			
		(ottantamilasettecento/cd)	cd	80.700	41,68
1332	IT.400.010	Fornitura e posa in opera di pompa ricircolo con intercettazione e unidirezionale da 1".			
		(centocinquantamila/cd)	cd	150.000	77,47
1333	IT.400.020	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione generale andata/ritorno.			
		(duecentonovantacinquemila/cd)	cd	295.000	152,35
1334	IT.400.050	Fornitura e posa in opera di pompa di riscaldamento con intercettazione ed unidirezionale.			
		(unmilioneottomila/cd)	cd	1.008.000	520,59
1335	IT.400.060	Fornitura e posa in opera di barilotti di sfiato aria DN 100.			
		(novantacinquemilacento/cd)	cd	95.100	49,12
1336	IT.400.070	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile.			
		(trecentoventiduemila/cd)	cd	322.000	166,30
1337	IT.400.080	Fornitura e posa in opera di valvola di miscelazione a tre vie con	cd	1.086.000	560,87

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI TERMICI - IT

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		servocomando D N 100. (unmilioneottantaseimila/cd)			
1338	IT.400.090	Fornitura e posa in opera di centralina termoregolatrice, con sonda. (novecentododicimila/cd)	cd	912.000	471,01
1339	IT.400.100	Fornitura e posa in opera di rilevatore fughe gas. (seicentonovantamila/cd)	cd	690.000	356,36
1340	IT.500.010	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas,diametro 1"1/2 classe A. (quattrocentoventunomila/cd)	cd	421.000	217,43
1341	IT.500.030	Fornitura e posa in opera di valvole manuali per gas, diametro 1" 1/2. (quarantaduemila/cd)	cd	42.000	21,69
1342	IT.500.060	Fornitura e posa in opera di gruppo regolatore/filtro gas 1"1/2". (centotrentacinquemila/cd)	cd	135.000	69,72
1343	IT.500.070	Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante, diametro 1" 1/2. (centocinquantamila/cd)	cd	150.000	77,47
1344	IT.500.080	Fornitura e posa in opera di tubo fumi in acciaio, diametro 300 mm. monoparete. (centotrentunomila/m)	m	131.000	67,66
1345	IT.500.090	Fornitura e posa in opera di termostati ambiente. (centoottantottomila/cd)	cd	188.000	97,09
1346	IT.500.100	Fornitura e posa di cronotermostato. (duecentoottantamila/cd)	cd	280.000	144,61
1347	IT.500.170	Fornitura e posa in opera di valvole di zona. (duecentoventicinquemila/cd)	cd	225.000	116,20
1348	IT.600.010	Fornitura e posa in opera di coibentazione a cellule chiuse per tubi in acciaio. (quindicimilatrecento/m)	m	15.300	7,90
1349	IT.600.030	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio senza saldature.			
1350	IT.600.031	a) Diametro 2" (ventitremila/m)	m	23.000	11,88
1351	IT.600.032	b) Diametro 1"1/2 (diciottomilaottocento/m)	m	18.800	9,71

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI TERMICI - IT

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1352	IT.600.033	c) Diametro 1"1/4 (diciassettemila/m)	m	17.000	8,78
1353	IT.600.034	d) Diametro 1" (quattordicimilaseicento/m)	m	14.600	7,54
1354	IT.600.035	e) Diametro 3/4" (dodicimila/m)	m	12.000	6,20
1355	IT.600.050	Fornitura e posa in opera di tubo in rame isolato L. 10/91.			
1356	IT.600.051	a) Diametro mm. 12 est (novemilaquattrocento/m)	m	9.400	4,85
1357	IT.600.052	b) Diametro mm. 14 est. (diecimiladuecento/m)	m	10.200	5,27
1358	IT.600.100	Fornitura e posa in opera di elementi in ghisa a piastre.			
1359	IT.600.101	a) 4 colonne 69 cm. di altezza e 137 Kcal/h per elemento, comprese due passate di smalto (trentatremila/cd)	cd	33.000	17,04
1360	IT.600.102	b) 4 colonne 88 cm. di altezza e 170 Kcal/h. per elemento, comprese due passate di smalto (trentottomila/cd)	cd	38.000	19,63
1361	IT.600.103	c) 5 colonne 69 cm. di altezza e 166 Kcal/h. per elemento, comprese due passate di smalto (quarantacinquemila/cd)	cd	45.000	23,24
1362	IT.600.104	d) 5 colonne 88 cm. di altezza e 205 Kcal/h. per elemento, comprese due passate di smalto (quarantottomila/cd)	cd	48.000	24,79
1363	IT.600.120	Fornitura e posa in opera di mensole stampate a sostegno radiatori. (quattromilacentocd)	cd	4.100	2,12
1364	IT.600.140	Fornitura e posa in opera del gruppo valvole sfiato e tappi radiatori. (sedecimila/cd)	cd	16.000	8,26
1365	IT.600.160	Fornitura e posa in opera di valvole e detentori valutato per radiatore. (sessantaduemila/cd)	cd	62.000	32,02
1366	IT.600.300 (*)	Moduli radianti a battiscopa in alluminio estruso a freddo, mascherine, terminali, dadi, ogive, bussole, tubo in polietilene, curve di sfiato, collettori e accessori vari per un perfetto funzionamento dell'impianto di riscaldamento, misurato per i mq. di alloggio; esclusa la distribuzione	mq	105.000	54,23

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI TERMICI - IT

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		dei tubi dalla caldaia ai collettori. (centocinquemila/mq)			
1367	IT.600.310 (*)	Supplemento battiscopa colorati per il sistema di riscaldamento ad irraggiamento a battiscopa. (dodicimila/ml)	ml	12.000	6,20
1368	IT.700.100	Fornitura e posa in opera di rampa sicurezza bruciatore. (tremilioniquattrocentosettantatremila/cd)	cd	3.473.000	1.793,65
1369	IT.700.110	Fornitura e posa in opera di collettorini di distribuzione andata/ritorno. (centotrentamila/cd)	cd	130.000	67,14
1370	IT.700.150	Fornitura e posa in opera di cassette portacollettori. (duecentoquarantaquattromila/cd)	cd	244.000	126,02

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1371	II.010.010	Fornitura e posa in opera di pozzetto per caditoie raccolta acqua, in cemento prefabbricato o muratura piena dello spess. cm. 12 con intonaco interno in malta di cemento compreso scavo e trasporto a discarica dei materiali di risulta e la posa del chiusino in ghisa. Dim. 40x40x80 cm..			
		(centoventimila/cd)	cd	120.000	61,97
1372	II.010.020	Fornitura e posa in opera di pozzetto x caditoie raccolta acqua, in cemento prefabbricato o muratura piena dello spess. cm. 12 con intonaco interno in malta di cemento compreso scavo e trasporto a discarica dei materiali di risulta e la posa del chiusino in ghisa. Dim. 45x45x90 cm..			
		(centoquarantacinquemila/cd)	cd	145.000	74,89
1373	II.050.010	Esecuzione di impianto idrico sanitario in tubo Mannesman per le adduzioni di acqua calda e fredda, in geberit per gli scarichi, compresi miscelatori e soffioni per docce, tubazioni dalla caldaia, assistenze murarie.Per ogni elemento.			
		(unmilionecentomila/cd)	cd	1.100.000	568,10
1374	II.060.010	Fornitura e posa in opera di tubi in PEH mm. 100 per condotte verticali ed orizzontali per fognature ed esalazione compreso pezzi speciali ed opere murarie.			
		(trentamila/m)	m	30.000	15,49
1375	II.060.020	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 110 rinfiacati con sabbione sino a cm. 10 sul tubo compreso l' onere dei giunti, escluso scavo e reinterro.			
		(ventiduemilacento/m)	m	22.100	11,41
1376	II.070.010	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 125 rinfiacati con sabbione sino a cm. 10 sul tubo compreso l' onere dei giunti, escluso scavo e reinterro.			
		(trentanovemila/m)	m	39.000	20,14
1377	II.070.020	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 140, rinfiacati con sabbione sino a cm. 10 sul tubo compreso l' onere dei giunti, escluso scavo e reinterro.			
		(cinquantacinquemila/m)	m	55.000	28,41
1378	II.070.030	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 160, rinfiacati con sabbione sino a cm. 10 sul tubo compreso l' onere dei giunti, escluso scavo e reinterro.			
		(sessantatremila/m)	m	63.000	32,54
1379	II.070.040	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 200 rinfiacati con sabbione sino a cm. 10 sul tubo compreso l' onere dei giunti, escluso scavo reinterro.			
		(settantottomila/m)	m	78.000	40,28

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1380	II.070.050	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 250 rinfiacati con sabbione sino a cm. 10 sul tubo compreso l' onere dei giunti, escluso scavo reinterro.			
		(centotremila/m)	m	103.000	53,20
1381	II.100.010	Fornitura e posa in opera di tubo per acqua in PEH, per condotte in pressione tipo 312 per PN 10, del diam. est. mm. 25 sp. mm. 5,8, compresi i pezzi speciali, il bauletto di posa costituito da sabbia, escluso lo scavo ed il reinterro.			
		(novemila/m)	m	9.000	4,65
1382	II.100.020	Fornitura e posa in opera di tubo per acqua in PEH, per condotte in pressione tipo 312 per PN 10, del diam. est. mm. 32 sp. mm. 5,8, compresi i pezzi speciali, il bauletto di posa costituito da sabbia, escluso lo scavo ed il reinterro.			
		(undicimila/m)	m	11.000	5,68
1383	II.100.040	Fornitura e posa in opera di tubo per acqua in PEH, per condotte in pressione tipo 312 per PN 10, del diam. est. mm. 63 sp. mm. 5,8, compresi i pezzi speciali, il bauletto di posa costituito da sabbia, escluso lo scavo ed il reinterro.			
		(quindicimilaottocento/m)	m	15.800	8,16
1384	II.100.050	Fornitura e posa in opera di tubo per acqua in PEH, per condotte in pressione tipo 312 per PN 10, del diam. est. mm. 75 sp. mm. 6,8, compresi i pezzi speciali, il bauletto di posa costituito da sabbia, escluso lo scavo ed il reinterro.			
		(diciottomilacinquecento/m)	m	18.500	9,55
1385	II.100.070	Fornitura e posa in opera di tubi in PEH mm. 90 per condotte verticali ed orizzontali per fognature ed esalazione compreso pezzi speciali ed opere murarie.			
		(ventisettemila/m)	m	27.000	13,94
1386	II.200.010	Fornitura e posa di vaso a pavimento - turca - in gres porcellanato di tipo medio, completo di vaschetta di cacciata, sifone in ghisa, raccordi ed ogni onere compreso.			
		(trecentocinquantamila/cd)	cd	350.000	180,76
1387	II.200.020	Fornitura e posa in opera di vaso wc/bidet in porcellana a catino allungato apertura anteriore, dim. 46x41x77 cm. completo di cassetta di scarico a comando agevolato, miscelatore termoscopico da incasso con doccetta a mano, comando a leva, impianto scarico in Geberit, opere murarie ed ogni altro onere compreso.			
		(unmilionetrecentomila/cd)	cd	1.300.000	671,39
1388	II.200.030	Fornitura e posa di vaso a sedile in vetrochina tipo medio, completo di sedile e coperchio in materiale plastico, rubinetto, vaschetta di cacciata, corrimano orizzontali e verticali, ed ogni altro onere compreso.			
			cd	380.000	196,25

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(trecentoottantamila/cd)			
1389	II.200.040	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana montato su idonee staffe porcellanate, dim. 46x67 cm. a fronte concavo per disabili, bordi arrotondati, appoggi per i gomiti, gruppo di miscelazione monocomando a leva lunga, compreso impianto di scarico in Geberit, opere murarie ed ogni altro onere compreso.			
		(ottocentocinquantamila/cd)	cd	850.000	438,99
1390	II.200.050	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna in vetrochina tipo medio, dim. 58x45 cm. completo di accessori quali tappo sifone, canotto a muro, curva tecnica, colonne o mensole in ghisa smaltata con miscelatore a maniglione ed ogni onere compreso.			
		(quattrocentocinquantamila/cd)	cd	450.000	232,41
1391	II.200.060	Fornitura in opera di lavabo ad un bacino dim. 64x51 cm. completo di miscelatore a maniglione, piletta da 1" in ottone cromato con saltarello, sifone a bottiglia, colonna in porcellana, ecc. compreso colonna di scarico in Geberit, opere murarie ed ogni altro onere compreso.			
		(quattrocentoottantamila/cd)	cd	480.000	247,90
1392	II.200.080	Fornitura e posa di lavabo a canalone in vetrochina tipo medio, collegato alla rete di scarichi ed idrosanitaria, completo di piletta e sifone, gruppo e rubinetteria, comprese opere murarie, rappezzi ed ogni onere, lunghezza 90 cm..			
		(trecentonovantamila/cd)	cd	390.000	201,42
1393	II.200.090	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in acciaio smaltato delle dimensioni di cm.90x90, corredato di doccia con soffione snodabile, gruppo miscelatore da incasso da 1/2" piletta di scarico a griglia da 1"1/4 il tutto in ottone cromato completo di sifone compresi gli oneri della mano d'opera.			
		(settecentoottantamila/cd)	cd	780.000	402,84
1394	II.200.100	Fornitura e posa in opera di soffione snodabile e gruppo miscelatore da incasso da 1/2", il tutto in ottone cromato compresi gli oneri della mano d' opera per formazione doccia, da collegarsi all' impianto idrosanitario già predisposto.			
		(centoquarantamila/cd)	cd	140.000	72,30
1395	II.200.120	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in porcellana dim. 82x82 cm. posato a filo pavimento compreso miscelatore termoscopico con comando a leva, doccia a mano, predisposto per la copertura con lastra in Al, piletta di scarico, impianto di scarico in Geberit, opere murarie ed ogni altro onere compreso.			
		(settecentotrentamila/cd)	cd	730.000	377,01
1396	II.200.130	Fornitura e posa di vasca da bagno in acciaio 30/10 delle dimensioni di cm. 170x70 o cm. 160x60, corredata di gruppo miscelatore esterno in ottone cromato con doccia a telefono da 1/2", piletta da 1" 1/4 in ottone cromato con tappo in gomma e catenella, griglia di troppo pieno,	cd	520.000	268,56

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		compresi gli oneri della mano d'opera. (cinquecentoventimila/cd)			
1397	II.200.150	Fornitura e posa di vasca da bagno in acciaio 30/10 delle dimensioni di cm. 105x65, corredata di gruppo miscelatore esterno in ottone cromato con doccia a telefono da 1/2", piletta da 1" 1/4 in ottone cromato con tappo in gomma e catenella, griglia di troppo pieno, compresi gli oneri della mano d'opera. (quattrocentoottantamila/cd)	cd	480.000	247,90
1398	II.200.180	Fornitura e posa in opera di lavello a due vasche in gres porcellanato con scolapiatti unito, dim. 50x120 cm. compreso gruppo rubinetti 1/2" tipo pesante, bocca erogazione centrale girevole, pilettone di scarico 1"1/4, sifone, ecc. impianto di scarico in Geberit sino all' esterno del PT., opere murarie. (cinquecentoottantamila/cd)	cd	580.000	299,55
1399	II.300.010	Fornitura e posa di orinatoio a parete, od a colonna in porcellana dura vetrochina con pedana rigata, sifone incorporato e funzionamento a caduta, completo di apparecchiatura di tipo normale, rubinetto di regolaggio con tubo di adduzione, piletta di scarico, griglia cromata. (quattrocentocinquantamila/cd)	cd	450.000	232,41
1400	II.300.050	Fornitura in opera di boiler elettrico a parete da l. 50 compreso le tubazioni acquadi adduzione, i collegamenti, le linee elettriche di alimentazione a norme CEI il tutto in opera e funzionante compreso ogni onere. (cinquecentotrentamila/cd)	cd	530.000	273,72
1401	II.300.060	Fornitura in opera di attacco per lavastoviglie formato da rubinetto da incasso 1/2" in ottone cromato, tappo a vite con rosetta in ottone cromato, saldato alla tubazione di scarico in geberit, questa compresa sino all' esterno del PT, opere murarie opere murarie ed ogni onere compreso. (duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
1402	II.400.010	Fornitura in opera di tubazione di adduzione gas metano 1/2" o 3/4", eseguita secondo le attuali disposizioni di legge, interrata o staffata, isolata negli attraversamenti, compreso adeguato rubinetto portagomma con rosone in ottone cromato, allacciamento al contatore opere murarie e ogni altro onere. (trentacinquemila/m)	m	35.000	18,08
1403	II.500.010	Fornitura in opera di isolamento termico delle tubazioni in acciaio zincato del diam. di 2" effettuato con guaine tipo Armaflex ITS spess. 9 mm. compreso lo sfrido ed ogni altro onere. (quindicimila/m)	m	15.000	7,75
1404	II.500.020	Fornitura in opera di isolamento termico delle tubazioni in acciaio zincato del diam. di 1/2" effettuato con guaine tipo Armaflex ITS spess. 9 mm. compreso lo sfrido ed ogni altro onere.	m	12.000	6,20

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(dodicimila/m)			
1405	II.500.030	Fornitura in opera di isolamento termico delle tubazioni in acciaio zincato del diam. da 1/2" a 3/4" effettuato con guaine tipo Armaflex ITS spess. 9 mm. compreso lo sfrido ed ogni altro onere.			
		(undicimila/m)	m	11.000	5,68
1406	II.500.050	Fornitura in opera di isolamento termico delle tubazioni in acciaio zincato del diam. da 1"1/4" effettuato con guaine tipo Armaflex ITS spess. 13 mm. compreso lo sfrido ed ogni altro onere.			
		(tredicimila/m)	m	13.000	6,71
1407	II.600.010	Fornitura e posa in opera di idrante di derivazione PN 10 per innaffiamento, di tipo normale per sottosuolo, con volantino di manovra e bocchello per l'attacco della tubazione in gomma, rubinetti in bronzo per lo svuotamento in canale, pezzi speciali ed ogni onere per dare l'opera funzionante.			
		(quattrocentoventimila/cd)	cd	420.000	216,91
1408	II.600.050	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili comprendenti: sedile anatomico reclinabile per doccia, corrimano perimetrale e verticali per wc, doccia e porta, porta carta, coperchio transitabile in alluminio per doccia, ecc dei tipi approvati dalle norme vigenti.			
		(duemilionicinquecentomila/cd)	cd	2.500.000	1.291,14
1409	II.600.080	Fornitura e montaggio in opera di sauna.			
		(novemilionicentomila/cd)	cd	9.100.000	4.699,76
1410	II.600.090	Fornitura e posa in opera di pompa sommersa per acque bianche Hp. 0.50 compreso gli allacciamenti idrici in tubo PEH o zincato di diametro adeguato portato sin all' inizio del pozzo di raccolta, il collegamento elettrico a tenuta stagna, le opere murarie eventuali.			
		(unmilione centocinquantomila/cd)	cd	1.158.000	598,06
1411	II.600.100	Fornitura e posa di cassetta antincendio UNI 45 per esteni in lamiera d'acciaio verniciata con vernice antiossidante, portello in profilato di Al anodizzato con chiusura a chiave e pannello di chiusura in vetro a sfondamento, completo di m. 20 di tubo in fibra, allacciamenti, verniciatura ogni onere compreso.			
		(seicentoquindicimila/cd)	cd	615.000	317,62
1412	II.600.120	Fornitura e posa di idrante sopra suolo a colonna in ghisa con scarico automatico di svuotamento antigelo, DN 70 a 2 sbocchi con attacco per motopompa VVFF e valvola UNI 70 unidirezionale sull' attacco dell' acquedotto pubblico, compreso 10.00 m. di tubo in acciaio, raccorderia, verniciatura a smalto, in opera.			
		(unmilione cinquecentomila/cd)	cd	1.500.000	774,69
1413	II.600.130	Fornitura in opera di estintori a polvere polivalente da Kg. 6 di tipo omologo (D.M. 20/12/1982); corredati di staffe ed opere di sostegno.	cd	150.000	77,47

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(centocinquantamila/cd)			
1414	II.600.140	Impianto di irrigazione semiautomatico composto da 11 irrigatori a scomparsa 180 o 360, 2 elettrovalvole di zona, finelinea, raccorderia, 70 m. di tubo PEH 10 atm 32 mm., compreso scavo, reinterro, collegamenti con la rete di alimentazione, registrazione ogni onere compreso.			
		(tremilionicinquecentomila/cd)	cd	3.500.000	1.807,60
1415	II.600.180	Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre inox tipo "ALFA LAVAL" PO1-FM33 o similare.			
		(unmilione seicentosettantaquattromila/cd)	cd	1.674.000	864,55
1416	II.600.190	Fornitura e posa in opera di vasca accumulo in acciaio zincato per sanitario coibentato della capacità litri 1500.			
		(quattromilionitrecentomila/cd)	cd	4.300.000	2.220,76
1417	II.600.200	Fornitura e posa in opera di circolatore caldaia-scambiatore portata 5.6 mc/ora Pr. 5 MT.C.A..			
		(unmilione duecentomila/cd)	cd	1.200.000	619,75
1418	II.600.210	Fornitura e posa in opera di circolatore scambiatore-accumulo portata 6 mc. ora Pr. 5 MT.C.A..			
		(unmilione quattrocentomila/cd)	cd	1.400.000	723,04
1419	II.600.220	Fornitura e posa in opera di circolatore per ricircolo.			
		(seicentomila/cd)	cd	600.000	309,87
1420	II.700.010	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del diametro di 1" senza saldature zincato a caldo internamente ed esternamente, compresi gli oneri della raccorderia in ghisa malleabile zincata, collari di fissaggio ed ogni altro onere compreso.			
		(quindicimila/m)	m	15.000	7,75
1421	II.700.020	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del diametro di 3/4" senza saldature zincato a caldo internamente ed esternamente, compresi gli oneri della raccorderia in ghisa malleabile zincata, collari di fissaggio ed ogni altro onere compreso.			
		(dodicimila/m)	m	12.000	6,20
1422	II.700.030	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del diametro di 1/2" senza saldature zincato a caldo internamente ed esternamente, compresi gli oneri della raccorderia in ghisa malleabile zincata, collari di fissaggio ed ogni altro onere compreso.			
		(undicimila/m)	m	11.000	5,68
1423	II.700.040	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del diametro di 1"1/2 senza saldature zincato a caldo internamente ed esternamente, compresi gli oneri della raccorderia in ghisa malleabile zincata, collari di fissaggio ed ogni altro onere compreso.			
			m	22.000	11,36

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(ventiduemila/m)			
1424	II.700.050	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera del diametro 1"1/2.			
		(quarantacinquemila/cd)	cd	45.000	23,24
1425	II.700.080	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera del diametro 1".			
		(trentaduemila/cd)	cd	32.000	16,53
1426	II.700.090	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera del diametro 3/4".			
		(trentamila/cd)	cd	30.000	15,49
1427	II.700.100	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera del diametro 1/2".			
		(ventottomila/cd)	cd	28.000	14,46
1428	II.700.110	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del diametro 1"1/2.			
		(quarantacinquemila/cd)	cd	45.000	23,24
1429	II.700.120	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del diametro 1".			
		(trentamila/cd)	cd	30.000	15,49
1430	II.700.130	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del diametro 1/2".			
		(quattordicimila/cd)	cd	14.000	7,23
1431	II.700.140	Fornitura e posa in opera di termostato ad immersione su accumulo.			
		(centoventimila/cd)	cd	120.000	61,97
1432	II.700.150	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza 6 atm diametro 1/2".			
		(sessantamila/cd)	cd	60.000	30,99
1433	II.700.160	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione per circuiti sanitari.			
		(duecentodiecimila/cd)	cd	210.000	108,46
1434	II.700.180	Fornitura e posa in opera di cassetta idrante UNI 45, montata a parete completa di contenitore metallico con vetro frangibile, manichetta flessibile avente lunghezza di m. 20.00 lancia erogatrice UNI 45 e valvola di intercettazione.			
		(quattrocentoventiquattromila/cd)	cd	424.000	218,98
1435	II.700.190	Fornitura e posa in opera di colonnina idrante soprasuolo UNI 80 dotata di attacco motopompa VVFF e di n° 2 bocche idranti UNI 45, completo di contenitore metallico con vetro frangibile, n° 2 manichette flessibili da m. 20, n° 2 lance erogatrici UNI 45.			
		(novecentomila/cd)	cd	900.000	464,81
1436	II.700.200	Fornitura e posa in opera di estintore da kg. 10 a polvere polivalente, omologato secondo D. M. 20/12/82, compreso staffe e sistemi di fissaggio.			
			cd	200.000	103,29

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(duecentomila/cd)			
1437	II.800.010	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del diametro di 2"1/2 senza saldature zincato a caldo internamente ed esternamente, compresi gli oneri della raccorderia in ghisa malleabile zincata, collari di fissaggio ed ogni altro onere compreso.			
		(trentatremila/m)	m	33.000	17,04
1438	II.800.050	Fornitura e posa in opera di cartellonistica specifica delle dim. non inferiore a cm. 25x31, tale da consentire facile lettura da 10 m., e conforme al D. lgs. N° 493 del 14/08/96.			
		(ventimila/cd)	cd	20.000	10,33
1439	II.800.070	Esecuzione di collegamenti di continuità sulle discese pluviali, comprensivi di corda, collari, fascette, morsetti e capicorda.			
		(ventitremila/cd)	cd	23.000	11,88
1440	II.900.010	Cameretta di sezionamento rete idrica realizzata in muratura di mattoni, completa di chiusino in ghisa, scarico di fondo perdente realizzato con tubo del diam. int. cm. 10, lungh. sup. a m. 1 compreso lo scavo per dare luogo al manufatto - dimensioni cm. 40x40.			
		(trecentocinquantaseimila/cd)	cd	356.000	183,86
1441	II.900.020	Cameretta di sezionamento rete idrica realizzata in muratura di mattoni, completa di chiusino in ghisa, scarico di fondo perdente realizzato con tubo del diam. int. cm. 10, lungh. sup. a m. 1 compreso lo scavo per dare luogo al manufatto - dimensioni cm. 60x60.			
		(quattrocentosedicimila/cd)	cd	416.000	214,85

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1442	IE.010.010	Esecuzione di impianto elettrico di tipo civile comprendente le installazioni nell'unità immobiliare e nelle parti esterne, da eseguirsi secondo le norme C.E.I. sotto traccia o in tubazioni a vista secondo le necessità le specifiche d'appalto e/o le disposizioni della D.L. comprese le opere murarie. (ventitremila/mc)	mc	23.000	11,88
1443	IE.020.010	Fornitura e posa in opera di pozzetto di manovra, dimensioni interne 40x40x60 completo di chiusino carrabile e allacciato alla tubazione predisposta, ogni onere compreso. (duecentotrentamila/cd)	cd	230.000	118,79
1444	IE.020.050	Fornitura in opera di punto luce relè con tre pulsanti a protezione stagna IP 44, compreso l'interruttore bipolare, la tubazione esterna al muro, gli accessori tipici degli impianti stagni, escluso tracce, passaggi nei muri e ripresa degli intonaci. (centocinquantomila/cd)	cd	158.000	81,60
1445	IE.020.060	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di un punto luce a relè, escluse opere murarie, compresa presa a muro con passo speciale e relè con bobina 12 V, prolunga da 1,5 m., pulsante a perella e spina. (novantottomila/cd)	cd	98.000	50,61
1446	IE.020.070	Fornitura in opera di punto luce relè con tre pulsanti, escluso tracce, passaggi nei muri, ripresa degli intonaci. (centotrentottomila/cd)	cd	138.000	71,27
1447	IE.030.050	Fornitura in opera di punto luce interrotto a protezione stagna IP 44, compresa la tubazione esterna al muro, gli accessori tipici degli impianti stagni, escluso tracce, passaggi nei muri e ripresa degli intonaci. (centodiecimila/cd)	cd	110.000	56,81
1448	IE.030.060	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di un punto luce interrotto, esclusa la formazione di tracce e passaggi nei muri e relativa ripresa degli intonaci. (settantacinquemila/cd)	cd	75.000	38,73
1449	IE.065.050	Fornitura in opera di punto luce deviato a protezione stagna IP 44, compresa la tubazione esterna al muro, gli accessori tipici degli impianti stagni, escluso tracce, passaggi nei muri e ripresa degli intonaci. (centoquarantasettemila/cd)	cd	147.000	75,92
1450	IE.065.060	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di un punto luce deviato, esclusa la formazione di tracce e passaggi nei muri e relativa ripresa degli intonaci. (centonovemila/cd)	cd	109.000	56,29
1451	IE.070.000	Fornitura in opera di punto luce aggiunto, a pulsante.	cd	43.000	22,21

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(quarantatremila/cd)			
1452	IE.080.010	Fornitura in opera di presa bipolare 10A+T con interruttore di interblocco, compreso: la tubazione esterna al muro, gli accessori tipici degli impianti stagni, escluso tracce, passaggi nei muri, ripresa degli intonaci.			
		(ottantaduemila/cd)	cd	82.000	42,35
1453	IE.080.030	Fornitura in opera di presa bipolare 16A+T con interruttore automatico di interblocco, protezione stagna IP 44, compreso: la tubazione esterna al muro, gli accessori tipici degli impianti stagni, escluso tracce, passaggi nei muri, ripresa degli intonaci.			
		(centoquarantaduemila/cd)	cd	142.000	73,34
1454	IE.080.050	Fornitura in opera di punto presa UNEL P30 bipolare 10A+T.			
		(ottantaquattromila/cd)	cd	84.000	43,38
1455	IE.085.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di un collegamento equipotenziale per bagni o cucine; escluse opere murarie, compreso eventuali tratti di tubazione esterna al muro ed uso di conduttore giallo-verde sez. 6 mmq.			
		(cinquantottomila/cd)	cd	58.000	29,95
1456	IE.085.030	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali principali.			
		(centoventimila/cd)	cd	120.000	61,97
1457	IE.085.050	Collegamento equipotenziale supplementare in cavo di rame tipo NO7V-K(GV) sezione 6 mmq.			
		(tredicimila/cd)	cd	13.000	6,71
1458	IE.090.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di una presa ad alveoli schermati, bipolare 10 A +T, esclusa la formazione di tracce e passaggi nei muri e relativa ripresa degli intonaci.			
		(sessantunomila/cd)	cd	61.000	31,50
1459	IE.090.030	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di tre prese ad alveoli schermati, bipolari 10/16 A +T, esclusa la formazione di tracce e passaggi nei muri e relativa ripresa degli intonaci.			
		(settantasettemila/cd)	cd	77.000	39,77
1460	IE.090.050	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di una presa ad alveoli schermati, bipolare 16 A +T, con interruttorebipolare 16 A, esclusa la formazione di tracce e passaggi nei muri e relativa ripresa degli intonaci.			
		(ottantaseimila/cd)	cd	86.000	44,42
1461	IE.090.070	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di una presa ad alveoli schermati, bipolare 16 A	cd	122.000	63,01

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		realizzazione di una presa, ad alveoli schermati, bipolare 16 A irreversibile, con interruttore bipolare 16 A magnetotermico, di interblocco, esclusa la formazione di tracce e passaggi nei muri e relativa ripresa degli intonaci. (centoventiduemila/cd)			
1462	IE.100.000	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico 2 x 10 A posato in scatola incasso. (novantamila/cd)	cd	90.000	46,48
1463	IE.105.010	Fornitura e posa in opera di presa interbloccata munita di protezione a fusibili grado IP 55.E'esclusa la linea di collegamento, mentre sono compresi i collegamenti alla stessa.			
1464	IE.105.011	Presa interbloccata CEE 2 x 16 A + T (centoventicinquemila/cd)	cd	125.000	64,56
1465	IE.105.012	Presa interbloccata CEE 3 x 16 A+T+N (centoquarantamila/cd)	cd	140.000	72,30
1466	IE.110.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di una presa TV, compresa la fornitura del cavo speciale TV e relativa presa, esclusa la formazione di tracce e passaggi nei muri e ripresa degli intonaci. (centodiecimila/cd)	cd	110.000	56,81
1467	IE.110.030	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per impianto TV. (tremila/m)	m	3.000	1,55
1468	IE.110.050	Fornitura e posa in opera di antenna a larga banda, pannello quadruplo, completa e funzionante. (settecentomila/cd)	cd	700.000	361,52
1469	IE.110.070	Fornitura e posa in opera di antenna parabolica, senza rotore, completa di ricevitore, convertitore e accessori. (unmilioneottocentoventimila/cd)	cd	1.820.000	939,95
1470	IE.110.090	Fornitura e posa in opera di centralina per amplificazione del segnale televisivo. (duecentoventimila/cd)	cd	220.000	113,62
1471	IE.110.510	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di una presa Telefonica, compresa la fornitura del cavo TP e relativa presa. (settantottomila/cd)	cd	78.000	40,28
1472	IE.110.710	Fornitura e posa in opera di punto presa per rete informatica. (ottantaquattromila/cd)	cd	84.000	43,38

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1473	IE.110.910	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario per la realizzazione di una presa di impianto di diffusione sonora, collegamenti agli altoparlanti esistenti. Escluse opere murarie. (centoventicinquemila/cd)	cd	125.000	64,56
1474	IE.120.010	Fornitura e posa in opera di interruttore modulare magnetotermico bipolare, per guida DIN, portata fino a 16 A.. (sessantaduemila/cd)	cd	62.000	32,02
1475	IE.120.030	Fornitura e posa in opera di interruttore modulare magnetotermico differenziale bipolare, corrente nominale fino a 16 A, corrente differenziale 30 mA, per montaggio su guida DIN. (centoduemila/cd)	cd	102.000	52,68
1476	IE.120.050	Fornitura e posa in opera di interruttore modulare magnetotermico quadripolare, per guida DIN, portata fino a 16 A.. (ottantacinquemila/cd)	cd	85.000	43,90
1477	IE.120.070	Fornitura e posa in opera di interruttore modulare magnetotermico differenziale quadripolare, corrente nominale fino a 16 A, corrente differenziale 30 mA, per montaggio su guida DIN. (centoquarantottomila/cd)	cd	148.000	76,44
1478	IE.130.010	Fornitura e posa in opera di centralino da appartamento (quadro), ad incasso a parete, comprensivo di interruttore magnetotermico differenziale, corrente nominale fino a 16 A, corrente differenziale 0,03 A, interruttore magnetotermico, corrente nominale fino a 10 A. (duecentotrentamila/cd)	cd	230.000	118,79
1479	IE.135.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario alla realizzazione di un pulsante richiesta allarme wc, escluse le opere murarie. (quarantatremila/cd)	cd	43.000	22,21
1480	IE.135.030	Fornitura e posa in opera del materiale occorrente per la realizzazione di un punto allarme con pulsante a tirante di chiamata, relè, dispositivo di tacitazione, ripetizione ottica e acustica. (centosettantaquattromila/cd)	cd	174.000	89,86
1481	IE.140.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di un quadro generale segnalazione cartellini completo di 12 indicazioni luminose e 12 relè, di segnalazione acustica e di linea esterna a pulsante per reset. Comprese opere murarie, collegamenti e ogni altro onere. (seicentocinquantamila/cd)	cd	650.000	335,70
1482	IE.140.060	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di un punto luce elementare. (trentunomila/cd)	cd	31.000	16,01

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1483	IE.145.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di una ventola 220 V per l'aerazione di bagni ciechi, da collegare in parallelo al punto luce del locale interessato dalla ventola, escluse tracce ed opere murarie. (centocinquantomila/cd)	cd	151.000	77,98
1484	IE.145.100	Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza con accumulatore ermetico ricaricabile, a commutazione automatica, con doppio isolamento completa di lampada fluorescente 24 W. (duecentonovantaseimila/cd)	cd	296.000	152,87
1485	IE.145.110	Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione di emergenza con accumulatore ermetico ricaricabile, a commutazione automatica, con doppio isolamento completa di lampada fluorescente 8 W e scritta USCITA DI SICUREZZA. (duecentoquarantaseimila/cd)	cd	246.000	127,05
1486	IE.145.130	Fornitura e posa in opera di plafoniera in materiale autoestinguente con schermo lenticolare, cablata, rifasata, completa di starter e lampada fluorescente 2x58 W. (duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
1487	IE.145.150	Fornitura e posa in opera di plafoniera in materiale autoestinguente, con diffusore in policarbonato, cablata, rifasata, completa di starter e lampada fluorescente, apparecchiatura stagna GR IP55, montata collaudata funzionante.			
1488	IE.145.151	Lampada fluorescente 2x36 W (centotrentottomila/cd)	cd	138.000	71,27
1489	IE.145.152	Lampada fluorescente 1x36 W (centoottomila/cd)	cd	108.000	55,78
1490	IE.145.153	Lampada fluorescente 1x58 W (centoventiquattromila/cd)	cd	124.000	64,04
1491	IE.145.170	Fornitura e posa in opera di plafoniera in materiale autoestinguente, con schermo lamellare DARKLIGHT, in alluminio ad illuminazione diretta, completa di lampada fluorescente, da incasso, compresi tutti gli accessori per renderla collaudata e funzionante.			
1492	IE.145.171	Lampada fluorescente 1x36 W, IP 40 (duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
1493	IE.145.172	Lampada fluorescente 2x36 W, IP 40 (trecentosettantaseimila/cd)	cd	376.000	194,19
1494	IE.145.173	Lampada fluorescente 2x58 W, IP 40 (quattrocentotrentaduemila/cd)	cd	432.000	223,11

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1495	IE.145.190	Fornitura e posa in opera di plafoniera a soffitto in materiale autoestinguente, con schermo lamellare DARKLIGHT , in alluminio ad illuminazione diretta, completa di lampada fluorescente, da incasso, compresi tutti gli accessori per renderla collaudata e funzionante.			
1496	IE.145.191	Lampada fluorescente 1x36 W, IP 40 (duecentosettantacinquemila/cd)	cd	275.000	142,03
1497	IE.145.192	Lampada fluorescente 2x36 W, IP 40 (trecentosessantottomila/cd)	cd	368.000	190,06
1498	IE.145.193	Lampada fluorescente 2x58 W, IP 40 (quattrocentotrentaseimila/cd)	cd	436.000	225,18
1499	IE.145.300	Fornitura e posa in opera di lampada ad incasso rotonda, diametro 190 mm, materiale autoestinguente, ottica bianca, cablata, rifasata, completa di lampada basso consumo 1x26 W e gli accessori per renderla funzionante e collaudata (duecentoquattromila/cd)	cd	204.000	105,36
1500	IE.145.320	Fornitura e posa in opera di lampada ad incasso rotonda, diametro 230 mm., in materiale autoestinguente, ottica bianca, cablata, rifasata, completa di lampada basso consumo 2x26 W e gli accessori per renderla funzionante e collaudata. (duecentoquarantaduemila/cd)	cd	242.000	124,98
1501	IE.145.340	Fornitura e posa in opera di plafoniera circolare in materiale autoestinguente, diametro 200 mm. con schermo trasparente in materiale plastico, portalampe e lampade ad incandescenza 60 W, IP 55, completa di tutti gli accessori per renderla montata collaudata funzionante. (sessantacinquemila/cd)	cd	65.000	33,57
1502	IE.145.500	Fornitura e posa in opera di alimentatore inverter per l' illuminazione di sicurezza, da collegare in plafoniera predisposta, compreso i collegamenti ed adattamenti al sistema presente nella plafoniera. La lampada funzionerà in emergenza o con interruttore e sarà evidenziata con indicazioni adesive. (duecentocinquemila/cd)	cd	205.000	105,87
1503	IE.150.010	Fornitura e posa in opera di faretto con lampada alogena 250 W con grado di protezione IP 55 per illuminazione esterna. (centoventicinquemila/cd)	cd	125.000	64,56
1504	IE.150.060	Fornitura e posa in opera di punto luce da giardino comprensivo di basamento tubazione di collegamento e picchetto di dispersione, lampada basso consumo 1x26 W. (quattrocentosessantamila/cd)	cd	460.000	237,57
1505	IE.200.010	Fornitura e posa in opera di canalina passacavi in ferro zincato delle dimensioni di mm. 40x80, escluso il materiale necessario agli accessori	cd	34.000	17,56

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		dimensioni di mm. 100x80, escluso il coperchio, compresi gli accessori di fissaggio.			
		(trentaquattromila/cd)			
1506	IE.200.060	Fornitura e posa in opera di canalina passacavi in PVC delle dimensioni di mm. 50x30, con coperchio, compresi gli accessori di fissaggio.			
		(ventottomila/cd)	cd	28.000	14,46
1507	IE.200.110	Fornitura e posa in opera in canalizzazione, di cavo in rame, isolato in gomma butilica, sotto guaina di materiale termoplastico, tipo FG70R 0,6/1KV 2x2,5 mmq +T.			
		(tremilacento/m)	m	3.100	1,60
1508	IE.200.130	Fornitura e posa in opera in canalizzazione, di cavo in rame tipo FG70R 0,6/1KV 4x6 mmq. +T, isolato in gomma butilica, sotto guaina di materiale termoplastico.			
		(cinquemilatrecento/m)	m	5.300	2,74
1509	IE.220.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di una dorsale trifase con neutro, in cavo di rame tipo FG70R 0,6/1KV 4x16 mmq +T.			
		(ottomilanovecento/m)	m	8.900	4,60
1510	IE.230.010	Fornitura e posa in opera di cordina.			
1511	IE.230.011	Tipo N 07 VK sez. 1,5 mmq			
		(ottocento/m)	m	800	0,41
1512	IE.230.012	Tipo N 07 VK sez. 2,5 mmq			
		(ottocentocinquanta/m)	m	850	0,44
1513	IE.230.013	Tipo N 07 VK sez. 4 mmq			
		(novecento/m)	m	900	0,46
1514	IE.230.014	Tipo N 07 VK sez. 6 mmq			
		(mille/m)	m	1.000	0,52
1515	IE.230.015	Tipo N 07 VK sez. 10 mmq			
		(millequattrocento/m)	m	1.400	0,72
1516	IE.230.016	Tipo N 07 VK sez. 16 mmq			
		(duemilatrecento/m)	m	2.300	1,19
1517	IE.230.100	Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione dati cat. 5 a quattro coppie			
		(tremilatrecento/m)	m	3.300	1,70

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1518	IE.235.010	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante, esclusa formazione di tracce, passaggi nei muri e relativa ripresa degli intonaci.			
1519	IE.235.011	Diametro 32 mm. (ottomila/m)	m	8.000	4,13
1520	IE.235.012	Diametro 25 mm. (settemilacinquecento/m)	m	7.500	3,87
1521	IE.235.013	Diametro 20 mm. (settemila/m)	m	7.000	3,62
1522	IE.240.010	Fornitura e posa e collegamento di cordina in Cu GV tipo N07V-K sez. 16 mmq. in canalizzazione predisposta. (quattromilacinquecento/m)	m	4.500	2,32
1523	IE.245.010	Fornitura e posa in opera di spandenti di terra completi di capicorda, bullone, rondelle, conduttori, compresi collegamenti al punto di consegna o alla linea ed ogni altro onere. (ottantaquattromila/cp)	cp	84.000	43,38
1524	IE.250.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente per la realizzazione di un impianto di citofono, collaudato e funzionante. Escluse opere murarie compresi 3 pulsantiere, 1 alimentatore, 3 citofoni e serrature elettriche. (settecentoquindicimila/cp)	cp	715.000	369,27
1525	IE.250.110	Fornitura in opera di impianto completo rivelatore di gas per locale cucina compreso un rivelatore di gas , una centralina 220/24 V completa di alimentatore, raddrizzatore, batteria tampone, suoneria per segnalazione, pulsante di tacitazione. (novecentoventimila/cp)	cp	920.000	475,14
1526	IE.250.130	Fornitura e posa in opera di rivelatore incendio a sicurezza intrinseca, a bassissima tensione, di tipo omologato con certificato, completo di zoccolo e di tutti gli accessori e collegamenti elettrici. Sono comprese la linea di collegamento e la relativa tubazione. (trecentocinquantamila/cp)	cp	350.000	180,76
1527	IE.250.160	Fornitura e posa in opera di sirena allarme antincendio. (duecentoottantamila/cd)	cd	280.000	144,61
1528	IE.255.010	Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugamani, completo di collegamento fisso al muro, munito di marchio IMQ o equivalenti. (quattrocentocinquantamila/cd)	cd	450.000	232,41
1529	IE.300.010	Fornitura e posa in opera di un pulsante sgancio principale e di uno supplementare completo di linea di collegamento 2x2.5 mmq. in tubo	cp	364.000	187,99

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		mm.16 (trecentosessantaquattromila/cp)			
1530	IE.300.060	Fornitura e posa in opera di quadro da parete 24 moduli IP55 con portello trasparente e serratura. (cinquecentoquarantaquattromila/cd)	cd	544.000	280,95
1531	IE.300.080	Fornitura e posa in opera di quadro da incasso 1200x600x150 mm., IP55 con portello trasparente e serratura. (unmilione trecentocinquanta mila/cd)	cd	1.350.000	697,22
1532	IE.300.100	Fornitura e posa in opera di quadro da incasso 24 moduli. IP40 con portello trasparente e serratura. (quattrocentotrentacinquemila/cd)	cd	435.000	224,66
1533	IE.310.010	Fornitura in opera di corda in rame nudo per impianto di terra sez. 35 mmq.. (cinquemilacinquecento/m)	m	5.500	2,84
1534	IE.310.100	Fornitura e posa in opera di inseritore per impianto anti-intrusione completo di chiavi. (centoventicinquemila/cd)	cd	125.000	64,56
1535	IE.310.120	Fornitura e posa in opera di rilevatore anti-intrusione a infrarossi attivi o volumetrico, compresi i cavi di collegamento. (centosessantamila/cd)	cd	160.000	82,63
1536	IE.310.150	Fornitura e posa in opera di punto telecamera a circuito chiuso, compresi i cavi di collegamento. (ottocentoventimila/cp)	cp	820.000	423,49
1537	IE.310.170	Sirena elettronica autoalimentata, segnalazione di guasto circuito, guasto lampada, antischiuma e antitrapano, antistrappo e antiapertura del primo coperchio. (quattrocentomila/cd)	cd	400.000	206,58
1538	IE.310.190	Sirena da interni. (centocinquanta mila/cd)	cd	150.000	77,47
1539	IE.320.010	Fornitura e posa in opera di scaricatore bipolare per sovratensione. (ottocentocinquanta mila/cd)	cd	850.000	438,99
1540	IE.320.030	Fornitura e posa in opera di scaricatore quadripolare per sovratensione. (unmilione cinquantamila/cd)	cd	1.050.000	542,28
1541	IE.350.010	Fornitura e posa di apparecchiatura elettrica a pistoncini esterni per cancello posto in opera con comando radio, completo di alimentatore e quadro elettrico, un ricevitore e due trasmettitori, controllo d'apertura	cp	2.500.000	1.291,14

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		con due fotocellule, lampeggiatore, il tutto montato secondo le norme CEI e di sicurezza vigenti.			
		(duemilionicinquecentomila/cp)			
1542	IE.500.010	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione, prof, 70 cm., manufatto in cls con 1 tubo in PVC diametro 100 mm., reinterro con materiale di risulta, eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..			
		(ventunomilasettecento/m)	m	21.700	11,21
1543	IE.500.030	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità90 cm., manufatto in cls con 1 tubo in PVC diametro 100 mm., reinterro con ghiaia, eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..			
		(trentunomilatrecento/m)	m	31.300	16,17
1544	IE.500.050	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in pavimentazione stradale, profondità90 cm., manufatto in cls con 2 tubi in PVC diametro 100 mm., reinterro con ghiaia, eseguito secondo le indicazioni della specifica tecnica e le prescrizioni della D.L..			
		(cinquantamilacinquecento/m)	m	50.500	26,08

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1545	IP.010.010	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palo zincato altezza fuori terra mt. 8,00. Compresa fornitura e posa in opera di armatura stradale da 125W a vapori di mercurio, palo in ferro zincato altezza f.t. mt. 8,00, accessori di collegamento (morsettiera, fusibili, portafusibili e copriforo), cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq + T, cordina tipo N07-K sez 16 mmq (GV), collegamento all'impianto di dispersione. E' compreso lo scavo e la formazione di basamento e cordolo in cls 300/325 ed il nolo di autogru con cestello.			
		(unmilionenovecentosettantamila/cd)	cd	1.970.000	1.017,42
1546	IP.010.030	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palo zincato altezza fuori terra mt. 8,00 con sbraccio sporgente fino a 1100 mm. Compresa fornitura e posa in opera di armatura stradale da 125W a vapori di mercurio, palo in ferro zincato altezza f.t. mt. 8,00, sbraccio aggiuntivo sporgenza fino a 1100 mm., accessori di collegamento (morsettiera, fusibili, portafusibili e copriforo), cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq + T, cordina tipo N07-K sez 16 mmq (GV), collegamento all'impianto di dispersione. E' compreso lo scavo e la formazione di basamento e cordolo in cls 300/325 ed il nolo di autogru con cestello.			
		(duemilioniduecentosettantamila/cd)	cd	2.270.000	1.172,36
1547	IP.010.050	Punto luce 250W a vapori di mercurio su palo zincato altezza fuori terra mt. 10,00. Compresa fornitura e posa in opera di armatura stradale da 125W a vapori di mercurio, palo in ferro zincato altezza f.t. mt. 10,00, accessori di collegamento (morsettiera, fusibili, portafusibili e copriforo), cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq + T, cordina tipo N07-K sez 16 mmq (GV), collegamento all'impianto di dispersione. E' compreso lo scavo e la formazione di basamento e cordolo in cls 300/325 ed il nolo di autogru con cestello.			
		(duemilionicentosettantamila/cd)	cd	2.170.000	1.120,71
1548	IP.010.070	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palo in cemento 9/900/18 altezza fuori terra mt. 8,00. Compresa fornitura e posa in opera di armatura stradale da 125W a vapori di mercurio, dispositivi di fissaggio dell'armatura, palo in cemento 9/900/18 altezza mt. 9,00, accessori di collegamento, cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq + T. E' compreso lo scavo e la formazione di basamento in cls 300/325 ed il nolo di autogru con cestello.			
		(duemilioni Quarantamila/cd)	cd	2.040.000	1.053,57
1549	IP.010.090	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palo in cemento 9/1200/20 altezza fuori terra mt. 8,00. Compresa fornitura e posa in opera di armatura stradale da 125W a vapori di mercurio, dispositivi di fissaggio dell'armatura, palo in cemento 9/1200/20 altezza mt. 9,00, accessori di collegamento, cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq + T. E' compreso lo scavo e la formazione di basamento in cls 300/325 ed il nolo di autogru con cestello.			
		(duemilionicentocinquantamila/cd)	cd	2.150.000	1.110,38
1550	IP.010.110	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palina zincata a muro. Compresa fornitura e posa in opera di armatura stradale da 125W a vapori di mercurio, palina zincata L= 3,00 mt, scatola di derivazione, cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq + T. E' compreso il	cd	1.330.000	686,89

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		nolo di autogru con cestello. (unmilione trecento trentamila/cd)			
1551	IP.020.010	Fornitura e posa in opera di palina in ferro zincato L= 3,00 mt. per attacco contatore e quadretto protezioni, compreso lo scavo e la formazione di basamento in cls 300/325. (quattrocentodiecimila/cd)	cd	410.000	211,75
1552	IP.030.010	Linea interrata in cavo 2x4 mmq + T. Compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di tubo per canalizzazioni elettriche con diametro fino a 63 mm ed il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x4 mmq + T. (trentunomila/m)	m	31.000	16,01
1553	IP.030.030	Linea interrata in cavo 2x6 mmq + T. Compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di tubo per canalizzazioni elettriche con diametro fino a 63 mm ed il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x6 mmq + T. (trentaduemila/m)	m	32.000	16,53
1554	IP.030.050	Linea interrata in cavo 4x4 mmq + T. Compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di tubo per canalizzazioni elettriche con diametro fino a 63 mm ed il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x4 mmq + T. (trentaquattromila/m)	m	34.000	17,56
1555	IP.030.070	Linea interrata in cavo 4x6 mmq + T. Compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di tubo per canalizzazioni elettriche con diametro fino a 63 mm ed il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x6 mmq + T. (trentacinquemiladuecento/m)	m	35.200	18,18
1556	IP.030.090	Linea interrata in cavo 4x10 mmq + T. Compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di tubo per canalizzazioni elettriche con diametro fino a 63 mm ed il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x10 mmq + T. (trentanovemila/m)	m	39.000	20,14
1557	IP.035.010	Linea su tesata aerea in cavo 2x4 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di fune per tesata aerea, fascetta di aggancio cavo, il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x4 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello. (diciassettemila/m)	m	17.000	8,78
1558	IP.035.030	Linea su tesata aerea in cavo 2x6 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di fune per tesata aerea, fascetta di aggancio cavo, il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x6 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello. (diciassettemilaottocento/m)	m	17.800	9,19
1559	IP.035.050	Linea su tesata aerea in cavo 2x10 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di fune per tesata aerea, fascetta di aggancio cavo, il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x10 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.	m	21.000	10,85

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(ventunomila/m)			
1560	IP.035.070	Linea su tesata aerea in cavo 4x4 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di fune per tesata aerea, fascetta di aggancio cavo, il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x4 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(diciannovemilaottocento/m)	m	19.800	10,23
1561	IP.035.090	Linea su tesata aerea in cavo 4x6 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di fune per tesata aerea, fascetta di aggancio cavo, il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x6 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(ventunomiladuecento/m)	m	21.200	10,95
1562	IP.035.110	Linea su tesata aerea in cavo 4x10 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di fune per tesata aerea, fascetta di aggancio cavo, il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x10 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(venticinquemila/m)	m	25.000	12,91
1563	IP.035.130	Linea su tesata aerea in cavo 4x16 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di fune per tesata aerea, fascetta di aggancio cavo, il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x16 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(ventinovemila/m)	m	29.000	14,98
1564	IP.040.010	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 2x4 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di tubo rigido da esterno, il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x4 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(diciottomilacinquecento/m)	m	18.500	9,55
1565	IP.040.030	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 2x6 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di tubo rigido da esterno, il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x6 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(diciannovemiladuecento/m)	m	19.200	9,92
1566	IP.040.050	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 2x10 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di tubo rigido da esterno, il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x10 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(ventiduemilacinquecento/m)	m	22.500	11,62
1567	IP.040.070	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 4x4 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di tubo rigido da esterno, il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x4 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(ventimilaseicento/m)	m	20.600	10,64
1568	IP.040.090	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 4x6 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di tubo rigido da esterno, il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x6 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello.			
		(ventunomilanovecento/m)	m	21.900	11,31

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1569	IP.040.110	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 4x10 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di tubo rigido da esterno, il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x10 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello. (ventiseimilatrecento/m)	m	26.300	13,58
1570	IP.040.130	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 4x16 mmq + T. Compresa la fornitura e posa in opera di tubo rigido da esterno, il cavo tipo FG70R/4 sezione 4x16 mmq + T ed il nolo di autogru con cestello. (trentamilaquattrocento/m)	m	30.500	15,75
1571	IP.050.010	Linea interrata con ricoprimento in cls, in cavo 2x4 mmq + T. Compreso lo scavo, la fornitura e posa in opera di tubo per canalizzazioni elettriche diametro fino a 50 mm, con ricoprimento in cls 150/325, ed il cavo tipo FG70R/4 sezione 2x4 mmq + T. (cinquantaduemilacinquecento/m)	m	52.500	27,11
1572	IP.060.010	Collegamento punto di consegna ENEL con armadio doppio vano di comando e protezione linea/e. Compreso lo scavo, l'esecuzione di basamento in cls 300/325 per armadio elettrico, la fornitura e posa in opera armadio elettrico doppio vano 700x1100x380 mm, cordina per cablaggi, interruttore magnetotermico e differenziale In da 10 a 32A, portafusibili e fusibili, teleruttore quadripolare alim. 220V, selettore a tre posizioni, interruttore crepuscolare ed il cavo tipo FG70R/4 sezione 3x2,5 mmq. (duemilionicentonovantamila/cd)	cd	2.190.000	1.131,04
1573	IP.060.030	Collegamento punto di consegna ENEL con armadio in vetroresina di comando e protezione linea/e. Compresa la fornitura e posa in opera armadio elettrico semplice 520x540x380 mm, cordina per cablaggi, interruttore magnetotermico e differenziale In da 10 a 32A, portafusibili e fusibili, teleruttore quadripolare alim. 220V, selettore a tre posizioni, interruttore crepuscolare ed il cavo tipo FG70R/4 sezione 3x2,5 mmq. (unmilionequattrocentomila/cd)	cd	1.400.000	723,04
1574	IP.060.050	Collegamento punto di consegna ENEL con quadretto di comando e protezione linea/e. Compresa la fornitura e posa in opera di quadretto in poliestere 300x300x200 mm, cordina per cablaggi, interruttore magnetotermico e differenziale bipolare In da 10 a 32A, portafusibili e fusibili, teleruttore bipolare alim. 220V, selettore a tre posizioni, interruttore crepuscolare. (cinquecentosettantamila/cd)	cd	570.000	294,38
1575	IP.070.010	Derivazione da linea esistente, compresa fornitura e posa in opera di scatola di derivazione ed il nolo di autogru con cestello. (centosettantamila/cd)	cd	170.000	87,80
1576	IP.070.030	Derivazione linea in pozzetto stradale, compresa fornitura e posa in opera di scatola di derivazione sotterranea. Escluso pozzetto e chiusino stradale. (duecentodiecimila/cd)	cd	210.000	108,46

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1577	IP.080.010	Dispersore a puntazza, compresa fornitura e posa in opera di dispersore di terra L= 1500 mm e cordina GV 16 mmq. (centosessantamila/cd)	cd	160.000	82,63
1578	IP.080.050	Dispersore in corda di rame nuda da 35 mmq., compresa fornitura e posa in opera di corda in rame nuda da 35 mmq. (settemila/m)	m	7.000	3,62
1579	IP.100.010	Punto luce di antica foggia per viale alberato, compresa fornitura e posa in opera di lampione, accessori di collegamento(morsettiera, fusibili, portafusibili e copriforo), cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq. + T, cordina tipo N07-K sez 16 mmq.(GV) , collegamento all'impianto di dispersione. E' compreso lo scavo e la formazione di basamento in cls 300/325 per fondazione palo. (unmilioneottocentomila/cd)	cd	1.800.000	929,62
1580	IP.100.030	Punto luce antica foggia con sbraccio a parete, compresa fornitura e posa in opera di lampione con lanterna a parete, fissaggio con tassello chimico, accessori di collegamento(morsettiera, fusibili, portafusibili e copriforo), cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq. + T, ed il nolo di autogru con cestello. (duemilioneisessantamila/cd)	cd	2.060.000	1.063,90
1581	IP.100.050	Punto luce di antica foggia su palina, compresa fornitura e posa in opera di lampione con lanterna a palo, accessori di collegamento (morsettiera, fusibili, portafusibili e copriforo), cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq. + T, cordina tipo N07-K sez 16 mmq (GV) , collegamento all'impianto di dispersione. E' compreso lo scavo e la formazione di basamento e cordolo in cls 300/325 per fondazione palo. (tremilioniduecentoventimila/cd)	cd	3.220.000	1.662,99
1582	IP.100.070	Punto luce di antica foggia doppio su palina, compresa fornitura e posa in opera di lampione tipo "D" completo di palina, accessori di collegamento (morsettiera, fusibili, portafusibili e copriforo), cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq. + T, cordina tipo N07-K sez 16 mmq. (GV) , collegamento all'impianto di dispersione. E' compreso lo scavo e la formazione di basamento e cordolo in cls 300/325 per fondazione palo. (cinquemilionicentocinquantamila/cd)	cd	5.150.000	2.659,75
1583	IP.100.090	Punto luce di antica foggia singolo su palina staffata a muro, compresa fornitura e posa in opera di lampione tipo "E" completo di palina per staffaggio a parete, accessori di collegamento (morsettiera, fusibili, portafusibili e copriforo), cavo tipo FG70R 0,6/1kV formazione 2x2,5 mmq + T, cordina tipo N07-K sez 16 mmq (GV) , collegamento all'impianto di dispersione ed il fissaggio della palina a muro. (duemilioniottocentocinquantamila/cd)	cd	2.850.000	1.471,90

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI - IA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1584	IA.010.000	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico di categoria "A", del tipo idraulico avente portata pari a kg 310 (4 persone), 4 fermate (compresa la prima), corsa di m. 9, velocità pari a 1,00 m/sec., voltaggio corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in basso e la cabina costituita da robusta struttura portante con pareti aventi facce a vista rivestite in laminato plastico, pavimentazione in linoleum ed illuminazione interna. La porta è di tipo automatico scorrevole a due ante, realizzata in lamiera di acciaio con facce a vista rivestite come la cabina e porte al piano ad un battente realizzate in lamiera di acciaio verniciata con antiruggine. Manovre del tipo universale, con pulsantiera al piano completa di segnali luminosi di presente ed occupato, oltre alla pulsantiera di cabina con pulsante per ciascuna fermata , pulsante di ALT e di ALLARME; il tutto rispondente al D.M. n. 587 del 09/12/1987 (norme CEE). Il prezzo è comprensivo delle seguenti operazioni: fornitura in opera dell'ascensore, spese di certificazione ISPSEL-EX-ENPI alimentazione elettrica da 380 Volt, dal quadro elettrico al locale motore (15 m.), messa in opera di pannello di sicurezza, impianto di illuminazione del vano corsa ascensore con comando nel locale motore, impianto di messa a terra dell'ascensore, formazione di ventilazione alla sommità del vano ascensore mediante foro protetto, montaggio di carpenteria nel vano ascensore per permettere il montaggio delle guide, impianto di illuminazione, porte, incidenza ENEL per prove e collaudi, assistenza per trasporto di macchinari e materiali in sito, per le opere murarie e per il montaggio, spese di certificazione.			
		(cinquantamilionidi/cd)	cd	50.000.000	25.822,84
1585	IA.020.000	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico di categoria "A", del tipo idraulico avente portata pari a kg 640 (8 persone), 4 fermate (compresa la prima), corsa di m. 9, velocità pari a 1,00 m/sec., voltaggio corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in basso e la cabina costituita da robusta struttura portante con pareti aventi facce a vista rivestite in laminato plastico, pavimentazione in linoleum ed illuminazione interna. La porta è di tipo automatico scorrevole a due ante, realizzata in lamiera di acciaio con facce a vista rivestite come la cabina e porte al piano ad un battente realizzate in lamiera di acciaio verniciata con antiruggine. Manovre del tipo universale, con pulsantiera al piano completa di segnali luminosi di presente ed occupato, oltre alla pulsantiera di cabina con pulsante per ciascuna fermata , pulsante di ALT e di ALLARME; il tutto rispondente al D.M. n. 587 del 09/12/1987 (norme CEE). Il prezzo è comprensivo delle seguenti operazioni:fornitura in opera dell'ascensore, spese di certificazione ISPSEL-EX-ENPI alimentazione elettrica da 380 Volt, dal quadro elettrico al locale motore (15 m.), messa in opera di pannello di sicurezza, impianto di illuminazione del vano corsa ascensore con comando nel locale motore, impianto di messa a terra dell'ascensoreformazione di ventilazione alla sommità del vano ascensore mediante foro protetto,montaggio di carpenteria nel vano ascensore per permettere il montaggio delle guide, impianto di illuminazione, porte, incidenza ENEL per prove e collaudi, assistenza per trasporto di macchinari e materiali in sito, per le opere murarie e per il montaggio, spese di certificazione.			
		(cinquantanovemilionidi/cd)	cd	59.000.000	30.470,96
1586	IA.030.000	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico di categoria "A", del tipo meccanico avente portata pari a kg 310 (4 persone), 9 fermate	cd	55.000.000	28.405,13

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI - IA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(compresa la prima), corsa di m. 24, velocità pari a 0,63/0,16 m/sec., voltage corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in alto e la cabina costituita da robusta struttura portante con pareti aventi facce a vista rivestite in laminato plastico, pavimentazione in linoleum ed illuminazione interna. La porta è di tipo automatico scorrevole a due ante, realizzata in lamiera di acciaio con facce a vista rivestite come la cabina e porte al piano ad un battente realizzate in lamiera di acciaio verniciata con antiruggine. Manovre del tipo universale, con pulsantiera al piano completa di segnali luminosi di presente ed occupato, oltre alla pulsantiera di cabina con pulsante per ciascuna fermata , pulsante di ALT e di ALLARME; il tutto rispondente al D.M. n. 587 del 09/12/1987 (norme CEE). Il prezzo è comprensivo delle seguenti operazioni:fornitura in opera dell'ascensore, spese di certificazione ISPSEL-EX-ENPI alimentazione elettrica da 380 Volt, dal quadro elettrico al locale motore (15 m.), messa in opera di pannello di sicurezza, impianto di illuminazione del vano corsa ascensore con comando nel locale motore, impianto di messa a terra dell'ascensore, formazione di ventilazione alla sommitàdel vano ascensore mediante foro protetto, montaggio di carpenteria nel vano ascensore per permettere il montaggio delle guide, impianto di illuminazione, porte, incidenza ENEL per prove e collaudi, assistenza per trasporto di macchinari e materiali in sito, per le opere murarie e per il montaggio, spese di certificazione.			
		(cinquantacinquemilioni/cd)			
1587	IA.040.000	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico di categoria "A", del tipo meccanico avente portata pari a kg 640 (8 persone), 9 fermate (compresa la prima), corsa di m. 24, velocità pari a 0,63/0,16 m/sec., voltage corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in alto e la cabina costituita da robusta struttura portante con pareti aventi facce a vista rivestite in laminato plastico, pavimentazione in linoleum ed illuminazione interna. La porta è di tipo automatico scorrevole a due ante, realizzata in lamiera di acciaio con facce a vista rivestite come la cabina e porte al piano ad un battente realizzate in lamiera di acciaio verniciata con antiruggine. Manovre del tipo universale, con pulsantiera al piano completa di segnali luminosi di presente ed occupato, oltre alla pulsantiera di cabina con pulsante per ciascuna fermata , pulsante di ALT e di ALLARME; il tutto rispondente al D.M. n. 587 del 09/12/1987 (norme CEE). Il prezzo è comprensivo delle seguenti operazioni:fornitura in opera dell'ascensore, spese di certificazione ISPSEL-EX-ENPI alimentazione elettrica da 380 Volt, dal quadro elettrico al locale motore (15 m.), messa in opera di pannello di sicurezza, impianto di illuminazione del vano corsa ascensore con comando nel locale motore, impianto di messa a terra dell'ascensore, formazione di ventilazione alla sommitàdel vano ascensore mediante foro protetto, montaggio di carpenteria nel vano ascensore per permettere il montaggio delle guide, impianto di illuminazione, porte, incidenza ENEL per prove e collaudi, assistenza per trasporto di macchinari e materiali in sito, per le opere murarie e per il montaggio, spese di certificazione.			
		(sessantacinquemilioni/cd)	cd	65.000.000	33.569,70
1588	IA.050.000	Fornitura e posa in opera di montalettighe automatico, del tipo meccanico, 4 fermate (compresa la prima), corsa di m. 9, velocità pari a 0,50 m/sec., voltage corrente 220/380 V, vano proprio, macchinario posto in alto e la cabina costituita da robusta struttura portante con	cd	60.000.000	30.987,41

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI - IA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		pareti aventi facce a vista rivestite in laminato plastico, pavimentazione in linoleum ed illuminazione interna. La porta è di tipo automatico scorrevole a due ante, realizzata in lamiera di acciaio con facce a vista rivestite come la cabina e porte al piano ad un battente realizzate in lamiera di acciaio verniciata con antiruggine. Manovre del tipo universale, con pulsantiera al piano completa di segnali luminosi di presente ed occupato, oltre alla pulsantiera di cabina con pulsante per ciascuna fermata, pulsante di ALT e di ALLARME; il tutto rispondente al D.M. n. 587 del 09/12/1987 (norme CEE). Il prezzo è comprensivo delle seguenti operazioni: fornitura in opera del montalettighe, spese di certificazione ISPSEL-EX-ENPI alimentazione elettrica da 380 Volt, dal quadro elettrico al locale motore (15 m.), messa in opera di pannello di sicurezza, impianto di illuminazione del vano corsa con comando nel locale motore, impianto di messa a terra del montalettighe, formazione di ventilazione alla sommità del vano corsa mediante foro protetto, montaggio di carpenteria nel vano ascensore per permettere il montaggio delle guide, impianto di illuminazione, porte, incidenza ENEL per prove e collaudi, assistenza per trasporto di macchinari e materiali in sito, per le opere murarie e per il montaggio, spese di certificazione. (sessantamiloni/cd)			
1589	IA.090.000	Fornitura in opera di elevatore montavivande ad argano riduttore, a frenata graduale, 4 fermate (compresa la prima), corsa di m. 9, regolazione del livellamento di piano, opportuni dispositivi di protezione motore ed apparecchiature, pulsanti di chiamata e rinvio, cabina in acciaio inox, segnalazioni luminose, ogni onere compreso. Il prezzo è inoltre comprensivo delle seguenti operazioni: spese di certificazione ISPSEL-EX-ENPI, alimentazione elettrica, messa in opera di pannello di sicurezza, impianto di messa a terra del montavivande, montaggio di carpenteria nel vano corsa per permettere il montaggio delle guide, incidenza ENEL per prove e collaudi, assistenza per trasporto di macchinari e materiali in sito, per le opere murarie e per il montaggio, spese di certificazione. (quindicimiloni/cd)	cd	15.000.000	7.746,85

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

AREE VERDI - MA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1590	MA.001.010	Fornitura, stesa e sistemazione di terra vegetale pulita mista sabbia e torba, di buona fertilità dello spessore di cm. 20 misurata dopo compressione con rullo leggero, perfettamente livellata con opportune pendenze, compreso fertilizzante chimico, aratura, erpicatura, fresatura. (quarantamila/mc)	mc	40.000	20,66
1591	MA.001.030	Formazione di prato pensile su soletta impermeabilizzata esistente con stesura di cm. 10 ghiaietto, uno strato di tessuto non tessuto e cm. 30-50 di terra. (cinquantottomila/mq)	mq	58.000	29,95
1592	MA.001.050	Formazione di prato mediante spargimento su terreno da coltivo, dissodato e livellato della semenza addizionata a opportuni fertilizzanti, compreso le opere di fresatura, rastrellatura, rinterratura del seme, rullatura. (settemilacinquecento/mq)	mq	7.500	3,87
1593	MA.001.070	Fornitura e messa a dimora di piante, altezza 2-3 m., compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro e tutti i materiali necessari. (duecentodiecimila/cd)	cd	210.000	108,46
1594	MA.001.090	Fornitura e posa in opera di palo appuntito in legno di castagno diametro 8-12 cm., lunghezza 150-200 cm. compresa la protezione con emulsione bituminosa, per staccionate e recinzioni, compreso ogni onere. (trentacinquemila/cad.)	cad.	35.000	18,08
1595	MA.001.100	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto antierosivo composto di fibre biodegradabili coesionate meccanicamente mediante agugliatura su rete di juta senza impiego di collanti o appretti o cuciture e/o filamenti o reti in materia plastica con massa areica di 1.200 gr/mq, fibre vegetali 23%, rete di juta 7%, concime 5%, ritentore idrico naturale 63% spessore mm. 7, compreso ogni onere. (sedecimila/mq)	mq	16.000	8,26
1596	MA.001.110	Fornitura e posa in opera di tubo dreno per drenaggio in PVC microfessurato del diametro di 12 cm., protetto con materiale drenante di idonea pezzatura, incluso ogni onere. (ventiduemila/ml)	ml	22.000	11,36
1597	MA.001.120	Formazione di canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza 80 cm., base minore 70 cm., base maggiore 170 cm.), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (diametro 15-20 cm.) e con il fondo e le pareti rivestiti di pietrame (spessore 20 cm.) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso sul terreno, disposto sul lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell' opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compreso ogni altro onere ed	ml	110.000	56,81

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

AREE VERDI - MA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo. (centodiecimila/ml)			
1598	MA.001.140	Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione), compreso ogni onere. (quarantottomila/mc)	mc	48.000	24,79
1599	MA.001.150	Fornitura e posa in opera di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza inferiore a 80 cm.), da impiegarsi in operazioni di ricostruzione della vegetazione naturale potenziale del sito a radice nuda e/o con pane di terra. (ottomilacento/cad.)	cad.	8.100	4,18
1600	MA.001.160	Fornitura e posa in opera di specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana altezza dell' esemplare dal colletto in metri 0.80-1.60. (centosessantacinquemila/cad.)	cad.	165.000	85,22
1601	MA.001.180	Fornitura e posa in opera di specie arbustive tappezzanti o rampicanti ogni onere compreso. (cinquantamila/mq)	mq	50.000	25,82
1602	MA.001.200	Fornitura in opera di cavalletti tutori a gabbia di legno, di qualsiasi dimensione, costituiti da quattro montanti e otto correnti, compreso ogni onere. (novantacinquemila/cad.)	cad.	95.000	49,06
1603	MA.010.010	Fornitura e stesa di concimi potassici o fosfatici in ragione di 0,10 Kg./mq., compreso ogni onere. (centocinquanta/mq)	mq	150	0,08
1604	MA.010.020	Fornitura e stesa di concime fogliare £./Kg. 7500 stimolatore della crescita vegetativa, compreso ogni onere. (ottocento/mq)	mq	800	0,41
1605	MA.010.030	Fornitura e stesa di concime organico azotato a base di colaticcio e sostanze umiche, compreso ogni onere (cento/mq)	mq	100	0,05
1606	MA.010.050	Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto in discarica degli eventuali materiali di risulta, compreso inoltre, lo scavo del cassonetto di cm. 40, la fornitura e stesa di terra agraria, ogni onere compreso. (diciottomila/mq)	mq	18.000	9,30
1607	MA.020.010	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficoltà compresa la disinfestazione su tagli di diametro superiore a cm. 5, l' allontanamento dei detriti e la pulizia del	cad.	350.000	180,76

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

AREE VERDI - MA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		cantiere. (trecentocinquantamila/cad.)			
1608	MA.030.010	Decespugliamento di aree invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali, compresa l'asportazione del materiale di risulta. (tremila/mq)	mq	3.000	1,55
1609	MA.040.010	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate all' interno di parchi, giardini) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali per piante di altezza inferiore a m.10. (trecentoottantamila/cad.)	cad.	380.000	196,25
1610	MA.040.020	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade) compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali per piante di altezza inferiore a m. 10. (settecentoventimila/cad.)	cad.	720.000	371,85
1611	MA.050.010	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi, ottenuta mediante strato di misto granulare di cava o di fiume, dello spessore di cm. 15 con sovrastante strato di misto granulare frantumato (stabilizzato) composto di ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato delle dimensioni di 10-15 mm., compresa l' idonea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica - dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta. (trentatremila/mq)	mq	33.000	17,04
1612	MA.050.020	Fornitura e posa di marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cmq) delle dimensioni esterne di cm. 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi spessore cm. 7-8. (quarantaseimila/mq)	mq	46.000	23,76
1613	MA.060.010	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente impregnato.- con piantoni ad interassi di m. 1,50 ed un' altezza da m. 1,00 a m. 1,10 fuori terra e del diametro di cm. 10-12. I pali in diagonale dovranno essere incrociati tipo croce "Sant' Andrea" ed i giunti fissati con fascette metalliche zincate inchiodate. (ottantacinquemila/ml)	ml	85.000	43,90
1614	MA.060.020	Fornitura in opera di recinzione con materiale metallico, inclusa una ripresa di antiruggine ai piantoni formate da piantoni in profilati di ferro e rete metallica zincata, cucita ai piantoni e tesa con vivagni in filo di	mq	55.000	28,41

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

AREE VERDI - MA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		ferro zincato. (cinquantacinquemila/mq)			
1615	MA.070.010	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature a maglie di mm. 30x30. (cinquantottomila/mq)	mq	58.000	29,95
1616	MA.080.010	Ripristino di manto erboso di campi di calcio comprendente apporto di terra vegetale per eventuali ricarichi, fresatura, sarchiatura, semina con adatte miscele, la bagnatura e due sfalci. (quattordicimila/mq)	mq	14.000	7,23

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI SPORTIVI - NA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1617	NA.010.010	Fornitura e posa in opera di recinzione al campo da gioco, con altezza da terra nelle testate di m. 4,0 e m. 3,0 nei lati lunghi laterali, compresa la controventatura sui quattro angoli del campo, cancello d'ingresso completo di telaio e serratura in ferro sciolto, trattamento di tutte le parti metalliche con antiruggine e doppia mano di smalto colore verde bosco e tutto quanto occorre per la perfetta messa in opera, rete plastica del tipo romboidale con maglia da mm. 50x50 fili d'acciaio interni zincati a plasticatura esterna completa di fili tenditori e di legatura ogni metro d'altezza, tondino in ferro diam. mm. 6 posato alla base della rete, finitura di tutta la recinzione a regola d'arte. (venticinquemila/mq)	mq	25.000	12,91
1618	NA.010.020	Equipaggiamento per campo tennis di tipo regolamentare dato in opera costituito da coppia di pali tendirete, apparecchiature per la messa in tensione della rete in ottone e bronzo, rete in nylon, cavo reggirete distanziale centrale (duemilioneventinovemila/cd)	cd	2.029.000	1.047,89
1619	NA.010.040	Fornitura e posa in opera su pavimentazione perfettamente preparata a regola d'arte di manto erboso sintetico in tessuto con fibra in polyloom polipropilenico drenante, altezza mm. 25 con riempimento all'80% di sabbia silicea quarzifera particolare selezionata da 0 a 3/5, colore verde giada, in opera da conteggiarsi compresi gli sfridi. (settantacinquemila/mq)	mq	75.000	38,73
1620	NA.010.050	Fornitura e posa in opera di pavimento a base di gomma naturale e sintetica, con superficie liscia opaca per la pallavolo professionale, calandrato vulcanizzato a struttura compatta, spessori costanti, stabilizzanti e pigmenti colorati, spess. mm. 4, compresa la formazione delle delimitazioni del campo in colore diverso da quello base ed il sottostante strato impermeabilizzante ed isolante in fibra di vetro Everlay A sp. mm. 1,2. (settantatremila/mq)	mq	73.000	37,70
1621	NA.010.070	Fornitura e posa in opera di rete gioco tennis in nylon pesante rinforzata per tutta la lunghezza completa di fascia superiore in canapone e centorete ed ogni altro onere per la perfetta messa in opera. (duecentocinquantamila/cd)	cd	250.000	129,11
1622	NA.010.090	Fornitura e posa in opera di struttura tralicciata in ferro preverniciata, il tabellone per il gioco della pallacanestro in plexiglas, il canestro completo di rete, il fissaggio della struttura al pavimento e quant'altro occorre per la perfetta messa in opera. (unmilione duecentocinquantamila/cd)	cd	1.250.000	645,57
1623	NA.010.100	Porta regolamentare in lega leggera per il gioco del calcio, a sezione ovoidale, con traversa congiunta con i pali mediante viti a brugola, completa di sostegno reggirete, bussola in ferro, rete tessuta in nylon, tinte in pasta, cavo in acciaio, maglia rinforzata e catramata a doppio nodo, plinti.	cd	2.200.000	1.136,21

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI SPORTIVI - NA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(duemilioniduecentomila/cd)			
1624	NA.020.010	Marcatura dell' area di gioco con speciale vernice idrorepellente ed atossica diluibile in acqua nelle proporzioni previste dalla casa.			
		(settecentocinquantamila/cd)	cd	750.000	387,34
1625	NA.020.020	Formazione drenaggi per campo sportivo con 2 adatti tubi in PVC diam. mm. 125 compreso scavo a sezione ristretta, provvista e posa dei tubi, loro innesto in canali collettori, riempimento con ghiaietto di fiume costipato, non tessuto al 100% propilene g/mq. 280, trasporto alle discariche dei materiali di risulta.			
		(trentanovemila/m)	m	39.000	20,14
1626	NA.020.030	Fornitura e posa in opera di panca con piedini in tubo di acciaio zincato a fuoco, sedile e schienale in tubo di acciaio e reticolato di filo d'acciaio, diametro esterno minimo del tubo mm. 25, reticolo a maglia non superiore a mm. 15x15, ricoperto in materiale sintetico colorato.			
1627	NA.020.031	Elemento lineare biposto.			
		(quattrocentocinquantamila/cd)	cd	450.000	232,41

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ARREDO URBANO - NC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1628	NC.001.010	Fornitura e posa in opera di panchina con sedile e schienale in doghe di legno, imbullonate su struttura metallica verniciata, compreso il fissaggio, l'ancoraggio, la chiodatura ed eventuali opere di calcestruzzo, ed ogni altro onere. (unmilione duecentomila/cd)	cd	1.200.000	619,75
1629	NC.001.030	Fornitura e posa in opera di panchina con sedile, schienale e struttura in metallo verniciato compreso il fissaggio, l'ancoraggio, la chiodatura ed eventuali opere di calcestruzzo, ed ogni altro onere. (unmilione duecentocinquanta mila/cd)	cd	1.250.000	645,57
1630	NC.001.040	Fornitura e posa in opera di fioriera di grandezza media in legno e pietra, compreso l'eventuale ancoraggio di sicurezza. (due milioni centocinquanta mila/cd)	cd	2.150.000	1.110,38
1631	NC.001.050	Fornitura e posa in opera di fioriera di grandezza media in pietra e metallo compreso l'eventuale ancoraggio di sicurezza. (due milioni cinquantamila/cd)	cd	2.050.000	1.058,74
1632	NC.010.010	Fornitura e posa in opera di fontana ornamentale in ghisa con vasca grigliata di raccolta acqua e regolatore di flusso, compreso il fissaggio, l'allacciamento idrico, la sigillatura con adeguate resine, le eventuali opere murarie ed ogni altro onere. (quattromilioni duecentocinquanta mila/cd)	cd	4.250.000	2.194,94
1633	NC.010.020	Fornitura e posa in opera di fontana in metallo, con vasca grigliata di raccolta acqua e regolatore di flusso compreso il fissaggio, l'allacciamento idrico, la sigillatura con adeguate resine, le eventuali opere murarie e ogni altro onere. (due milioni duecentocinquanta mila/cd)	cd	2.250.000	1.162,03
1634	NC.020.010	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti cilindrico in lamiera di acciaio preverniciata con base a stelo compreso il plintino di appoggio. (ottanta mila/cp)	cp	80.000	41,32
1635	NC.040.010	Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini in metallo verniciato, compreso il fissaggio, l'ancoraggio, la chiodatura ed eventuali opere di calcestruzzo ed ogni altro onere. (due milioni centomila/cd)	cd	2.100.000	1.084,56
1636	NC.040.020	Fornitura e posa in opera di altalena per bambini con sedile anti-caduta, compreso il fissaggio, l'ancoraggio, la chiodatura, ed eventuali opere di calcestruzzo ed ogni altro onere. (un milione ottocentomila/cd)	cd	1.800.000	929,62
1637	NC.040.030	Fornitura e posa in opera di gioco a molla in lamiera verniciata, compreso il fissaggio, l'ancoraggio, la chiodatura ed eventuali opere di calcestruzzo ed ogni altro onere. (un milione cinquecentomila/cd)	cd	1.500.000	774,69

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ARREDO URBANO - NC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1638	NC.050.010	Fornitura e posa in opera di cestone per la raccolta differenziata dei rifiuti, fornito su piano d'appoggio esistente. (unmilioneottocentomila/cd)	cd	1.800.000	929,62

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FOGNATURE - PA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1639	PA.001.010	Fornitura e posa in opera di tubi di cemento con giunti a maschio e femmina compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a q. 4.00 di cem. 325 per mc. di impasto, lo scavo ed il piano di posa in cls per un'altezza di cm. 20 -per ogni cm. di diametro interno del tubo. (milletrecento/cm/m)	cm/m	1.300	0,67
1640	PA.001.020	Fornitura in opera di canalizzazioni formate da tubi di cemento autoportanti posati su letto di cls, compreso ogni onere per la fornitura, posa, sigillatura con malta dosata a 400/325, formazione delle testate, scavo, sottofondo in cls, ricopertura con materiale fine. (milleseicento/cm/m)	cm/m	1.600	0,83
1641	PA.001.040	Fornitura e posa in opera di 1/2 tubi di cemento con giunti maschio e femmina compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia dosata a q. 4.00 di cem. 325 per mc di impasto, lo scavo ed il piano di posa in cls, per un'altezza di cm. 20 - per ogni cm. di diametro interno del tubo. (mille/cm/m)	cm/m	1.000	0,52
1642	PA.001.050	Fornitura e posa in opera di chiusini pieni e a griglia in ghisa su pozzetti stradali, secondo le prescrizioni della D. L. compresa la sigillatura con malta cementizia. (tremilatrecento/Kg)	Kg	3.300	1,70
1643	PA.001.100	Fornitura in opera di tubi in PVC pesante mm. 100 per condotte verticali ed orizzontali per fognature ed esalazione, compreso i pezzi speciali, collari, graffe, zanche, collanti speciali, sigillature ed ogni onere compreso. (ventiduemiladuecento/m)	m	22.200	11,47
1644	PA.001.120	Fornitura in opera di tubi in PVC pesante mm. 125 per condotte verticali ed orizzontali per fognature ed esalazione compreso i pezzi speciali, collari, graffe, zanche, collanti speciali, sigillature ed ogni onere compreso. (ventiquattromilasettecento/m)	m	24.700	12,76
1645	PA.001.130	Fornitura in opera di tubi in PVC pesante, posati su letto di sabbia di cm. 10, rinfianco e cappa superiore in cls 250/325 non inferiore a cm 10, compreso eventuali pezzi speciali, collanti, lo scavo sino ad una profondità di cm 150 ed il rinterro, ogni onere compreso.			
1646	PA.001.131	Con tubo PVC mm. 80/100 (quarantaduemilasettecento/m)	m	42.700	22,05
1647	PA.001.132	Con tubo PVC mm. 125 (quarantottomila/m)	m	48.000	24,79
1648	PA.001.133	Con tubo PVC mm. 140/160 (cinquantunomilaquattrocento/m)	m	51.400	26,55
1649	PA.001.134	Con tubo PVC mm. 200	m	65.700	33,93

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FOGNATURE - PA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(sessantacinquemilasettecento/m)			
1650	PA.001.135	Con tubo PVC mm. 250			
		(settantaquattromilacento/m)	m	74.100	38,27
1651	PA.001.136	Con tubo PVC mm. 315			
		(novantamilasettecentocinquanta/m)	m	90.750	46,87
1652	PA.001.137	Con tubo PVC mm. 400			
		(centodiciassettemilacento/m)	m	117.100	60,48
1653	PA.001.200	Fornitura in opera di tubo drenante in PVC mm. 125 per condotte orizzontali, posato sul fondo di scavi o perimetralmente alle fondazioni e ricoperto con non meno di mc. 0.35 di ghiaietto per m.			
		(ventitremila/m)	m	23.000	11,88
1654	PA.010.010	Fornitura in opera di pozzetto in cls prefabbricato compreso l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il sottofondo ed il rinfiango in cls di cm. 10, il rinterro, la posa in quota del chiusino in cls carrabile ed ogni altro onere.			
1655	PA.010.011	Pozzetto cm. 30x30 h 100			
		(centoquarantottomila/cd)	cd	148.000	76,44
1656	PA.010.012	Pozzetto cm. 40x40 h 100			
		(centosessantasettemilaottocento/cd)	cd	167.800	86,66
1657	PA.010.013	Pozzetto cm. 50x50 h max 150			
		(duecentoottantaseimilaquattrocento/cd)	cd	286.400	147,91
1658	PA.010.014	Pozzetto cm. 60x60 h max 150			
		(trecentocinquemila/cd)	cd	305.000	157,52
1659	PA.020.010	Fornitura in opera di pozzetto in cls prefabbricato compreso l'allaccio a tenuta con le tubazioni, il sottofondo ed il rinfiango in cls di cm. 10, il rinterro, la posa in quota del chiusino in ghisa carrabile ed ogni altro onere.			
1660	PA.020.011	Pozzetto cm. 30x30 h 100			
		(centosessantottomila/cd)	cd	168.000	86,76
1661	PA.020.012	Pozzetto cm. 40x40 h 100			
		(centosettantottomila/cd)	cd	178.000	91,93
1662	PA.020.013	Pozzetto cm. 50x50 h max 150			
		(trecentonovantamila/cd)	cd	390.000	201,42
1663	PA.020.014	Pozzetto cm. 60x60 h max 150			
			cd	430.000	222,08

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FOGNATURE - PA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		(quattrocentotrentamila/cd)			
1664	PA.020.015	Pozzetto cm. 70x70 h. max 200			
		(cinquecentoottantamila/cd)	cd	580.000	299,55
1665	PA.020.016	Pozzetto cm. 100x100 h. max 200			
		(seicentonovantamila/cd)	cd	690.000	356,36
1666	PA.030.010	Fornitura e posa di chiusini e caditoie stradali in ghisa sferoidale classe D, comprese le opere murarie.			
		(quattromila/Kg)	Kg	4.000	2,07
1667	PA.030.020	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tipo Imhoff 150x200 costituita da elementi in c.a. sovrapposti, compreso scavo, sigillature con materiali idonei a perfetta tenuta, collegamenti con tutte le tubazioni, riempimento in naturale di fiume, eventuali opere provvisionali ed ogni onere compreso.			
		(duemilioniduecentomila/cd)	cd	2.200.000	1.136,21
1668	PA.030.030	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tipo Imhoff 150x350 costituita da elementi in c.a. sovrapposti, compreso scavo, sigillature con materiali idonei a perfetta tenuta, collegamenti con tutte le tubazioni, riempimento in naturale di fiume, eventuali opere provvisionali ed ogni onere compreso.			
		(duemilioniottoctomila/cd)	cd	2.800.000	1.446,08
1669	PA.030.040	Fornitura e posa in opera di fossa a tenuta del diametro di cm. 100 e h. cm. 100 costituita da elementi in c.a. con chiusino carrabile, compreso lo scavo, sigillature, collegamenti, rinterro ed ogni onere compreso.			
		(novecentosessantamila/cd)	cd	960.000	495,80
1670	PA.040.010	Fornitura in opera di pozzetto in PVC sifonato 10x10 completo di griglia, tubo raccordo in PVC della lunghezza di m. 1.00. e l'allaccio a tenuta con le tubazioni.			
		(quarantacinquemila/cd)	cd	45.000	23,24
1671	PA.040.020	Fornitura in opera di pozzetto in PVC 20x20 completo di griglia carrabile e tubo di raccordo in PVC della lunghezza di m. 1.00, l'allaccio a tenuta con le tubazioni, lo scavo, il fissaggio con calcestruzzo.			
		(settantamiladuecento/cd)	cd	70.200	36,26
1672	PA.040.030	Formazione di pozzo d. cm. 100 costituito da tubi in cemento vibrocompressi sovrapposti, compreso scavo, fornitura e posa dei tubi, riempimento attorno ai tubi con ghiaietto ed ogni onere compreso.			
		(trecentoventinovemila/m)	m	329.000	169,91
1673	PA.050.010	Fornitura e posa in opera di impianto decantazione per zona lavaggio veicoli costituito da: pozzi per decantazione fanghi, separatore oli e grassi, vasca di accumulo, compresi gli scavi, i collegamenti, la saracinesca di intercettazione con la fognatura ed ogni altra opera			
			cd	5.480.000	2.830,18

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FOGNATURE - PA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		occorrente.			
		(cinquemilioniquattrocentoottantamila/cd)			
1674	PA.050.020	Fornitura e posa in opera di canalette di cm. 30x30x6 prefabbricate in cls compreso lo scavo, il rinfianco in cls, la griglia zincata carrabile ed ogni altro onere.			
		(centosessantatremilatrecento/m)	m	163.300	84,34
1675	PA.060.010	Allacciamento alla fognatura compreso opere di rottura dei tombini comunali taglio dell' asfalto, scavo a sezione, allaccio a tenuta delle tubazioni, riempimento in naturale, ripristino del manto stradale, tubo in PVC mm. 200, tutto per lung. max m. 10.0.			
		(unmilionequinquecentoventicinquemila/cp)	cp	1.525.000	787,60
1676	PA.100.010	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per fognature, serie UNI 7447-75 tipo 303/1, giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale compreso il calo nella fossa, l'allineamento, l'esecuzione dei giunti, l'innesto di riduttori e raccordi per tubazioni secondarie di scarico, i pezzi speciali occorrenti di qualsiasi diametro, il rinterro, il costipamento e gli oneri accessori, la fornitura e la posa in opera di sabbione per il letto di posa della tubazione il rinfianco e la cappa superiore in magrone cementizio, dello spessore min. cm. 10.			
1677	PA.100.011	Con tubo mm. 200			
		(sessantamila/m)	m	60.000	30,99
1678	PA.100.012	Con tubo mm. 250			
		(settantacinquemila/m)	m	75.000	38,73
1679	PA.100.013	Con tubo mm. 315			
		(novantamila/m)	m	90.000	46,48
1680	PA.100.014	Con tubo mm. 400			
		(centodiecimila/m)	m	110.000	56,81

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE STRADALI - PB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1681	PB.010.010	Esecuzione segnaletica stradale orizzontale. (duemila/m)	m	2.000	1,03
1682	PB.010.020	Rimozione di cordoli stradali in cemento o pietra compreso lo scavo, la rimozione della malta e del sottofondo, l' accatastamento e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. (ottomiladuecentocinquanta/m)	m	8.250	4,26
1683	PB.020.010	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza rette o curve, in acciaio sp. 3 mm. h di protezione cm. 30, a doppia ondulazione, palo di sostegno a C, distanziatore, bulloneria e piastrine antisfilamento, il tutto zincato a caldo, completo di elementi terminali, accessori e catadiottri. (cinquantottomila/m)	m	58.000	29,95
1684	PB.030.010	Fornitura e stesa di materiali provenienti dagli scavi, mediante spandimento e compattazione in strati non superiori a 30 cm., fino al 90% della densità max AASHO modificata, con ultimo strato compattato al 95%, compresa sagomatura e profilatura delle banchine e delle scarpate. (undicimilaquattrocento/mc)	mc	11.400	5,89
1685	PB.030.020	Fornitura stesa e cilindatura di materiale fine di cava per la regolarizzazione superficiale della fondazione stradale, spessore medio cm. 10 compattato almeno 95%, prova AASHO modificata, finito secondo le inclinazioni, livellette e le curvature di progetto, compreso ogni onere. (cinquemilacinquecento/mq)	mq	5.500	2,84
1686	PB.030.050	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da materiale misto, di idonea granulometria, rispondente alle norme prescritte, impastato a caldo con bitume >= al 5% in peso dell' inerte, steso con vibrofinitrice, per cm. 8, compresi sagomatura, cilindatura, saturazione con sabbia di frantoio. (tredicimilacinquecento/mq)	mq	13.500	6,97
1687	PB.030.060	Misto granulare bitumato confezionato a caldo compresa la pulizia del piano di posa, eventuale risagomatura ricompattamento della fondazione stradale dato in opera con vibrofinitrice e costipato con rulli per dare il lavoro finito a regola d' arte, misurato in opera dopo il compattamento spess, cm. 6. (tredicimila/mq)	mq	13.000	6,71
1688	PB.030.070	Misto granulare bitumato confezionato a caldo compresa la pulizia del piano di posa, eventuale risagomatura e ricompattamento della fondazione stradale dato in opera con vibrofinitrice e costipato con rulli per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato dopo il compattamento x ogni cm successivo. (millecinquecento/mq)	mq	1.500	0,77
1689	PB.040.010	Tappeto sottile rispondente alle norme prescritte, compresa una mano di ancoraggio, con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg. 0.6	mq	7.000	3,62

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE STRADALI - PB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		per mq., la stesa con vibrofinitrice, la cilindratura, la saturazione superficiale con sabbia di frantoio per uno spessore finito di cm. 3. (settemila/mq)			
1690	PB.050.010	Fresatura di pavimentazione bitumata con fresa con disco. (seimilacinquecento/mq)	mq	6.500	3,36
1691	PB.060.030	Fornitura e posa in opera di condotte portanti in lamiera di acciaio zincato, ondulata del diam. e spessore richiesti dalla D.L., escluso: lo scavo, il cuscinetto d' appoggio in misto granulare incoerente, il reinterro e la costipazione. (duemilacinquecento/Kg)	Kg	2.500	1,29
1692	PB.060.040	Fornitura e posa in opera di terra rinforzata realizzata con geogriglia compresa fornitura e posa del terreno di riempimento e vegetale, materiali per il rinforzo del terreno biodegradabili e preinseminati, tubi di drenaggio, rete metallica di sagomatura e ogni altro onere. (centodiecimila/mc)	mc	110.000	56,81
1693	PB.060.060	Provvista e stesa di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ciottoli dim. cm. 12 scevro di materie terrose, organiche e limose, compresa la compattazione, la regolarizzazione con materiale fine secondo i piani stabiliti; eseguita a macchina per uno spes. compreso di cm. 30. (quattordicimila/mq)	mq	14.000	7,23
1694	PB.090.010	Fornitura e stesa di pietrisco e pietrischetto per rinforzo fianchi, risagomatura stradale, previa la preliminare pulizia accurata del piano di posa, compreso l' agguagliamento e la rullatura con rullo pesante. (quarantacinquemila/mc)	mc	45.000	23,24
1695	PB.090.030	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione, la ricollocazione di questo e la formazione di cordolo in malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo o la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento, per modifiche in quota sino a cm.10. (centoquarantacinquemila/cd)	cd	145.000	74,89
1696	PB.090.040	Fondazione in stabilizzato con legante naturale con pezzatura max di mm. 50 compattata al 100% con idonee macchine. (ventottomila/mc)	mc	28.000	14,46
1697	PB.200.010	Scarificazione leggera della massicciata stradale per una profondita media di cm. 10 compresa la vagliatura del materiale scarificato e riutilizzo per risagomatura del piano viabile, lo spandimento, compattamento, profilatura ecc.. (tremila/mq)	mq	3.000	1,55
1698	PB.200.040	Fornitura e posa di cordoli in cls aventi sezione trapezia (12-15/h25) oppure aventi sezione rettangolare 12x30 con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfiacco di sez. triangolare avente cm.	m	35.000	18,08

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE STRADALI - PB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		20 di base e cm. 20 di altezza. (trentacinquemila/m)			
1699	PB.200.060	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della D.L., composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a cm. 12, assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materie limose o argillose. In opera spianato e rullato. (ventinovemilacinquecento/mc)	mc	29.500	15,24
1700	PB.200.090	Riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame e ciottolame a secco, accuratamente vagliato per la chiusura dei vani compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere, misurato in base alle dimensioni teoriche dei gabbioni fuori opera. (centoventimila/mc)	mc	120.000	61,97

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DI RESTAURO - RA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1701	RA.000.100	Sverniciatura chimica di supporti in legno da eseguire in laboratorio, compreso smontaggio e rimontaggio ferramenta misurato su di un lato. (duecentocinquantamila/mq)	mq	250.000	129,11
1702	RA.000.110	Lavatura con soluzione di acqua e soda e successiva risciacquatura ed asciugatura a mano di superfici verniciate di serramenti, rivestimenti, etc. (cinquemilaottocento/mq)	mq	5.800	3,00
1703	RA.000.150	Levigatura di pavimenti vecchi. (ventunomila/mq)	mq	21.000	10,85
1704	RA.000.160	Pulizia di superfici particolarmente delicate quale cotto, arenarie, intonaci, e/o di interesse artistico con sistema chimicamente neutro. Eseguita mediante l'iezione a bassissima pressione (circa 0,5 atm.) di una emulsione mista aria-acqua e finissimi inerti con apposita macchina pulitrice alimentata ad aria compressa, compreso tubi, raccordi, lancia al tungsteno, centrale di regolazione e apparecchiatura interfono per due operatori. (quarantanovemilanovecento/mq)	mq	49.900	25,77
1705	RA.010.000	Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e protettivo effettuato tramite iniezioni di liquido antiparassitario in microfori preventivamente eseguiti con diametro da 1,5-4 mm. e successiva applicazione esterna di prodotto protettivo dato a due mani in misura non inferiore a 200 gr./mq., comprese le opere provvisorie, di presidio ed ogni onere.			
1706	RA.010.001	Per travature lignee piccole, medie e grandi (trentacinquemila/mq)	mq	35.000	18,08
1707	RA.010.002	Per tavolato ligneo da pavimentazioni. (trentamila/mq)	mq	30.000	15,49
1708	RA.010.050	Trattamento antimuffa di pareti interne od esterne per qualsiasi altezza mediante applicazione a spruzzo od a pennello di soluzione di composti dello stagno ed acqua e applicazione a pennello di pittura traspirante a base di composti organici dell'azoto con caratteristiche antimuffa, compreso ogni onere. (quindicimila/mq)	mq	15.000	7,75
1709	RA.010.060	Raschiatura completa di vecchie verniciature su legnami, mediante bruciatura, sverniciatura, lavatura. (dodicimila/mq)	mq	12.000	6,20
1710	RA.010.080	Carteggiatura di superfici lignee per l'asporto di sbavature ed asperità (quattromilacinquecento/mq)	mq	4.500	2,32
1711	RA.020.010	Ripassatura parziale o totale di manto di copertura in coppi con rimozione dei soli coppi di copertura, pulizia dei coppi canale, rinnovo	mq	35.000	18,08

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DI RESTAURO - RA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		dei coppi guasti in ragione del 10%, pulizia e ricollocamento in opera dei coppi di copertura, escluso opere da lattoniere.			
		(trentacinquemila/mq)			
1712	RA.020.020	Rimaneggiatura parziale o totale di manto di copertura in coppi con rimozione generale di tutti i coppi,ripulitura del fondo e ricollocamento in opera degli stessi; compresa la pulizia delle grondaie, l'abbassamento del materiale e le opere provvisionali, escluso opere da lattoniere.			
		(quarantaquattromila/mq)	mq	44.000	22,72
1713	RA.030.010	Ripristino e posa in opera di manufatto in conglomerato eseguito con malta antiritiro, a presa medio-rapida, composta da leganti idraulici, inerti silicei, additivi antiritiro ed acceleranti, previo trattamento dell'acciaio di orditura mediante boiacatura a pennello con la stessa malta diluita, eseguito su fasce o cartelle dell'altezza di cm.40-50 per uno spessore fino a cm. 2,5 circa, misurato sullo sviluppo del manufatto da risanare, compreso il fissaggio con malta e chivette.			
		(centocinquantomila/m)	m	150.000	77,47
1714	RA.040.010	Consolidamento statico di murature in mattoni o in pietrame, consistente nella perforazione con macchina carotatrice per esecuzione di fori con diametro fino a 40 mm., successivo inserimento di barre in acciaio Fe B44k, iniezione nelle perforazione di miscela a base di acqua e cemento tipo R425 ed ogni onere.			
		(centoottantottomila/mq)	mq	188.000	97,09
1715	RA.040.020	Intasamento delle lesioni nelle murature con spessore fino a 1 m. mediante iniezioni a pressione con betoncino a base di calce idraulica fluidificata, compreso l'onere dei ponteggi, l'eventuale casserratura e pulizia degli intonaci.			
		(settantacinquemila/m)	m	75.000	38,73
1716	RA.040.050	Inteialatura in cemento armato per rafforzamento di strutture murarie, ricavate in rottura di muro con il sistema dei martinetti; compresa la preparazione del letto di posa e conseguente getto di coglomerato cementizio per la formazione di travi, telai, anelli di collegamento, comprese le casseforme ed i ponteggi, escluso il ferro di armatura.			
1717	RA.050.010	Realizzazione di barriera chimica silanica (soluzione acquosa di alchil-alcossi-silani) alla base della muratura mediante lenta diffusione garantendo l'imbibizione, mediante suzione, di tutto lo spessore della muratura per un'altezza media di circa cm.15. L'imbibizione (per mezzo di stoppino) dovràavvenire attraverso fori del diametro di mm. 22 e interasse di cm. 20, per il 95 % dello spessore della muratura, da un solo lato della stessa ed a quota +10 cm. rispetto al piano di campagna, compreso ogni onere necessario a rendere l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, conteggiata per ogni cm. di spessore del muro.			
		(cinquemila/m)	m	5.000	2,58
1718	RA.050.050	Taglio di murature in laterizio in genere, eseguito con la tecnica a cantieri successivi, mediante macchina tagliamuro ad avanzamento automatico e con l'ausiglio di elettrosega nei punti in cui si rilevi presenza di tubazioni, scarichi, condotte, cavi elettrici e materiali			

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DI RESTAURO - RA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		lapidei, sono compresi gli oneri per l'eventuale posa del tavolato di servizio del macchinario ed ogni onere.			
1719	RA.050.051	Per murature mediamente compatte, profondità di taglio fino a 40 cm. e spessore di 8 mm. (milleseicentocinquanta/m/cm)	m/cm	1.650	0,85
1720	RA.050.051	Per sezioni fino a 0,10 mq. (duecentotrentasettemila/m)	m	237.000	122,40
1721	RA.050.052	Per murature molto compatte, profondità di taglio fino a 115 cm. e spessore 13 mm. (duemilasettecento/m/cm)	m/cm	2.700	1,39
1722	RA.050.052	Per sezioni fino a 0,25 mq. (trecentotrentaduemila/m)	m	332.000	171,46

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA - SA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1723	SA.001.010	Fornitura e posa di talee (parti vegetative legnose) di larghezza minima 80 cm. (diametro inferiore a 3 cm.), compreso ogni onere. (quattromila/cad.)	cad.	4.000	2,07
1724	SA.001.020	Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della superficie con ragno metallico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m. 2, grossi massi sparsi, fino ad un metro di diametro medio, legname morto e ramaglia, da disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della d.l. o trasportare alle discariche autorizzate incluso l'eventuale completamento a mano. (seimila/mq)	mq	6.000	3,10
1725	SA.010.010	Realizzazione di palificata semplice (palizzata) consistente nella costruzione di un'opera di sostegno controterra costituita da pali di legname idoneo e durabile di latifolia o conifera (diam. min. cm. 20), disposti perpendicolarmente alla linea di massima pendenza e fermati a valle da pilotti in acciaio o in legno conficcati nel terreno per una prof. di almeno 1 mt.; la struttura sarà consolidata e mascherata dall'inserimento o di talee di salice nella misura di 20-30 al mt. e successiva messa a dimora a monte di piantine di specie arboree e/o arbustive, ogni onere compreso eccetto la fornitura dei vegetali. (cinquantacinquemila/m)	m	55.000	28,41
1726	SA.010.030	Realizzazione in opera di palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di latifolia o conifera (diametro minimo 20-25 cm), fra di loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con pilotti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo 32); inserimento di talee di salice posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio-terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d' opera, il taglio, l' allestimento, la costruzione della struttura, la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al mq), il riempimento, compreso ogni altro onere. (centoottantaseimila/mc)	mc	186.000	96,06
1727	SA.030.010	Realizzazione di inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nella aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. (quattromilacinquecento/mq)	mq	4.500	2,32
1728	SA.040.010	Fornitura e posa in opera di georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di juta, non trattate, totalmente biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 KN/m con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm. del peso di 150 gr/mq. (diecimila/mq)	mq	10.000	5,16

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA - SA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1729	SA.050.010	Fornitura in opera compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora di specie arboree autoctone di piccole dimensioni (altezza inf. 80 cm.)- in contenitore (cinquemila/cad.)	cad.	5.000	2,58
1730	SA.060.020	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da disalvei di volume comunque non inferiore a mc. 0,30 e di peso superiore a q.li 8, per gettate subaquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (trentottomila/mc)	mc	38.000	19,63
1731	SA.060.030	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale provenienti da disalvei di volume comunque non inferiore a mc. 0,30 e di peso superiore a q.li 8, per gettate subaquee ed alla rinfusa, per nuove difese o per il completamento di quelle preesistenti, comprese le movimentazioni di cantiere, la preparazione del fondo, intasamento in cls. r'bk 200 in quantita' non inferiore a 0,3 mc. (per mc di scogliera), l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. (centoventicinquemila/mc)	mc	125.000	64,56

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ASSISTENZE E POSA IN OPERA - ZA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1732	ZA.000.001	Organizzazione, tracciamenti, trasporti dei materiali sul luogo di impiego, energia elettrica, materiali di consumo ecc. per opere affidate a terzi. (centotrentamila/h)	h	130.000	67,14
1733	ZA.010.010	Assistenza alla posa in opera dei pilastri prefabbricati con sigillatura del bicchiere del plinto con malta antiritiro. (trecentomila/cd)	cd	300.000	154,94
1734	ZA.020.010	Posa in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica, posate a colla su intonaco rustico, questo escluso, compresa la stuccatura dei giunti e la pulitura. (ventiduemila/mq)	mq	22.000	11,36
1735	ZA.020.030	Posa in opera di pavimento in marmo, come da disposizioni della D.L. con boiaccia di cemento su letto di malta idraulica, compreso la stuccatura con idonei materiali la levigatura e la pulitura con segatura a posa ultimata. (sessantamila/mq)	mq	60.000	30,99
1736	ZA.020.060	Posa in opera di zoccolino in marmo o pietra, con malta od incollato, comprese le stuccature con materiale idoneo. (dodicimila/m)	m	12.000	6,20
1737	ZA.020.070	Posa in opera di gradino con boiaccia di puro cemento su letto di malta idraulica compreso la stuccatura e pulitura dei giunti. (trentacinquemilaottocento/m)	m	35.800	18,49
1738	ZA.020.080	Posa in opera di rivestimento esterno in lastre di pietra o marmo di cm. 2, a sviluppo semplice e piano, a lastre regolari di mq. 0.2/0.7 ognuna, compreso imbottitura in malta di cemento, zanche in ferro zincato, sigillo dei giunti, ponteggio ed ogni altro onere. (settantamila/mq)	mq	70.000	36,15
1739	ZA.020.100	Posa in opera di pavimento per marciapiedi e cortili in lastre di pietra di sp. cm. 4-5 lavorato a spacco a tutta squadratura sullo spessore, posato a casellario su letto di malta di spes.2-3 cm., compresa sigillatura, la rifilatura in cemento dei giunti, la pulitura. (cinquantacinquemilacento/mq)	mq	55.100	28,46
1740	ZA.020.110	Posa in opera di manufatti in ferro per ringhiere, cancellate, cancelli del peso medio di Kg. 18 il mq.. (ventiseimilacento/mq)	mq	26.100	13,48
1741	ZA.020.130	Posa in opera di falsi telai in legno per porte interne compreso l' onere delle sigillature. (trentacinquemila/cd)	cd	35.000	18,08
1742	ZA.020.140	Posa in opera di serramenti con elementi fissi o apribili profilati in Al con controtelaio in ferro da premurare, completi di accessori, avvolgibili	mq	40.000	20,66

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ASSISTENZE E POSA IN OPERA - ZA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
		in PVC con comando a cinghia. (quarantamila/mq)			
1743	ZA.020.160	Posa in opera di portone basculante zincato di misure standard compreso ogni onere per il montaggio, la registrazione, le opere murarie. (ventisettemilasettecento/mq)	mq	27.700	14,31
1744	ZA.030.010	Assistenze murarie per la installazione dell'impianto elettrico, escluse le apparecchiature di illuminazione e la manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale media sul prezzo dell'impianto per stabili di tipo medio. (venticinque/%)	%	25	25
1745	ZA.030.020	Assistenze murarie per l'installazione dell' impianto di riscaldamento, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto. (ventuno/%)	%	21	21
1746	ZA.030.030	Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie, esclusa la manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto. (ventuno/%)	%	21	21

SOMMARIO

OPERE COMPIUTE

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
741	AA.001.010	Demolizione completa di fabbricati fino al piano di ...	mc	17.000	8,78
742	AA.001.020	Demolizione parziale di strutture o murature in cls ...	mc	180.000	92,96
743	AA.001.030	Demolizione parziale di strutture o murature in cls ...	mc	350.000	180,76
744	AA.001.040	Demolizione parziale di strutture in mattoni > cm 15 ...	mc	100.000	51,65
745	AA.001.050	Taglio a sezione obbligata di murature eseguito a mano con ...		0	0,00
746	AA.001.051	In muratura di pietrame spessore >= cm 2	mc	380.000	196,25
747	AA.001.052	In muratura di mattoni pieni >= cm 20	mc	300.000	154,94
748	AA.001.053	In muratura mista di mattoni e pietrame >= cm	mc	320.000	165,27
749	AA.001.054	In tramezzi con spessore <cm 20	mq	62.500	32,28
750	AA.001.055	In muri di cls non armato di qualsiasi s	mc	420.000	216,91
751	AA.001.056	In opere di cemento armato	mc	560.000	289,22
752	AA.001.100	Demolizione di solai in latero-cemento, sia orizzontali ...		0	0,00
753	AA.001.101	Per spessori da 20 a 30 cm	mq	52.500	27,11
754	AA.001.102	Per spessori da 20 a 30 cm con esclusione del pavimento e ...	mq	40.000	20,66
755	AA.001.103	Per spessori da 31 a 40 cm	mq	60.000	30,99
756	AA.001.104	Per spessori da 31 a 40 cm con esclusione del pavimento e ...	mq	48.000	24,79
757	AA.001.110	Demolizione di solai in mattoni pieni compresa la ...	mq	35.000	18,08
758	AA.001.120	Demolizione di solai in legno compresa la struttura ...	mq	35.800	18,49
759	AA.001.200	Disfacimento di tavolati sp. cm. 8-12 compreso l' ...	mq	15.500	8,01
760	AA.001.210	Spicconatura anche parziale di intonaco di malta ...		0	0,00
761	AA.001.211	Su pareti e soffitti interni	mq	14.000	7,23
762	AA.001.212	Su pareti e soffitti esterni	mq	20.000	10,33
763	AA.001.220	Disfacimento di pavimenti interni: in legno su radici, ...		0	0,00
764	AA.001.221	escluso il sottofondo	mq	20.000	10,33
765	AA.001.222	compreso il sottofondo	mq	28.000	14,46
766	AA.001.230	Disfacimento di pavimenti interni: in legno incollato, ...	mq	14.000	7,23
767	AA.001.240	Disfacimento di pavimenti interni: in moquette, PVC, ...	mq	6.500	3,36
768	AA.001.250	Disfacimento di pavimenti esterni: in marmette, piastrelle, ...	mq	30.000	15,49
769	AA.001.260	Rimozione di pietrame, materiale ghiaioso, sabbione e ...	mc	82.000	42,35
770	AA.001.270	Disfacimento di battuti in cls dello spessore medio di cm ...	mq	16.200	8,37

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
771	AA.001.280	Rimozione di rivestimenti interni od esterni e relativi ...	mq	17.400	8,99
772	AA.001.290	Rimozione di zoccolino interno in marmo, pietra o ceramica ...	m	4.500	2,32
773	AA.001.300	Demolizione completa di tetto in legno di qualsiasi forma e ...	mq	55.000	28,41
774	AA.001.310	Demolizione di grossa orditura di tetto in legno di ...	mq	29.700	15,34
775	AA.001.320	Demolizione di piccola orditura di tetto in legno di ...	mq	8.500	4,39
776	AA.001.330	Rimozione di manto di copertura di tetto di qualsiasi ...		0	0,00
777	AA.001.331	Materiale lapideo	mq	18.500	9,55
778	AA.001.332	In tegole di laterizio o cemento	mq	18.500	9,55
779	AA.001.333	In coppi alla piemontese	mq	20.000	10,33
780	AA.001.334	In lamiera o pannelli coibentanti	mq	7.100	3,67
781	AA.001.340	Rimozione di lastre in marmo, pietra naturale o ...	mq	26.000	13,43
782	AA.001.350	Rimozione di lastroni in pietra per ripiani scala, ...	mq	56.000	28,92
783	AA.001.360	Rimozione di gradini in pietra appoggiato sulla rampa ...	mq	50.000	25,82
784	AA.001.370	Rimozione di gradini in pietra di rampa scale a sbalzo ...	cd	53.000	27,37
785	AA.001.380	Rimozione di davanzali o soglie in pietra naturale o ...	cd	15.000	7,75
786	AA.001.390	Rimozione e recupero di stipite di porta o finestra in ...	cd	90.000	46,48
787	AA.001.400	Rimozione di serramenti esterni in legno o ferro, comprese ...	mq	30.000	15,49
788	AA.001.410	Rimozione di serramenti esterni in legno o ferro, comprese ...	mq	35.500	18,33
789	AA.001.420	Rimozione di persiane in legno, comprensiva dei cardini ...	mq	9.500	4,91
790	AA.001.430	Rimozione di avvolgibili in legno, compreso lo smontaggio ...	mq	42.000	21,69
791	AA.001.440	Rimozione di porta interna, comprensiva di coprifili, ...	mq	30.000	15,49
792	AA.001.450	Rimozione di lattonerie, canali di gronda, converse e ...	m	7.000	3,62
793	AA.001.460	Rimozione di apparecchi idrosanitari compresa la ...	cd	50.000	25,82
794	AA.001.470	Rimozione vasca da bagno in ghisa o acciaio, compreso il ...	cd	116.000	59,91
795	AA.001.480	Rimozione di batterie di elementi per riscaldamento di ...	cd	90.000	46,48
796	AA.001.500	Rimozione di canna di fognatura in cemento, PVC, terracotta ...	m	59.000	30,47
797	AA.001.510	Rimozione di canna di fognatura in ghisa con giunti ...	m	77.500	40,03
798	AA.001.520	Rimozione di travature in ferro, putrelle o simili, ...	ql	83.000	42,87
799	AA.001.530	Rimozione di cancelli, ringhiere, inferriate, comprese le ...	mq	11.200	5,78
800	AA.001.540	Rimozione eseguita a mano e/o con l'ausilio del ...	mq	18.200	9,40

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
801	AA.001.550	Rimozione eseguita a mano e/o con l'ausilio del demolitore, ...
802	AA.001.560	Rimozione di impermeabilizzazione e isolamenti di qualsiasi ...
803	AA.001.570	Ritestatura di pali in cls gettati in opera compreso ...
804	AA.001.580	Rimozione di controsoffitto e struttura di supporto, ...
805	AA.001.581	In legno cannicciato
806	AA.001.582	In rete ed intonaco
807	AA.001.583	In tavelle di laterizio
808	AA.001.584	In pannelli di legno o simili
809	AA.001.585	In metallo

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - AA

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	12.800	6,61
mq	14.000	7,23
cd	97.200	50,20
	0	0,00
mq	18.000	9,30
mq	15.000	7,75
mq	18.000	9,30
mq	16.000	8,26
mq	20.000	10,33

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
810	AB.001.010	Asportazione del terreno vegetale per un'altezza massima ...
811	AB.001.020	Scavo di sbancamento sino a 4 m. di profondità a sezione ...
812	AB.001.030	Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina in terreno di ...
813	AB.001.031	Fino alla profondità di mt 1,50
814	AB.001.032	Da mt 1,51 a mt 3,00
815	AB.001.040	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di ...
816	AB.001.050	Scavo in roccia e/o demolizione di trovanti di dimensione ...
817	AB.001.060	Scavo a mano per sottomurazione eseguito a piccoli tratti ...
818	AB.001.070	Scavo all'interno di fabbricati eseguito con miniescavatore ...
819	AB.001.080	Scavo a sezione obbligata eseguito con miniescavatore ...
820	AB.001.090	Esecuzione di attraversamento eseguito con macchina ...
821	AB.001.100	Solo trivellazione di palo del diametro compreso tra D. 40 ...
822	AB.001.105	Esecuzione di trivellazione non eseguita da getto con sonda ...
823	AB.001.110	Scavo generale di sbancamento o splateamento a qualsiasi ...
824	AB.001.130	Sovrapprezzo per scavi eseguiti con mezzi operanti su sedi ...
825	AB.001.140	Sovrapprezzo agli scavi di fondazione in presenza di acqua ...
826	AB.001.150	Rinterro con pietrame a ridosso delle murature per ...
827	AB.001.160	Rinterro a mano degli scavi in genere, dopo l'ultimazione ...
828	AB.001.170	Rinterro a macchina degli scavi in genere, dopo ...

MOVIMENTI TERRA - AB

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	5.000	2,58
mc	9.000	4,65
	0	0,00
mc	12.800	6,61
mc	14.000	7,23
mc	75.000	38,73
mc	193.300	99,83
mc	250.000	129,11
mc	50.000	25,82
mc	40.000	20,66
m	150.000	77,47
m	27.600	14,25
m	30.000	15,49
mc	10.400	5,37
mc	4.600	2,38
mc	8.000	4,13
mc	35.000	18,08
mc	32.000	16,53
mc	7.500	3,87

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FONDAZIONI SPECIALI, TRIVELLAZIONI E PALIFICAZIONI - AZ

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
829	AZ.001.010	Formazione in opera di micropali del diametro di cm 10 ...	m	155.000	80,05
830	AZ.001.020	Esecuzione di micropali mediante trivellazione con speciali ...	m	100.000	51,65
831	AZ.001.030	Esecuzione di micropali eseguiti in terreni di qualsiasi ...	m	110.000	56,81
832	AZ.001.040	Armature per micropali	Kg	2.600	1,34
833	AZ.001.060	Esecuzione di tiranti in barre tipo DYWIDAG per micropali ...	m	124.000	64,04

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

CEMENTO ARMATO - BA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
834	BA.001.010	Casseri per opere di fondazione per getti in cls. eseguiti ...	mq	24.000	12,39
835	BA.001.020	Casseri in elevazione	mq	36.000	18,59
836	BA.001.030	Casseri per getti in cls.: travi, pilastri, solette ...	mq	42.000	21,69
837	BA.001.031	Sovrapprezzo per casseri lavorati a vista, con assette ...	mq	15.000	7,75
838	BA.001.040	Casseri lavorati a vista, con perline piallate posate ver-	mq	65.000	33,57
839	BA.001.050	Casseri a vista pareti curve	mq	110.000	56,81
840	BA.001.051	Casseri preformati in cartone pressato per pilastri del ...	m	65.000	33,57
841	BA.001.060	Casseri per solai misti in cls. e laterizio gettati in ...	mq	22.000	11,36
842	BA.001.070	Banchinaggio rompitratta di solai preconfezionati per h max ...	mq	11.600	5,99
843	BA.001.080	Carpenteria in legno per sagomature di volte, luci da 3 m. ...	mq	120.000	61,97
844	BA.001.090	Cls R'ck 15 di sottofondazione gettato con o senza l' ...	mc	115.000	59,39
845	BA.001.100	Cls. R'ck 25 per fondazioni dato in opera per strutture ...	mc	145.000	74,89
846	BA.001.110	Cls.R'ck 25 di fondazione dato in opera per strutture ...	mc	265.000	136,86
847	BA.001.120	Cls. R'ck 25 per murature in elevazione armate, di ...	mc	155.000	80,05
848	BA.001.130	Cls. R'ck 25 per murature in elevazione armate, di ...	mc	550.000	284,05
849	BA.001.140	Cls. elevazione R'bk250 <=cm40	mc	376.000	194,19
850	BA.001.150	Cls. per murature in elevazione armate, di spessore <= cm ...	mc	320.000	165,27
851	BA.001.160	Cls. R'ck 250 per travi, pilastri, solettine o vani ...	mc	160.000	82,63
852	BA.001.170	Cls. per R'ck 250 per travi, pilastri , solettine, vani ...	mc	600.000	309,87
853	BA.001.180	Sovrapprezzo alle voci cls per getti in cls bianco, dosato ...	mc	60.000	30,99
854	BA.001.190	Predisposizione e/o inserimento di zanche, boccole, piastre ...	cd	17.300	8,93
855	BA.001.200	Formazione di fori mm 20-30 per inserimento di barre di ...	cd	16.500	8,52
856	BA.001.210	Ferro per c.a. compreso: fornitura, lavorazione, sfrido, ...	Kg	1.650	0,85
857	BA.001.220	Ferro per catene compreso: fornitura, rifollatura, ...	Kg	2.200	1,14
858	BA.001.230	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata a maglie ...	Kg	1.650	0,85
859	BA.001.240	Fornitura in opera di capannone prefabbricato composta da: ...	mq	250.000	129,11
860	BA.001.250	Fornitura in opera di plinti di fondazione prefabbricati di ...	cd	800.000	413,17
861	BA.001.260	Fornitura in opera di pannelli parete prefabbricati, ...	mq	90.000	46,48
862	BA.001.270	Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in ...	mq	140.000	72,30
863	BA.001.330	Esecuzione di rilievi endoscopici per mezzo di ...	cd	600.000	309,87

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
864	BA.001.340	Esecuzione di carotaggi e/o prelievi di idonei campioni ...
865	BA.001.350	Prova di carico statico condotta da personale tecnico, con ...
866	BA.001.360	Prove dinamiche, con applicazione di opportune ...
867	BA.001.370	Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati in c.a. a ...

CEMENTO ARMATO - BA

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mm	400	0,21
cd	400.000	206,58
cd	2.500.000	1.291,14
cd	227.000	117,24

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MURATURE E TRAMEZZI - BB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
868	BB.001.010	Muratura in mattoni pieni o multifori per opere di ...	mc	425.000	219,49
869	BB.001.020	Muratura in mattoni pieni o multifori per opere di ...	mc	600.000	309,87
870	BB.001.030	Formazione di muri retti o curvi formati da due facce in ...	mc	400.000	206,58
871	BB.001.040	Muratura a cassavuota per chiusure perimetrali rette o ...		0	0,00
872	BB.001.041	con paramento esterno in mattoni forati 12x15x30, sp. cm ...	mq	85.000	43,90
873	BB.001.042	con paramento esterno in mattoni forati 12x15x30, sp. cm ...	mq	95.000	49,06
874	BB.001.043	con paramento esterno in mattoni forati 12x15x30, sp. cm ...	mq	115.000	59,39
875	BB.001.044	con paramento esterno in mattoni tipo multifori 12x12x24, ...	mq	130.000	67,14
876	BB.001.080	Tavolato interno di mattoni forati da cm 8, per tramezzi ...		0	0,00
877	BB.001.081	Da cm. 8	mq	34.000	17,56
878	BB.001.082	Da cm. 12	mq	38.000	19,63
879	BB.001.100	Tavolato interno in blocchi isolanti, tipo Gasbeton ...	mq	52.000	26,86
880	BB.001.110	Sovrapprezzo per esecuzione di murature interne e esterne ...	mq	43.800	22,62
881	BB.001.120	Tavolato in blocchi di argilla espansa da cm 12 REI 120 per ...	mq	52.000	26,86
882	BB.001.130	Tavolato in blocchi di argilla espansa da cm 25 REI 180 per ...	mq	75.000	38,73
883	BB.001.140	Muratura in blocchi di cemento vibrocompressi forati per ...		0	0,00
884	BB.001.141	a) spess. cm 20 e blocchi di dimens. cm.	mq	48.000	24,79
885	BB.001.142	b) spess. cm 25 e blocchi di dimens. cm	mq	60.000	30,99
886	BB.001.150	Muratura di pietrame e malta cementizia dosata a q. 4,00 ...		0	0,00
887	BB.001.151	a) con pietrame fornito dall'Impresa	mc	320.000	165,27
888	BB.001.152	b) con pietrame di recupero	mc	260.000	134,28
889	BB.001.160	Formazione di cornicione in muratura eseguito con mattoni ...	ml	93.200	48,13
890	BB.001.170	Formazione di camini in muratura lavorata a vista delle ...	cd	1.320.000	681,72
891	BB.001.180	Muratura in mattoni pieni legati con malta di calce dello ...	mq	80.000	41,32
892	BB.001.190	Tramezzi in mattoni legati con malta di calce in mattoni ...	mq	57.600	29,75
893	BB.001.200	Muratura in blocchi di conglomerato cementizio ...		0	0,00
894	BB.001.201	a) spessore cm 7 (tavella)	mq	75.000	38,73
895	BB.001.202	b) spessore cm 12	mq	70.000	36,15
896	BB.001.203	c) spessore cm 20	mq	92.000	47,51
897	BB.001.204	d) spessore cm 25	mq	95.000	49,06

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
898	BB.001.210	Muratura perimetrale di tamponamento costituita da tavolato ...
899	BB.001.211	a) esterno sp. cm 12, interno sp. cm 9
900	BB.001.212	b) esterno sp. cm 12, interno sp. cm 14
901	BB.001.213	c) esterno sp. cm 12, interno sp. cm 20
902	BB.900.120	Ripristino di muratura eseguita con mattoni faccia vista ...

MURATURE E TRAMEZZI - BB

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
	0	0,00
mq	110.000	56,81
mq	120.000	61,97
mq	130.000	67,14
mq	112.000	57,84

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VOLTE E SOLAI - BC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
903	BC.001.010	Solaio di luce non eccedente i 5 m., formato da putrelle ...	mq	108.000	55,78
904	BC.001.020	Solaio con travi in ferro a doppio T interasse cm. 80-100 ...	mq	90.000	46,48
905	BC.001.030	Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in ...		0	0,00
906	BC.001.031	per altezza totale di 16 cm.	mq	92.000	47,51
907	BC.001.032	per altezza totale di 18 cm.	mq	98.000	50,61
908	BC.001.033	per altezza totale di 20 cm.	mq	104.000	53,71
909	BC.001.034	per altezza totale di 22 cm.	mq	110.000	56,81
910	BC.001.035	per altezza totale di 24 cm.	mq	116.000	59,91
911	BC.001.036	per altezza totale di 28 cm.	mq	128.000	66,11
912	BC.001.037	per altezza totale di 30 cm.	mq	134.000	69,21
913	BC.001.040	Solaio misto di cemento armato e laterizio, gettato in ...		0	0,00
914	BC.001.041	per altezza totale di 18 cm.	mq	104.000	53,71
915	BC.001.042	per altezza totale di 20 cm.	mq	108.000	55,78
916	BC.001.043	per altezza totale di 22 cm.	mq	115.000	59,39
917	BC.001.044	per altezza totale di 24 cm.	mq	122.000	63,01
918	BC.001.045	per altezza totale di 28 cm.	mq	134.000	69,21
919	BC.001.046	per altezza totale di 30 cm	mq	140.000	72,30
920	BC.001.050	Fornitura in opera di solaio in presolette di cls con luce ...	mq	98.400	50,82
921	BC.001.060	Fornitura in opera di solaio in presolette di cls con luce ...	mq	170.900	88,26
922	BC.001.070	Solaio piano in cls su lamiera grecata 12/10 zincata a ...	mq	99.500	51,39
923	BC.007.040	Volte in mattoni pieni e malta di calce con gli opportuni ...	mq	138.000	71,27
924	BC.007.050	Volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni ...	mq	258.000	133,25
925	BC.007.060	Volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni ...	mq	183.000	94,51
926	BC.007.070	Volte in mattoni pieni e malta cementizia con gli opportuni ...	mq	142.000	73,34
927	BC.007.080	Costruzione di volta reale a botte in mattoni pieni, fino a ...	mq	180.000	92,96
928	BC.007.090	Centinatura di volte ed architravi di qualsiasi luce, forma ...	mq	197.000	101,74
929	BC.007.100	Centine in legname di abete per formazione di archi e volte ...		0	0,00
930	BC.007.101	per luci nette fino a 3 m	mq	97.000	50,10
931	BC.007.102	per luci nette da 3 m a 5 m	mq	120.000	61,97
932	BC.007.103	per luci nette da 5 m a 10 m	mq	160.000	82,63

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VOLTE E SOLAI - BC

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
933	BC.007.140	Solaio in voltine di mattoni realizzato mediante montaggio ...		0	0,00
934	BC.007.141	in mattoni pieni posti di costa.	mq	182.000	94,00
935	BC.007.142	in forati (6 x 12 x 24 cm) posti di cost	mq	142.000	73,34
936	BC.007.143	in mattoni pieni posti in foglio	mq	150.000	77,47
937	BC.008.010	Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in ...		0	0,00
938	BC.008.011	Orditura principale e secondaria in legno abete e ...	mq	215.000	111,04
939	BC.008.112	Orditura principale e secondaria in legno castagno e ...	mq	277.000	143,06
940	BC.008.113	Orditura principale, secondaria e tavolato in legno abete, ...	mq	230.000	118,79
941	BC.008.114	Orditura principale, secondaria e tavolato in legno ...	mq	290.000	149,77

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

TETTI - BD

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
942	BD.001.100	Fornitura e posa in opera di grossa orditura di tetto in ...	mq	58.000	29,95
943	BD.001.120	Fornitura e posa in opera di piccola orditura di tetto in ...	mq	22.000	11,36
944	BD.001.130	Grossa orditura di tetto in legname d'abete uso Trieste per ...	mc	1.043.000	538,66
945	BD.001.140	Grossa orditura di tetto in travi lamellari diritte o ...	mc	1.800.000	929,62
946	BD.010.010	Manto di copertura in tegole piane, di laterizio o cemento ...	mq	35.000	18,08
947	BD.010.020	Manto di copertura in coppi in ragione di n. 32/36 al mq. ...	mq	58.000	29,95
948	BD.010.030	Manto di copertura di tetto con coppi vecchi di recupero su ...	mq	85.000	43,90
949	BD.010.040	Manto di copertura in coppi in ragione di n. 32/36 al mq. ...	mq	73.100	37,75
950	BD.010.050	Manto di copertura in coppi, in ragione di n 32/36 mq. con ...	mq	115.000	59,39
951	BD.010.060	Manto di copertura di tegole piane in laterizio tipo ...	mq	51.300	26,49
952	BD.010.070	Copertura di tetto con tegole in cemento colorato tipo ...	mq	51.000	26,34
953	BD.010.080	Manto di copertura con coppi posati su lastre isolanti ...	mq	81.100	41,88
954	BD.010.090	Manto di copertura in tegole flessibili tipo canadese ...	mq	45.000	23,24
955	BD.010.100	Manto di copertura in lastre di fibrocemento ondulate, di ...	mq	26.200	13,53
956	BD.010.110	Manto di copertura in lamiera di alluminio grecata ...	mq	34.000	17,56
957	BD.010.120	Manto di copertura in pannelli grecati spess. nominale mm ...	mq	52.000	26,86
958	BD.010.130	Manto di copertura in lamiera di alluminio grecata ...	mq	45.000	23,24
959	BD.010.140	Manto di copertura in lamiera grecata preverniciata, dello ...	mq	28.000	14,46
960	BD.010.150	Manto di copertura in rame, dello sp. di 6/10, in lastre ...	mq	93.000	48,03
961	BD.010.160	Manto di copertura in "lose", lastre di pietra di Luserna o ...	mq	129.000	66,62
962	BD.010.200	Ripasso anche parziale di manti di copertura in coppi ...	mq	51.000	26,34
963	BD.010.210	Ripasso anche parziale di manti di copertura in tegole ...	mq	45.000	23,24
964	BD.010.220	Ripasso anche parziale di manti di copertura in lastre di ...	mq	55.000	28,41

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PARETI MOBILI, PARETI ATTREZZATE, CONTROSOFFITTI - BG

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
965	BG.001.010	Fornitura e posa in opera di parete mobile divisoria ...		0	0,00
966	BG.001.011	a) Modulo senza specchiatura dimensioni 120 x 300	mq	152.000	78,50
967	BG.001.012	b) Modulo con vetro doppio complanare 3+3+0.38	mq	243.000	125,50
968	BG.001.013	c) Modulo con vetro doppio complanare 3+3+0.38	mq	232.000	119,82
969	BG.001.014	d) Modulo con vetro doppio complanare 3+3+0.38	mq	265.000	136,86
970	BG.001.015	e) Modulo 120 x 300 con porta a due ante, in alluminio con ...	mq	343.000	177,14
971	BG.001.016	f) Supplemento per vetro antisfondamento (3+3+038) in ...	mq	20.000	10,33
972	BG.001.017	g) Angolari in acciaio h. cm. 30	cd	250.000	129,11
973	BG.001.020	Fornitura e posa in opera di parete attrezzata, in ...	mq	450.000	232,41
974	BG.001.030	Fornitura e posa in opera di tramezzi costituiti da lastre ...	mq	56.000	28,92
975	BG.001.040	Fornitura e posa in opera di tramezzi costituiti da lastre ...	mq	69.000	35,64
976	BG.001.041	Maggiorazione se con lastre idrorepellen	mq	5.000	2,58
977	BG.001.042	Maggiorazione se con isolante acustico in pannelli semi ...	mq	7.200	3,72
978	BG.001.050	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in fibra ...		0	0,00
979	BG.001.051	Fornito in opera senza isolamento	mq	44.000	22,72
980	BG.001.052	Fornito in opera con materassino isolante in lana di vetro ...	mq	49.000	25,31
981	BG.001.060	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre ...	mq	57.000	29,44
982	BG.001.070	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in gesso ...	mq	42.000	21,69
983	BG.001.080	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre ...		0	0,00
984	BG.001.081	Fornito in opera senza isolamento	mq	49.000	25,31
985	BG.001.082	Fornito in opera con materassino isolante in lana di vetro ...	mq	54.000	27,89
986	BG.001.090	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in doghe in ...	mq	50.000	25,82
987	BG.001.100	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in perline ...	mq	57.400	29,64
988	BG.001.110	Fornitura e posa in opera di pannelli in policarbonato ...	mq	80.000	41,32
989	BG.001.120	Fornitura e posa in opera di pannelli per chiusura ...	mq	60.000	30,99
990	BG.100.010	Controsoffittatura in cartongesso, montato su profili ad U ...	mq	389.000	200,90

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

INTONACI E CORNICI - DA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
991	DA.010.010	Intonaco per pareti verticali, orizzontali inclinate, ...		0	0,00
992	DA.010.011	per interni	mq	22.100	11,41
993	DA.010.012	per esterni	mq	25.000	12,91
994	DA.010.013	con resine e retina antifessurazioni per	mq	34.000	17,56
995	DA.010.020	Intonaco per pareti verticali, orizzontali, inclinate, ...	mq	28.000	14,46
996	DA.010.030	Arriccatura per intonaco a civile con grassello di calce ...	mq	18.000	9,30
997	DA.010.040	Intonaco antincendio Cl. 120'	mq	80.600	41,63
998	DA.010.050	Intonaco deumidificante per pareti fuori terra da ...	mq	60.000	30,99
999	DA.010.070	Modanatura tirata a sagoma in scagliola per ...		0	0,00
1000	DA.010.071	per larghezza da 5/10 cm e spessore da 3/4 cm	m	11.000	5,68
1001	DA.010.072	per larghezza da 10/15 cm e spessore da 4/5 cm, ...	m	22.000	11,36
1002	DA.010.080	Cornice interna tirata a sagoma in gesso scagliola per ...		0	0,00
1003	DA.010.081	per larghezza di 5/10 cm ed aggetto di 3/5 cm	m	11.200	5,78
1004	DA.010.082	per larghezza di 15/20 cm ed aggetto di 5/8 cm	m	24.400	12,60
1005	DA.010.083	per larghezza di 20/30 cm ed aggetto di 8/12 cm	m	30.000	15,49
1006	DA.020.010	Pulitura di facciata in mattoni paramano o klinker con ...	mq	4.500	2,32
1007	DA.030.010	Ripristino parziale di intonaco di facciata su muratura	mq	28.000	14,46
1008	DA.030.020	Rasatura di vecchi intonaci degradati o sfarinati,	mq	25.000	12,91
1009	DA.030.030	Rasatura di locali interni con scagliola, compreso l' ...	mq	19.000	9,81

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SOTTOFONDI VESPAI INTERCAPEDINI E BATTUTI - FA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1010	FA.010.010	Fornitura stesa e compattamento di naturale di fiume o di ...	mc	43.700	22,57
1011	FA.010.020	Fornitura in opera di sabbia lavata compreso la ...	mc	70.000	36,15
1012	FA.010.030	Riempimento di pietrame a secco per drenaggi, vespai, ...	mc	45.200	23,34
1013	FA.010.050	Fornitura in opera di ghiaia e pietrisco per intasamento ...	mc	55.000	28,41
1014	FA.010.070	Fornitura in opera di sabbione per sottofondi o copertura ...	mc	65.000	33,57
1015	FA.010.090	Fornitura in opera di pavimento in battuto di cemento ...	mq	25.100	12,96
1016	FA.030.010	Fornitura in opera di pavimento in battuto di cemento ...	mq	30.000	15,49
1017	FA.030.030	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in ...	mq	32.000	16,53
1018	FA.030.050	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in ...	mq	33.000	17,04
1019	FA.030.090	Rampa eseguita a lisca di pesce costituita da sottofondo in ...	mq	65.000	33,57
1020	FA.050.010	Formazione di caldana protettiva stesa su tavellonati o ...	mq	25.000	12,91
1021	FA.050.030	Massetto per la formazione di pendenze in malta di cemento ...	mq	35.000	18,08
1022	FA.050.050	Formazione in opera di massetto in argilla espansa di ...	mq	52.000	26,86
1023	FA.050.070	Formazione in opera di massetto in cemento cellulare dello ...	mc	142.000	73,34
1024	FA.070.010	Formazione di sottofondo per pavimenti sp. cm. 6/8 con ...	mq	24.100	12,45
1025	FA.100.010	Costruzione di intercapedine aerata h variabile da cm. 12 a ...	mq	105.000	54,23
1026	FA.100.030	Intercapedine aerata costituita da tavelloni cm. 100 ...	mq	80.000	41,32
1027	FA.100.090	Fornitura e posa in opera di coppelle in PVC per la ...	mq	20.000	10,33

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1028	FB.001.010	Fornitura e posa in opera di pavimento in gres fine ...		0	0,00
1029	FB.001.011	a) Nel formato 10x20	mq	62.000	32,02
1030	FB.001.012	b) Nei formati 20x20 e 33x33	mq	60.500	31,25
1031	FB.001.013	c) Nel formato 40x40	mq	74.200	38,32
1032	FB.001.030	Fornitura e posa in opera di pavimento in monocottura, come ...		0	0,00
1033	FB.001.031	a) Nel formato 10x10	mq	86.000	44,42
1034	FB.001.032	b) Nel formato 20x20	mq	63.000	32,54
1035	FB.001.033	c) Nel formato 33x33	mq	68.000	35,12
1036	FB.001.034	d) Nel formato 40x40	mq	76.800	39,66
1037	FB.001.040	Fornitura e posa in opera di pavimento in monocottura, come ...		0	0,00
1038	FB.001.041	a) Nel formato 10x10	mq	93.000	48,03
1039	FB.001.042	b) Nel formato 20x20	mq	73.000	37,70
1040	FB.001.043	c) Nel formato 33x33	mq	78.000	40,28
1041	FB.001.044	d) Nel formato 40x40	mq	86.800	44,83
1042	FB.001.050	Fornitura e posa in opera di pavimento in Klinker, come da ...		0	0,00
1043	FB.001.051	a) Nel formato 12x24	mq	73.500	37,96
1044	FB.001.052	b) Nel formato 20x20	mq	74.200	38,32
1045	FB.001.053	c) Nel formato 25x25	mq	81.800	42,25
1046	FB.001.054	d) Nel formato 33x33	mq	86.000	44,42
1047	FB.001.060	Fornitura e posa in opera di pavimento in Klinker, come da ...		0	0,00
1048	FB.001.061	a) Nel formato 12x24	mq	85.500	44,16
1049	FB.001.062	b) Nel formato 20x20	mq	86.200	44,52
1050	FB.001.063	c) Nel formato 25x25	mq	93.800	48,44
1051	FB.001.064	d) Nel formato 33x33	mq	98.000	50,61
1052	FB.001.070	Posa in opera di pavimenti in cotto, a fughe larghe, come ...		0	0,00
1053	FB.001.071	a) Nel formato 20x20	mq	89.200	46,07
1054	FB.001.072	b) Nel formato 30x30	mq	85.500	44,16
1055	FB.001.073	c) Nel formato 40x40	mq	108.000	55,78
1056	FB.001.080	Fornitura e posa in opera di pavimento in gres ceramico, ...		0	0,00
1057	FB.001.081	a) Nel formato 7,5x15	mq	61.200	31,61

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1058	FB.001.100	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di ...	mq	330.000	170,43
1059	FB.001.110	Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle ...	mq	101.000	52,16
1060	FB.001.120	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di ...	mq	225.000	116,20
1061	FB.001.130	Fornitura e posa in opera di pavimento galleggiante in ...	mq	40.400	20,86
1062	FB.001.140	Fornitura e posa in opera di pavimentazione modulare ...	mq	130.000	67,14
1063	FB.001.150	Fornitura e posa in opera di zoccolino in legno tipo ...	m	9.300	4,80
1064	FB.001.160	Fornitura e posa in opera di zoccolino in monocottura da ...	m	16.000	8,26
1065	FB.001.170	Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle ...	mq	48.800	25,20
1066	FB.001.180	Fornitura e posa in opera di pavimenti in Pvc omogeneo a ...	mq	57.800	29,85
1067	FB.001.190	Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico in ...	mq	77.000	39,77
1068	FB.001.195	Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico in gomma ...	mq	92.000	47,51
1069	FB.001.200	Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico in gomma ...	mq	52.000	26,86
1070	FB.001.205	Fornitura e posa in opera di pavimento sintetico in gomma ...	mq	49.500	25,56
1071	FB.001.210	Formazione di pavimento autolivellante realizzato con ...	mq	69.500	35,89
1072	FB.001.215	Formazione di pavimento autolivellante realizzato con ...	mq	74.500	38,48
1073	FB.001.220	Formazione di pavimento autolivellante realizzato con ...	mq	85.000	43,90
1074	FB.001.250	Fornitura e posa in opera, con collante, di rivestimento in ...		0	0,00
1075	FB.001.251	a) In gres fine porcellanato nel formato	mq	45.000	23,24
1076	FB.001.252	b) In gres fine porcellanato nel formato 20x20	mq	47.500	24,53
1077	FB.001.253	c) In monocottura nel formato 10x10	mq	70.000	36,15
1078	FB.001.254	d) In monocottura nel formato 20x20	mq	50.500	26,08
1079	FB.001.255	e) In Klinker nel formato 12x24	mq	57.500	29,70
1080	FB.001.256	f) In Klinkler nel formato 20x20	mq	61.500	31,76
1081	FB.001.257	g) In cotto nel formato 10x10	mq	75.000	38,73
1082	FB.001.258	h) In cotto nel formato 20x20	mq	66.200	34,19
1083	FB.001.260	Fornitura e posa in opera di cordolatura interna dentata in ...	m	27.500	14,20
1084	FB.001.270	Marcatura dell'area di gioco con speciale vernice a base di ...	cd	685.000	353,77
1085	FB.001.280	Fornitura e posa in opera di gradino a fazzoletto in cotto ...	cd	115.000	59,39
1086	FB.001.290	Sostituzione di gradino in pietra di rampa scale a sbalzo ...	ml	115.000	59,39
1087	FB.001.300	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ...	mq	46.000	23,76

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1088	FB.001.305	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli, in ...
1089	FB.001.310	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido da ...
1090	FB.001.320	Cordonatura in cls realizzata fuori opera, ad elementi ...
1091	FB.001.330	Posa di pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la ...
1092	FB.001.340	Levigatura di pavimenti in cotto naturale secondo le ...
1093	FB.001.345	Ceratura di pavimenti in cotto naturale secondo le ...
1094	FB.001.350	Lucidatura a piombo di pavimenti in pietra dura e graniti, ...
1095	FB.001.355	Lucidatura a piombo, di pavimenti in pietra di marmo, già...
1096	FB.001.360	Trattamento protettivo di pavimenti in cotto con resini ...

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI - FB

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	62.000	32,02
mq	95.000	49,06
m	48.500	25,05
mq	63.300	32,69
mq	21.300	11,00
mq	25.000	12,91
mq	31.300	16,17
mq	13.800	7,13
mq	30.000	15,49

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1097	FC.010.020	Pavimento in listelli di legno, 1° scelta, spessore mm. 8, ...
1098	FC.010.021	In legno Lapacho
1099	FC.010.022	In legno Rovere
1100	FC.010.023	In legno Noce Mutenye
1101	FC.020.010	Pavimento in listelli di legno 1°scelta 300x60x14 o ...
1102	FC.020.011	In legno Lapacho
1103	FC.020.012	In legno Rovere
1104	FC.020.013	In legno Noce Mutenye
1105	FC.030.010	Pavimento in listelli di legno 1°scelta mm. 1200x90x22, ...
1106	FC.030.011	In legno Lapacho
1107	FC.030.012	In legno Rovere
1108	FC.030.013	In legno Noce Mutenye
1109	FC.035.010	Fornitura in opera di zoccolino in legno tipo mogano o noce ...

PALCHETTI IN LEGNO - FC

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
	0	0,00
mq	100.000	51,65
mq	120.000	61,97
mq	130.000	67,14
	0	0,00
mq	140.000	72,30
mq	160.000	82,63
mq	170.000	87,80
	0	0,00
mq	200.000	103,29
mq	250.000	129,11
mq	260.000	134,28
m	9.300	4,80

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

MANTI IMPERMEABILI E ISOLAMENTI - HA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1110	HA.020.010	Fornitura in opera di lana di vetro in rotoli cm 5 resinati ...	mq	6.800	3,51
1111	HA.020.020	Pannelli in fibra di vetro 5cm	mq	11.000	5,68
1112	HA.020.030	Fornitura in opera di pannelli in polistirene da cm. 4 per ...	mq	28.000	14,46
1113	HA.020.050	Fornitura in opera di feltro sottopavimento in rotoli di ...	mq	6.500	3,36
1114	HA.020.120	Fornitura in opera di pannelli semirigidi fonoassorbenti ...	mq	25.000	12,91
1115	HA.020.500	Isolamento esterno di edificio eseguito con l' ...	mq	48.000	24,79
1116	HA.020.560	Isolamento interno di edificio eseguito con l' ...	mq	54.000	27,89
1117	HA.040.000	Fornitura in opera di manto impermeabile monostrato, ...	mq	23.000	11,88
1118	HA.046.000	Fornitura in opera di manto impermeabile due strati, ...	mq	35.000	18,08
1119	HA.050.000	Impermeabilizzazione mediante stesa di primer previa ...	mq	42.000	21,69
1120	HA.060.000	Manto di asfalto di bitume ossidato, dato a caldo in due ...	mq	15.000	7,75
1121	HA.070.010	Fornitura ed applicazione di consolidante trasparente, ...	mq	12.000	6,20
1122	HA.080.010	Fornitura e posa di lana di roccia per isolamenti termo ...	mq	20.000	10,33
1123	HA.090.010	Impermeabilizzazione con telo in polietilene termosaldato ...	mq	7.000	3,62
1124	HA.090.020	Impermeabilizzazione con telo in polietilene ad alta ...	mq	5.000	2,58
1125	HA.100.010	Protezione di strutture in calcestruzzo armato	mq	24.300	12,55
1126	HA.100.030	Formazione di impermeabilizzazione giardino comprendente: - ...	mq	49.000	25,31
1127	HA.100.040	Formazione di impermeabilizzazione zona carrabile: -	mq	52.000	26,86
1128	HA.100.050	Formazione di impermeabilizzazione passaggio pedonabile ...	mq	46.800	24,17
1129	HA.100.060	Fornitura e posa in opera di bocchette di scarico	cad.	81.000	41,83
1130	HA.100.070	Fornitura e posa in opera di raccordo a parete realizzato ...	m	24.000	12,39
1131	HA.100.080	Fornitura e posa in opera di waterstop formato da cordolo ...	m	18.000	9,30

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1132	HB.010.010	Fornitura in opera di parete in piccoli elementi a base ...
1133	HB.010.020	Fornitura in opera di parete con intercapedine ventilata ...
1134	HB.010.030	Fornitura in opera di parete con intercapedine ventilata ...
1135	HB.010.050	Fornitura in opera di parete idonei alla posa di ...
1136	HB.020.010	Fornitura in opera di facciata ventilata costituita da ...
1137	HB.020.030	Fornitura in opera di facciata continua strutturale ...
1138	HB.020.040	Fornitura in opera di facciata continua strutturale ...
1139	HB.020.050	Fornitura in opera di facciata continua strutturale ...
1140	HB.020.060	Fornitura in opera di facciata continua strutturale ...
1141	HB.030.010	Fornitura in opera di facciata continua strutturale a ...
1142	HB.030.020	Fornitura in opera di facciata continua strutturale a ...
1143	HB.030.030	Fornitura e posa in opera di parete con intercapedine ...

FACCIAE VENTILATE - HB

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	130.000	67,14
mq	160.000	82,63
mq	250.000	129,11
mq	300.000	154,94
mq	220.000	113,62
mq	400.000	206,58
mq	550.000	284,05
mq	600.000	309,87
mq	700.000	361,52
mq	500.000	258,23
mq	600.000	309,87
mq	200.000	103,29

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

CANNE FUMARIE E CAMINI - LA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1144	LA.010.010	Fornitura in opera di canna di aspirazione o fumaria in ...	cmq/	114	0,06
1145	LA.010.020	Fornitura in opera di canna fumaria in fibrocemento diam. ...	m	27.100	14,00
1146	LA.020.010	Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox ...		0	0,00
1147	LA.020.011	a) diam. mm. 150	m	142.000	73,34
1148	LA.020.012	b) diam. mm. 200	m	180.000	92,96
1149	LA.020.013	c) diam. mm. 250	m	210.000	108,46
1150	LA.020.020	Fornitura e posa in opera di canna fumaria in acciaio inox ...		0	0,00
1151	LA.020.021	a) diam. int. mm. 150	m	275.000	142,03
1152	LA.020.022	b) diam. int. mm. 200	m	375.000	193,67
1153	LA.020.023	c) diam. int. mm. 250	m	438.000	226,21
1154	LA.030.010	Fornitura e posa in opera di canna fumaria in materiale ...		0	0,00
1155	LA.030.011	a) diam. int. mm. 200	m	45.000	23,24
1156	LA.030.012	b) diam. int. mm. 300	m	55.000	28,41
1157	LA.030.013	c) diam. int. mm. 400	m	65.000	33,57

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE IN PIETRA - LB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1158	LB.010.010	Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra sp. cm. ...		0	0,00
1159	LB.010.011	in pietra di Luserna levigata	m	98.000	50,61
1160	LB.010.012	in pietra di Luserna fiammata	m	90.000	46,48
1161	LB.010.013	in serizzo fiammato	m	80.500	41,57
1162	LB.010.014	in granito nero	m	92.000	47,51
1163	LB.010.015	multicolor	m	115.000	59,39
1164	LB.010.016	nero africa	m	125.000	64,56
1165	LB.010.017	maggiorazione per costa a toro compresi i risvolti	m	40.000	20,66
1166	LB.015.010	Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra sp. cm. ...		0	0,00
1167	LB.015.011	in pietra di Luserna levigata	mq	392.000	202,45
1168	LB.015.012	in pietra di Luserna fiammata	mq	360.000	185,92
1169	LB.015.013	in serizzo fiammato	mq	320.000	165,27
1170	LB.015.014	in granito nero	mq	368.000	190,06
1171	LB.015.015	multicolor	mq	460.000	237,57
1172	LB.015.016	nero africa	mq	490.000	253,06
1173	LB.040.100	Costruzione di balconi in pietra di Luserna fiammata, a ...	mq	1.100.000	568,10
1174	LB.040.120	Fornitura e posa in opera di capitello in pietra di Luserna ...	cd	360.000	185,92
1175	LB.040.150	Fornitura in opera rivestimento esterno in pietra di ...	mq	350.000	180,76
1176	LB.040.160	Fornitura in opera di rivestimento esterno in Granito ...	mq	225.000	116,20
1177	LB.045.010	Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, per ...	mq	115.000	59,39
1178	LB.050.010	Fornitura e posa in opera di pavimento per marciapiedi ...		0	0,00
1179	LB.050.011	in Serizzo fiammato	mq	270.000	139,44
1180	LB.050.012	in pietra di Luserna a spacco	mq	320.000	165,27
1181	LB.060.600	Fornitura e posa in opera di borchie in fusione di ...	cd	30.000	15,49
1182	LB.080.100	Cordonata in pietra, Luserna o granito, ad elementi ...	m	75.000	38,73
1183	LB.090.010	Solo posa in opera di manufatti in marmo o pietra per ...	mq	152.000	78,50
1184	LB.100.010	Fornitura e posa in opera di zoccolino in pietra, h. cm. ...		0	0,00
1185	LB.100.011	in pietra di Luserna levigata	m	52.000	26,86
1186	LB.100.012	in pietra di Luserna fiammata	m	48.000	24,79
1187	LB.100.013	in serizzo	m	43.000	22,21

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1188	LB.100.014	in granito nazionale
1189	LB.200.010	Fornitura e posa in opera di gradino dello sp. cm. 3 ...
1190	LB.200.011	in pietra di Luserna levigata
1191	LB.200.012	in Serizzo fiammato
1192	LB.200.013	in granito nazionale levigato
1193	LB.220.010	Fornitura e posa in opera di gradino a fazzoletto in ...
1194	LB.220.011	in pietra di Luserna levigata
1195	LB.220.012	in granito levigato nazionale
1196	LB.220.013	in serizzo fiammato
1197	LB.300.010	Levigatura di superfici piane, misurate sullo sviluppo ...
1198	LB.400.010	Lucidatura di superfici piane, misurata sullo sviluppo ...
1199	LB.400.020	Fornitura di granito bianco Montorfano, in lastre dello ...

OPERE IN PIETRA - LB

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
m	58.000	29,95
	0	0,00
m	160.000	82,63
m	135.000	69,72
m	145.000	74,89
	0	0,00
mq	560.000	289,22
mq	510.000	263,39
mq	460.000	237,57
mq	30.000	15,49
mq	35.000	18,08
mq	185.000	95,54

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1200	LC.012.010	Fornitura in opera di passerella larga 1.5 m. in legno ...
1201	LC.012.020	Fornitura e posa in opera di pile in legno tipo douglasia o ...
1202	LC.040.010	Fornitura e posa in opera di controdavanzali scossini in ...
1203	LC.065.090	Fornitura e posa in opera di scala retrattile per ...
1204	LC.065.200	Rivestimento di pareti o di pannelli con perline in ...

OPERE IN LEGNO - LC

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
m	2.500.000	1.291,14
cd	280.000	144,61
m	32.000	16,53
cd	1.230.000	635,24
mq	71.500	36,93

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

VETRI, VETROCEMENTO, POLICARBONATO - LD

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1205	LD.001.010	Fornitura e posa di vetrate o pareti doppie in U GLAS-S ...	mq	92.000	47,51
1206	LD.001.020	Fornitura e posa di vetrate o pareti doppie in U GLAS-S ...	mq	58.000	29,95
1207	LD.001.040	Fornitura e posa in opera di lucernari in piastrelle ...	mq	495.000	255,65
1208	LD.001.050	Esecuzione di pareti con piastrelle di vetromattone cm. ...	mq	390.000	201,42
1209	LD.010.040	Fornitura in opera di copertura in polycarbonato estruso ...	mq	58.000	29,95
1210	LD.010.050	Fornitura in opera di lucernari a cupola in resina acrilica ...	cd	1.200.000	619,75
1211	LD.010.060	Fornitura e posa di casellario per corrispondenza in ...	cd	50.000	25,82
1212	LD.010.080	Fornitura in opera di cristallo di sicurezza stratificato, ...	mq	88.000	45,45
1213	LD.010.090	Fornitura in opera di cristallo di sicurezza stratificato, ...	mq	110.000	56,81
1214	LD.010.100	Fornitura in opera di vetrate isolanti termoacustiche in ...	mq	68.000	35,12
1215	LD.010.110	Fornitura in opera di vetrate isolanti termoacustiche in ...	mq	73.000	37,70
1216	LD.010.120	Fornitura in opera di vetrate isolanti termoacustiche in ...	mq	150.000	77,47
1217	LD.010.150	Fornitura in opera di vetrate isolanti termoacustiche in ...	mq	186.000	96,06
1218	LD.010.160	Fornitura in opera di vetri di qualunque dimen. su telai ...	mq	220.000	113,62
1219	LD.020.010	Posa vetri	mq	22.000	11,36
1220	LD.020.020	Posa vetrocamera	mq	30.000	15,49
1221	LD.020.030	Posa vetri antisfondamento	mq	44.800	23,14

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1222	LE.001.010	Fornitura in opera di grigliati carrabili 3.000 Kg./mq. in ...
1223	LE.001.020	Fornitura e posa in opera di carpenteria per grandi ...
1224	LE.001.030	Fornitura in opera di manufatti in ferro, lavorati su ...
1225	LE.001.040	Fornitura in opera di manufatti in ferro per ringhiere, ...
1226	LE.001.050	Fornitura in opera di manufatti in ferro per ringhiere, ...
1227	LE.001.060	Fornitura e posa in opera di corrimano in ferro tubolare ...
1228	LE.001.070	Fornitura e posa in opera di pannelli in acciaio 0.5 mm. ...
1229	LE.080.010	Fornitura in opera di recinzione in rete di fil di ferro ...
1230	LE.080.020	Fornitura in opera di recinzione in rete di fil di ferro ...
1231	LE.090.010	Fornitura in opera di porte in rete di fil di ferro zincato ...
1232	LE.090.020	Fornitura in opera di recinzione in grigliati di ferro ...
1233	LE.200.010	Posa di serramenti, cancellate, porte, persiane, serrande ...
1234	LE.200.020	Fornitura e posa in opera di piattina in acciaio zincato a ...
1235	LE.300.010	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed ...
1236	LE.300.050	Fornitura e posa in opera di gabbionate a scatola metallica ...

OPERE METALLICHE - LE

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	310.000	160,10
Kg	5.500	2,84
Kg	6.500	3,36
Kg	8.500	4,39
mq	152.000	78,50
m	30.000	15,49
mq	65.000	33,57
m	49.000	25,31
m	45.000	23,24
mq	128.000	66,11
m	145.000	74,89
mq	35.000	18,08
m	11.600	5,99
Kg	7.750	4,00
Kg	3.600	1,86

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1237	LF.001.010	Fornitura e posa in opera di scossaline, chiodature, ...
1238	LF.001.020	Fornitura in opera di scossaline, gronde, in lamiera di ...
1239	LF.010.010	Fornitura in opera di scossaline in lamiera preverniciata ...
1240	LF.010.020	Fornitura in opera di canale di gronda in lamiera ...
1241	LF.010.040	Fornitura in opera di canale di gronda in rame dello sp. ...
1242	LF.010.060	Fornitura in opera di canale di gronda in acciaio inox sp. ...
1243	LF.010.090	Fornitura in opera di faldali in acciaio inox sp. mm. 6/10 ...
1244	LF.020.010	Fornitura in opera di manufatti in lastra di piombo prima ...
1245	LF.020.020	Fornitura in opera di canalette per raccolta acqua in ...
1246	LF.020.040	Fornitura in opera di tubi pluviali in lamiera zincata ...
1247	LF.020.050	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in rame completi ...
1248	LF.020.060	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in acciaio inox ...
1249	LF.020.070	Fornitura e posa in opera di tubo pluviale in polietilene ...
1250	LF.020.080	Fornitura e posa in opera di tubo pluviale in P.V.C. ...
1251	LF.030.010	Fornitura in opera di messicani in P.V.C. o polietilene ...
1252	LF.030.020	Fornitura in opera di messicani in piombo, per lo ...
1253	LF.040.010	Fornitura in opera di terminale di pluviale in ghisa del ...

OPERE DA LATTONIERE - LF

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	148.000	76,44
mq	138.000	71,27
m	28.000	14,46
m	30.000	15,49
m	52.000	26,86
m	68.000	35,12
mq	159.000	82,12
mq	134.000	69,21
m	98.000	50,61
ml	25.000	12,91
ml	38.500	19,88
ml	50.500	26,08
ml	26.000	13,43
ml	23.000	11,88
cad.	50.000	25,82
cad.	80.000	41,32
cd	118.000	60,94

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DA DECORATORE E VERNICIATORE - LG

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1254	LG.040.020	Tinteggiatura all'acqua (idropittura) a base di resine ...	mq	8.100	4,18
1255	LG.070.010	Tinteggiatura a due riprese di idropittura lavabile ...	mq	8.500	4,39
1256	LG.070.020	Applicazione di tinteggiatura a base di resine ...	mq	8.900	4,60
1257	LG.070.040	Applicazione di piu' strati di tinteggiatura a base di ...	mq	45.000	23,24
1258	LG.070.050	Applicazione di rivestimento plastico continuo a base di ...	mq	16.000	8,26
1259	LG.070.060	Applicazione di pittura minerale ai silicati a 2 strati su ...	mq	14.900	7,70
1260	LG.070.070	Applicazione di pittura minerale silconica ad alta ...	mq	15.700	8,11
1261	LG.070.100	Applicazione di pittura di finitura oleosintetica in ...	mq	31.000	16,01
1262	LG.070.110	Applicazione di pittura di finitura oleosintetica in ...	mq	35.000	18,08
1263	LG.070.130	Applicazione di pittura di finitura 120 REI in tre mani, ...	mq	65.000	33,57
1264	LG.070.150	Applicazione di pittura murale 120 REI data a rullo su ...	mq	63.000	32,54
1265	LG.070.180	Applicazione di pittura intumescente su strutture lignee ...	mq	37.000	19,11
1266	LG.070.190	Applicazione di consolidante trasparente, protettivo, ...	mq	48.000	24,79
1267	LG.070.200	Applicazioni su superfici in legno già preparate di una ...	mq	4.500	2,32
1268	LG.070.220	Sabbiatura di facciata eseguita a secco, con mezzo ...	mq	25.000	12,91
1269	LG.080.010	Sverniciatura chimica per immersione di porte finestre, ...	mq	58.000	29,95
1270	LG.080.020	Pulitura di facciata in mattoni paramano o klinker con ...	mq	3.500	1,81
1271	LG.080.030	Ripristino di superfici in cls con riporto di malta ...	mq	58.000	29,95
1272	LG.090.010	Stesa di vernice protettiva di resine sintetiche a alta ...	mq	18.100	9,35
1273	LG.100.110	Ignifugazione legno	mq	22.000	11,36
1274	LG.100.120	Verniciatura di superfici lignee preventivamente preparate ...	mq	33.000	17,04
1275	LG.100.130	Velatura di superfici legnose eseguita con una mano di olio ...	mq	10.000	5,16

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SERRAMENTI - LH

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1276	LH.001.050	Fornitura in opera di serramenti con elementi fissi o ...	mq	510.000	263,39
1277	LH.001.060	Fornitura in opera di serramenti con elementi fissi o ...	mq	530.000	273,72
1278	LH.010.010	Fornitura in opera di serramenti o porte in ferro di tipo ...	mq	180.000	92,96
1279	LH.010.020	Fornitura in opera di porte in lamiera di ferro zincata, ...	mq	250.000	129,11
1280	LH.010.030	Fornitura e posa in opera di portoni sino a 4.00-6.00 mq., ...	mq	310.000	160,10
1281	LH.010.040	Serramenti, con elementi fissi o apribili con profilati mm ...	mq	387.000	199,87
1282	LH.010.070	Fornitura e posa in opera di porta a ventola (va e vieni) ...	mq	490.000	253,06
1283	LH.010.080	Fornitura e posa in opera di portone basculante zincato di ...	mq	210.000	108,46
1284	LH.010.090	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco 80/90x210 ...	cd	1.231.000	635,76
1285	LH.010.100	Fornitura e posa in opera di portone in ferro ad ante ...	mq	220.000	113,62
1286	LH.010.110	Fornitura e posa in opera di portone in ferro scorrevole, ...	mq	260.000	134,28
1287	LH.010.120	Fornitura e posa in opera di portone in ferro scorrevole, a ...	mq	310.000	160,10
1288	LH.010.130	Fornitura e posa in opera di maniglie per apertura a ...	cd	250.000	129,11
1289	LH.010.150	Fornitura e posa in opera di cupole monoblocco in doppia ...	cd	3.100.000	1.601,02
1290	LH.010.160	Fornitura e posa di maniglione antipanico. Con o senza ...	cd	250.000	129,11
1291	LH.010.170	Fornitura e posa in opera di serramento per esterni in PVC ...	mq	370.000	191,09
1292	LH.020.010	Fornitura in opera di serramento esterno per finestre e ...	mq	485.000	250,48
1293	LH.020.030	Fornitura e posa di serramento esterno in Douglas per ...	mq	671.000	346,54
1294	LH.020.040	Fornitura in opera di persiane esterne per finestre e ...	mq	420.000	216,91
1295	LH.020.050	Fornitura in opera di persiane in Douglas, scorrevoli, a ...	mq	720.000	371,85
1296	LH.020.060	Fornitura in opera di ante d'oscuro, scuretti in Douglas, ...	mq	339.000	175,08
1297	LH.020.070	Fornitura in opera di serramento esterno in Douglas, ...	mq	720.000	371,85
1298	LH.020.080	Serramenti per finestre, portebalcone ed invetriate con ...	mq	380.000	196,25
1299	LH.030.010	Fornitura e posa in opera di porta vetrata per androne, ...	cd	1.807.000	933,24
1300	LH.030.020	Fornitura e posa in opera di chiudiporta a pavimento di ...	cd	320.000	165,27
1301	LH.030.030	Fornitura e posa in opera di falsi telai in legno per porte ...	cd	66.900	34,55
1302	LH.030.050	Fornitura e posa in opera di porte interne tamburate, ...	cd	850.000	438,99
1303	LH.030.070	Fornitura in opera di porta interna ad una o due ante, ...	cd	720.000	371,85
1304	LH.030.080	Fornitura in opera di porta a soffietto in PVC con telarone ...	mq	360.000	185,92
1305	LH.030.090	Fornitura in opera di porta caposcala ad una antina con ...	cd	1.100.000	568,10

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

SERRAMENTI - LH

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1306	LH.030.100	Fornitura in opera di portoncino d' ingresso in rovere ...	cd	2.033.000	1.049,96
1307	LH.030.110	Fornitura in opera di portoncino caposcala blindato ad una ...	cd	2.300.000	1.187,85
1308	LH.030.130	Sovrapprezzo alle porte, in legno o metallo, per la ...	cd	300.000	154,94
1309	LH.030.140	Solo posa in opera di serramenti o porte in ferro di tipo ...	mq	56.600	29,23
1310	LH.030.150	Solo posa in opera di portone in ferro scorrevole, a ...	mq	82.200	42,45
1311	LH.030.180	Fornitura e posa in opera di cassettoni apribili in larice ...	mq	120.000	61,97
1312	LH.100.010	Fornitura in opera di persiane avvolgibili con stecche di ...	mq	130.000	67,14

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI TERMICI - IT

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1313	IT.010.010	Impianto termico a circolazione forzata a gestione ...	mc	25.200	13,01
1314	IT.020.010	Fornitura e posa in opera di circolatore per acqua calda ...	cd	1.920.000	991,60
1315	IT.030.010	Fornitura e posa gruppo di pompaggio	cd	1.200.000	619,75
1316	IT.040.010	Fornitura in opera di ventilconvettore completo di mobile ...		0	0,00
1317	IT.040.011	3 Kw	cd	730.000	377,01
1318	IT.040.012	4 Kw	cd	806.000	416,26
1319	IT.040.013	6.5 Kw	cd	682.000	352,22
1320	IT.060.010	Fornitura e posa di condizionatore Kw 60	cd	28.400.000	14.667,38
1321	IT.080.010	Fornitura e posa di centralino elettronico con	cd	1.562.500	806,96
1322	IT.090.010	Fornitura e posa di centralino comando due	cd	4.375.000	2.259,50
1323	IT.090.020	Fornitura e posa di circuiti in ferro nero Mannesmann s.s. ...	cp	1.307.000	675,01
1324	IT.090.030	Fornitura e posa di circuiti in rame correnti nel pavimento ...	cp	2.464.000	1.272,55
1325	IT.100.010	Fornitura e posa in opera di caldaia a metano ad alto ...	cd	5.770.000	2.979,96
1326	IT.200.010	Fornitura e posa in opera di bruciatore a metano portata 15 ...	cd	2.100.000	1.084,56
1327	IT.210.010	Fornitura e posa in opera di gruppo separatore aria e ...	cd	240.000	123,95
1328	IT.210.030	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione, chiuso, ...	cd	349.000	180,24
1329	IT.210.050	Fornitura e posa in opera di pressostato di blocco a ...	cd	90.000	46,48
1330	IT.300.010	Fornitura e posa in opera di rubinetto a tre vie portamanda	cd	134.000	69,21
1331	IT.300.020	Fornitura e posa in opera di gruppo di carico per caldaia	cd	80.700	41,68
1332	IT.400.010	Fornitura e posa in opera di pompa ricircolo con ...	cd	150.000	77,47
1333	IT.400.020	Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione ...	cd	295.000	152,35
1334	IT.400.050	Fornitura e posa in opera di pompa di riscaldamento con ...	cd	1.008.000	520,59
1335	IT.400.060	Fornitura e posa in opera di barilotti di sfiato aria DN ...	cd	95.100	49,12
1336	IT.400.070	Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione ...	cd	322.000	166,30
1337	IT.400.080	Fornitura e posa in opera di valvola di miscelazione a tre ...	cd	1.086.000	560,87
1338	IT.400.090	Fornitura e posa in opera di centralina termoregolatrice, ...	cd	912.000	471,01
1339	IT.400.100	Fornitura e posa in opera di rilevatore fughe gas	cd	690.000	356,36
1340	IT.500.010	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per ...	cd	421.000	217,43
1341	IT.500.030	Fornitura e posa in opera di valvole manuali per gas, ...	cd	42.000	21,69
1342	IT.500.060	Fornitura e posa in opera di gruppo regolatore/filtro gas ...	cd	135.000	69,72

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI TERMICI - IT

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1343	IT.500.070	Fornitura e posa in opera di giunto antivibrante, diametro ...	cd	150.000	77,47
1344	IT.500.080	Fornitura e posa in opera di tubo fumi in acciaio, diametro ...	m	131.000	67,66
1345	IT.500.090	Fornitura e posa in opera di termostati ambiente	cd	188.000	97,09
1346	IT.500.100	Fornitura e posa di cronotermostato.	cd	280.000	144,61
1347	IT.500.170	Fornitura e posa in opera di valvole di zona	cd	225.000	116,20
1348	IT.600.010	Fornitura e posa in opera di coibentazione a cellule chiuse ...	m	15.300	7,90
1349	IT.600.030	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio senza		0	0,00
1350	IT.600.031	diametro 2"	m	23.000	11,88
1351	IT.600.032	diametro 1"1/2	m	18.800	9,71
1352	IT.600.033	diametro 1"1/4	m	17.000	8,78
1353	IT.600.034	diametro 1"	m	14.600	7,54
1354	IT.600.035	diametro 3/4"	m	12.000	6,20
1355	IT.600.050	Fornitura e posa in opera di tubo in rame isolato L.		0	0,00
1356	IT.600.051	diametro mm. 12 est	m	9.400	4,85
1357	IT.600.052	diametro mm. 14 est.	m	10.200	5,27
1358	IT.600.100	Fornitura e posa in opera di elementi in ghisa a piastre		0	0,00
1359	IT.600.101	4 colonne 69 cm. di altezza e 137 Kcal/h per elemento, ...	cd	33.000	17,04
1360	IT.600.102	4 colonne 88 cm. di altezza e 170 Kcal/h per elemento, ...	cd	38.000	19,63
1361	IT.600.103	5 colonne 69 cm. di altezza e 166 Kcal/h. per elemento, ...	cd	45.000	23,24
1362	IT.600.104	5 colonne 88 cm. di altezza e 205 Kcal/h. per elemento, ...	cd	48.000	24,79
1363	IT.600.120	Fornitura e posa in opera di mensole stampate a sostegno ...	cd	4.100	2,12
1364	IT.600.140	Fornitura e posa in opera del gruppo valvole sfiato e tappi ...	cd	16.000	8,26
1365	IT.600.160	Fornitura e posa in opera di valvole e detentori valutato ...	cd	62.000	32,02
1366	IT.600.300	Moduli radianti a battiscopa in alluminio estruso a freddo, ...	mq	105.000	54,23
1367	IT.600.310	Supplemento battiscopa colorati per il sistema di ...	ml	12.000	6,20
1368	IT.700.100	Fornitura e posa in opera di rampa sicurezza bruciatore	cd	3.473.000	1.793,65
1369	IT.700.110	Fornitura e posa in opera di collettorini di distribuzione ...	cd	130.000	67,14
1370	IT.700.150	Fornitura e posa in opera di cassette portacollettori	cd	244.000	126,02

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1371	II.010.010	Fornitura e posa in opera di pozzetto x caditoie raccolta ...	cd	120.000	61,97
1372	II.010.020	Fornitura e posa in opera di pozzetto x caditoie raccolta ...	cd	145.000	74,89
1373	II.050.010	Esecuzione di impianto idrico sanitario in tubo Mannesman ...	cd	1.100.000	568,10
1374	II.060.010	Fornitura e posa in opera di tubi in PEH mm. 100 per ...	m	30.000	15,49
1375	II.060.020	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 110 rinfiacati ...	m	22.100	11,41
1376	II.070.010	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 125 rinfiacati ...	m	39.000	20,14
1377	II.070.020	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 140, rinfiacati ...	m	55.000	28,41
1378	II.070.030	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 160, rinfiacati ...	m	63.000	32,54
1379	II.070.040	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 200 rinfiacati ...	m	78.000	40,28
1380	II.070.050	Fornitura e posa in opera di tubi PEad mm. 250 rinfiacati ...	m	103.000	53,20
1381	II.100.010	Fornitura e posa in opera di tubo per acqua in PEH, per ...	m	9.000	4,65
1382	II.100.020	Fornitura e posa in opera di tubo per acqua in PEH, per ...	m	11.000	5,68
1383	II.100.040	Fornitura e posa in opera di tubo per acqua in PEH , per ...	m	15.800	8,16
1384	II.100.050	Fornitura e posa in opera di tubo per acqua in PEH, per ...	m	18.500	9,55
1385	II.100.070	Fornitura e posa in opera di tubi in PEH mm. 90 per ...	m	27.000	13,94
1386	II.200.010	Fornitura e posa di vaso a pavimento - turca - in gres ...	cd	350.000	180,76
1387	II.200.020	Fornitura e posa in opera di vaso wc/bidet in porcellana a ...	cd	1.300.000	671,39
1388	II.200.030	Fornitura e posa di vaso a sedile in vetrochina tipo ...	cd	380.000	196,25
1389	II.200.040	Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana montato ...	cd	850.000	438,99
1390	II.200.050	Fornitura e posa in opera di lavabo a colonna in vetrochina ...	cd	450.000	232,41
1391	II.200.060	Fornitura in opera di lavabo ad un bacino dim. 64x51 ...	cd	480.000	247,90
1392	II.200.080	Fornitura e posa di lavabo a canalone in vetrochina tipo ...	cd	390.000	201,42
1393	II.200.090	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in acciaio ...	cd	780.000	402,84
1394	II.200.100	Fornitura e posa in opera di soffione snodabile e gruppo ...	cd	140.000	72,30
1395	II.200.120	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in porcellana ...	cd	730.000	377,01
1396	II.200.130	Fornitura e posa di vasca da bagno in acciaio 30/10 delle ...	cd	520.000	268,56
1397	II.200.150	Fornitura e posa di vasca da bagno in acciaio 30/10 delle ...	cd	480.000	247,90
1398	II.200.180	Fornitura e posa in opera di lavello a due vasche in gres ...	cd	580.000	299,55
1399	II.300.010	Fornitura e posa di orinatoio a parete, od a colonna in ...	cd	450.000	232,41
1400	II.300.050	Fornitura in opera di boiler elettrico a parete da l. 50 ...	cd	530.000	273,72

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1401	II.300.060	Fornitura in opera di attacco per lavastoviglie formato da ...	cp	250.000	129,11
1402	II.400.010	Fornitura in opera di tubazione di adduzione gas metano ...	m	35.000	18,08
1403	II.500.010	Fornitura in opera di isolamento termico delle tubazioni in ...	m	15.000	7,75
1404	II.500.020	Fornitura in opera di isolamento termico delle tubazioni in ...	m	12.000	6,20
1405	II.500.030	Fornitura in opera di isolamento termico delle tubazioni in ...	m	11.000	5,68
1406	II.500.050	Fornitura in opera di isolamento termico delle tubazioni in ...	m	13.000	6,71
1407	II.600.010	Fornitura e posa in opera di idrante di derivazione PN 10 ...	cd	420.000	216,91
1408	II.600.050	Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili ...	cp	2.500.000	1.291,14
1409	II.600.080	Fornitura e montaggio in opera di sauna.	cd	9.100.000	4.699,76
1410	II.600.090	Fornitura e posa in opera di pompa sommersa per acque ...	cd	1.158.000	598,06
1411	II.600.100	Fornitura e posa di cassetta antincendio UNI 45 per esteni ...	cd	615.000	317,62
1412	II.600.120	Fornitura e posa di idrante soprasuolo a colonna in ghisa ...	cd	1.500.000	774,69
1413	II.600.130	Fornitura in opera di estintori a polvere polivalente da ...	cd	150.000	77,47
1414	II.600.140	Impianto di irrigazione semiautomatico composto da 11 ...	cd	3.500.000	1.807,60
1415	II.600.180	Fornitura e posa in opera di scambiatore a piastre inox ...	cd	1.674.000	864,55
1416	II.600.190	Fornitura e posa in opera di vasca accumulo in acciaio ...	cd	4.300.000	2.220,76
1417	II.600.200	Fornitura e posa in opera di circolatore ...	cd	1.200.000	619,75
1418	II.600.210	Fornitura e posa in opera di circolatore ...	cd	1.400.000	723,04
1419	II.600.220	Fornitura e posa in opera di circolatore per ricircolo.	cd	600.000	309,87
1420	II.700.010	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del diametro ...	m	15.000	7,75
1421	II.700.020	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del ...	m	12.000	6,20
1422	II.700.030	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del ...	m	11.000	5,68
1423	II.700.040	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del ...	m	22.000	11,36
1424	II.700.050	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera del diametro ...	cd	45.000	23,24
1425	II.700.080	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera del diametro ...	cd	32.000	16,53
1426	II.700.090	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera del diametro ...	cd	30.000	15,49
1427	II.700.100	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera del diametro ...	cd	28.000	14,46
1428	II.700.110	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del ...	cd	45.000	23,24
1429	II.700.120	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del ...	cd	30.000	15,49
1430	II.700.130	Fornitura e posa in opera di valvole di ritegno del ...	cd	14.000	7,23

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO IDROSANITARIO - II

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1431	II.700.140	Fornitura e posa in opera di termostato ad immersione su ...	cd	120.000	61,97
1432	II.700.150	Fornitura e posa in opera di valvola di sicurezza 6 atm ...	cd	60.000	30,99
1433	II.700.160	Fornitura e posa in opera di vaso di espansione per ...	cd	210.000	108,46
1434	II.700.180	Fornitura e posa in opera di cassetta idrante UNI 45, ...	cd	424.000	218,98
1435	II.700.190	Fornitura e posa in opera di colonnina idrante soprasuolo ...	cd	900.000	464,81
1436	II.700.200	Fornitura e posa in opera di estintore da kg. 10 a polvere ...	cd	200.000	103,29
1437	II.800.010	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio del ...	m	33.000	17,04
1438	II.800.050	Fornitura e posa in opera di cartellonistica specifica ...	cd	20.000	10,33
1439	II.800.070	Esecuzione di collegamenti di continuità sulle discese ...	cd	23.000	11,88
1440	II.900.010	Cameretta di sezionamento rete idrica realizzata in ...	cd	356.000	183,86
1441	II.900.020	Cameretta di sezionamento rete idrica realizzata in ...	cd	416.000	214,85

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1442	IE.010.010	Esecuzione di impianto elettrico di tipo civile ...	mc	23.000	11,88
1443	IE.020.010	Fornitura e posa in opera di pozzetto di manovra, ...	cd	230.000	118,79
1444	IE.020.050	Fornitura in opera di punto luce relè con tre pulsanti a ...	cd	158.000	81,60
1445	IE.020.060	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	98.000	50,61
1446	IE.020.070	Fornitura in opera di punto luce relè con tre pulsanti, ...	cd	138.000	71,27
1447	IE.030.050	Fornitura in opera di punto luce interrotto a protezione ...	cd	110.000	56,81
1448	IE.030.060	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	75.000	38,73
1449	IE.065.050	Fornitura in opera di punto luce deviato a protezione ...	cd	147.000	75,92
1450	IE.065.060	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	109.000	56,29
1451	IE.070.000	Fornitura in opera di punto luce aggiunto, a	cd	43.000	22,21
1452	IE.080.010	Fornitura in opera di presa bipolare 10A+T con interruttore ...	cd	82.000	42,35
1453	IE.080.030	Fornitura in opera di presa bipolare 16A+T con interruttore ...	cd	142.000	73,34
1454	IE.080.050	Fornitura in opera di punto presa UNEL P30 bipolare 10A+T	cd	84.000	43,38
1455	IE.085.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	58.000	29,95
1456	IE.085.030	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	120.000	61,97
1457	IE.085.050	Collegamento equipotenziale supplementare in cavo di rame ...	cd	13.000	6,71
1458	IE.090.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	61.000	31,50
1459	IE.090.030	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	77.000	39,77
1460	IE.090.050	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	86.000	44,42
1461	IE.090.070	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	122.000	63,01
1462	IE.100.000	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico 2 ...	cd	90.000	46,48
1463	IE.105.010	Fornitura e posa in opera di presa interbloccata munita di ...		0	0,00
1464	IE.105.011	presa interbloccata CEE 2 x 16 A + T	cd	125.000	64,56
1465	IE.105.012	presa interbloccata CEE 3 x 16 A+T+N	cd	140.000	72,30
1466	IE.110.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	110.000	56,81
1467	IE.110.030	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale per impianto	m	3.000	1,55
1468	IE.110.050	Fornitura e posa in opera di antenna a larga banda, ...	cd	700.000	361,52
1469	IE.110.070	Fornitura e posa in opera di antenna parabolica, senza ...	cd	1.820.000	939,95
1470	IE.110.090	Fornitura e posa in opera di centralina per amplificazione ...	cd	220.000	113,62
1471	IE.110.510	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	78.000	40,28

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1472	IE.110.710	Fornitura e posa in opera di punto presa per rete ...	cd	84.000	43,38
1473	IE.110.910	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario ...	cd	125.000	64,56
1474	IE.120.010	Fornitura e posa in opera di interruttore modulare ...	cd	62.000	32,02
1475	IE.120.030	Fornitura e posa in opera di interruttore modulare ...	cd	102.000	52,68
1476	IE.120.050	Fornitura e posa in opera di interruttore modulare ...	cd	85.000	43,90
1477	IE.120.070	Fornitura e posa in opera di interruttore modulare ...	cd	148.000	76,44
1478	IE.130.010	Fornitura e posa in opera di centralino da appartamento ...	cd	230.000	118,79
1479	IE.135.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale necessario ...	cd	43.000	22,21
1480	IE.135.030	Fornitura e posa in opera del materiale occorrente per la ...	cd	174.000	89,86
1481	IE.140.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	650.000	335,70
1482	IE.140.060	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	31.000	16,01
1483	IE.145.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cd	151.000	77,98
1484	IE.145.100	Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione ...	cd	296.000	152,87
1485	IE.145.110	Fornitura e posa in opera di plafoniera per illuminazione ...	cd	246.000	127,05
1486	IE.145.130	Fornitura e posa in opera di plafoniera in materiale ...	cd	250.000	129,11
1487	IE.145.150	Fornitura e posa in opera di plafoniera in materiale ...		0	0,00
1488	IE.145.151	lampada fluorescente 2x36 W	cd	138.000	71,27
1489	IE.145.152	lampada fluorescente 1x36 W	cd	108.000	55,78
1490	IE.145.153	lampada fluorescente 1x58 W	cd	124.000	64,04
1491	IE.145.170	Fornitura e posa in opera di plafoniera in materiale ...		0	0,00
1492	IE.145.171	lampada fluorescente 1x36 W, IP 40	cd	250.000	129,11
1493	IE.145.172	lampada fluorescente 2x36 W, IP 40	cd	376.000	194,19
1494	IE.145.173	lampada fluorescente 2x58 W, IP 40	cd	432.000	223,11
1495	IE.145.190	Fornitura e posa in opera di plafoniera a soffitto in ...		0	0,00
1496	IE.145.191	lampada fluorescente 1x36 W, IP 40	cd	275.000	142,03
1497	IE.145.192	lampada fluorescente 2x36 W, IP 40	cd	368.000	190,06
1498	IE.145.193	lampada fluorescente 2x58 W, IP 40	cd	436.000	225,18
1499	IE.145.300	Fornitura e posa in opera di lampada ad incasso rotonda, ...	cd	204.000	105,36
1500	IE.145.320	Fornitura e posa in opera di lampada ad incasso rotonda, ...	cd	242.000	124,98
1501	IE.145.340	Fornitura e posa in opera di plafoniera circolare in ...	cd	65.000	33,57

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTO ELETTRICO - IE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1502	IE.145.500	Fornitura e posa in opera di alimentatore inverter per l' ...	cd	205.000	105,87
1503	IE.150.010	Fornitura e posa in opera di faretto con lampada alogena ...	cd	125.000	64,56
1504	IE.150.060	Fornitura e posa in opera di punto luce da giardino ...	cd	460.000	237,57
1505	IE.200.010	Fornitura e posa in opera di canalina passacavi in ferro ...	cd	34.000	17,56
1506	IE.200.060	Fornitura e posa in opera di canalina passacavi in PVC ...	cd	28.000	14,46
1507	IE.200.110	Fornitura e posa in opera in canalizzazione, di cavo in ...	m	3.100	1,60
1508	IE.200.130	Fornitura e posa in opera in canalizzazione, di cavo in ...	m	5.300	2,74
1509	IE.220.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	m	8.900	4,60
1510	IE.230.010	Fornitura e posa in opera di cordina		0	0,00
1511	IE.230.011	tipo N 07 VK sez. 1,5 mmq	m	800	0,41
1512	IE.230.012	tipo N 07 VK sez. 2,5 mmq	m	850	0,44
1513	IE.230.013	tipo N 07 VK sez. 4 mmq	m	900	0,46
1514	IE.230.014	tipo N 07 VK sez. 6 mmq	m	1.000	0,52
1515	IE.230.015	tipo N 07 VK sez. 10 mmq	m	1.400	0,72
1516	IE.230.016	tipo N 07 VK sez. 16 mmq	m	2.300	1,19
1517	IE.230.100	Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione dati ...	m	3.300	1,70
1518	IE.235.010	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC pesante, ...		0	0,00
1519	IE.235.011	diametro 32 mm.	m	8.000	4,13
1520	IE.235.012	diametro 25 mm.	m	7.500	3,87
1521	IE.235.013	diametro 20 mm.	m	7.000	3,62
1522	IE.240.010	Fornitura e posa e collegamento di cordina in Cu GV tipo ...	m	4.500	2,32
1523	IE.245.010	Fornitura e posa in opera di spandenti di terra completi di ...	cp	84.000	43,38
1524	IE.250.010	Fornitura e posa in opera di tutto il materiale occorrente ...	cp	715.000	369,27
1525	IE.250.110	Fornitura in opera di impianto completo rivelatore di gas ...	cp	920.000	475,14
1526	IE.250.130	Fornitura e posa in opera di rivelatore incendio a ...	cp	350.000	180,76
1527	IE.250.160	Fornitura e posa in opera di sirena allarme	cd	280.000	144,61
1528	IE.255.010	Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugamani, ...	cd	450.000	232,41
1529	IE.300.010	Fornitura e posa in opera di un pulsante sgancio principale ...	cp	364.000	187,99
1530	IE.300.060	Fornitura e posa in opera di quadro da parete 24 moduli ...	cd	544.000	280,95
1531	IE.300.080	Fornitura e posa in opera di quadro da incasso 1200x600x150 ...	cd	1.350.000	697,22

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1532	IE.300.100	Fornitura e posa in opera di quadro da incasso 24 moduli. ...
1533	IE.310.010	Fornitura in opera di corda in rame nudo per impianto di ...
1534	IE.310.100	Fornitura e posa in opera di inseritore per impianto ...
1535	IE.310.120	Fornitura e posa in opera di rilevatore anti-intrusione a ...
1536	IE.310.150	Fornitura e posa in opera di punto telecamera a circuito ...
1537	IE.310.170	Sirena elettronica autoalimentata, segnalazione di guasto ...
1538	IE.310.190	Sirena da interni
1539	IE.320.010	Fornitura e posa in opera di scaricatore bipolare per ...
1540	IE.320.030	Fornitura e posa in opera di scaricatore quadripolare per ...
1541	IE.350.010	Fornitura e posa di apparecchiatura elettrica a pistoncini ...
1542	IE.500.010	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la ...
1543	IE.500.030	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la ...
1544	IE.500.050	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la ...

IMPIANTO ELETTRICO - IE

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
cd	435.000	224,66
m	5.500	2,84
cd	125.000	64,56
cd	160.000	82,63
cp	820.000	423,49
cd	400.000	206,58
cd	150.000	77,47
cd	850.000	438,99
cd	1.050.000	542,28
cp	2.500.000	1.291,14
m	21.700	11,21
m	31.300	16,17
m	50.500	26,08

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1545	IP.010.010	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palo zincato ...	cd	1.970.000	1.017,42
1546	IP.010.030	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palo zincato ...	cd	2.270.000	1.172,36
1547	IP.010.050	Punto luce 250W a vapori di mercurio su palo zincato ...	cd	2.170.000	1.120,71
1548	IP.010.070	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palo in cemento ...	cd	2.040.000	1.053,57
1549	IP.010.090	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palo in cemento ...	cd	2.150.000	1.110,38
1550	IP.010.110	Punto luce 125W a vapori di mercurio su palina zincata a ...	cd	1.330.000	686,89
1551	IP.020.010	Fornitura e posa in opera di palina in ferro zincato L= ...	cd	410.000	211,75
1552	IP.030.010	Linea interrata in cavo 2x4 mmq + T. Compreso lo scavo, la ...	m	31.000	16,01
1553	IP.030.030	Linea interrata in cavo 2x6 mmq + T. Compreso lo scavo, la ...	m	32.000	16,53
1554	IP.030.050	Linea interrata in cavo 4x4 mmq + T. Compreso lo scavo, la ...	m	34.000	17,56
1555	IP.030.070	Linea interrata in cavo 4x6 mmq + T. Compreso lo scavo, la ...	m	35.200	18,18
1556	IP.030.090	Linea interrata in cavo 4x10 mmq + T. Compreso lo scavo, la ...	m	39.000	20,14
1557	IP.035.010	Linea su tesata aerea in cavo 2x4 mmq + T. Compresa la ...	m	17.000	8,78
1558	IP.035.030	Linea su tesata aerea in cavo 2x6 mmq + T. Compresa la ...	m	17.800	9,19
1559	IP.035.050	Linea su tesata aerea in cavo 2x10 mmq + T. Compresa la ...	m	21.000	10,85
1560	IP.035.070	Linea su tesata aerea in cavo 4x4 mmq + T. Compresa la ...	m	19.800	10,23
1561	IP.035.090	Linea su tesata aerea in cavo 4x6 mmq + T. Compresa la ...	m	21.200	10,95
1562	IP.035.110	Linea su tesata aerea in cavo 4x10 mmq + T. Compresa la ...	m	25.000	12,91
1563	IP.035.130	Linea su tesata aerea in cavo 4x16 mmq + T. Compresa la ...	m	29.000	14,98
1564	IP.040.010	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 2x4 mmq + T. ...	m	18.500	9,55
1565	IP.040.030	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 2x6 mmq + ...	m	19.200	9,92
1566	IP.040.050	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 2x10 mmq + T. ...	m	22.500	11,62
1567	IP.040.070	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 4x4 mmq + ...	m	20.600	10,64
1568	IP.040.090	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 4x6 mmq + T. ...	m	21.900	11,31
1569	IP.040.110	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 4x10 mmq + T. ...	m	26.300	13,58
1570	IP.040.130	Linea in tubo rigido da esterno in cavo 4x16 mmq + T. ...	m	30.500	15,75
1571	IP.050.010	Linea interrata con ricoprimento in cls, in cavo 2x4 mmq + ...	m	52.500	27,11
1572	IP.060.010	Collegamento punto di consegna ENEL con armadio doppio vano ...	cd	2.190.000	1.131,04
1573	IP.060.030	Collegamento punto di consegna ENEL con armadio in ...	cd	1.400.000	723,04
1574	IP.060.050	Collegamento punto di consegna ENEL con quadretto di ...	cd	570.000	294,38

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1575	IP.070.010	Derivazione da linea esistente, compresa fornitura e posa ...
1576	IP.070.030	Derivazione linea in pozzetto stradale, compresa fornitura ...
1577	IP.080.010	Dispersore a puntazza, compresa fornitura e posa in opera ...
1578	IP.080.050	Dispersore in corda di rame nuda da 35 mmq., compresa ...
1579	IP.100.010	Punto luce di antica foggia per viale alberato, compresa ...
1580	IP.100.030	Punto luce antica foggia con sbraccio a parete, compresa ...
1581	IP.100.050	Punto luce di antica foggia su palina, compresa fornitura e ...
1582	IP.100.070	Punto luce di antica foggia doppio su palina, compresa ...
1583	IP.100.090	Punto luce di antica foggia singolo su palina staffata a ...

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IP

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
cd	170.000	87,80
cd	210.000	108,46
cd	160.000	82,63
m	7.000	3,62
cd	1.800.000	929,62
cd	2.060.000	1.063,90
cd	3.220.000	1.662,99
cd	5.150.000	2.659,75
cd	2.850.000	1.471,90

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

IMPIANTI ELEVATORI, ASCENSORI - IA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1584	IA.010.000	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico di ...	cd	50.000.000	25.822,84
1585	IA.020.000	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico di ...	cd	59.000.000	30.470,96
1586	IA.030.000	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico di ...	cd	55.000.000	28.405,13
1587	IA.040.000	Fornitura e posa in opera di ascensore automatico di ...	cd	65.000.000	33.569,70
1588	IA.050.000	Fornitura in opera di montalettighe a corde con cabina in ...	cd	60.000.000	30.987,41
1589	IA.090.000	Fornitura in opera di elevatore montavivande ad argano ...	cd	15.000.000	7.746,85

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

AREE VERDI - MA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1590	MA.001.010	Fornitura, stesa e sistemazione di terra vegetale pulita ...	mc	40.000	20,66
1591	MA.001.030	Formazione di prato pensile su soletta impermeabilizzata ...	mq	58.000	29,95
1592	MA.001.050	Formazione di prato mediante spargimento su terreno da ...	mq	7.500	3,87
1593	MA.001.070	Fornitura e messa a dimora di piante, altezza 2-3 m., ...	cd	210.000	108,46
1594	MA.001.090	Fornitura e posa in opera di palo appuntito in legno di ...	cad.	35.000	18,08
1595	MA.001.100	Fornitura in opera di tessuto non tessuto antierosivo ...	mq	16.000	8,26
1596	MA.001.110	Fornitura e posa in opera di tubo dreno per drenaggio in ...	ml	22.000	11,36
1597	MA.001.120	Realizzazione di canaletta in legname e pietrame a forma ...	ml	110.000	56,81
1598	MA.001.140	Fornitura e posa in opera di ghiaia di fiume mista a sabbia ...	mc	48.000	24,79
1599	MA.001.150	Fornitura e posa in opera di specie arbustive autoctone di ...	cad.	8.100	4,18
1600	MA.001.160	Fornitura e posa in opera di specie arbustive spoglianti o ...	cad.	165.000	85,22
1601	MA.001.180	Fornitura e posa in opera di specie arbustive tappezzanti o ...	mq	50.000	25,82
1602	MA.001.200	Fornitura in opera di cavalletti tutori a gabbia di legno, ...	cad.	95.000	49,06
1603	MA.010.010	Fornitura e stesa di concimi potassici o fosfatici in ...	mq	150	0,08
1604	MA.010.020	Fornitura e stesa di concime fogliare £./Kg. 7500 ...	mq	800	0,41
1605	MA.010.030	Fornitura e stesa di concime organico azotato a base di ...	mq	100	0,05
1606	MA.010.050	Formazione di prato in operazioni di verde urbano, compresa ...	mq	18.000	9,30
1607	MA.020.010	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di ...	cad.	350.000	180,76
1608	MA.030.010	Decespugliamento di aree invase da rovi, arbusti ed erbe ...	mq	3.000	1,55
1609	MA.040.010	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in ...	cad.	380.000	196,25
1610	MA.040.020	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in ...	cad.	720.000	371,85
1611	MA.050.010	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e ...	mq	33.000	17,04
1612	MA.050.020	Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio ...	mq	46.000	23,76
1613	MA.060.010	Formazione di recinzione rustica in legno di conifera, ...	ml	85.000	43,90
1614	MA.060.020	Fornitura in opera di recinzione con materiale metallico, ...	mq	55.000	28,41
1615	MA.070.010	Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i ...	mq	58.000	29,95
1616	MA.080.010	Ripristino di manto erboso di campi di calcio comprendente ...	mq	14.000	7,23

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1617	NA.010.010	Fornitura e posa in opera di recinzione al campo da gioco, ...
1618	NA.010.020	Equipaggiamento per campo tennis di tipo regolamentare dato ...
1619	NA.010.040	Fornitura e posa in opera su pavimentazione perfettamente ...
1620	NA.010.050	Fornitura e posa in opera di pavimento a base di gomma ...
1621	NA.010.070	Fornitura e posa in opera di rete gioco tennis in nylon ...
1622	NA.010.090	Fornitura e posa in opera di struttura tralicciata in ferro ...
1623	NA.010.100	Porta regolamentare in lega leggera per il gioco del ...
1624	NA.020.010	Marcatura dell' area di gioco con speciale vernice ...
1625	NA.020.020	Formazione drenaggi per campi sportivi con 2 adatti tubi in ...
1626	NA.020.030	Fornitura e posa in opera di panca con piedini in tubo di ...
1627	NA.020.031	Elemento lineare biposto.

IMPIANTI SPORTIVI - NA

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	25.000	12,91
cd	2.029.000	1.047,89
mq	75.000	38,73
mq	73.000	37,70
cp	250.000	129,11
cp	1.250.000	645,57
cd	2.200.000	1.136,21
cp	750.000	387,34
m	39.000	20,14
	0	0,00
cd	450.000	232,41

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1628	NC.001.010	Fornitura e posa in opera di panchina con sedile e ...
1629	NC.001.030	Fornitura e posa in opera di panchina con sedile, schienale ...
1630	NC.001.040	Fornitura e posa in opera di fioriera di grandezza media in ...
1631	NC.001.050	Fornitura e posa in opera di fioriera di grandezza media in ...
1632	NC.010.010	Fornitura e posa in opera di fontana ornamentale in ghisa ...
1633	NC.010.020	Fornitura e posa in opera di fontana in metallo, con vasca ...
1634	NC.020.010	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti ...
1635	NC.040.010	Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini in metallo ...
1636	NC.040.020	Fornitura e posa in opera di altalena per bambini con ...
1637	NC.040.030	Fornitura e posa in opera di gioco a molla in lamiera ...
1638	NC.050.010	Fornitura e posa in opera di cestone per la raccolta ...

ARREDO URBANO - NC

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
cd	1.200.000	619,75
cd	1.250.000	645,57
cd	2.150.000	1.110,38
cd	2.050.000	1.058,74
cd	4.250.000	2.194,94
cd	2.250.000	1.162,03
cp	80.000	41,32
cd	2.100.000	1.084,56
cd	1.800.000	929,62
cd	1.500.000	774,69
cd	1.800.000	929,62

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FOGNATURE - PA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1639	PA.001.010	Fornitura e posa in opera di tubi di cemento con giunti a maschio e femmina ...	cm/m	1.300	0,67
1640	PA.001.020	Canalizzazioni formate da tubi di cemento autoportanti ...	cm/m	1.600	0,83
1641	PA.001.040	Fornitura e posa in opera 1/2 tubi di cemento con giunti ...	cm/m	1.000	0,52
1642	PA.001.050	Fornitura e posa in opera di chiusini pieni e a griglia in ...	Kg	3.300	1,70
1643	PA.001.100	Fornitura in opera di tubi in PVC pesante mm. 100 per ...	m	22.200	11,47
1644	PA.001.120	Fornitura in opera di tubi in PVC pesante mm. 125 per ...	m	24.700	12,76
1645	PA.001.130	Fornitura in opera di tubi in PVC pesante, posati su letto ...		0	0,00
1646	PA.001.131	con tubo PVC mm. 80/100	m	42.700	22,05
1647	PA.001.132	con tubo PVC mm. 125	m	48.000	24,79
1648	PA.001.133	con tubo PVC mm. 140/160	m	51.400	26,55
1649	PA.001.134	con tubo PVC mm. 200	m	65.700	33,93
1650	PA.001.135	con tubo PVC mm. 250	m	74.100	38,27
1651	PA.001.136	con tubo PVC mm. 315	m	90.750	46,87
1652	PA.001.137	con tubo PVC mm. 400	m	117.100	60,48
1653	PA.001.200	Fornitura in opera di tubo drenante in PVC mm. 125 per ...	m	23.000	11,88
1654	PA.010.010	Fornitura in opera di pozzetto in cls prefabbricato ...		0	0,00
1655	PA.010.011	Pozzetto cm. 30x30 h 100	cd	148.000	76,44
1656	PA.010.012	Pozzetto cm. 40x40 h 100	cd	167.800	86,66
1657	PA.010.013	Pozzetto cm. 50x50 h max 150	cd	286.400	147,91
1658	PA.010.014	Pozzetto cm. 60x60 h max 150	cd	305.000	157,52
1659	PA.020.010	Fornitura in opera di pozzetto in cls prefabbricato ...		0	0,00
1660	PA.020.011	Pozzetto cm. 30x30 h 100	cd	168.000	86,76
1661	PA.020.012	Pozzetto cm. 40x40 h 100	cd	178.000	91,93
1662	PA.020.013	Pozzetto cm. 50x50 h max 150	cd	390.000	201,42
1663	PA.020.014	Pozzetto cm. 60x60 h max 150	cd	430.000	222,08
1664	PA.020.015	Pozzetto cm. 70x70 h. max 200	cd	580.000	299,55
1665	PA.020.016	Pozzetto cm. 100x100 h. max 200	cd	690.000	356,36
1666	PA.030.010	Fornitura e posa di chiusini e caditoie stradali in ghisa ...	Kg	4.000	2,07
1667	PA.030.020	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tipo Imhoff ...	cd	2.200.000	1.136,21
1668	PA.030.030	Fornitura e posa in opera di fossa biologica tipo Imhoff ...	cd	2.800.000	1.446,08

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

FOGNATURE - PA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1669	PA.030.040	Fornitura e posa in opera di fossa a tenuta del diametro di ...	cd	960.000	495,80
1670	PA.040.010	Pozzetto in opera in PVC sifonato 10x10 completo di ...	cd	45.000	23,24
1671	PA.040.020	Fornitura in opera di pozzetto in PVC 20x20 completo di ...	cd	70.200	36,26
1672	PA.040.030	Formazione di pozzo d. cm. 100 costituito da tubi in ...	m	329.000	169,91
1673	PA.050.010	Fornitura e posa in opera di impianto decantazione per zona ...	cd	5.480.000	2.830,18
1674	PA.050.020	Fornitura e posa in opera di canalette di cm. 30x30x6 ...	m	163.300	84,34
1675	PA.060.010	Allacciamento alla fognatura compreso opere di rottura dei ...	cp	1.525.000	787,60
1676	PA.100.010	Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido per ...		0	0,00
1677	PA.100.011	Con tubo mm. 200	m	60.000	30,99
1678	PA.100.012	Con tubo mm. 250	m	75.000	38,73
1679	PA.100.013	Con tubo mm. 315	m	90.000	46,48
1680	PA.100.014	Con tubo mm. 400	m	110.000	56,81

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE STRADALI - PB

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1681	PB.010.010	Esecuzione segnaletica stradale orizzontale.	m	2.000	1,03
1682	PB.010.020	Rimozione di cordoli stradali in cemento o pietra compreso lo scavo, la ...	m	8.250	4,26
1683	PB.020.010	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza rette o curve, in acciaio ...	m	58.000	29,95
1684	PB.030.010	Fornitura e stesa di materiali provenienti dagli scavi, mediante spandimento e .	mc	11.400	5,89
1685	PB.030.020	Fornitura stesa e cilindratura di materiale fine di cava per la ...	mq	5.500	2,84
1686	PB.030.050	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da materiale misto, di ...	mq	13.500	6,97
1687	PB.030.060	Misto granulare bitumato confezionato a caldo compresa la pulizia del piano di .	mq	13.000	6,71
1688	PB.030.070	Misto granulare bitumato confezionato a caldo compresa la pulizia del piano di .	mq	1.500	0,77
1689	PB.040.010	Tappeto sottile rispondente alle norme prescritte, compresa una mano di ...	mq	7.000	3,62
1690	PB.050.010	Fresatura di pavimentazione bitumata con fresa con disco.	mq	6.500	3,36
1691	PB.060.030	Fornitura e posa in opera di condotte portanti in lamiera di acciaio zincato, ..	Kg	2.500	1,29
1692	PB.060.040	Fornitura e posa in opera di terra rinforzata realizzata con geogriglia ...	mc	110.000	56,81
1693	PB.060.060	Provvista e stesa di misto granulare anidro composto di grossa sabbia e ...	mq	14.000	7,23
1694	PB.090.010	Fornitura e stesa di pietrisco e pietrischetto per rinforzo fianchi, ...	mc	45.000	23,24
1695	PB.090.030	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione, la ...	cd	145.000	74,89
1696	PB.090.040	Fondazione in stabilizzato con legante naturale con pezzatura max di mm. 51 ...	mc	28.000	14,46
1697	PB.200.010	Scarificazione leggera della massicciata stradale per una profondità media di ..	mq	3.000	1,55
1698	PB.200.040	Fornitura e posa di cordoli in cls aventi sezione trapezia (12-15/h25) oppure ...	m	35.000	18,08
1699	PB.200.060	Misto granulare di cava o di fiume, anidro, conforme alle prescrizioni della ...	mc	29.500	15,24
1700	PB.200.090	Riempimento manuale o parzialmente meccanico di gabbioni con pietrame e ...	mc	120.000	61,97

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli
1701	RA.000.100	Sverniciatura chimica di supporti in legno da eseguire in ...
1702	RA.000.110	Lavatura con soluzione di acqua e soda e successiva ...
1703	RA.000.150	Levigatura di pavimenti vecchi.
1704	RA.000.160	Pulizia di superfici particolarmente delicate quale cotto, ...
1705	RA.010.000	Trattamento antiparassitario e fungicida, curativo e ...
1706	RA.010.001	Per travature lignee piccole, medie e gr
1707	RA.010.002	Per tavolato ligneo da pavimentazioni.
1708	RA.010.050	Trattamento antimuffa di pareti interne od esterne per ...
1709	RA.010.060	Raschiatura completa di vecchie verniciature su legnami, ...
1710	RA.010.080	Carteggiatura di superfici lignee per l'asporto di ...
1711	RA.020.010	Ripassatura parziale o totale di manto di copertura in ...
1712	RA.020.020	Rimaneggiatura parziale o totale di manto di copertura in ...
1713	RA.030.010	Ripristino e posa in opera di manufatto in conglomerato ...
1714	RA.040.010	Consolidamento statico di murature in mattoni o in ...
1715	RA.040.020	Intasamento delle lesioni nelle murature con spessore fino ...
1716	RA.040.050	Intealatura in cemento armato per rafforzamento di ...
1717	RA.050.010	Realizzazione di barriera chimica silanica (soluzione ...
1718	RA.050.050	Taglio di murature in laterizio in genere, eseguito con la ...
1719	RA.050.051	Per sezioni fino a 0,10 mq.
1720	RA.050.051	Per murature mediamente compatte, profondità di taglio fino ...
1721	RA.050.052	Per murature molto compatte, profondità di taglio fino a ...
1722	RA.050.052	Per sezioni fino a 0,25 mq.

OPERE DI RESTAURO - RA

U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
mq	250.000	129,11
mq	5.800	3,00
mq	21.000	10,85
mq	49.900	25,77
	0	0,00
mq	35.000	18,08
mq	30.000	15,49
mq	15.000	7,75
mq	12.000	6,20
mq	4.500	2,32
mq	35.000	18,08
mq	44.000	22,72
m	150.000	77,47
mq	188.000	97,09
m	75.000	38,73
	0	0,00
m	5.000	2,58
	0	0,00
m	237.000	122,40
m/cm	1.650	0,85
m/cm	2.700	1,39
m	332.000	171,46

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA - SA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1723	SA.001.010	Fornitura e posa di talee (parti vegetative legnose)	cad.	4.000	2,07
1724	SA.001.020	Risagomatura di superfici di frana consistente nel ...	mq	6.000	3,10
1725	SA.010.010	Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) ...	m	55.000	28,41
1726	SA.010.030	Realizzazione in opera di palificata di sostegno a due ...	mc	186.000	96,06
1727	SA.030.010	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana ...	mq	4.500	2,32
1728	SA.040.010	Fornitura e posa in opera di georete per il consolidamento ...	mq	10.000	5,16
1729	SA.050.010	Fornitura in opera compreso il trasporto sul luogo della ...	cad.	5.000	2,58
1730	SA.060.020	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale ...	mc	38.000	19,63
1731	SA.060.030	Esecuzione di scogliere con massi di pietra naturale ...	mc	125.000	64,56

ARCHITETTI 2000

OPERE COMPIUTE

ASSISTENZE E POSA IN OPERA - ZA

N. Ord.	Codice	Descrizione articoli	U.M.	Prezzo (L.)	Prezzo (E.)
1732	ZA.000.001	Organizzazione, tracciamenti, trasporti dei materiali sul luogo di impiego, ...	h	130.000	67,14
1733	ZA.010.010	Assistenza alla posa in opera dei pilastri prefabbricati ...	cd	300.000	154,94
1734	ZA.020.010	Posa in opera di rivestimento in piastrelle di ceramica, posate a colla su ...	mq	22.000	11,36
1735	ZA.020.030	Posa in opera di pavimento in marmo, come da disposizioni della D.L. con ...	mq	60.000	30,99
1736	ZA.020.060	Posa in opera di zoccolino in marmo o pietra, con malta od incollato, comprese	m	12.000	6,20
1737	ZA.020.070	Posa in opera di gradino con boiacca di puro cemento su letto di malta ...	m	35.800	18,49
1738	ZA.020.080	Posa in opera di rivestimento esterno in lastre di pietra o marmo di cm. 2, a	mq	70.000	36,15
1739	ZA.020.100	Posa in opera di pavimento per marciapiedi e cortili in lastre di pietra di	mq	55.100	28,46
1740	ZA.020.110	Posa in opera di manufatti in ferro per ringhiere, cancellate, cancelli del ...	mq	26.100	13,48
1741	ZA.020.130	Posa in opera di falsi telai in legno per porte interne compreso l' onere ..	cd	35.000	18,08
1742	ZA.020.140	Posa in opera di serramenti con elementi fissi o apribili profilati in Al con ..	mq	40.000	20,66
1743	ZA.020.160	Posa in opera di portone basculante zincato di misure standard compreso ogni ...	mq	27.700	14,31
1744	ZA.030.010	Assistenze murarie per la installazione dell'impianto elettrico, escluse le ...	%	25	
1745	ZA.030.020	Assistenze murarie per l'installazione dell' impianto di riscaldamento, ...	%	21	
1746	ZA.030.030	Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di ..	%	21	

IRSAP

Arreda
il tuo clima
colora
il tuo spazio



i climarredatori®

i termoarredatori®

IRSAP SPA

45031 ARQUÀ POLESINE (RO) - ITALY

Tel. +39 0425 466.611 - Fax +39 0425 465.044

Website <http://www.irsap.com> - Email: info@irsap.it



Agenzia di Zona

TURCO WALTER

12084 MONDOVÌ (CN) - Via Torino, 43

Tel. e Fax 0174 55.12.76 - Email: valter.turco@isiline.it



engineering controls

S.A.S.

LABORATORIO PROVE MATERIALI

autorizzato dal Ministero LL.PP.


ai sensi dell'articolo 20 legge 1086/71

(autorizzazione Min. LL.PP.n.37877 del 17-12-1993)



ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì

MATTINO	8,30 - 12,30
POMERIGGIO	14,00 - 18,00

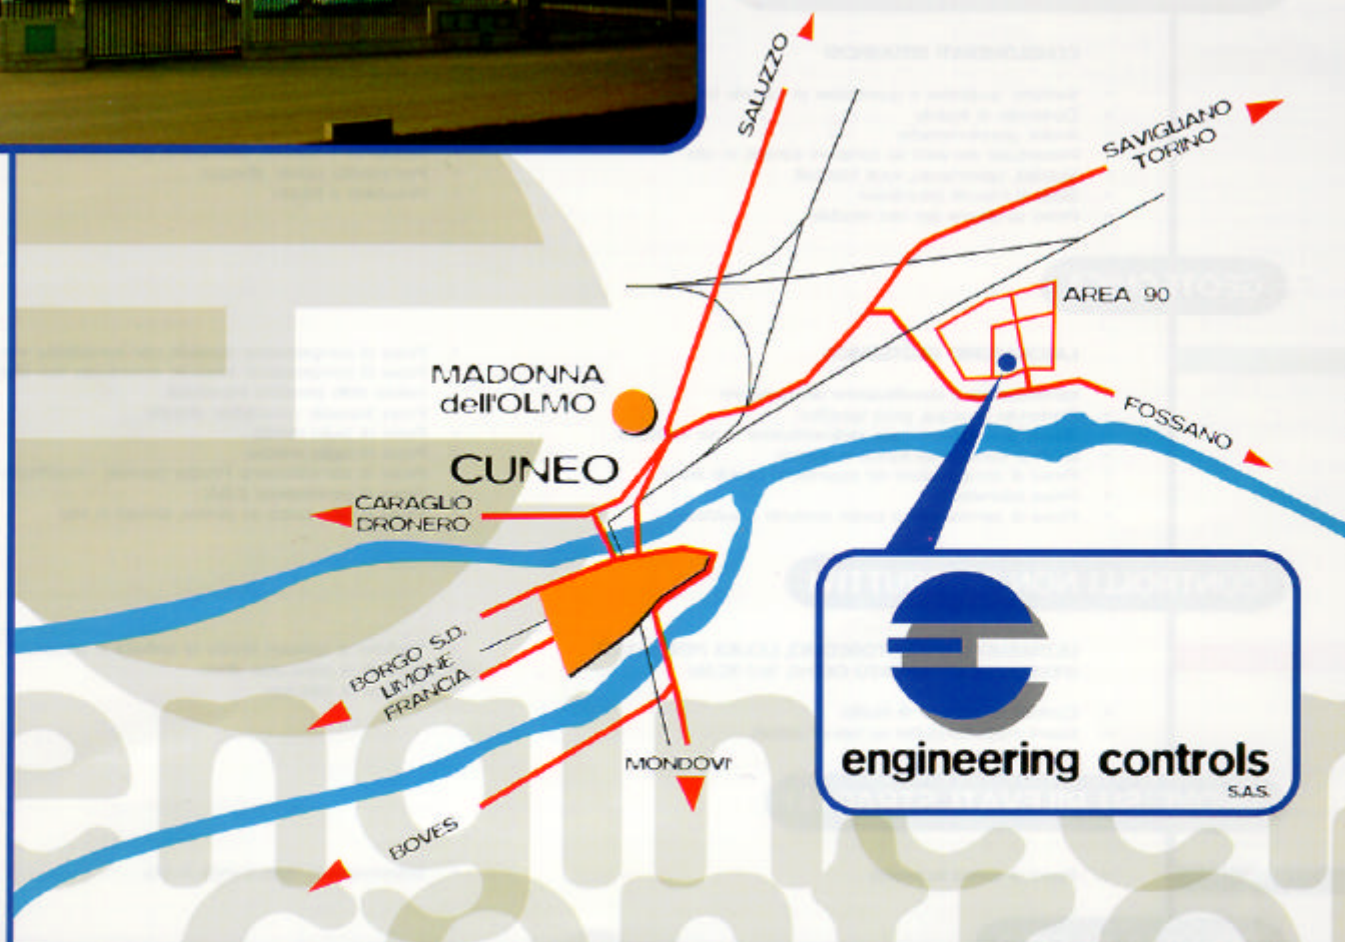

engineering controls
S.A.S.

Via FRATELLI CEIRANO • AREA 90 • Frazione MADONNA DELL'OLMO 12020 CUNEO

Tel. 0171/412233 Fax 0171/412528

